Cantilevered Beam Slopes and Deflections

Beam	Slope	Deflection	Elastic Curve
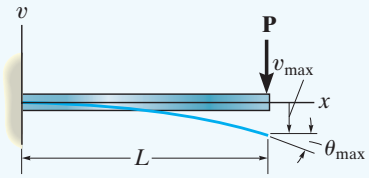	$\theta_{max} = \frac{-PL^2}{2EI}$	$v_{max} = \frac{-PL^3}{3EI}$	$v = \frac{-Px^2}{6EI}(3L - x)$
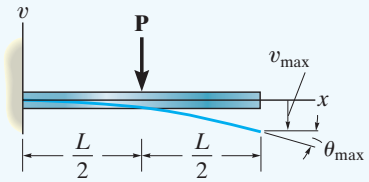	$\theta_{max} = \frac{-PL^2}{8EI}$	$v_{max} = \frac{-5PL^3}{48EI}$	$v = \frac{-Px^2}{12EI}(3L - 2x) \quad 0 \le x \le L/2$ $v = \frac{-PL^2}{48EI}(6x - L) \quad L/2 \le x \le L$
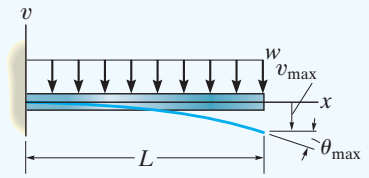	$\theta_{max} = \frac{-wL^3}{6EI}$	$v_{max} = \frac{-wL^4}{8EI}$	$v = \frac{-wx^2}{24EI}(x^2 - 4Lx + 6L^2)$
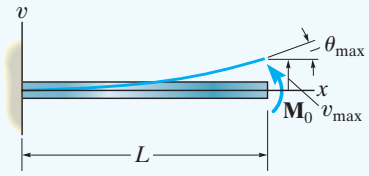	$\theta_{max} = \frac{M_0 L}{EI}$	$v_{max} = \frac{M_0 L^2}{2EI}$	$v = \frac{M_0 x^2}{2EI}$
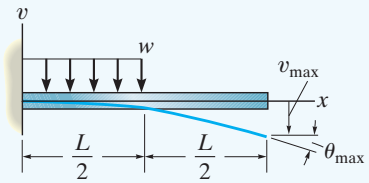	$\theta_{max} = \frac{-wL^3}{48EI}$	$v_{max} = \frac{-7wL^4}{384EI}$	$v = \frac{-wx^2}{24EI}\left(x^2 - 2Lx + \frac{3}{2}L^2\right)$ $0 \le x \le L/2$ $v = \frac{-wL^3}{384EI}(8x - L)$ $L/2 \le x \le L$
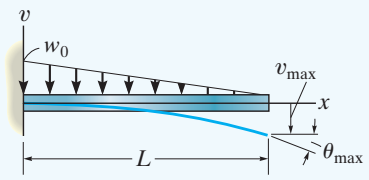	$\theta_{max} = \frac{-w_0 L^3}{24EI}$	$v_{max} = \frac{-w_0 L^4}{30EI}$	$v = \frac{-w_0 x^2}{120EIL}(10L^3 - 10L^2 x + 5Lx^2 - x^3)$