



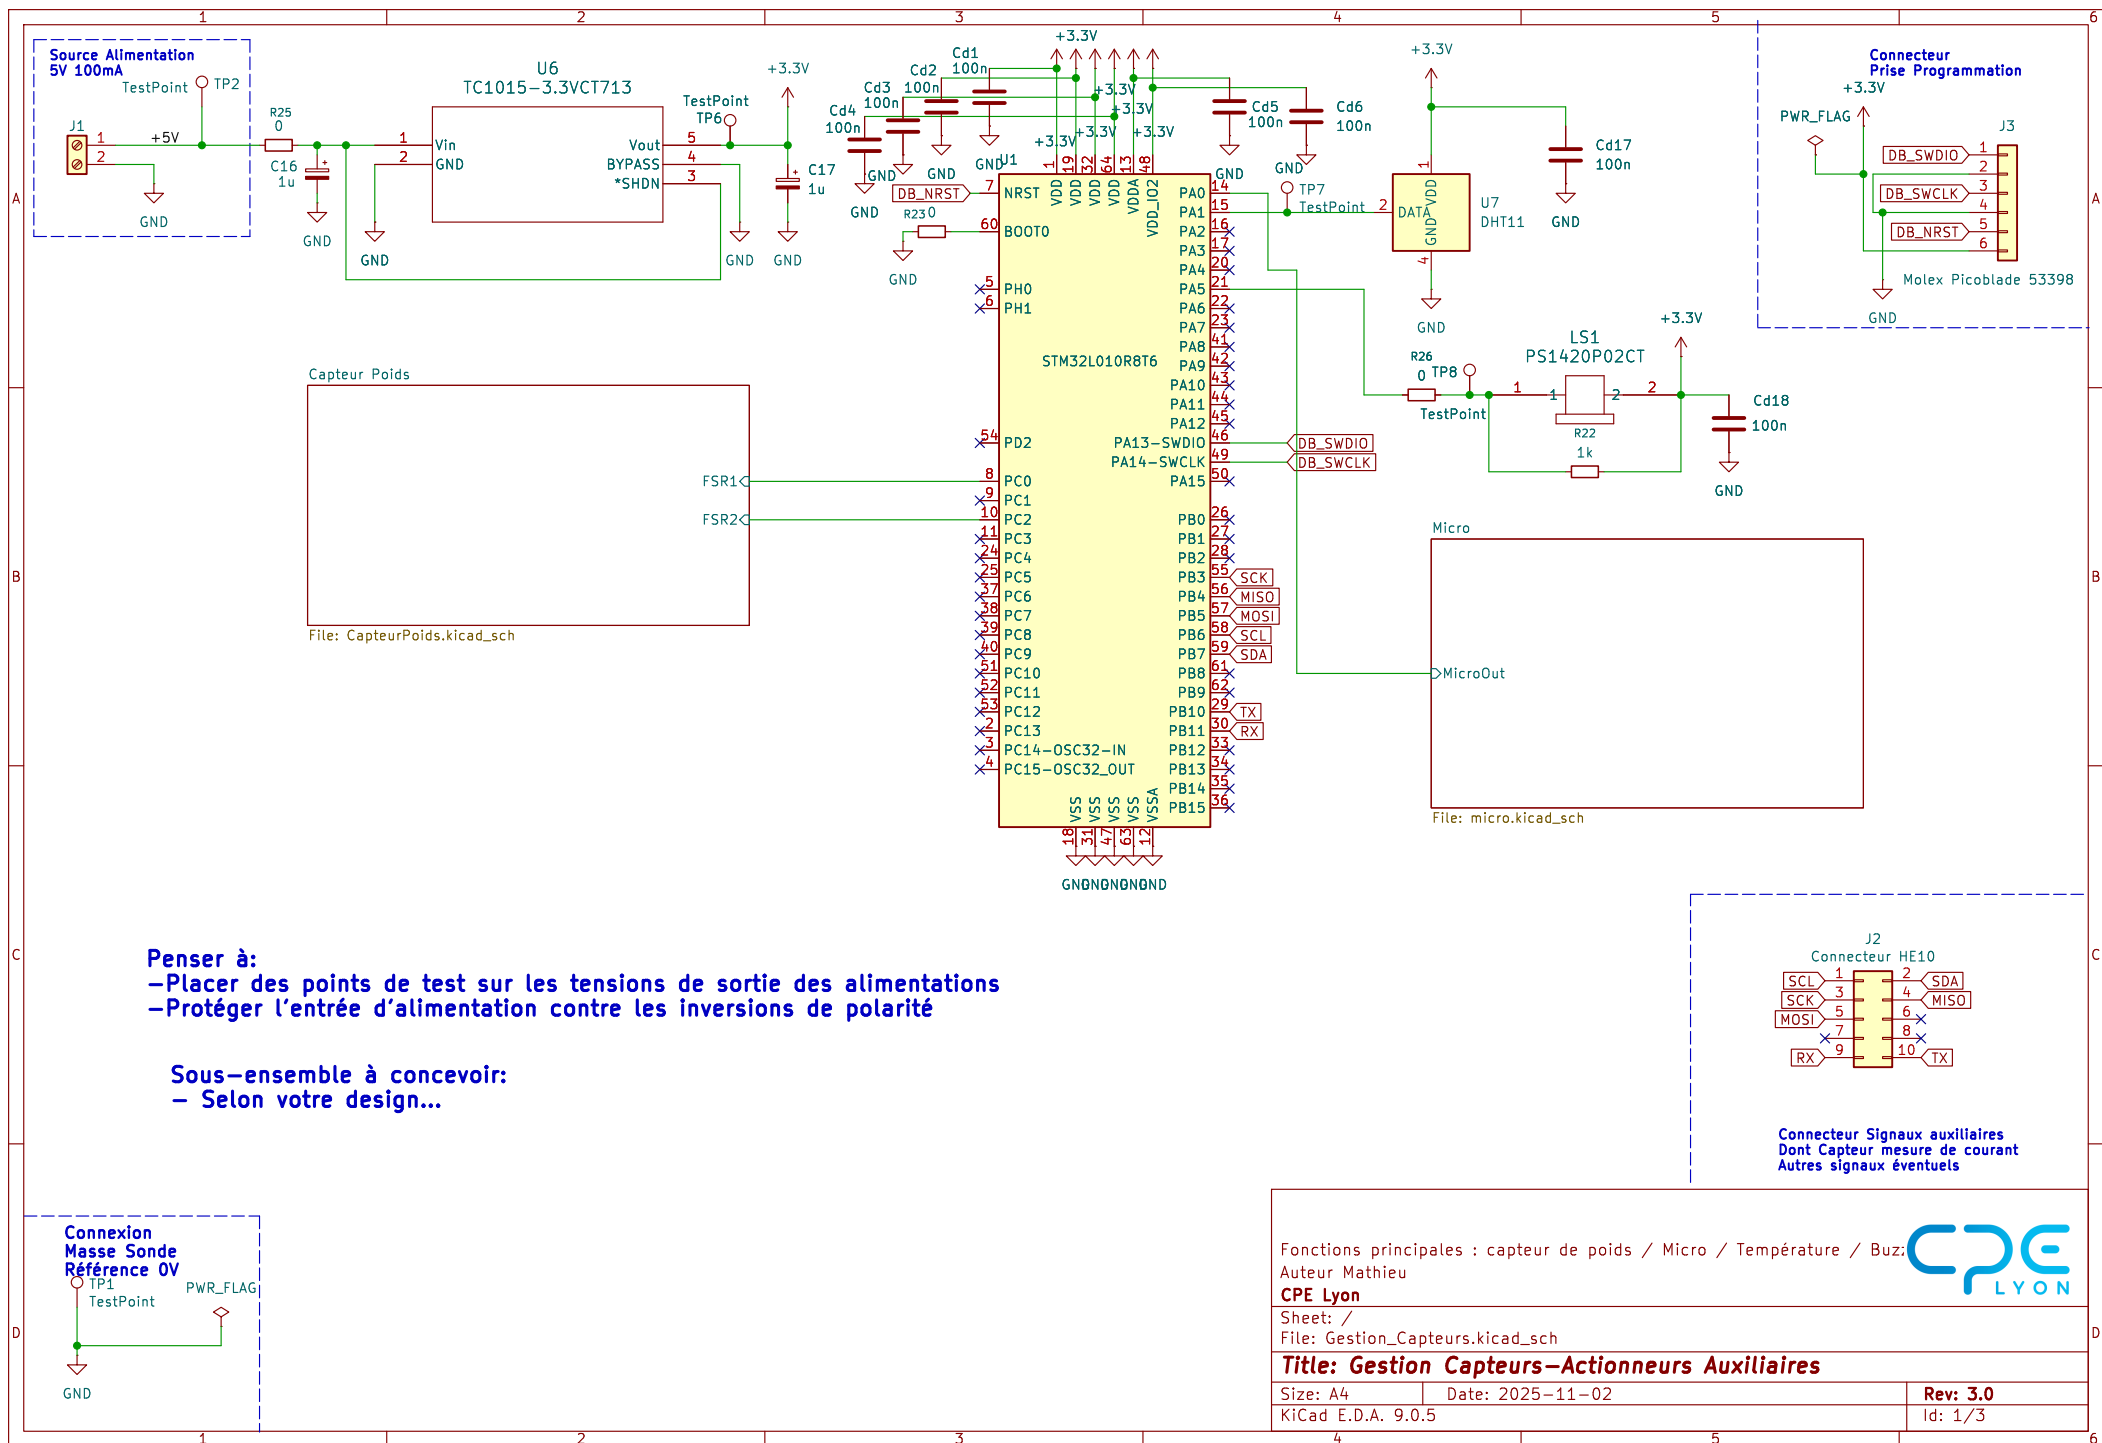

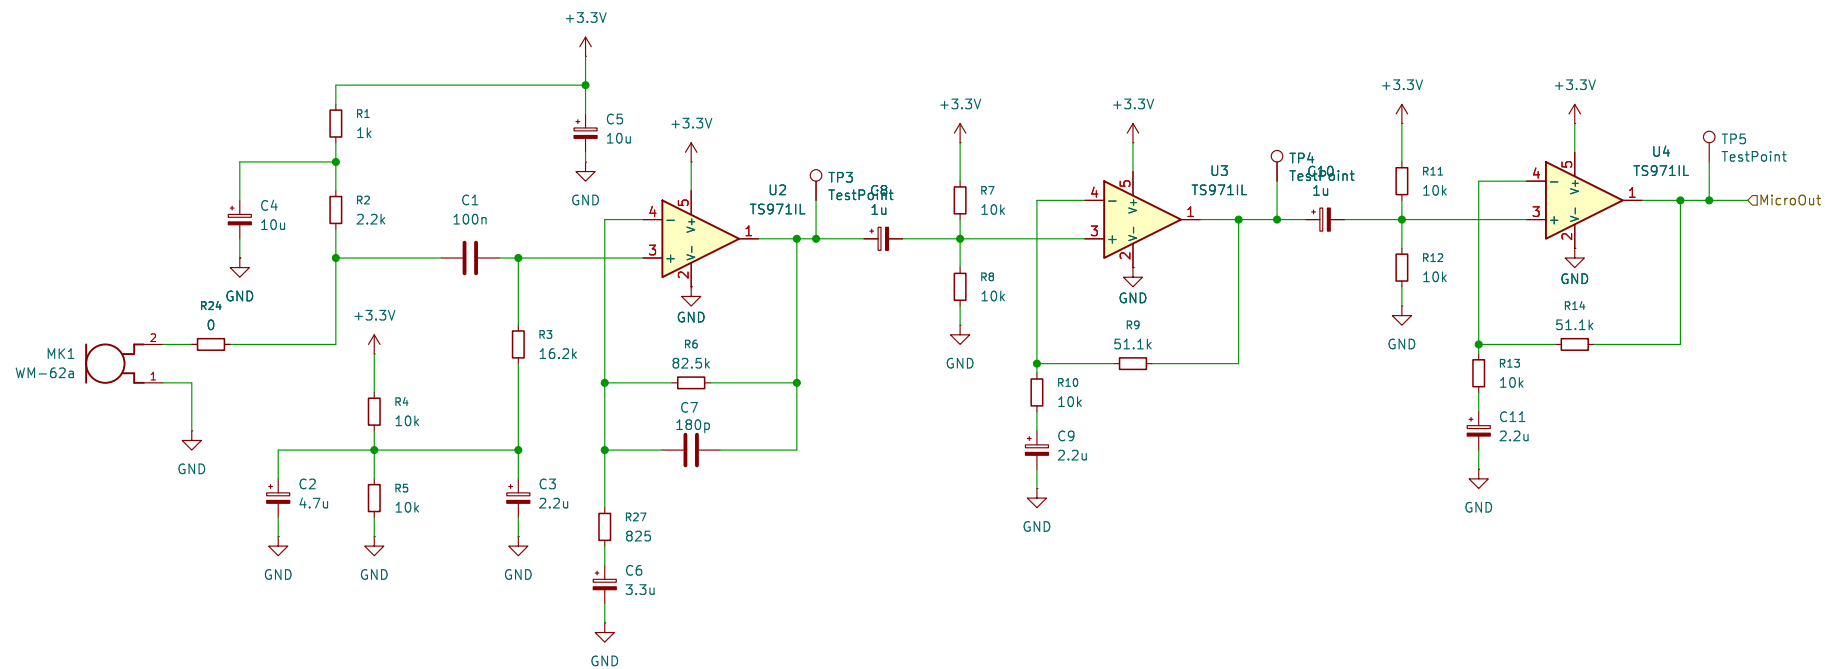

Amplification du signal de sortie du microphone
 Peut prendre 0.1mV en entrée et sortir un signal entre 0 et 3,3V
 Fonctionne bien en simulation sur LTSpice.

Sheet: /Micro/
 File: micro.kicad_sch

Title: PreAmplification du Microphone WM-62a

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.5

Id: 2/3

