



# LOGO DESIGN GUIDELINE

Version 2023.06.15 | Sugi-lab, KAIT

# PLISのロゴマークについて

PLISのロゴマークコンセプトは「ユーザーとの会話・メッセージ」です。

PLISのPと吹き出しを組み合わせています。

コンマを入れる事でサービスを通してユーザーが一息つけるような  
安心で信頼できるサービスへという思いを込めています。



# 基本要素一覧

- ロゴマークは、シンボルマークとロゴタイプの要素をもちます。
- シンボルマークのみ、ロゴタイプのみでの運用もあります。
- ロゴと省略した場合には、ロゴマーク、シンボルマーク、ロゴタイプのいずれかを曖昧に示します。



# ロゴの利用方法


- ロゴマーク（横並び）



- ロゴマーク（縦並び）



- シンボルマークのみ




- ロゴタイプのみ




# シンボルマークの商標登録

- PLISシンボルマークの商標登録は、形状を登録します。

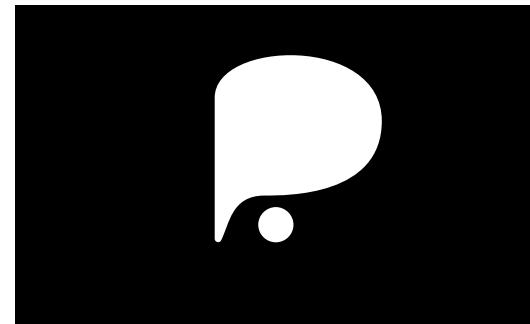


# シンボルマークのみの使用方法におけるアイソレーション(必要な余白)

- 下記Aのスペースをシンボルマークの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

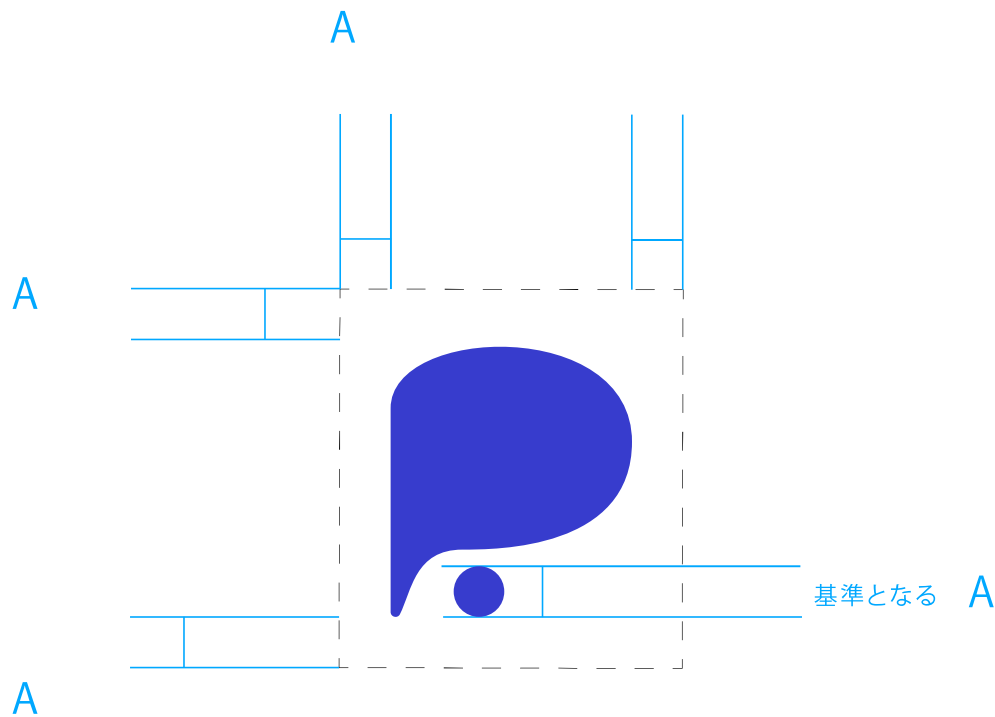


# ロゴタイプのみでの使用方法におけるアイソレーション(必要な余白)

- 下記Aのスペースをロゴタイプの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

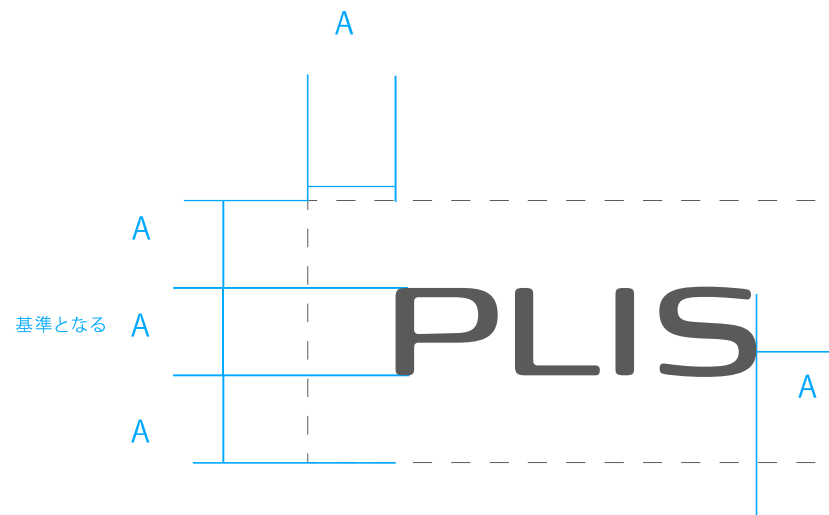

## 横配置のロゴマークのアイソレーション（必要な余白）


- 下記Aのスペースをロゴマークの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

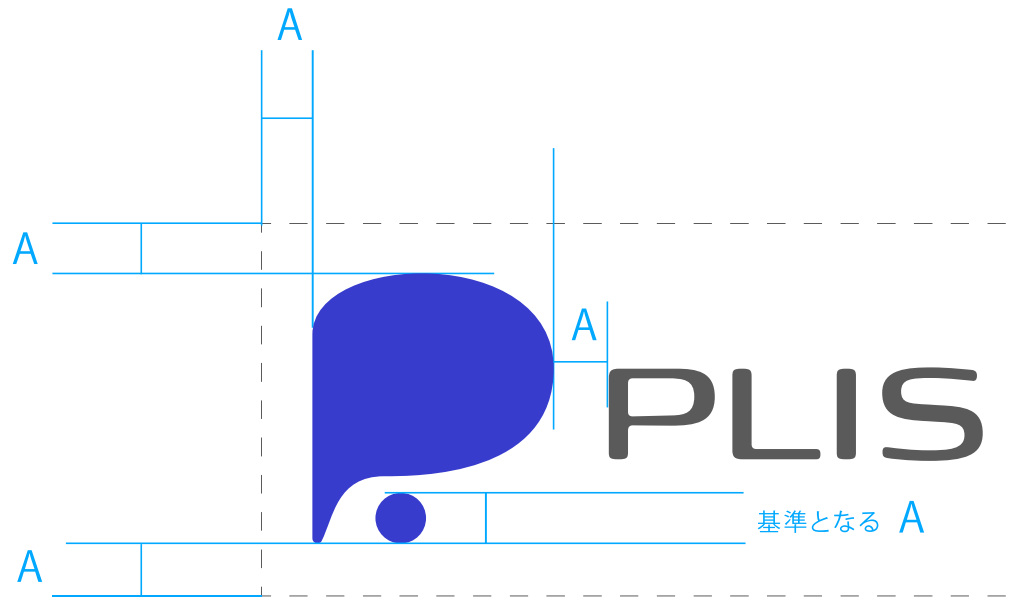



## 縦配置のロゴマークのアイソレーション（必要な余白）

- 下記Aのスペースをロゴマークの周囲に必要な余白とし、余白の中に文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

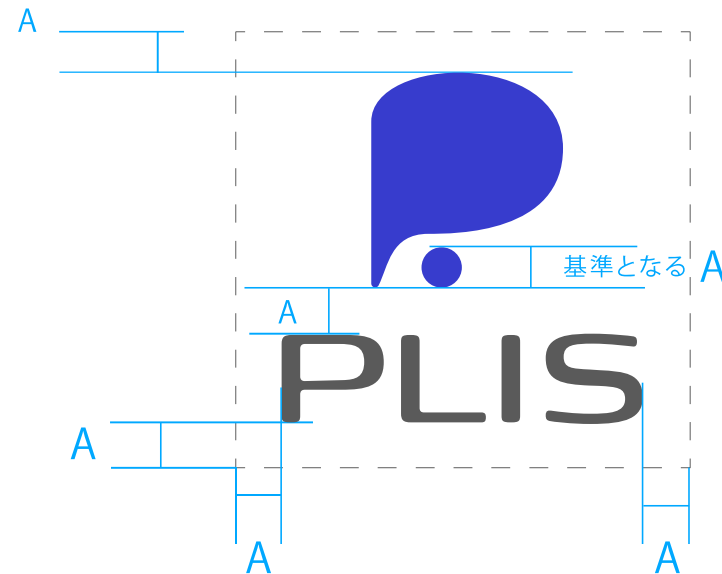

# 使用禁止例


●下記のようなロゴマークの使用を禁じます。



十分な余白をとれない図形で囲まないでください



縦横比を変えないでください



複雑な図形の位置に配置しないでください



アウトラインで使用しないでください


# ロゴタイプの回転について

- ロゴタイプを180度回転させると「5 1 7 d」や「S 1 7 d」と読めるため、このロゴタイプも同様に商標登録とします

PLIS

## ロゴ使用例：メインカラー

- メインカラーは青とします。ただし、商標登録としてはロゴの形状とします。



HEX #373ccd  
RGB R:55 G:60 B:205  
HSB H:238 S:73 B:80  
CMYK C:87% M:77% Y:0% K:0%



HEX #5a5a5a  
RGB R:90 G:90 B:90  
HSB H:0 S:0 B:35  
CMYK C:71% M:63% Y:60% K:13%

## ロゴ使用例：サブカラー

- サブカラーはオレンジとします。ただし、商標登録としてはロゴの形状とします。




HEX #ff692d  
RGB R:205 G:105 B:45  
HSB H:17 S:82 B:100  
CMYK C:0% M:73% Y:80% K:0%



HEX #5a5a5a  
RGB R:90 G:90 B:90  
HSB H:0 S:0 B:35  
CMYK C:71% M:63% Y:60% K:13%

# ロゴマーク使用例：2色カラー

- 2色カラーは青とオレンジとします。ただし、商標登録としてはロゴの形状とします。



HEX #373ccd  
RGB R:55 G:60 B:205  
HSB H:238 S:73 B:80  
CMYK C:87% M:77% Y:0% K:0%



HEX #ff692d  
RGB R:205 G:105 B:45  
HSB H:17 S:82 B:100  
CMYK C:0% M:73% Y:80% K:0%



HEX #5a5a5a  
RGB R:90 G:90 B:90  
HSB H:0 S:0 B:35  
CMYK C:71% M:63% Y:60% K:13%

## LOGOMARK COLOR

原則として、プライマリーロゴ（カラー）の使用を推奨しますが、印刷、表示の制限によりプライマリーロゴを使用できない場合は、セカンダリーロゴを適宜使用してください。

なお、カラー表示ができない場合はモノクロームロゴを使用してください。

### PRIMARY LOGO



### SECONDARY LOGO




### MONOCHROME LOGO



# シンボルマーク使用例、推奨の最小使用サイズ

- 名刺での使用サイズを最小として、シンボルマークの左右幅が15mmを、最小サイズを推奨します。

15mm



15mm

