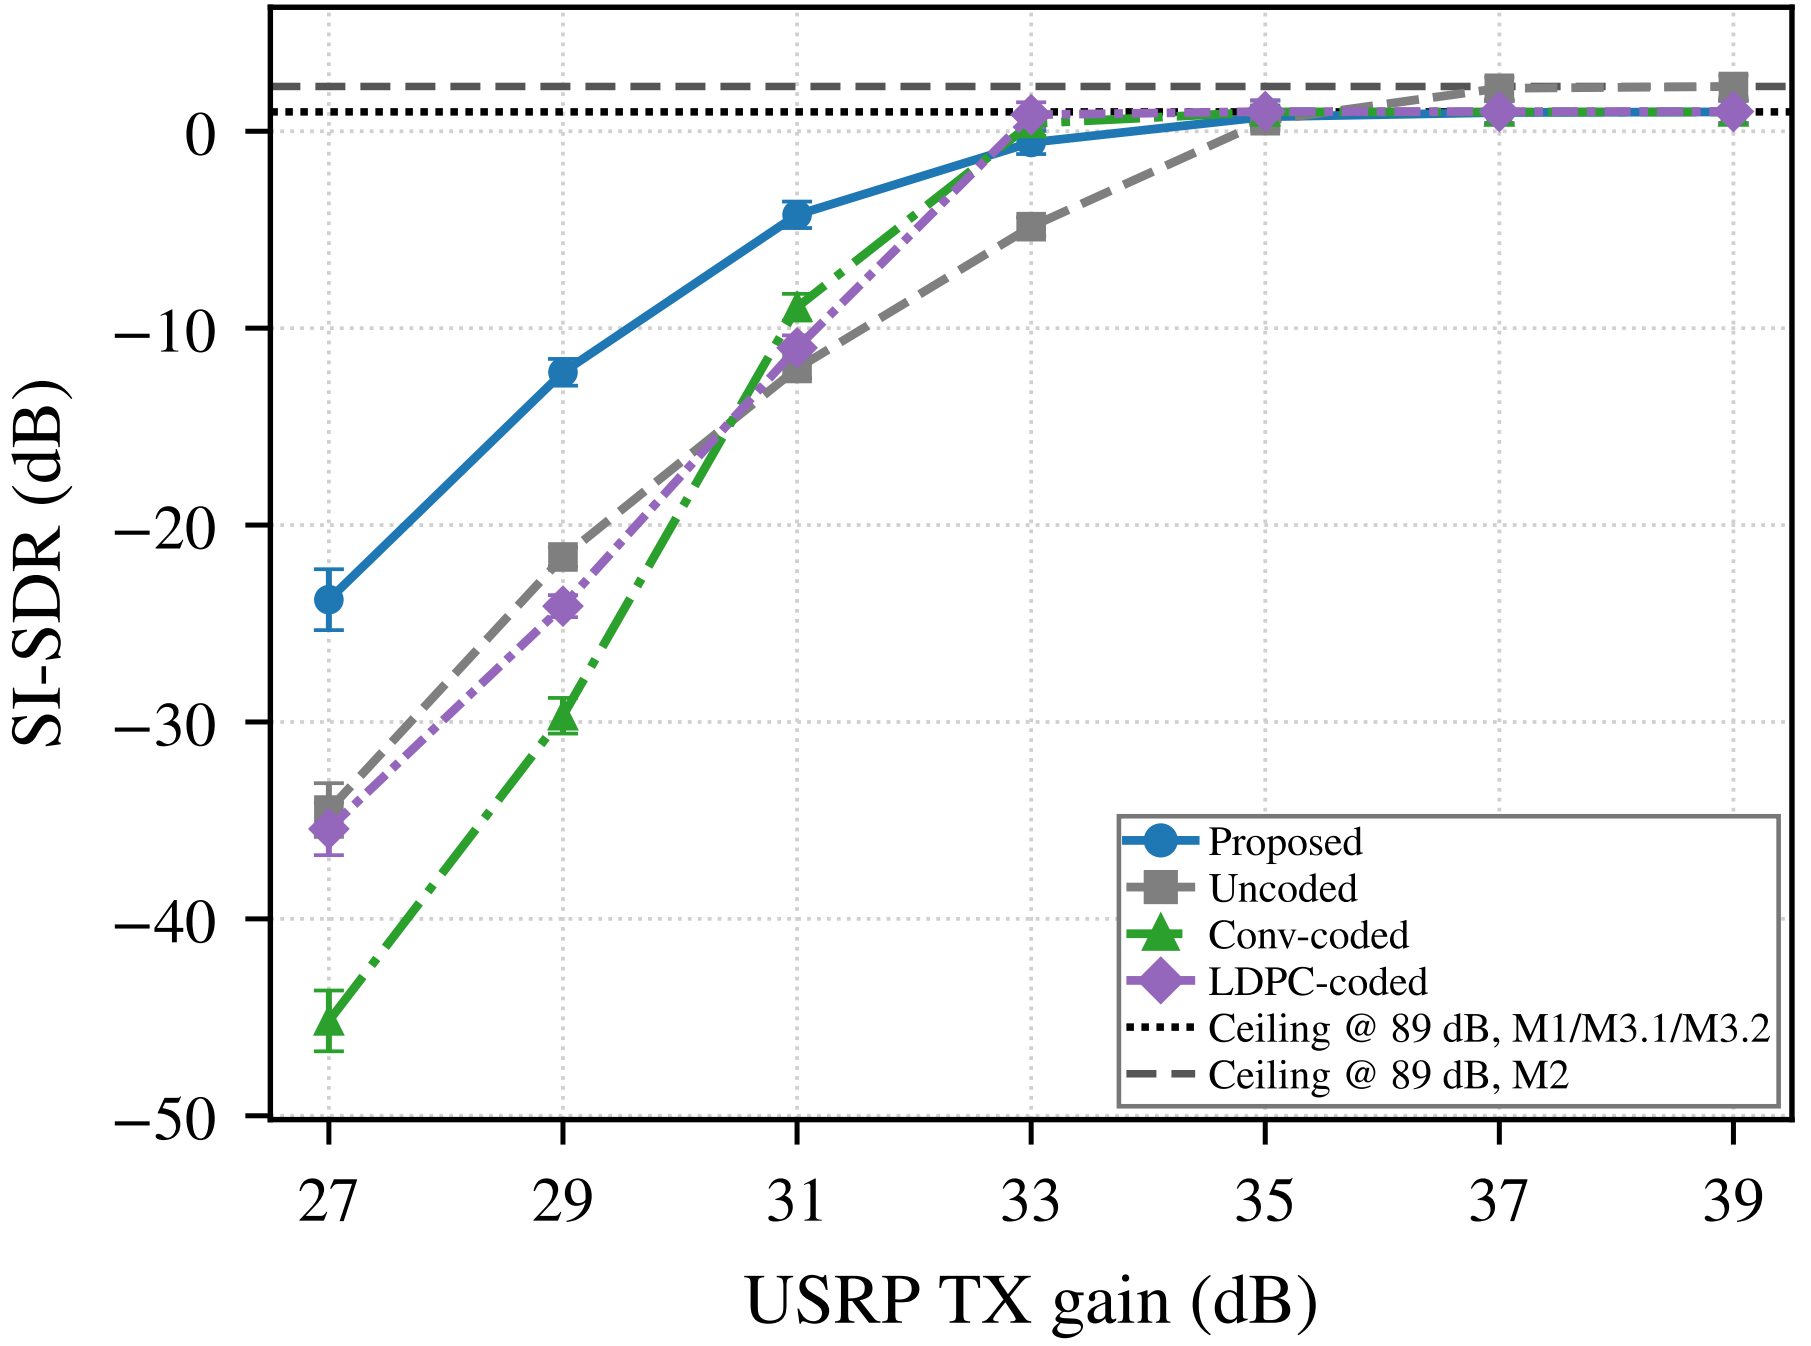
SI-SDR (dB)
0
−10
−20
−30
−40
−50
27
29
31
33
35
37
39
USRP TX gain (dB)
Proposed
Uncoded
Conv-coded
LDPC-coded
Ceiling @ 89 dB, M1/M3.1/M3.2
Ceiling @ 89 dB, M2