MEGMEET

深センMEGMEET電気株式会社
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.
住所1：中国深圳市南山區科技園朗山路紫光情報港 B 棟 5 階、郵便番号 518057
住所 2: 中国深圳市南山區学府路 63号高新区聯合ビル 34 階、郵便番号 518057
バージョン：202507
Megmeetは、本製品カタログに記載されている製品の技術パラメータと外観を変更する権利を保有し、事前にユーザーに通知する必要はありません。

当社をご関心ください
Megmeet

MEGMEET

医療用電源

世界をリードする医療用電源ソリューションの提供者



グローバル的な電気自動化分野の専門ソリューションの提供者
Global Leading Solution Provider in Electrical Automation

会社概要

深センMEGMEET電気株式会社（銘柄コード002851）は、電気自動化分野におけるハードウェアとソフトウェアの研究開発、生産、販売、およびサービスを提供するワンストップソリューションの提供者である。当社は、電力電子と自動制御をコア技術としており、電源製品、工業自動化、新エネルギー交通、スマート設備、スマート家電制御、精密接続の6つの分野で事業を展開している。



2800+
開発人員


10
開発センター

8200+
従業員

9
生産拠点

1990+
特許件数

開発とテスト

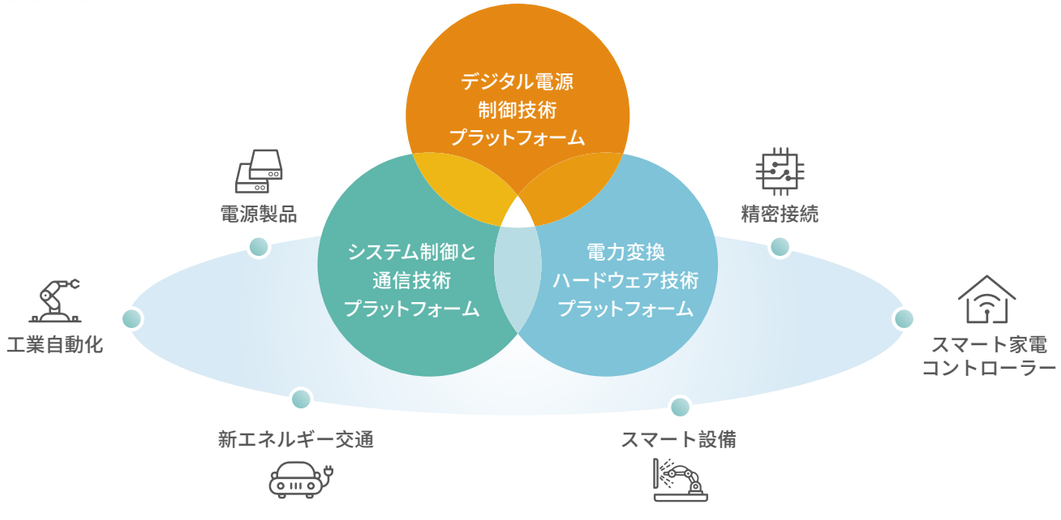

研究開発センター

MEGMEETは次々に深セン、株洲、長沙、武漢、西安、杭州、台州、成都、アメリカ、ドイツとスウェーデンでR&Dセンターを設立した。



深セン研究開発センター



長沙研究開発センター



米国研究開発センター



ドイツ研究開発センター



西安研究開発センター



武漢研究開発センター



株州研究開発センター



杭州研究開発センター



台州研究開発センター



成都研究開発センター

プロな試験プラットフォーム


電子電気試験室


伝導試験室


温湿度環境試験室


エイジング試験室


燃焼試験室


EMS試験室


雷サージ試験室


三総合テストベンチ


高速ベンチ試験室

権威機関に認められたテスト能力と管理システム



MEGMEET試験室のテスト能力と管理システムは、権威機関から認められています。
CNAS、TUV、UL-WTDP、UL-CTFなどの資格を持っています。

医療用電源

MEGMEETは終始に一流の医療機器とODM/OEMメーカーの価値あるパートナーとなり、医療保健や病院機器などの分野に高性能、高密度、高品質、高信頼性のワンストップ電源ソリューションを提供することに力を入れている。製品には外付けアダプタ、オープンフレーム、電池パック、電力供給システムが含まれており、すべては品質管理システムISO13485の認証を持つ製造拠点から製造されている。過去10年間で、MEGMEETはすでに世界中の顧客に1000万セット以上の医療用電源製品を輸送してきた。

認証証明書


ISO13485: 2016


ISO9001: 2015


GB/T24001-2016/ISO14001:2015



IATF16949: 2016

医療生産ライン









MEGMEETの生産拠点はいずれもISO 13485、ISO 9001、ISO 14001、ISO 16949などの外部認証を取得し、優れた品質と迅速な納品を確保できる。

医療用電源製品のアプリケーション



CT


呼吸器


注射ポンプ


CPAP呼吸システム


病理モニター


非常警報装置


超音声設備


透析設備


ポータブル酸素製造機



除細動機


心電機器


医療ベッド

医療用カラー超音声

300Wカスタマイズ電源+120Wアダプター
+電池パック

- 広い電圧入力範囲Universal（or Full-Scale）
- 医療電源AC/DCモジュールとリチウム電池モジュールのダブル電源システム
- 2つの電源装置を柔軟に切り替え
- ホットスワップ可能
- 内蔵集積電池パック充放電回路
- 完璧な電池パック管理システムと保護回路
- 低入力対地漏れ電流
- どの負荷条件下でも振動がない
- 画像への干渉なし



救急呼吸器

680Wカスタマイズ電源

- 冗長DC電源の無停電電流
- 三類医療電源設備の需要を満たした
- 複数入力
- 予備電源
- 余剰外部電池パック
- 最悪負荷の場合でも複数の負荷と安定出力電流の確保
- 鉛酸電池の故障時の回復機能を持つ
- 電源状態及び故障時のロジック制御



電動医療ベッド

500Wカスタマイズ電源

- グローバル安全認証第4版のEMCに準拠し、作業標高は
4000メートルに達している
- 医療用電源の低リーク電流及び高信頼性要求を満たした
- 高力率（APFC）ソフトスイッチ技術設計、小型で軽い
- 良好な電磁互換性を備え、世界の広い電圧に適応でき、
94%のピークエネルギー変換、省エネー
- 専用電源定格出力
- より良い効率性、良いピーク負荷容量と良いEMCパフォーマンス



外部アダプター

External Adapters

- ClassⅠとClassⅡ構造
- 高効率-LevelⅤ と LevelⅥ
- アメリカ、イギリス、オーストラリア、欧州など多種類のパッケージに適合した
- 医療60601-1、医療（BF）、CEC 2008/ErP/EISA2007標準、EN55011/FCC Part 15 ClassB Emissions準拠

MANGO12SCシリーズ

サイズ: 3 x 1.64 x 1.52''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO12SC-05yyz	5V	2.4A	60mV	±5%
MANGO12SC-075yyz	7.5V	1.6A	100mV	±5%
MANGO12SC-09yyz	9V	1.34A	120mV	±5%
MANGO12SC-12yyz	12V	1.0A	120mV	±5%
MANGO12SC-15yyz	15V	0.8A	150mV	±5%
MANGO12SC-18yyz	18V	0.67A	180mV	±5%
MANGO12SC-24yyz	24V	0.5A	200mV	±5%

MANGO18SCシリーズ

サイズ: 3 x 1.64 x 1.52''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO018SC-05yyz	5V	3.0A	60mV	±5%
MANGO018SC-075yyz	7.5V	2.4A	100mV	±5%
MANGO018SC-09yyz	9V	2.0A	120mV	±5%
MANGO018SC-12yyz	12V	1.5A	120mV	±5%
MANGO018SC-15yyz	15V	1.2A	150mV	±5%
MANGO018SC-18yyz	18V	1.0A	180mV	±5%
MANGO018SC-24yyz	24V	0.75A	200mV	±5%

MANGO24SCシリーズ

サイズ: 3 x 1.64 x 1.52''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO24SC-05yyz	5V	4.0A	60mV	±5%
MANGO24SC-075yyz	7.5V	3.2A	100mV	±5%
MANGO24SC-09yyz	9V	2.67A	120mV	±5%
MANGO24SC-12yyz	12V	2.0A	120mV	±5%
MANGO24SC-15yyz	15V	1.6A	150mV	±5%
MANGO24SC-18yyz	18V	1.33A	180mV	±5%
MANGO24SC-24yyz	24V	1.0A	200mV	±5%

MANGO15Wシリーズ

サイズ : 2.32 x 1.61 x 1.0''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO15W-05	5V	2.5A	100mV	±5%
MANGO15W-075	7.5V	2.0A	100mV	±5%
MANGO15W-09	9V	1.66A	120mV	±5%
MANGO15W-12	12V	1.25A	120mV	±5%
MANGO15W-15	15V	1.0A	150mV	±5%
MANGO15W-18	18V	0.83A	180mV	±5%
MANGO15W-24	24V	0.625A	240mV	±5%

MANGO18Wシリーズ

サイズ : 2.32 x 1.61 x 1.0''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO18W-05	5V	3.0A	100mV	±5%
MANGO18W-075	7.5V	2.4A	100mV	±5%
MANGO18W-09	9V	2.0A	120mV	±5%
MANGO18W-12	12V	1.5A	120mV	±5%
MANGO18W-15	15V	1.2A	150mV	±5%
MANGO18W-18	18V	1.0A	180mV	±5%
MANGO18W-24	24V	0.75A	240mV	±5%

MEGMEET

MANGO36Wシリーズ

サイズ: 3.13 x 1.67 x 1.14''



型番	出力電圧	出力電流@ 定格	調整範囲	ピーク電流@1S
MANGO36W-9	12V	3.0A	±5%	4.5A
MANGO36W-12	15V	2.4A	±5%	4.5A
MANGO36W-15	18V	2.0A	±5%	3.6A
MANGO36W-19	19V	1.89A	±5%	2.84A
MANGO36W-24	24V	1.5A	±5%	2.25A

MANGO40Sシリーズ

サイズ: 1.95 x 3.78 x 1.18''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO40S-9xy	9V	3.33A	100mV	±5%
MANGO40S-12xy	12V	3.33A	120mV	±5%
MANGO40S-19xy	19V	2.1A	190mV	±5%
MANGO40S-24xy	24V	1.67A	240mV	±5%
MANGO40S-28xy	28V	1.43A	280mV	±5%
MANGO40S-48xy	48V	0.84A	480mV	±5%

MANGO60Sシリーズ

サイズ: 4.17 x 2.24 x 1.14''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO60S-12xy	12V	5.0A	120mV	±5%
MANGO60S-19xy	19V	3.15A	190mV	±5%
MANGO60S-24xy	24V	2.5A	240mV	±5%
MANGO60S-28xy	28V	2.14A	280mV	±5%
MANGO60S-48xy	48V	1.25A	480mV	±5%

MANGO60S-USB-PDXシリーズ

サイズ: 4.2 x 2.2 x 1.1''



型番	AC出力	出力電圧	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO60S-USB-PDA	C14	5V/9V/10.4V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%
MANGO60S-USB-PDB	C8	5V/9V/10.4V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%
MANGO60S-USB-PDC	C18	5V/9V/10.4V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%

MAP60Hシリーズ

サイズ: 4.13 x 1.97x1.14''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MAP60H-12	12V	5.00A	±5%	8.0A
MAP60H-15	15V	4.00A	±5%	7.0A
MAP60H-19	19V	3.16A	±5%	6.0A
MAP60H-24	24V	2.50A	±5%	5.0A

MDA65シリーズ

サイズ: 4.5 x 2.15 x 1.12''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MDA65-12	12V	5.41A	120mV	±5%
MDA65-15	15V	4.33A	150mV	±5%
MDA65-19	19V	3.42A	190mV	±5%
MDA65-24	24V	2.70A	240mV	±5%

MANGO65H-PD シリーズ

お楽しみ

出力電圧		出力電流@定格	調整範囲	ピーク電流
FPDO	5V	3.0A	±5%	100mV
	9V	3.0A	±5%	100mV
	12V	3.0A	±5%	120mV
	15V	3.0A	±5%	150mV
	20V	3.25A	±5%	200mV
APDO	PPS	3.0A	5-21V	100-200mV

MANGO68Hシリーズ

サイズ: 4.13 x1. 97 x 1.14"



型番	出力電圧	出力電流	調整範囲	ピーク電流
MANGO68H-12	12V	5.41A	±5%	8.0A
MANGO68H-15	15V	4.53A	±5%	7.0A
MANGO68H-19	19V	3.58A	±5%	6.0A
MANGO68H-24	24V	2.83A	±5%	5.0A

MAP80Hシリーズ

サイズ: 4.13 x 2.2 x 1.12"



型番	出力電圧	出力電流@定格	調整範囲	ピーク電流
MAP80H-12	12V	6.66A	±5%	10.0A
MAP80H-15	15V	5.33A	±5%	8.0A
MAP80H-19	19V	4.21A	±5%	7.9A
MAP80H-24	24V	3.33A	±5%	7.5A

* ピーク出力バージョン

MANGO80Hシリーズ

サイズ: 4.13 x 2.2 x 1.12"



型番	出力電圧	出力電流@定格	ピーク電流@1S	調整範囲
MANGO80H-12	12V	6.66A	10.0A	±5%
MANGO80H-15	15V	5.33A	9.0A	±5%
MANGO80H-19	19V	4.21A	7.9A	±5%
MANGO80H-24	24V	3.33A	7.5A	±5%

MAP90Hシリーズ

サイズ: 4.13 x 2.2 x 1.12"



型番	出力電圧	出力電流@ 定格	調整範囲	ピーク電流@1S
MAP90H-19	19V	4.73A	±5%	7.9A
MAP90H-24	24V	3.75A	±5%	7.5A

* ピーク出力バージョン

MANGO90Hシリーズ

サイズ: 4.13 x 2.2 x 1.12"



型番	出力電圧	出力電流@定格	ピーク電流@1S	調整範囲
MANGO90H-19	19V	4.73A	7.9A	±5%
MANGO90H-24	24V	3.75A	7.5A	±5%

MANGO100Sシリーズ

サイズ: 5.57 x 2.46 x 1.22"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO100S-12y	5V	8.33A	120mV	±5%
MANGO100S-15y	9V	6.66A	150mV	±5%
MANGO100S-19y	12V	5.20A	190mV	±5%
MANGO100S-24y	15V	4.16A	240mV	±5%
MANGO100S-28y	20V	3.57A	280mV	±5%

MANGO100S-USB-PDXシリーズ

サイズ: 5.57 x 2.46 x 1.22"



型番	AC出力	出力電圧	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO100S-USB-PDA	C14	5V/9V/12V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%
MANGO100S-USB-PDB	C8	5V/9V/12V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%
MANGO100S-USB-PDC	C18	5V/9V/12V/15V/20V*	150mV pk-pk max	±5%

MANGO100Hシリーズ

Dimension :4.13×2.20×1.12"



型番	出力電圧	出力電流@ 定格	調整範囲	ピーク電流@1S
MANGO100H-12	12V	7.5A	±5%	10A
MANGO100H-15	15V	6A	±5%	8A
MANGO100H-19	19V	5.26A	±5%	6.3A
MANGO100H-24	24V	4.16A	±5%	5.0A
MANGO100H-28	28V	3.57A	±5%	4.28A
MANGO100H-36	36V	2.77A	±5%	3.33A

MANGO120Sシリーズ

サイズ: 6.02 x 2.43 x 1.28"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO120S-12yyz	12V	10.0A	120mV	±5%
MANGO120S-15yyz	15V	8.0A	150mV	±5%
MANGO120S-19yyz	19V	6.3A	190mV	±5%
MANGO120S-24yyz	24V	5.0A	240mV	±5%
MANGO120S-26yyz	26V	4.6A	260mV	±5%
MANGO120S-28yyz	28V	4.3A	280mV	±5%

MDP120シリーズ

サイズ: 5.18 x 2.43 x 1.24"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MDP120-19y	19V	6.3A	190mV	±5%
MDP120-24y	24V	5.0A	240mV	±5%

MDP150シリーズ

サイズ: 5.80 x 2.87 x 1.19"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MDP150-19y	19V	7.90A	190mV	±5%
MDP150-24y	24V	6.25A	240mV	±5%

MANGO150Sシリーズ

サイズ:6.02 x 2.43 x 1.28"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MANGO150S-12yyz	12V	12.5A	120mV	±5%
MANGO150S-15yyz	15V	10.0A	150mV	±5%
MANGO150S-19yyz	19V	7.9A	190mV	±5%
MANGO150S-24yyz	24V	6.25A	240mV	±5%
MANGO150S-26yyz	26V	5.78A	260mV	±5%
MANGO150S-28yyz	28V	5.36A	280mV	±5%

MANGO180Hシリーズ

サイズ: 6.5 x 2.68 x 1.22"



型番	出力電圧	出力電流(定格)	ピーク電流@10S	ピーク電流@40mS	調整範囲
MANGO180H-12	12V	12.50A	20.00A	26.0A	±5%
MANGO180H-15	15V	11.00A	17.00A	22.0A	±5%
MANGO180H-19	19V	9.47A	14.00A	18.5A	±5%
MANGO180H-24	24V	7.50A	11.25A	15.0A	±5%
MANGO180H-28	28V	6.42A	9.64A	12.8A	±5%
MANGO180H-32	32V	5.62A	8.43A	11.2A	±5%
MANGO180H-36	36V	5.00A	7.50A	10.0A	±5%
MANGO180H-48	48V	3.75A	5.62A	7.5A	±5%

MANGO240Hシリーズ

サイズ: 6.81 x 3.05 x 1.33"



型番	出力電圧	出力電流	ピーク電流@10S	ピーク電流@40mS	調整範囲
MANGO240H-12	12V	17.50A	25.00A	35.0A	±5%
MANGO240H-15	15V	15.00A	22.00A	30.0A	±5%
MANGO240H-19	19V	12.63A	18.50A	25.0A	±5%
MANGO240H-24	24V	10.00A	15.00A	20.0A	±5%
MANGO240H-28	28V	8.57A	12.85A	17.5A	±5%
MANGO240H-32	32V	7.50A	11.25A	15.0A	±5%
MANGO240H-36	36V	6.66A	10.00A	13.3A	±5%
MANGO240H-48	48V	5.00A	7.50A	10.0A	±5%

オープンフレーム
Open Frames

- 汎用AC入力、一部はアクティブPFC付き
- ClassⅠとClassⅡ構造
- 高効率-LevelⅤ と LevelⅥ
- 医療60601-1、医療（BF）、CEC 2008/ErP/EISA 2007 標準、EN55011/FCC Part 15 ClassB Emissions準拠
- 3年間の品質保証

MP15Sシリーズ
サイズ: 1.77 x 2.56 x 0.9"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP15S-05	5V	2.4A	100mV	±3%
MP15S-09	9V	1.66A	120mV	±3%
MP15S-12	12V	1.25A	120mV	±3%
MP15S-15	15V	1.0A	150mV	±3%
MP15S-18	18V	0.83A	180mV	±3%
MP15S-24	24V	0.625A	240mV	±3%
選択可能なサイズ :2 x 3 x 0.9"(MP15SLシリーズ), 1.77 x 2.56 x 1.04"(MP15SPシリーズ)				

MP20Sシリーズ
サイズ: 1.77 x 2.56 x 0.9"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP20S-05	5V	3.0A	100mV	±3%
MP20S-09	9V	2.22A	120mV	±3%
MP20S-12	12V	1.66A	120mV	±3%
MP20S-15	15V	1.33A	150mV	±3%
MP20S-18	18V	1.11A	180mV	±3%
MP20S-24	24V	0.83A	240mV	±3%
選択可能なサイズ :2 x 3 x 0.9"(MP20SLシリーズ), 1.77 x 2.56 x 1.04"(MP20SPシリーズ)				

MP24Sシリーズ
サイズ: 1.77 x 2.56 x 0.9"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP24S-05	5V	4.0A	100mV	±3%
MP24S-09	9V	2.33A	120mV	±3%
MP24S-12	12V	2.0A	120mV	±3%
MP24S-15	15V	1.6A	150mV	±3%
MP24S-18	18V	1.33A	180mV	±3%
MP24S-24	24V	1.0A	240mV	±3%
選択可能サイズ: 2 x 3 x 0.9" (MP24SL シリーズ), 1.77 x 2.56 x 1.04" (MP24SP シリーズ)				

MP30Sシリーズ
サイズ: 1.5 x 3 x 0.9''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP30S-05	5V	5.0A	60mV	±3%
MP30S-09	9V	3.33A	120mV	±3%
MP30S-12	12V	2.5A	120mV	±3%
MP30S-15	15V	2.0A	150mV	±3%
MP30S-18	18V	1.67A	180mV	±3%
MP30S-24	24V	1.25A	240mV	±3%
選択可能なサイズ: 2 x 3 x 0.9" (MP30SL シリーズ), 1.5 x 3 x 1.06" (MP30SP シリーズ)				

MP45Sシリーズ
サイズ: 2 x 3 x 0.9''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP45S-05	5V	6.0A	100mV	±3%
MP45S-12	12V	3.75A	120mV	±3%
MP45S-15	15V	3.0A	150mV	±3%
MP45S-18	18V	2.5A	180mV	±3%
MP45S-24	24V	1.875A	240mV	±3%

MP65Lシリーズ
サイズ: 2 x 4 x 1''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP65L-08	8V	5.6A	80mV	±3%
MP65L-082	8.2V	5.6A	82mV	±3%
MP65L-09	9V	5.6A	90mV	±3%
MP65L-12	12V	5.41A	120mV	±3%
MP65L-15	15V	4.33A	150mV	±3%
MP65L-18	18V	3.61A	180mV	±3%
MP65L-24	24V	2.71A	240mV	±3%

MP65Sシリーズ
サイズ: 2 x 3 x 1''



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP65S-12	12V	5.41A	120mV	±3%
MP65S-15	15V	4.33A	150mV	±3%
MP65S-18	18V	3.61A	180mV	±3%
MP65S-24	24V	2.71A	240mV	±3%

MP65Hシリーズ

お楽しみ

型番	出力電圧	出力電流	ピーク電流	出力過電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP65H-12	12V	5.42A	6.5A	>6.5A, < 10A	120mV	±3%
MP65H-15	15V	4.33A	5.2A	>5.2A, <8.0A	150mV	±3%
MP65H-19	18V	3.61A	4.33A	>4.3A, <6.8A	180mV	±3%
MP65H-24	24V	2.71A	3.25A	>3.25A, <5.0A	240mV	±3%
MP65H-36	36V	1.81A	2.15A	>2.15A, <3.33A	360mV	±3%
MP65H-48	48V	1.36A	1.63A	>1.63A, <2.5A	480mV	±3%

MP105Sシリーズ
サイズ: 2 x 4 x 1 ''



型番	出力電圧	出力電流（自然冷却）	出力電流(強制冷却)	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP105S-12	12V	6.7A	7.50A	120mV	±3%
MP105S-15	15V	5.3A	6.7A	150mV	±3%
MP105S-18	18V	4.4A	5.6A	180mV	±3%
MP105S-24	24V	3.3A	4.2A	240mV	±3%

MP130Sシリーズ
サイズ: 2 x 3 x 1.03''



型番	出力電圧	出力電流（自然冷却）	出力電流(強制冷却)	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP130S-12	12V	8.33A	10.83A	180mV	±3%
MP130S-15	15V	6.66A	8.66A	200mV	±3%
MP130S-18	18V	5.55A	7.22A	200mV	±3%
MP130S-19	19V	5.26A	6.84A	220mV	±3%
MP130S-24	24V	4.16A	5.41A	240mV	±3%
MP130S-28	28V	3.57A	4.64A	280mV	±3%
MP130S-48	48V	2.08A	2.70A	480mV	±3%
基盤選択可: 2.08x4.06x1.18''					

MKP150シリーズ
サイズ: 4.1 x 2 x 1''



型番	出力電圧	出力電流	ピーク電流	調整範囲
MKP150-12A	12V	12.5A	16.67A	±3%
MKP150-15A	15V	10.0A	13.33A	±3%
MKP150-18A	18V	8.33A	11.11A	±3%
MKP150-19A	19V	7.89A	10.52A	±3%
MKP150-24A	24V	6.25A	8.33A	±3%

MP250Hシリーズ

お楽しみ

型番	出力電圧	出力電流		ピーク電流@40ms Max	調整範囲
		自然冷却	強制冷却		
MP250H-12	12V	13.75A(165W)	18.75A(225W)	22.0A	±3%
MP250H-15	15V	12.0A(180W)	15.0A(225W)	18.0A	±3%
MP250H-19	19V	10.0A(190W)	13.15A(250W)	15.0A	±3%
MP250H-24	24V	8.33A(200W)	10.42A(250W)	12.5A	±3%
MP250H-36	36V	5.55A(200W)	6.94A(250W)	8.3A	±3%
MP250H-48	48V	4.16A(200W)	5.21A(250W)	6.25A	±3%

MP260Sシリーズ

サイズ: 3 x 5.0 x 1.0"



型番	V1 出力電圧	V1 単出力		V1 +V2 組合出力			
		V1 出力		V1 出力		V2 出力	
		自然冷却	強制冷却	自然冷却	強制冷却	出力	調整範囲
MP260S-12	12V	13.75A (165W)	18.75A (225W)	13.75A (165W)	18.75A (225W)	5V / 2A	±5%
MP260S-15	15V	12.0A (180W)	16.0A (240W)	11.0A (165W)	16.0A (240W)	5V / 2A	±5%
MP260S-18	18V	11.1A (200W)	13.88A (250W)	10.0A (180W)	13.88A (250W)	5V / 2A	±5%
MP260S-19	19V	10.52A (200W)	13.15A (250W)	9.47A (180W)	13.15A (250W)	5V / 2A	±5%
MP260S-24	24V	8.33A (200W)	10.41A (250W)	7.5A (180W)	10.41A (250W)	5V / 2A	±5%
MP260S-28	28V	7.14A (200W)	8.92A (250W)	6.42A (180W)	8.92A (250W)	5V / 2A	±5%
MP260S-36	36V	5.55A (200W)	6.94A (250W)	5.0A (180W)	6.94A (250W)	5V / 2A	±5%
MP260S-48	48V	4.16A (200W)	5.2A (250W)	3.75 (180W)	5.2A (250W)	5V / 2A	±5%

MP300Sシリーズ

サイズ: 5 x 3 x 1.5"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP300S-12	12V	25.0A	200mV	±2%
MP300S-15	15V	20.0A	200mV	±2%
MP300S-19	19V	15.8A	280mV	±2%
MP300S-24	24V	12.5A	280mV	±2%
MP300S-28	28V	10.8A	280mV	±2%
MP300S-36	36V	8.33A	480mV	±2%
MP300S-48	48V	6.25A	480mV	±2%

MP360Sシリーズ

サイズ: 3 x 5 x 1.2-1.5"



型番	出力電圧	出力電流 (自然冷却)	出力電流(強制冷却)	調整範囲
MP360S-12	12V	18.33A	25.00A	±3%
MP360S-15	15V	15.00A	22.00A	±3%
MP360S-19	19V	13.15A	18.95A	±3%
MP360S-24	24V	10.41A	15.00A	±3%
MP360S-28	28V	8.92A	12.85A	±3%
MP360S-32	32V	7.81A	11.25A	±3%
MP360S-36	36V	6.94A	10.00A	±3%
MP360S-48	48V	5.20A	7.50A	±3%

* リーク電流BF及びCF要件を満たした

MP400シリーズ

サイズ: 7 x 3.94 x 1.58"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP400-12	12V	30.0A	120mV	±3%
MP400-15	15V	26.6A	150mV	±3%
MP400-18	18V	22.2A	180mV	±3%
MP400-24	24V	16.67A	240mV	±3%
MP400-28	28V	14.2A	280mV	±3%
MP400-36	36V	11.1A	360mV	±3%
MP400-48	48V	8.33A	480mV	±3%

MP400S Series

サイズ: 3 × 5 × 1.73"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP400S-12	12V	33.33A	200mV	±2%
MP400S-24	24V	16.66A	280mV	±2%
MP400S-48	48V	8.33A	480mV	±2%

MP450Sシリーズ

お楽しみ

型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP450S-12	12V	37.5A	200mV	±2%
MP450S-19	19V	23.7A	280mV	±2%
MP450S-24	24V	18.75A	280mV	±2%
MP450S-28	28V	16.07A	280mV	±2%
MP450S-36	36V	12.5A	480mV	±2%
MP450S-48	48V	9.38A	480mV	±2%

MP600Uシリーズ

サイズ: 6.5 x 3.35 x 1.67"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP600U-12	12V	50.0A*	200mV	±2%
MP600U-15	15V	40.0A*	200mV	±2%
MP600U-19	19V	31.6A*	280mV	±2%
MP600U-24	24V	25.0A*	280mV	±2%
MP600U-28	28V	21.4A*	280mV	±2%
MP600U-36	36V	16.67A*	480mV	±2%
MP600U-48	48V	12.5A*	480mV	±2%

* ファン有り

MP800U

サイズ: 6.69 x 3.35 x 1.69"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
MP800U-24	24V	33.33A	280mV	±2%
MP800U-48	48V	16.67A	480mV	±2%

MP1200シリーズ

サイズ: 8.2 x 5 x 1.81"



型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)
MP1200-24V	24V	50.0A	240mV
MP1200-36V	36V	33.3A	360mV
MP1200-48V	48V	25.0A	480mV

* 静音低ノイズ電源

MP1500シリーズ

お楽しみ

型番	出力電圧	出力電流	リップルとノイズ(最大)
MP1500-24V	24V	62.5A	240mV
MP1500-48V	48V	31.5A	480mV

* 静音低ノイズ電源

カスタマイズ電源
Custom Power Supply

- リモート制御、Power OK & DC OK
- 汎用AC入力、アクティブPFC付き
- 冷却用のファン付き
- Class IとClass II構造
- 高効率-LevelV と LevelVI
- 医療60601-1、医療（BF）、CEC 2008/ErP2/EISA 2007標準、EN55011/FCC Part15 ClassB Emissions準拠
- 3年間の品質保証

750Wカスタマイズの例
サイズ: 7.25 x 4.13 x 2.05''



出力電圧	28V
出力電流	12.5A
ピーク電流	26.8A

420Wチャージャー
サイズ: 7.5 x 3.31 x 1.89''



定格充電電圧	48V
定格充電電流	7A
電圧範囲	35-54V
電流範囲	0-7A

1100Wカスタマイズの例
サイズ: 7.16 x 5.12 x 1.81''



出力電圧	25V
出力電流	44A

* 患者へのリーク電流は10 uA未満で、CF要求を満たした


3900Wカスタマイズの例
サイズ: 15.68 x 8.66 x 3.31''



出力電圧	176~250Vac（三相入力）
周波数範囲	47~63Hz
出力電圧	65Vdc
出力電流	60A
コード方式	RS-422

*EN55032: Class A

1400Wカスタマイズの例
サイズ: 7.17 x 5.12 x 1.81''



出力電圧	25V
出力電流	56A

* 患者へのリーク電流は10 uA未満で、CF要求を満たした

6000Wカスタマイズの例
サイズ: 16.24 x 7.76 x 3.31''



出力電圧	342~451Vac（三相入力）
周波数範囲	47~63Hz
出力電圧	48Vdc
出力電流	125A
コード方式	RS-485

660Wカスタマイズの例（多回路出力）
サイズ: 10.14 x 5.94 x 2.22''



型番	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
V1: +24V	9A	150mV	±5%
V2: +12V	6A	120mV	±5%
V3: +5V	7A	30mV	±5%
V4: +12V	1.5A	30mV	±5%
V5: - 12 V	1.5A	30mV	±5%
V6: 110Vac	0.1A	——	±5%
V7: +24V	12A	200mV	±5%

1500Wカスタマイズの例（多回路出力）
サイズ:10.98 x 7.85 x 2.48''



型番	出力電流	リップルとノイズ(最大)	調整範囲
V1:+26.4V	22.7A	150mV	±3%
V2:+8.1V	25A	50mV	±3%
V3:18.2V	15A	100mV	±3%
V4:32V	8A	150mV	±3%
V5:15.6V	8A	100mV	±3%

* 入力電圧90Vac-264Vac, 入力周波数47-63Hz, 出力電力1500W
* 90Vac-120Vac 入力の場合は1300W出力だけ

MEGMEET

カスタマイズシステム電源
Custom Power System

- リアルタイムでデジタル管理
- 回路のシステム統合
- 多種類の出力
- 蓄電ユニット選択可

6kWシステム電源



出力電圧	入力周波数	出力パワー	出力電圧范围
90-264V	47-63Hz	6kW	200-2000Vdc可调

4kWシステム電源



出力電圧	入力周波数	出力パワー
380-480Vac	47-63Hz	4kW

* 多回路出力電源：230Vac/3.5KVA逆変換出力, 24V/500W DC出力

2.5kWシステム電源



出力電圧	入力周波数	出力パワー
90-528Vac	47-63Hz	2.5kW

* 多回路出力電源：1.5KVA逆変換出力，多回路DC出力, 2回路の精密電源含み

出力電圧			出力電圧		
D1/D2	23-26V	500W	D5	23-26V	90W
D3	11-13V	20W	D6	23-26V	12W
D4	11-13V	60W	AC	230V	1500W

1500W蓄電システム（双方向变换）



出力電圧	入力周波数	高圧母線電圧
48Vdc	1500W	380Vdc

* 8Ah鉛蓄電池
* DC-DC双方向变换

カスタマイズ電源モジュール
Custom Power Module

- 最大三つの電池パック接続可能（内蔵2つ、外部接続1つ）
- 外部の電池パックの容量選択可
- AC電力の一時停止または回復は出力に影響なし
- RS232のリアルタイム管理
- 医療用超音声診断装置向け

1.2kW電源モジュール



出力電圧	
5V_Stby : 3A	Battery1 : 72WHr
24V : 25A	Battery2 : 72WHr
24V : 8.3A	Battery3 : Optional
12V : 8.3A	
ATX:3.3V/16A ; 5V/15A ; 12V/50A ; -12V/0.5A	

出力電圧	入力周波数	出力電力
90-300Vac	47-63Hz	1200W

カスタマイズ電池パック
Battery Packs

- 大容量電池
- 省エネー、高負荷
- 保護機能：過充電保護、過放電保護、過電圧保護、短絡保護、温度保護、過電流保護

M3S2P標準品



パラメーター	
電池組合方式	3S2P
電池セル	3400mAh / 18650
定格電力	72.36Wh
定格容量	6.7Ah
定格電圧	10.8V
最大充電電圧	12.6V
コード方式	SMBUS

M4S1P標準品



パラメーター	
電池組合方式	4S1P
電池セル	3400mAh/18650
定格電力	47.52Wh
定格容量	3.3Ah
定格電圧	14.4V
最大充電電圧	16.8V
コード方式	SMBUS

M4S2P標準品

パラメーター	
電池組合方式	4S2P
電池セル	3400mAh / 18650
定格電力	95.04Wh
定格容量	6.6Ah
定格電圧	14.4V
最大充電電圧	16.8V
コード方式	SMBUS

M1S1P3V3



パラメーター	
電池組合方式	1S1P
電池セル	2900mAh / 18650
定格電力	10.44Wh
定格電圧	3.6V
最大充電電圧	4.2V
コード方式	I2C

M2S1P7226



パラメーター	
電池組合方式	2S1P
電池セル	2600mAh / 18650
定格電力	18.72Wh
定格容量	2.6Ah
定格電圧	7.2V
最大充電電圧	8.4V
コード方式	SMBUS

M4S1P14429



パラメーター	
電池組合方式	4S1P
電池セル	3000mAh / 18650
定格電力	41.76Wh
定格容量	2.9Ah
定格電圧	14.4V
コード方式	SMBUS

M6S1P22V3



パラメーター	
電池組合方式	6S1P
電池セル	3000mAh / 18650
定格電力	62.64Wh
定格容量	2.9Ah
定格電圧	21.6V
コード方式	SMBUS

M15S1P48V20



パラメーター	
電池組合方式	15S1P
電池セル	20Ah / LiFeP04
定格電力	960Wh
定格容量	20.0Ah
定格電圧	48V
コード方式	RS485

酸素製造装置システムソリューション
Oxygen Generator Total Solution

- オイルフリー渦巻きエアーコンプレッサー、高速回転と大排気量。コンパクトで軽量、低ノイズおよび低振動
- FOC駆動モーター、サイン波形の電流、安定した回転速度
- 酸素フローの可変周波数制御、省エネおよび高効率
- 酸素濃度の動的な補償
- 製品全体がコンパクトで、軽量、静粛

1リットル酸素製造装置の主要部品







FOC駆動モーター						
入力電圧範囲	定格入力電圧	定格出力電力	定格出力電流	ピーク電力	回転速度範囲	回転速度範囲
10-28V	24V	65W	2.5A	80W	500-4500	12V/1A

オイルフリー渦巻きエアーコンプレッサー					
定格回転速度	排気圧力	フロー	電動機入力電力	ノイズ（音響パワー）@m	振動レベル
3000 rpm	1.5bar	15 L/min	65W	45dB(A)	≤7.1mm/s

M4S2P 標準バッテリーパック						
電池パックの仕様	電池セルの仕様	定格エネルギー	定格容量	定格電圧	最大充電電圧	通信方式
4S2P	3400mAh / 18650	95.04Wh	6.6Ah	14.4V	16.8V	SMBUS



車載ライター MANGO90H シリーズ				
型番	出力電圧	出力電流@ 定格	ピーク電流@1S	調整範囲
MANGO90H-19	19V	4.73A	6.3A	±5%
MANGO90H-24	24V	3.75A	5.0A	±5%



車載ライター				
製品タイプ	入力電圧	出力電流	最大電力	入力ポート
DC Car Cable	12V/24V	5A	120W	Cigarette Lighter

5リットル酸素製造装置の主要部品






FOC駆動モーター						
入力電圧範囲	定格入力電圧	定格出力電力	定格出力電流	ピーク電力	回転速度範囲	回転速度範囲
90-264V	220V	250W	1.5A	350W	500-4500	12V/4A

オイルフリー渦巻きエアーコンプレッサー					
定格回転速度	排気圧力	フロー	電動機入力電力	ノイズ（音響パワー）@m	振動レベル
2800 rpm	1.5bar	65 L/min	250W	50dB(A)	≤7.1mm/s

10リットル酸素製造装置の主要部品



FOC駆動モーター						
入力電圧範囲	定格入力電圧	定格出力電力	定格出力電流	ピーク電力	回転速度範囲	補助電源
90-264V	220V	600W	3A	700W	500-4500	12V/4A

オイルフリー渦巻きエアーコンプレッサー					
定格回転速度	排気圧力	フロー	モーター入力電力	ノイズ（音響パワー）@m	振動レベル
2500 rpm	1.5bar	140 L/min	600W	55dB(A)	≤7.1mm/s

お楽しみ