MEGMEET

用户使用指导书



主要特点

- 输入电压：90~132Vac/180~264Vac
- 标配三防漆
- 工作温度：-30℃ ~+70℃
- 高效率高可靠
- 齐全保护功能：过流/过压/短路/过温
- 输出 LED 灯指示
- 可在海拔 5000 米条件下工作
- 风扇散热
- 小尺寸，满足多种安装需求

产品概述

MPT350 系列是一款小体积，具有 30mm 低机身高度设计的 AC/DC 单组输出的工控平板电源，具有高效率、高可靠性、高功率密度的优点。产品性能突出，EMC 性能可靠，具备齐全的保护功能。标配三防漆和端子盖，适用于各种复杂工况，被广泛应用于工业及消费电子领域。

选型表

采购编码	产品型号	额定功率	输入电压	输出电压	效率
R07040222	MPT350-12V-F	348.0W	90~132Vac/180~264Vac	12Vdc	Typ.85.0%
R07040223	MPT350-24V-F	350.4W	90~132Vac/180~264Vac	24Vdc	Typ.86.5%
R07040224	MPT350-36V-F	349.2W	90~132Vac/180~264Vac	36Vdc	Typ.88.5%
R07040225	MPT350-48V-F	350.4W	90~132Vac/180~264Vac	48Vdc	Typ.89.0%

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

MEGMEET

型号编码

MPT	xx	-	xxV	-	xx
无 PFC 平板型	额定功率	间隔符	输出电压	间隔符	衍生型号

输入特性

输入电压	90~132Vac/180~264Vac 拨码开关切换，兼容 255~370Vdc (开关拨至 230V 档)。出厂默认 230V 档。
输入频率	47-63 Hz
输入电流	Typ. 6.8A @115Vac；Typ. 3.4A @230Vac
浪涌电流	Typ. 60A @ 115Vac 满载 25°C冷启动；Typ. 60A @ 230Vac 满载 25°C冷启动
漏电流	<2.00mA@240Vac 空载 25°C

输出特性

型号	MPT350-12V-F	MPT350-24V-F	MPT350-36V-F	MPT350-48V-F
额定电压	12V	24V	36V	48V
电压可调范围	+10.2V~+13.8V	+21.6V~+28.8V	+32.4V~+39.6V	+43.2V~+52.8V
额定电流	29A	14.6A	9.7A	7.3A
稳压精度	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
负载调整率	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
纹波和噪声	≤150mVp-p	≤150mVp-p	≤200mVp-p	≤200mVp-p
容性负载	4000μF	2000μF	1500μF	470μF
待机功耗	≤0.75W@230Vac 25°C额定输出			
启动时间	≤3s@115Vac 满载 25°C；≤3s@230Vac 满载 25°C			
上升时间	≤50ms@115Vac 满载 25°C；≤50ms@230Vac 满载 25°C			
保持时间	Typ.12 ms@115Vac 满载 25°C；Typ.16 ms@230Vac 满载 25°C			

保护功能

过流保护	额定输出功率的 110~180%			
	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复			
短路保护	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复			
过压保护	13.8~16.2V	28.8~33.6V	41.4~46.8V	55.2~59.5V

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复
过温保护	打嗝模式，异常条件移除后可以自动恢复

工作环境

工作温度、湿度	-30°C ~+70°C(参考温度曲线降额使用），-40°C可以启机。相对湿度为 10 ~ 90%RH（无冷凝）
储存温度、湿度	-40°C ~+85°C 相对湿度为 10 ~ 95%RH（无冷凝）
温度系数	0.03%/°C
工作海拔	5000m（适用于在海拔低于 5000 米条件下使用）
振动耐受	频率 10~500Hz，加速度 5G，X、Y、Z 各 1 小时
冲击耐受	加速度 5G，脉冲宽度 11ms，X、Y、Z 各 1 次

安规

安全规范	满足 IEC / BS EN / KC / UL 62368-1，GB 4943.1，EN 61558-1 / -2-16，EN 60335-1，BSMI CNS15598-1，RCM AS/NZS 62368.1，FCC Part 15 Subpart B，ICES-003:Issue 7,CSA C22.2 No. 62368-1:19	
过电压等级	OVC III@2000m	
污染等级	PD2	
安全等级	Class I	
绝缘阻抗	输入-输出	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%RH，无冷凝下测得）
	输入-地	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%RH，无冷凝下测得）
	输出-地	≥100MΩ（with DC500V 在常温，相对湿度＜90%RH，无冷凝下测得）
绝缘强度	输入-输出	AC4.0KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA
	输入-地	AC2.0KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA
	输出-地	AC0.5KV 50Hz 1 分钟 ≤10mA

EMC 特性

传导干扰度	EN55032	150K-30MHZ	Class A
辐射干扰度	EN55032	30M-1GHZ	Class A
静电放电抗扰度	IEC/EN61000-4-2	Contact 6KV/Air 8KV	Criterion A
射频电磁场辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	Criterion A
电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	Criterion A
浪涌(冲击)抗扰度	IEC/EN61000-4-5	Com±4KV/Dif±2KV	Criterion A

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

射频场感应传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6　10 V	Criterion A
工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8　30 A/m	Criterion A
电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	Criterion B


其他


MTBF	300,000 hrs min　MIL-HDBK-217F (25°C)
尺寸	215*115*30mm
冷却方式	风扇散热
重量	约 0.69Kg±10%


注：
1.如未特别说明， 以上参数均是在环境温度 25°C， 湿度 50%， 100%负载， 输入电压 230Vac 条件下测试的结果；
2.当工作于海拔 2000 米以上时，工作环境温度按 5°C/1000 米降额；
3.纹波和噪声测量方法：使用一条双绞线，同时终端要并联 0.1uf 和 47uf 的电容，在 20MHZ 带宽下进行测量；
4.电源应视为系统内元件的一部分，电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认；此电源不满足 EN61000-3-2 谐波电源要求；
5.产品终端使用时，外壳需与系统大地相连；
6.本指导书所有指标的测试方法均依据本公司标准进行测试。

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

降额曲线

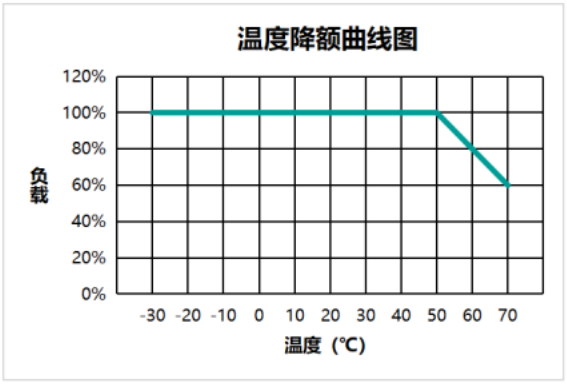


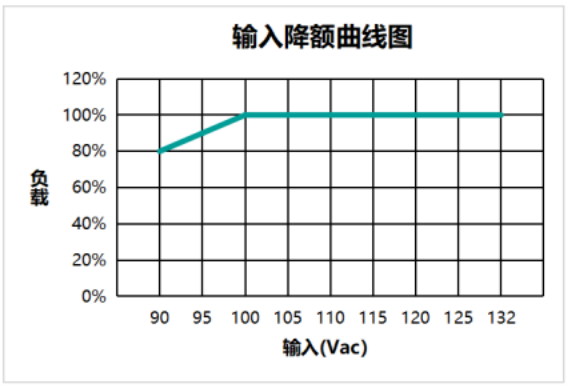

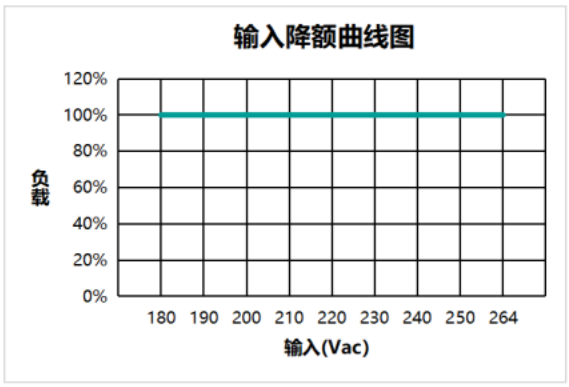


注：当产品工作在输入电压为 90-100VAC 条件下，需参考上述温度降额曲线，在电压降额基础上再进行温度降额；


标签参考

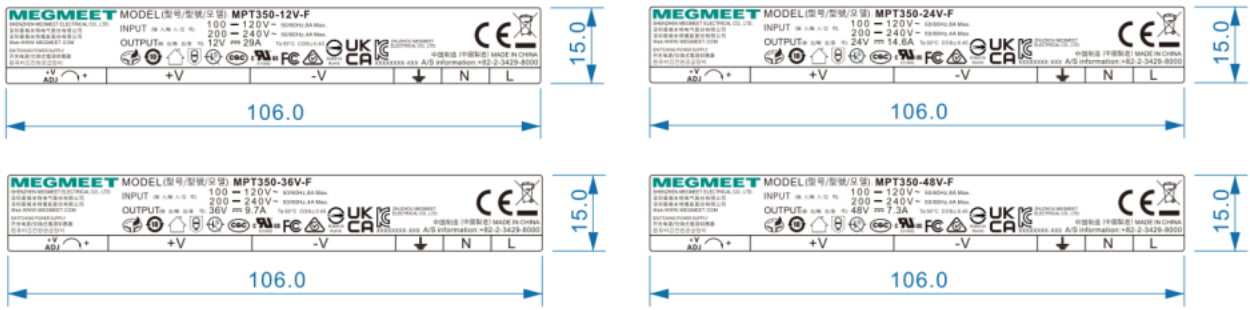


该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有

尺寸图

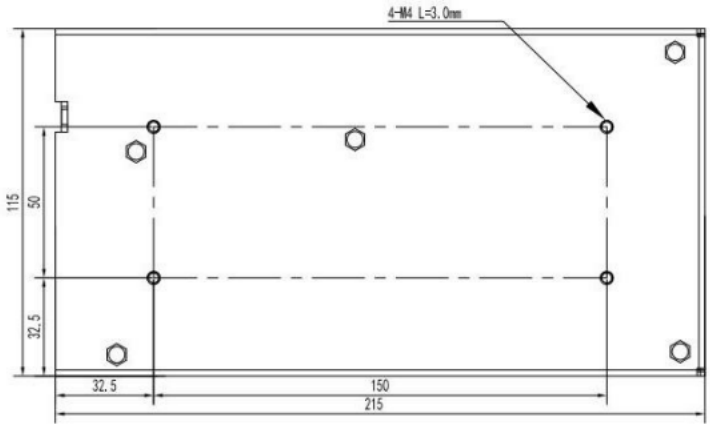

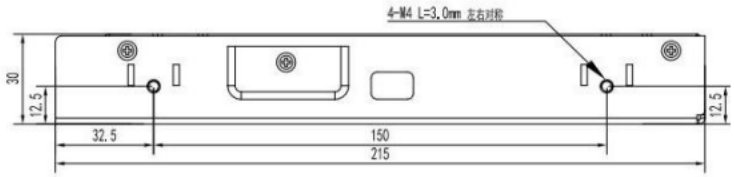

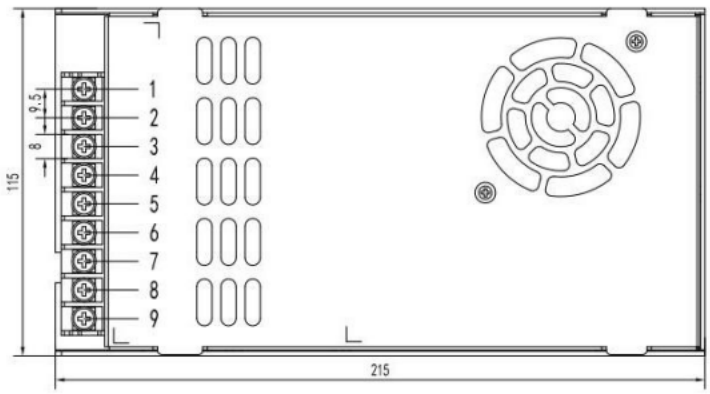

引脚定义	
引脚编号	引脚功能
1、2、3	+V CHANNEL DC OUTPUT
4、5、6	-V CHANNEL DC RETURN
7	PROTECTIVE GROUNDING
8	AC INPUT NEUTRAL
9	AC INPUT LINE
接线端子采用 M3.5 螺丝 （部分旧库存为 M4，消耗后切换为 M3.5）	

注释：

1、尺寸单位：mm

2、公差：±1mm

3、推荐扭矩：M3 螺钉 0.4N*m、M3.5 螺钉 0.5N*m、M4 螺钉 0.9N*m

4、适用线径：22-12AWG

该文件及产品最终解释权归深圳麦格米特电气股份有限公司所有