REV.	DATE	DESCRIPTION	REF.No.	DWN.	CHKD.
init.	2016/11/18	新规设计		Yu_Jin_Song	Ye_Chang_Jing
a	2017/10/31	设计变更	DGAS-0089	余劲松	叶长敬

CUTTING TOLERANCE			
0.0000	± 0.002	0.000 +0	+0 -0.005
0.000	± 0.005	0.000 -0	+0.005 -0
0.00	± 0.01	0.00 +0	+0 -0.01
0.0	± 0.1	0.00 -0	+0.01 -0
0.	± 0.2	0.0 +0	+0 -0.1
		0.0 -0	+0.1 -0

TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED


FINISH MARKS


FL

**深さ寸法 * *


A: 4.83 2面
B : 5.53 6面
C : 8.33 3面
D : 9.37 2面
E : 10.55 2面

XUẤT BẢN VẼ
BẢN VẼ DÙNG CHẾ TẠC - NGHIỆM THU
HỦY SAU KHI HOÀN TẤT
DO NOT COPY
2026.03.25
P.QLKTSX VDM

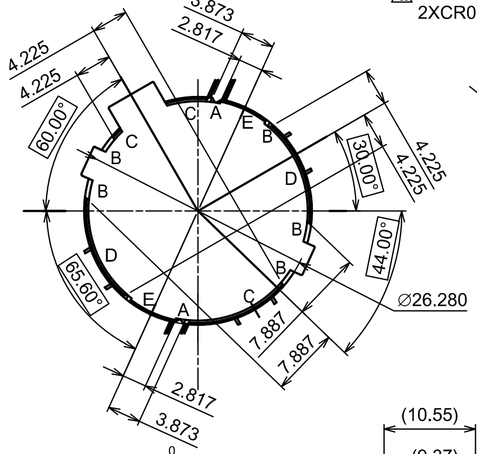


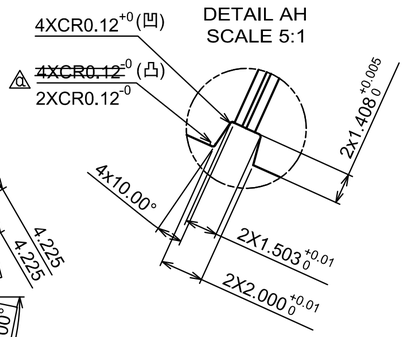



DETAIL AH
SCALE 5:1

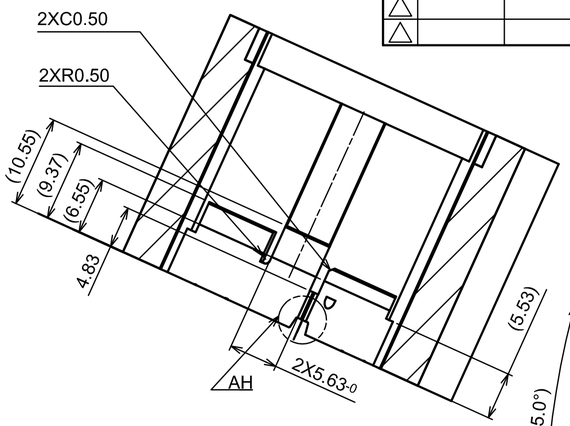


SECTION AT-AT

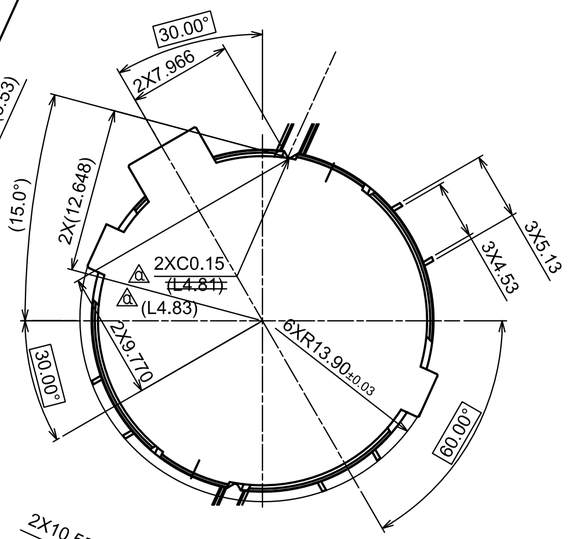


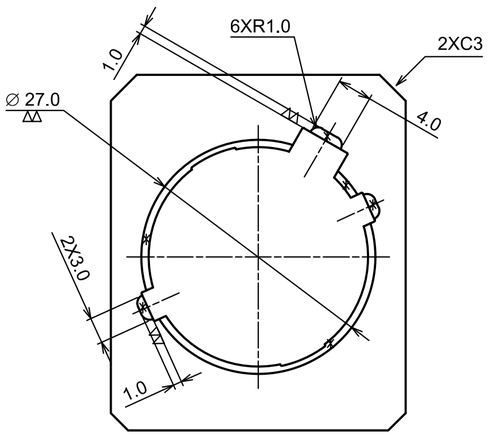

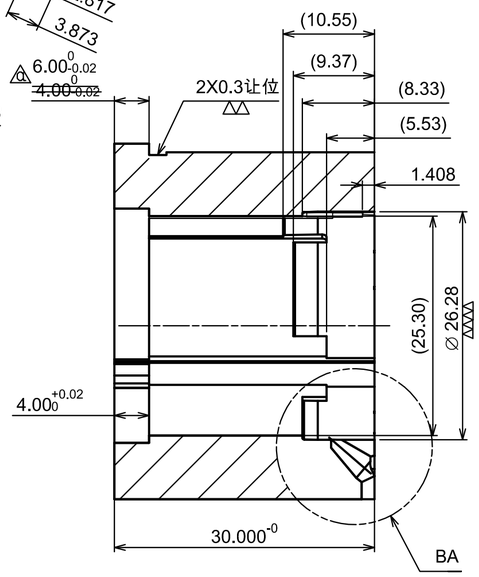



SECTION B-B

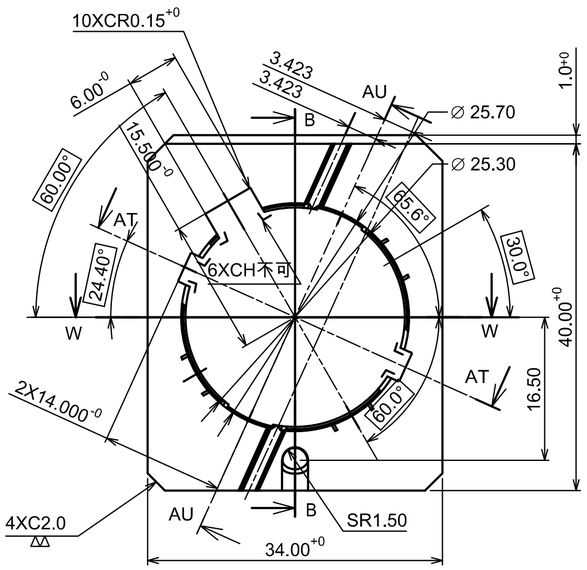

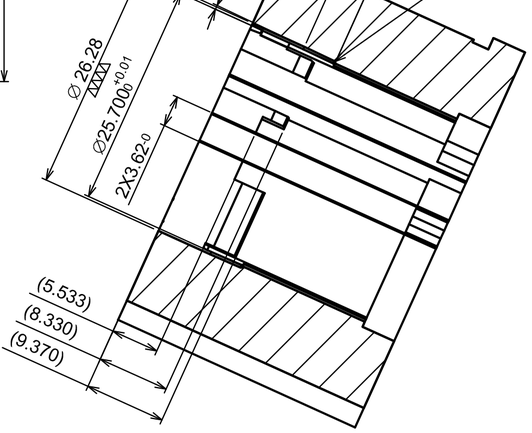


SECTION AU-AU

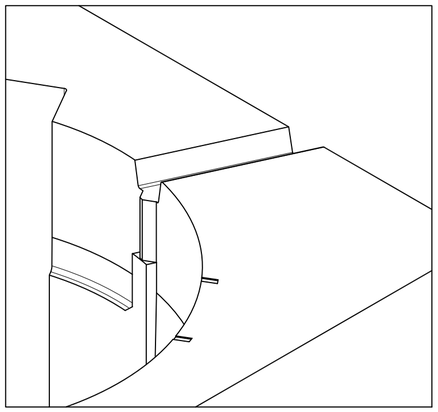

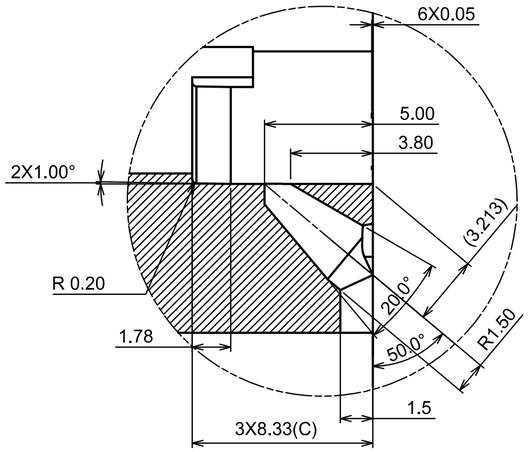

DETAIL BA
SCALE 5:1

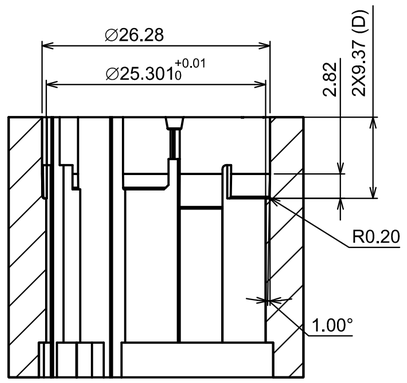

SECTION W-W

放電加工面粗度（Ra0.2)orFL
放電加工公差
公差表記の無い箇所：±0.01

注:1.流道部，浇口部,制品成型部Ra0.2，要 FL 加工
2.放电加工公差:公差表没有记载的地方为±0.01

DSGND.	CHKD.	TITLE	PARTS NAME
Yu_Jin_Song	Ye_Chang_Jing	部品図 PART DRAWING 部品図 部品図	可動側駒 MOVAL SIDE PIECE 可動側駒 可动侧嵌块
QUENCH&TEMPER	SURFACE		
HRC 56°~ 58°			
MATERIAL	DATE	SCALE	DWG.No.
RIGOR	2016/11/18	2:1	R070107

MABUCHI MOTOR CO.,LTD.