


Chương 4 Tầng Mạng (Network layer)



**Computer
Networking: A
Top Down
Approach**
6th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley
March 2012

A note on the use of these ppt slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- ❖ If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- ❖ If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

©All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Tầng Network 4-1

cuu duong than cong . com

Chương 4: tầng Mạng

Mục tiêu:

- ❖ Hiểu các nguyên lý nền tảng của các định vụ tầng Mạng:
 - Các mô hình dịch vụ tầng Mạng
 - forwarding so với routing
 - Cách mà router hoạt động
 - routing (chọn đường)
 - broadcast, multicast
- ❖ Hiện thực trong Internet

Tầng Network 4-2

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP


4.7 broadcast và multicast routing

Tầng Network 4-3

cuu duong than cong . com

Tầng Mạng

- ❖ Segment của tầng Vận chuyển từ host gửi đến host nhận
- ❖ Bên gửi: đóng gói (encapsulate) các segment vào trong các datagram
- ❖ Bên nhận: chuyển các segment lên tầng Vận chuyển
- ❖ Các giao thức tầng Mạng hoạt động trong *mọi* host, mọi router
- ❖ router sẽ xem xét các trường của header trong tất cả các gói IP datagram đi qua nó

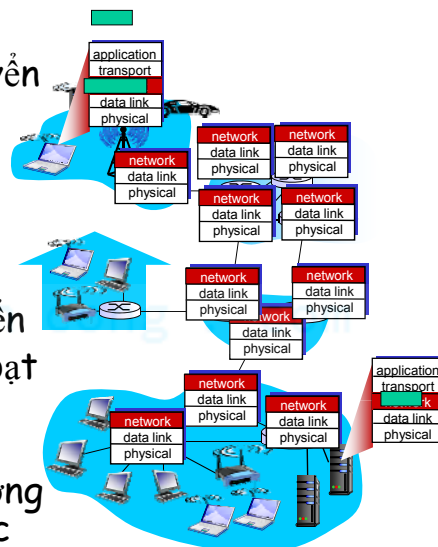

Tầng Network 4-4

Hai chức năng chính của tầng Mạng

- ❖ **forwarding**: chuyển các gói tin (packet) từ đầu vào đến đầu ra thích hợp của router
- ❖ **routing**: xác định đường đi cho các gói từ nguồn đến đích.
 - Các thuật toán định tuyến


Tương tự:

- ❖ **routing**: tiến trình lập kế hoạch cho chuyển đi của packet từ nguồn tới đích
- ❖ **forwarding**: tiến trình vận chuyển qua 1 điểm trung chuyển

Tầng Network 4-5

cuu duong than cong . com


Tác động qua lại giữa routing và forwarding



Thuật toán routing xác định đường đi của gói giữa 2 đầu cuối thông qua mạng

Bảng forwarding xác định việc chuyển gói bên trong một router

Giá trị trong header của packet đến

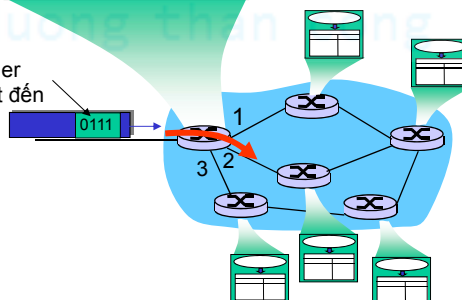

Tầng Network 4-6

Thiết lập kết nối

- ❖ Chức năng qua trọng thứ 3 trong một số kiến trúc mạng:
 - ATM, frame relay, X.25
- ❖ Trước khi chuyển các datagram đi, 2 thiết bị đầu cuối và các router trung gian (intervening routers) thiết lập kết nối ảo (virtual connection)
 - Các router cũng tham gia
- ❖ So sánh giữa dịch vụ kết nối lớp Mạng và lớp Vận chuyển :
 - **Tầng Mạng:** giữa 2 hosts (cũng có thể bao gồm các router trung gian trong trường hợp kết nối ảo)
 - **Tầng Vận chuyển:** giữa 2 tiến trình

Tầng Network 4-7

cuu duong than cong . com

Mô hình dịch vụ Mạng

Hỏi: mô hình dịch vụ nào cho việc tạo "kênh" truyền các datagram từ bên gửi đến bên nhận?

Ví dụ các dịch vụ cho các datagram riêng biệt:

- ❖ Giao nhận bảo đảm
- ❖ Giao nhận bảo đảm với độ trễ < 40ms

Ví dụ các dịch vụ cho 1 luồng các datagram:

- ❖ Giao nhận datagram theo thứ tự
- ❖ Bảng thông được bảo đảm tối thiểu cho luồng
- ❖ Hạn chế các thay đổi trong khoảng trống giữa các gói tin

Tầng Network 4-8

Các mô hình dịch vụ tầng Mạng:

| Kiến trúc Network | Mô hình dịch vụ | Bảo đảm? | | | | Phản hồi tắc nghẽn |
|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|--|
| | | Băng thông | Mất mát | Thứ tự | Định thời gian | |
| Internet | Cố gắng tối đa | không | không | không | không | không (phát hiện thông qua mất mát) |
| ATM | CBR | tốc độ không đổi | có | có | có | không tắc nghẽn |
| ATM | VBR | tốc độ có bảo đảm | có | có | có | không tắc nghẽn |
| ATM | ABR | bảo đảm tối thiểu | không | có | không | có |
| ATM | UBR | không | không | có | không | không |

Tầng Network 4-9

cuu duong than cong . com

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tầng Network 4-10

Dịch vụ connection-oriented (hướng kết nối) và connection-less (phi kết nối)

- ❖ Mạng *datagram* cung cấp dịch vụ *phi kết nối* tại tầng Mạng
- ❖ Mạng *mạch ảo (virtual-circuit network)* cung cấp dịch vụ *hướng kết nối* tại tầng Mạng
- ❖ Tương tự như các dịch vụ kết nối định hướng và không định hướng của tầng Vận chuyển, nhưng:
 - *Dịch vụ*: kết nối giữa 2 máy đầu cuối
 - *Không lựa chọn*: hệ thống mạng chỉ cung cấp 1 trong 2 dịch vụ
 - *Triển khai*: bên trong phân lớp của mạng

Tầng Network 4-11

cuu duong than cong . com

Các mạch ảo (Virtual circuits)

“các hoạt động trên đường đi từ nguồn tới đích tương tự như mạng điện thoại”

- Hiệu quả hoạt động tốt
 - Các hoạt động của mạng dọc theo đường đi từ nguồn tới đích
- ❖ Thiết lập cuộc gọi mỗi cuộc gọi trước khi dữ liệu có thể truyền. Ngắt kết nối sau khi kết thúc cuộc gọi.
 - ❖ Mỗi packet mang số nhận dạng của kết nối ảo (VC identifier) (không phải là địa chỉ của host đích)
 - ❖ Mỗi router trên đường đi từ nguồn tới đích duy trì trạng thái cho mỗi kết nối đi qua nó.
 - ❖ Đường kết nối, các tài nguyên router (bảng thông, bộ nhớ đệm) có thể được cấp phát cho từng kết nối ảo (các tài nguyên dành riêng => dịch vụ có thể dự đoán trước)

Tầng Network 4-12

Triển khai kết nối ảo (VC)


Một kết nối ảo bao gồm:

1. *Đường đi (path)* từ nguồn tới đích
 2. *Số hiệu nhận dạng kết nối ảo (VC numbers)*, mỗi số cho mỗi kết nối dọc theo đường đi
 3. *Các mục trong các bảng forwarding* ở trong các router dọc theo đường đi
- ❖ Gói thuộc về 1 kết nối ảo mang số nhận dạng của kết nối ảo đó (không dùng địa chỉ đích)
 - ❖ Số nhận dạng kết nối ảo có thể thay đổi trên mỗi đoạn kết nối
 - Số nhận dạng mới của kết nối ảo được cấp phát từ bảng forwarding

Tăng Network 4-13

cuu duong than cong . com

Bảng forwarding của kết nối ảo

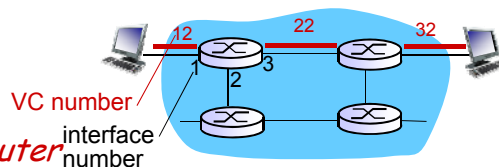

Bảng forwarding trong router ở góc trái trên cùng:


| Cổng vào | số hiệu của kết nối ảo vào | Cổng ra | số hiệu của kết nối ảo ra |
|----------|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1 | 12 | 3 | 22 |
| 2 | 63 | 1 | 18 |
| 3 | 7 | 2 | 17 |
| 1 | 97 | 3 | 87 |
| ... | ... | ... | ... |

Các router kết nối ảo duy trì thông tin trạng thái kết nối!

Tăng Network 4-14

Các mạch ảo: các giao thức gửi tín hiệu

- ❖ Được dùng để thiết lập, duy trì kết nối ảo
- ❖ Được dùng trong ATM, frame-relay, X.25
- ❖ Không được sử dụng trong Internet ngày nay

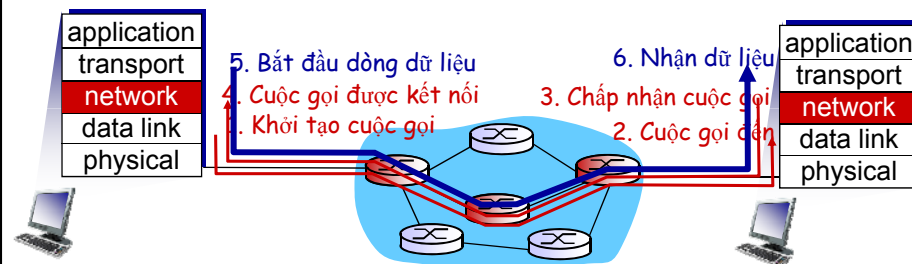


Tầng Network 4-15

cuu duong than cong . com


Mạng chuyển gói (Datagram network)

- ❖ Không thiết lập cuộc gọi tại tầng Mạng
- ❖ Các router: không giữ trạng thái về các kết nối giữa 2 điểm cuối
 - Không có khái niệm về mức Mạng về “kết nối”
- ❖ Vận chuyển các gói dùng địa chỉ máy đích

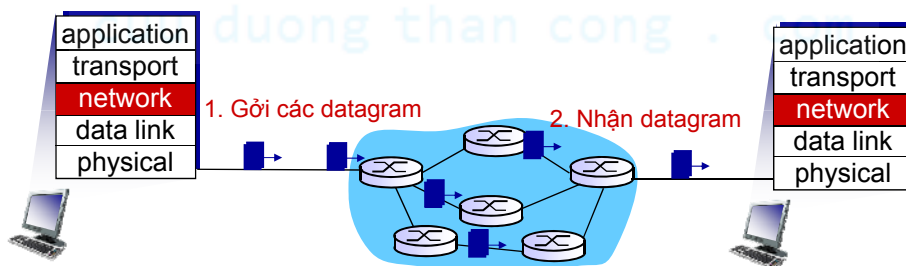

Tầng Network 4-16

Bảng Datagram forwarding

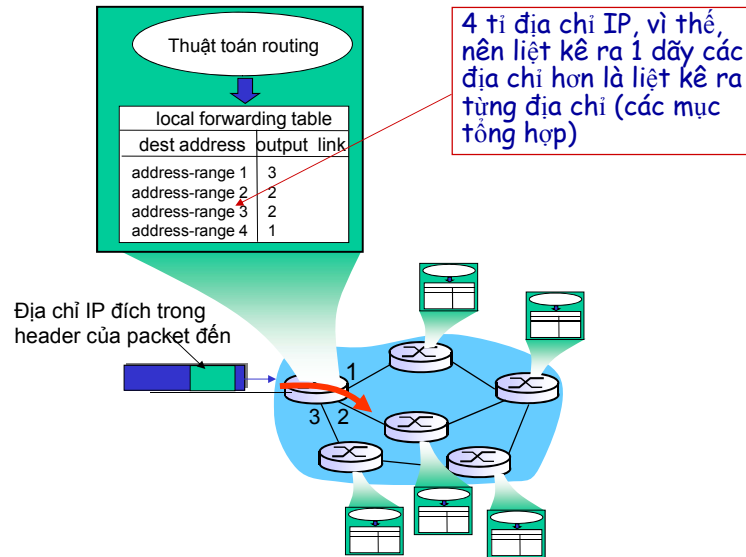

Tăng Network 4-17

cuu duong than cong . com

Bảng Datagram forwarding

| Dãy địa chỉ đích | Link Interface |
|---|----------------|
| 11001000 00010111 00010000 00000000 đến 11001000 00010111 00010111 11111111 | 0 |
| 11001000 00010111 00011000 00000000 đến 11001000 00010111 00011000 11111111 | 1 |
| 11001000 00010111 00011001 00000000 đến 11001000 00010111 00011111 11111111 | 2 |
| khác | 3 |

Q: nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các dãy địa chỉ này không được chia hợp lý?

Tăng Network 4-18

So trùng phần đầu dài nhất (Longest prefix matching)

So trùng phần đầu dài nhất

Khi tìm kiếm 1 cổng ra trong bảng forwarding cho địa chỉ đích, so phần đầu dài nhất trùng giữa địa chỉ trong bảng và địa chỉ đích.

| Dãy địa chỉ đích | Link interface |
|----------------------------------|----------------|
| 11001000 00010111 00010*** ***** | 0 |
| 11001000 00010111 00011000 ***** | 1 |
| 11001000 00010111 00011*** ***** | 2 |
| otherwise | 3 |

Ví dụ:

DA: 11001000 00010111 00010**110** 10100001

Interface nào?

DA: 11001000 00010111 00011**000** 10101010

Interface nào?

Tăng Network 4-19

cuu duong than cong . com

Mạng chuyên gói hay mạch ảo: tại sao?

Internet (datagram)

- ❖ Dữ liệu trao đổi giữa các máy tính
 - Dịch vụ “mềm dẻo, không yêu cầu chặt chẽ về độ trễ.
- ❖ Nhiều kiểu kết nối
 - Các đặc tính khác nhau
 - Khó đồng nhất dịch vụ
- ❖ Các hệ thống đầu cuối “thông minh” (các máy tính)
 - Có thể thích ứng, điều khiển và sửa lỗi
 - “*phần lỗi*” mạng đơn giản, “*phần cạnh*” phức tạp

ATM (mạch ảo)

- ❖ Được phát triển từ hệ thống điện thoại
- ❖ Đàm thoại của con người:
 - Yêu cầu chặt chẽ về độ trễ, độ tin cậy
 - Cần cho các dịch vụ cần bảo đảm
- ❖ Các hệ thống đầu cuối “ít thông minh”
 - Điện thoại
 - “*phần lỗi*” mạng phức tạp

Tăng Network 4-20

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing


Tăng Network 4-21

cuu duong than cong . com

Tổng quan kiến trúc Router


2 chức năng chính của router:

- ❖ Chạy các giao thức/thuật toán định tuyến (RIP, OSPF, BGP)
- ❖ Chuyển tiếp các datagram từ cổng vào tới cổng ra

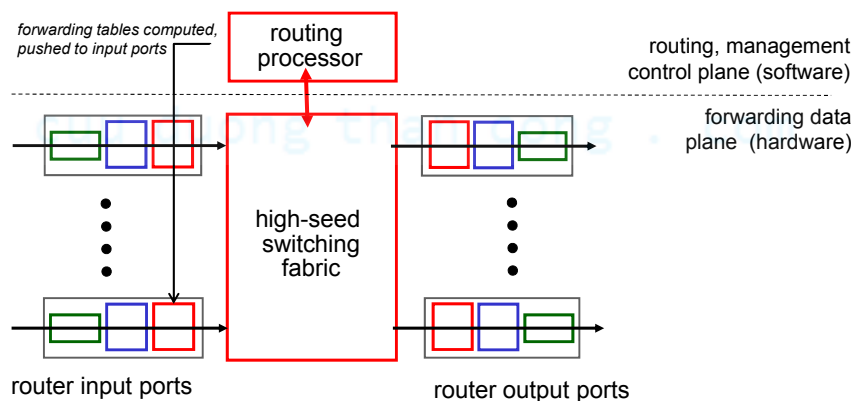

Tăng Network 4-22


Các chức năng của cổng vào (Input)

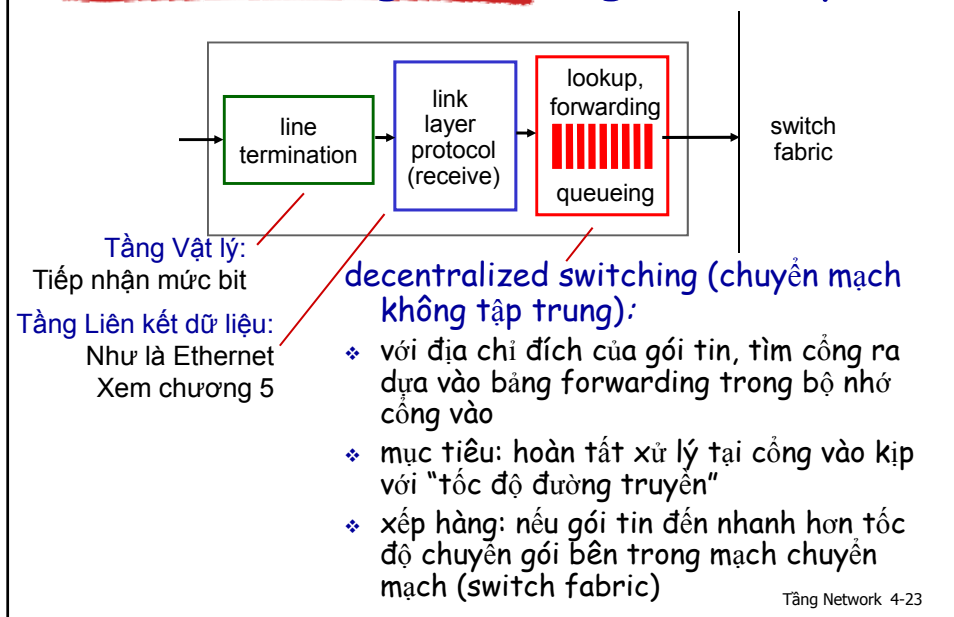

cuu duong than cong . com

Mạch chuyển mạch (Switching fabrics)

- ❖ Truyền packet từ bộ nhớ đệm đầu vào đến bộ nhớ đệm đầu ra thích hợp
- ❖ Tốc độ switching: tốc độ mà các packet có thể được truyền từ đầu vào (inputs) đến đầu ra (outputs)
 - Thường được tính là tốc độ $N \times$ (số luồng của đầu vào/đầu ra)
- ❖ 3 kiểu switching fabrics

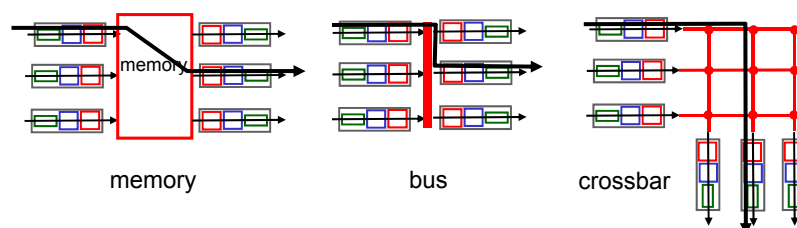


Tầng Network 4-24

Chuyển gói thông qua bộ nhớ (memory)

Các router thế hệ đầu tiên:

- ❖ Các máy tính cổ điển thực hiện chuyển gói dưới sự điều khiển của CPU
- ❖ Gói được sao chép đến bộ nhớ của hệ thống
- ❖ Tốc độ bị giới hạn bởi băng thông của bộ nhớ (gói tin phải đi qua bus hệ thống 2 lần)

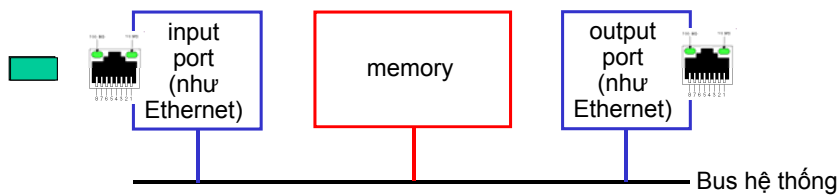


Tăng Network 4-25

cuu duong than cong . com

Chuyển gói thông qua bus


- ❖ gói tin từ bộ nhớ cổng vào được chuyển đến bộ nhớ cổng ra thông qua một bus dùng chung
- ❖ **tranh chấp bus**: tốc độ switch giới hạn bởi băng thông của bus
- ❖ 32 Gbps bus, Cisco 5600: tốc độ đủ cho truy cập và các enterprise router



Tăng Network 4-26

Chuyển mạch thông qua interconnection network


- ❖ Vượt qua các giới hạn của băng thông bus
- ❖ Các mạng kết nối nội bộ đầu tiên được phát triển để kết nối các bộ vi xử lý trong hệ thống đa xử lý
- ❖ Thiết kế nâng cao: chia nhỏ gói tin thành các gói có độ dài cố định, chuyển các gói thông qua bản mạch.
- ❖ Cisco 12000: chuyển 60 Gbps thông qua interconnection network



Tăng Network 4-27

cuu duong than cong . com


Các cổng ra (Output)

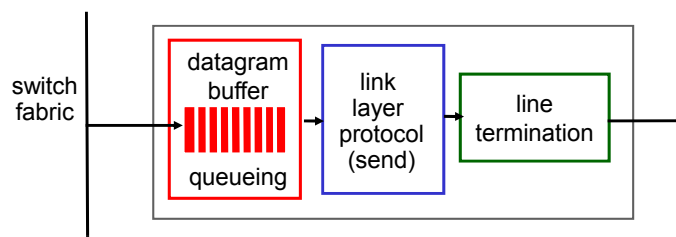

- ❖ **Xếp hàng trong bộ đệm** được yêu cầu khi tốc độ chuyển các gói tin đến từ mạch xử lý của switch nhanh hơn tốc độ truyền
- ❖ **Lập lịch (Scheduling discipline)** cách thức chọn trong số các gói tin đã xếp hàng để truyền

Tăng Network 4-28

Sắp hàng tại cổng ra

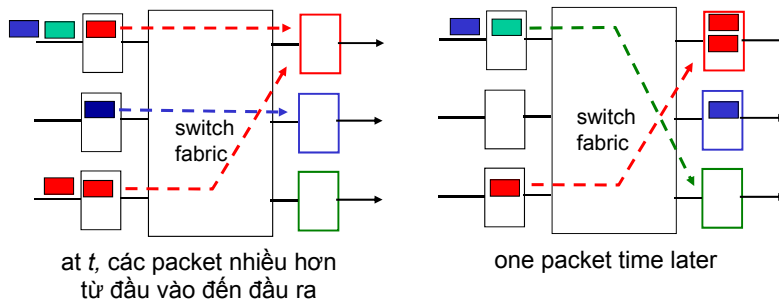

- ❖ Lưu đệm khi tốc độ đến qua switch vượt quá tốc độ dòng ra (output line)
- ❖ *Sắp hàng (trễ) và mất gói vì bộ nhớ đệm tại cổng ra bị tràn (overflow)!*

Tăng Network 4-29

cuu duong than cong . com

Kích thước bộ đệm?


- ❖ RFC 3439: Kích thước đệm trung bình bằng với thời gian RTT "thông thường" (250 msec) nhân với dung lượng đường truyền C
 - Ví dụ $C = 10$ Gpbs link $\rightarrow 2.5$ Gbit buffer
- ❖ Khuyến nghị mới nhất: với N luồng, đệm bằng với

$$\frac{RTT \cdot C}{\sqrt{N}}$$

Tăng Network 4-30

Sắp hàng tại cổng vào

- ❖ Mạch xử lý chậm hơn tốc độ cổng vào cũng cùng dẫn đến việc phải xếp hàng tại các hàng đợi cổng vào
 - *xếp hàng trễ và mất mát bởi vì bộ đệm tại cổng vào bị tràn!*
- ❖ **Head-of-the-Line (HOL) blocking:** gói tin được sắp hàng tại phía trước hàng đợi ngăn cản các gói khác trong hàng đợi di chuyển lên trước

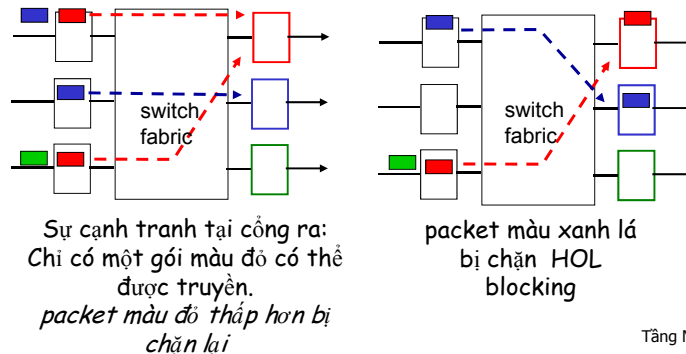

Tăng Network 4-31

cuu duong than cong . com


Chương 4: Nội dung

- 4.1 Giới thiệu
- 4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)
- 4.3 Cấu trúc bên trong router
- 4.4 IP: Internet Protocol
 - Định dạng datagram
 - IPv4 addressing
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 các thuật toán routing
 - link state
 - distance vector
 - hierarchical routing
- 4.6 routing trong Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-32

Tầng Mạng Internet


Các chức năng tầng Mạng của host và router:

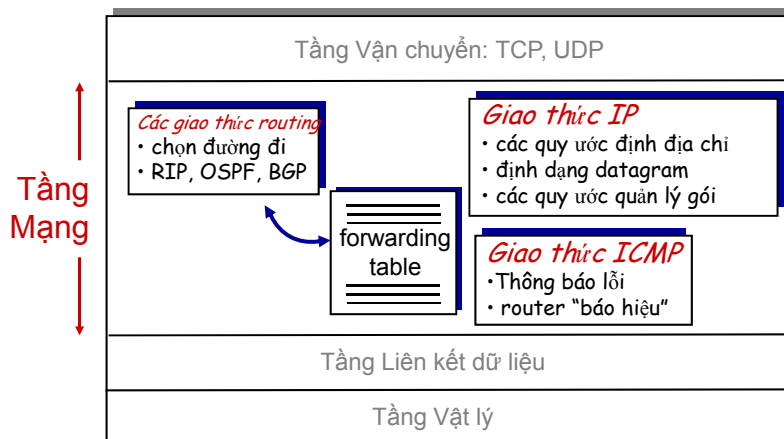

Tầng Network 4-33

cuu duong than cong . com


Định dạng IP datagram

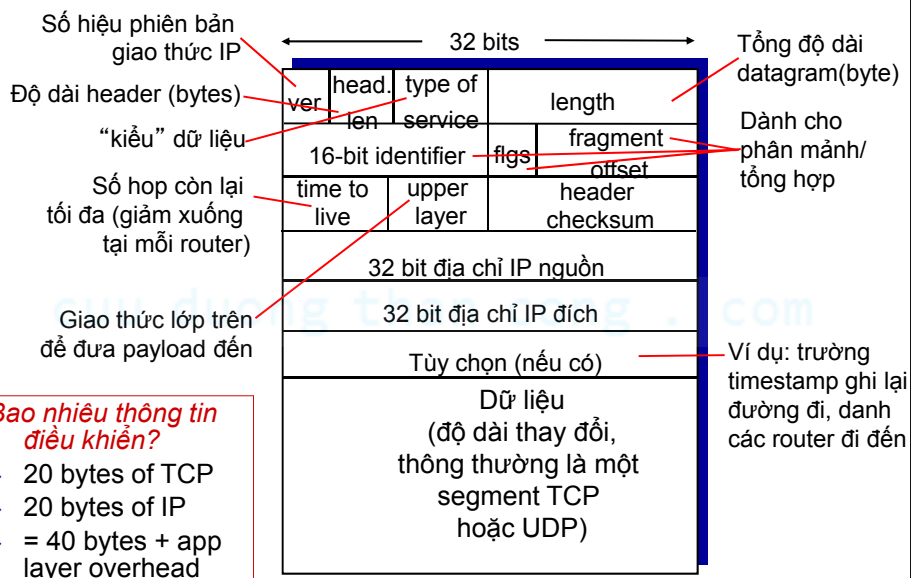

Tầng Network 4-34

Phân mảnh và tổng hợp IP

- ❖ Các đoạn kết nối mạng có MTU (max.transfer size) - frame lớn nhất có thể truyền trên kết nối
 - Các kiểu kết nối khác nhau có các MTU khác nhau
- ❖ Các gói IP datagram lớn được chia ("fragmented") bên trong mạng
 - 1 datagram thành 1 vài datagram
 - "tổng hợp" chỉ được thực hiện ở đích cuối cùng
 - Các bit của IP header được sử dụng để xác định, xếp thứ tự các fragment liên quan

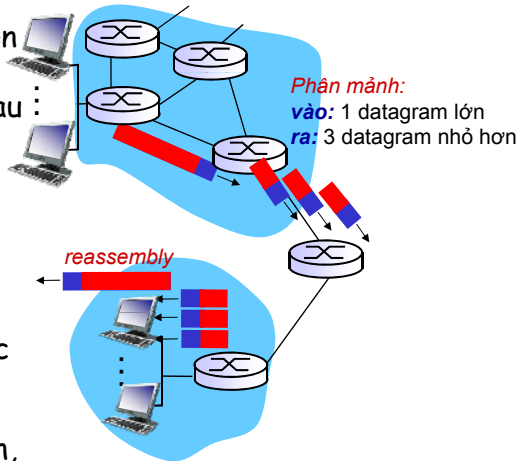

Tăng Network 4-35

cuu duong than cong . com

Phân mảnh và tổng hợp IP

Ví dụ:

- ❖ 4000 byte datagram
- ❖ MTU = 1500 bytes

| length | ID | fragflag | offset |
|--------|----|----------|--------|
| =4000 | =x | =0 | =0 |

1 datagram lớn thành vài datagram nhỏ hơn

1480 bytes
trong trường dữ liệu

offset =
1480/8

| length | ID | fragflag | offset |
|--------|----|----------|--------|
| =1500 | =x | =1 | =0 |
| =1500 | =x | =1 | =185 |
| =1040 | =x | =0 | =370 |

Tăng Network 4-36

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP


4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-37

cuu duong than cong . com

Định địa chỉ IP: giới thiệu

- ❖ **Địa chỉ IP:** 32-bit nhận dạng cho host, router *interface*
- ❖ **interface:** kết nối giữa host/router và đường kết nối vật lý
 - Router thường có nhiều interface
 - host thường có 1 hoặc 2 interface (ví dụ wired Ethernet, wireless 802.11)
- ❖ **Mỗi địa chỉ IP được liên kết với mỗi interface**

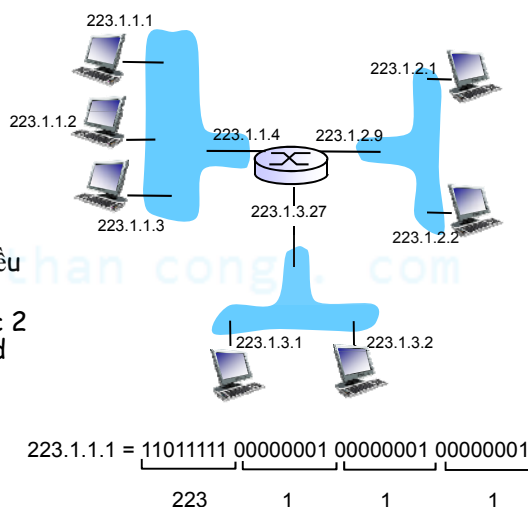

Tăng Network 4-38

Định địa chỉ IP: giới thiệu


Hỏi: các interface thật sự được kết nối như thế nào?

Đáp: tìm hiểu kỹ hơn trong chương 5, 6.

Đáp: các interface Ethernet có dây được kết nối bởi các switch Ethernet

Bây giờ: không cần lo lắng về cách mà 1 interface được kết nối với một interface khác (không có router trung gian))

Đáp: interface WiFi không dây được kết nối thông qua WiFi base station

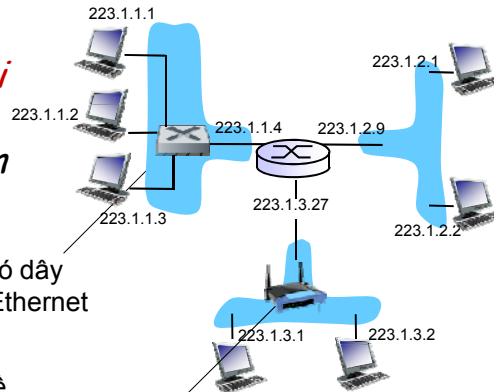

Tăng Network 4-39

cuu duong than cong . com


Các Subnet (mạng con)

❖ Đại chỉ IP:

- Phần subnet - các bit bên trái
- Phần host - các bit bên phải

❖ subnet là gì?

- Các interface của thiết bị có phần subnet của địa chỉ IP giống nhau
- Có thể giao tiếp vật lý với nhau mà không cần *router trung gian* can thiệp

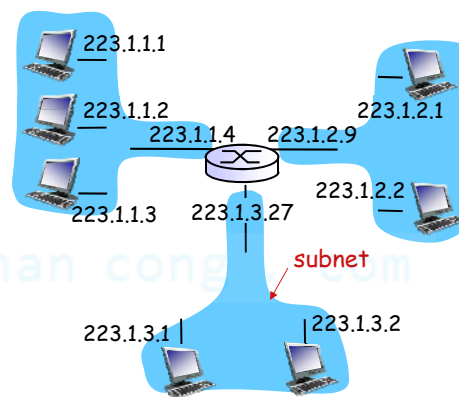


Mạng gồm 3 subnet

Tăng Network 4-40

Các mạng con (subnet)

Phương pháp

- ❖ Để xác định các subnet, tách mỗi interface từ host hoặc router của nó, tạo vùng các mạng độc lập
- ❖ Mỗi mạng độc lập được gọi là một *subnet*

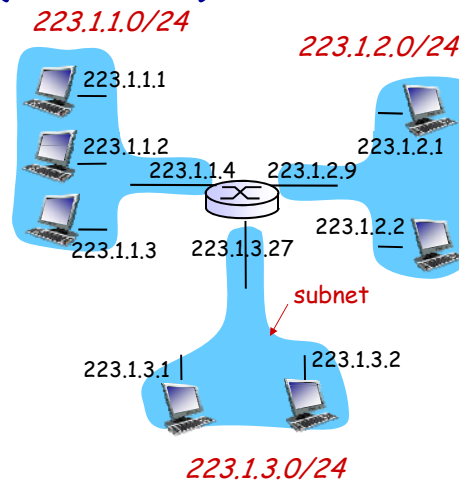


subnet mask: /24

Tầng Network 4-41

cuu duong than cong . com

Subnets

Có bao nhiêu?

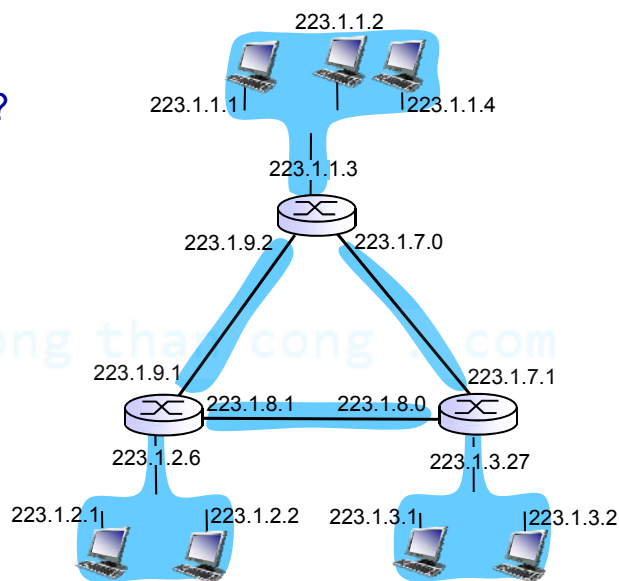


Tầng Network 4-42

Định địa chỉ IP: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing

- Phần subnet của địa chỉ có độ dài bất kỳ
- Định dạng địa chỉ: **a.b.c.d/x**, trong đó x là số các bits trong phần subnet của địa chỉ

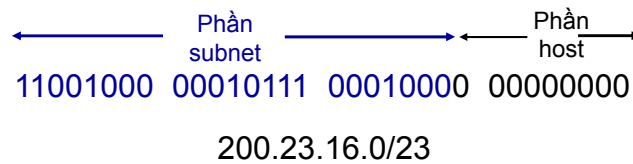

Tăng Network 4-43

cuu duong than cong . com

Địa chỉ IP: làm sao để lấy một địa chỉ?

Hỏi: làm thế nào một host lấy được địa chỉ IP?

- ❖ người quản trị hệ thống lưu địa chỉ trong cấu hình hệ thống
 - Windows: control-panel->network->configuration->tcp/ip->properties
 - UNIX: /etc/rc.config
- ❖ **DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol:** tự động lấy địa chỉ IP từ server
 - “plug-and-play”

Tăng Network 4-44

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Mục tiêu: cho phép host (máy) tự động lấy địa chỉ IP của nó từ server trong mạng khi host đó tham gia vào mạng

- Có thể gán hạn địa chỉ IP mà host đó vừa được cấp
- Cho phép tái sử dụng các địa chỉ IP (chỉ giữ địa chỉ trong khi được kết nối/"on")
- Hỗ trợ cho người dùng di động muốn tham gia vào mạng (trong thời gian ngắn)


Tổng quan DHCP :

- host gửi quảng bá (broadcasts) thông điệp "**DHCP discover**" [tùy chọn] cho tất cả các máy trong mạng
- DHCP server nhận và trả lời bằng thông điệp "**DHCP offer**" [tùy chọn]
- host yêu cầu địa chỉ IP: "**DHCP request**" msg
- DHCP server gởi địa chỉ: "**DHCP ack**" msg

Tăng Network 4-45


cuu duong than cong . com

Ngữ cảnh DHCP client-server

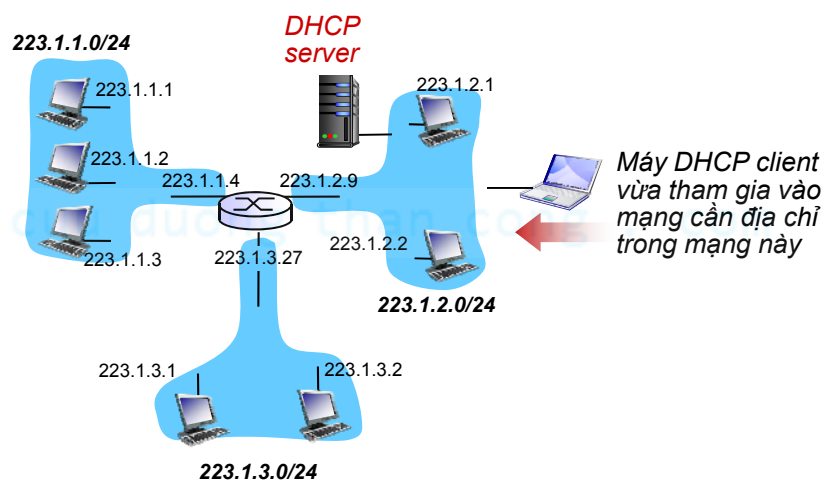

Tăng Network 4-46

Ngữ cảnh DHCP client-server

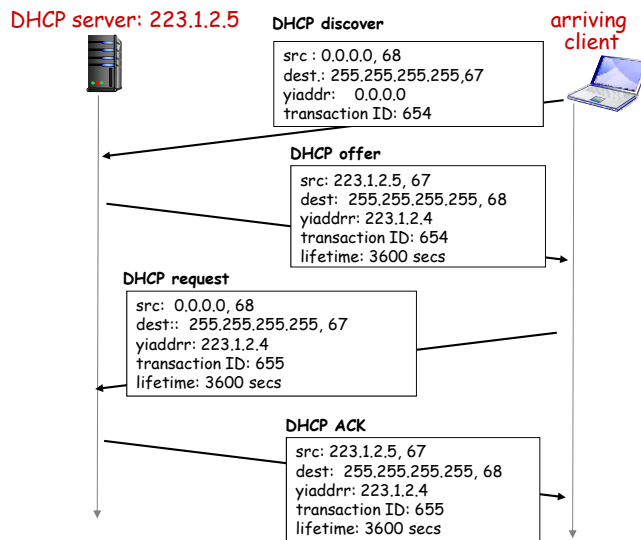

Tầng Network 4-47

cuu duong than cong . com


DHCP: cung cấp nhiều thông tin

DHCP không chỉ trả về địa chỉ IP được chỉ định trên subnet, mà nó còn có thể trả về nhiều thông tin như sau:

- Địa chỉ của router ở cửa ngõ kết nối ra ngoài mạng của client (default gateway)
- Tên và địa chỉ IP của DNS sever
- network mask (cho biết phần của mạng và phần host của địa chỉ IP)

Tầng Network 4-48

DHCP: ví dụ

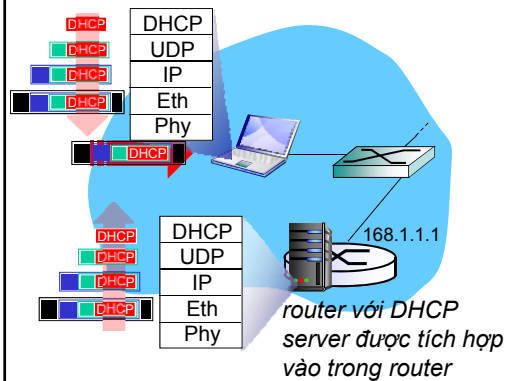


- ❖ laptop tham gia vào mạng cần địa chỉ IP của nó, địa chỉ của default gateway, địa chỉ của DNS server: dùng DHCP
- ❖ DHCP request được đóng gói trong gói tin UDP, rồi được đóng gói trong gói IP, rồi được đóng gói trong gói 802.1 Ethernet
- ❖ Gói tin Ethernet frame được gửi quảng bá (đích: FFFFFFFFFFFFFFFF) trên LAN, được nhận tại router đang chạy DHCP server
- ❖ Ethernet gửi gói lên IP, rồi lên UDP, rồi lên DHCP

Tầng Network 4-49

cuu duong than cong . com

DHCP: ví dụ

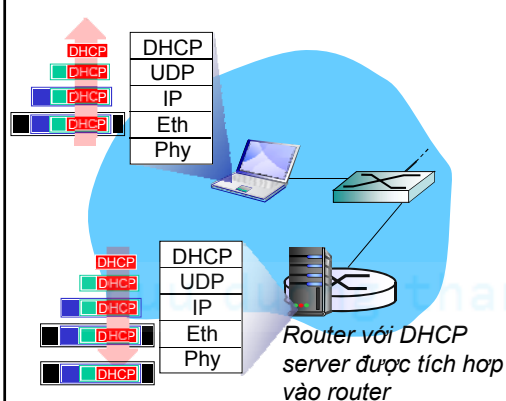

- ❖ DHCP server tạo gói DHCP ACK chứa địa chỉ IP của client, địa chỉ IP của default gateway, tên và địa chỉ IP của DNS server
- ❖ Thông tin được đóng gói của DHCP server, là gói tin được chuyển cho DHCP client
- ❖ Bây giờ, client biết địa chỉ IP của nó, tên và địa chỉ IP của DNS server, địa chỉ IP của default gateway

Tầng Network 4-50

DHCP: Wireshark output (home LAN)

Message type: **Boot Request (1)**
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) **DHCP Message Type = DHCP Request**
Option: (61) Client identifier
Length: 7; Value: 010016D323688A;
Hardware type: Ethernet
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.101
Option: (t=12,l=5) Host Name = "nomad"
Option: (55) Parameter Request List
Length: 11; Value: 010F03062C2E2F1F21F92B
1 = Subnet Mask; 15 = Domain Name
3 = Router; 6 = Domain Name Server
44 = NetBIOS over TCP/IP Name Server
.....

Yêu cầu

Message type: **Boot Reply (2)**
Hardware type: Ethernet
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x6b3a11b7
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 192.168.1.101 (192.168.1.101)
Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
Client MAC address: Wistron_23:68:8a (00:16:d3:23:68:8a)
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: (OK)
Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.1
Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
Option: (6) Domain Name Server
Length: 12; Value: 445747E2445749F244574092;
IP Address: 68.87.71.226;
IP Address: 68.87.73.242;
IP Address: 68.87.64.146
Option: (t=15,l=20) Domain Name = "hsd1.ma.comcast.net."

Trả lời

Tầng Network 4-51

cuu duong than cong . com

Địa chỉ IP: làm sao để lấy được 1 địa chỉ IP?

Hỏi: làm sao mạng lấy được phần subnet của địa
chỉ IP?

Đáp: lấy phần đã được cấp phát của không gian
địa chỉ IP do ISP cung cấp


Dãy địa chỉ của ISP 11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/20

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------------|
| Tổ chức 0 | <u>11001000 00010111 00010000</u> | 00000000 | 200.23.16.0/23 |
| Tổ chức 1 | <u>11001000 00010111 00010010</u> | 00000000 | 200.23.18.0/23 |
| Tổ chức 2 | <u>11001000 00010111 00010100</u> | 00000000 | 200.23.20.0/23 |
| ... | | | |
| Tổ chức 7 | <u>11001000 00010111 00011110</u> | 00000000 | 200.23.30.0/23 |

Tầng Network 4-52

Định địa chỉ phân cấp: định tuyến tích hợp

Gán địa chỉ theo dạng phân cấp cho phép quảng bá hiệu quả thông tin định tuyến

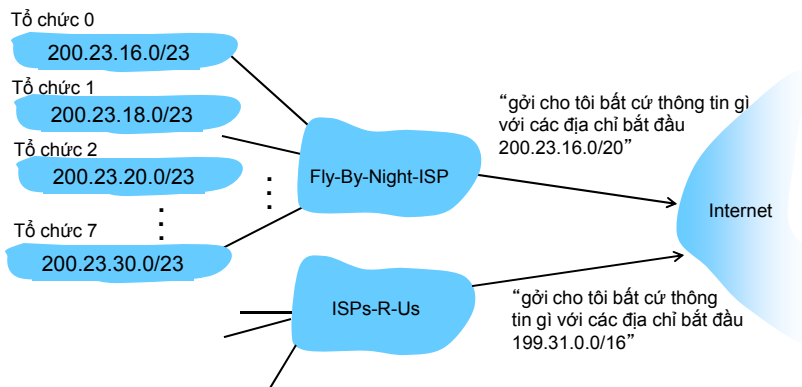


Tầng Network 4-53

cuu duong than cong . com

Định địa chỉ phân cấp: các đường đi cụ thể hơn

ISPs-R-Us có 1 đường đi cụ thể hơn tới Tổ chức 1

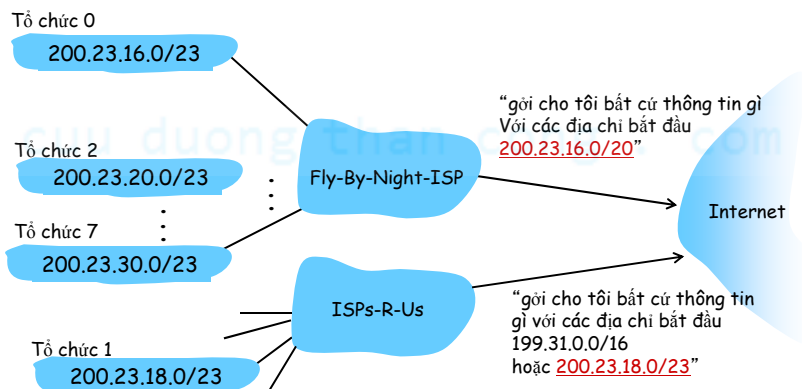

Tầng Network 4-54

Định địa chỉ IP: lời cuối...

Q: làm cách nào mà một ISP lấy được khối địa chỉ?


A: **ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers <http://www.icann.org/>

- Cấp phát địa chỉ
- Quản lý DNS
- Gán các tên miền, giải quyết tranh chấp

Tăng Network 4-55

cuu duong than cong . com

NAT: network address translation

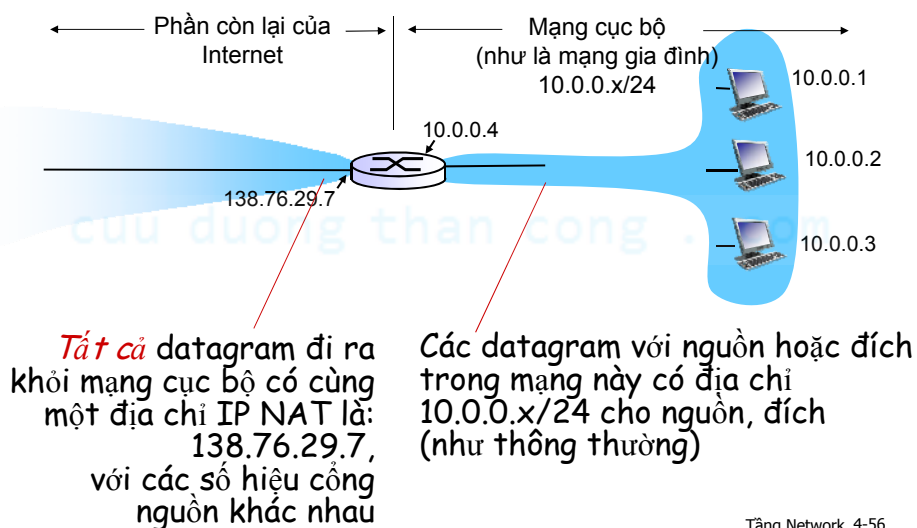

Tăng Network 4-56

NAT: network address translation

Động lực: mạng cục bộ chỉ dùng 1 địa chỉ IP đối với thế giới bên ngoài:

- Không cần thiết dùng 1 vùng địa chỉ từ ISP: chỉ cần 1 địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị
- Có thể thay đổi các địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng cục bộ mà không cần thông báo cho thế giới bên ngoài
- Có thể thay đổi ISP mà không cần thay đổi địa chỉ IP của các thiết bị trong mạng nội bộ
- Bên ngoài không nhìn thấy và không biết địa chỉ rõ ràng của các thiết bị bên trong mạng cục bộ (tăng cường bảo mật)

Tăng Network 4-57

cuu duong than cong . com


NAT: network address translation

Triển khai: NAT router phải:

- *Với các datagram đi ra: thay thế* (địa chỉ IP nguồn, số hiệu cổng nguồn) của mọi datagram đi ra bên ngoài bằng (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới)
... Các client/server ở xa sẽ dùng địa chỉ đó (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới) như là địa chỉ đích
- *Ghi nhớ (trong bảng chuyển đổi NAT)* mọi cặp chuyển đổi (địa chỉ IP nguồn, số hiệu port) sang (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới)
- *Với các datagram đi đến: thay thế* (địa chỉ IP NAT, số hiệu port mới) trong các trường đích của mọi datagram đến với giá trị tương ứng (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) trong bảng NAT

Tăng Network 4-58

NAT: network address translation

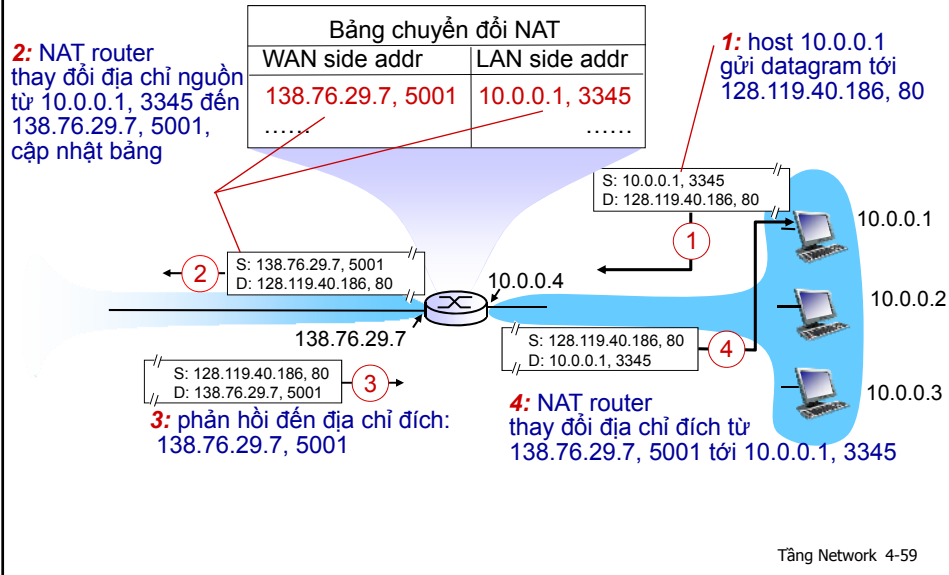

NAT: network address translation

- ❖ Trường số hiệu port 16-bit:
 - Hỗ trợ hơn 60,000 kết nối đồng thời với một địa chỉ phía LAN!
- ❖ NAT gây ra tranh luận:
 - Các router chỉ nên xử lý đến tầng 3
 - Vi phạm thỏa thuận end-to-end
 - Những nhà thiết kế ứng dụng phải tính đến khả năng của NAT, ví dụ ứng dụng P2P
 - Việc thiếu địa chỉ IP sẽ được giải quyết khi dùng IPv6

Tăng Network 4-60


Vấn đề chuyển gói NAT

❖ Các client muốn kết nối tới server có địa chỉ 10.0.0.1

- Địa chỉ 10.0.0.1 của server ở trong mạng LAN (client không thể dùng nó như là địa chỉ IP đích)
- Chỉ có 1 địa chỉ có thể được nhìn thấy từ bên ngoài địa chỉ được NAT: 138.76.29.7

❖ *Giải pháp 1:* cấu hình NAT tĩnh để chuyển các yêu cầu kết nối đến tại port được cho trước tới server

- Ví dụ (123.76.29.7, port 2500) luôn luôn được chuyển tới 10.0.0.1 port 25000

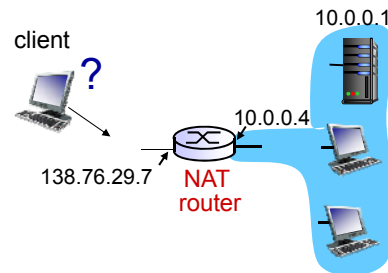


Tăng Network 4-61

cuu duong than cong . com

Vấn đề chuyển gói NAT

❖ *Giải pháp 2:* Giao thức Universal Plug and Play (UPnP) trên Internet Gateway Device (IGD). Cho phép host được NAT:

- ❖ Học địa chỉ IP public (138.76.29.7)
- ❖ thêm/gỡ bỏ các port mapping (thời gian thuê)




Tăng Network 4-62

Vấn đề chuyển gói NAT

❖ **Giải pháp 3:** chuyển tiếp (relaying) (được sử dụng trong Skype)

- Client được NAT thiết lập kết nối để chuyển tiếp
- client bên ngoài kết nối để chuyển tiếp
- Sự chuyển tiếp này bắc cầu các packet giữa các kết nối

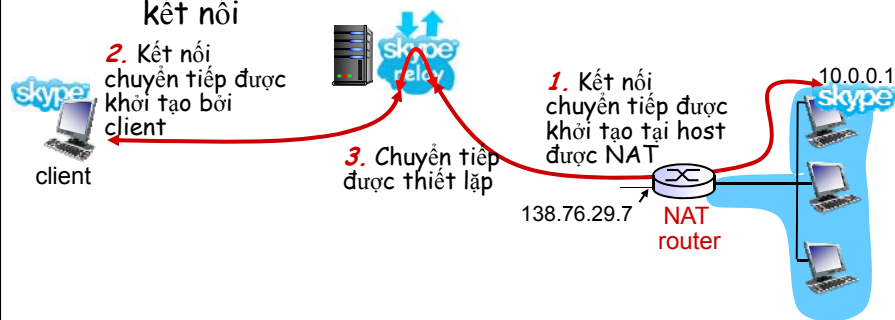

Tăng Network 4-63

cuu duong than cong . com

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-64

ICMP: Internet Control Message Protocol

- ❖ Được sử dụng bởi các host và router để truyền thông tin tầng Mạng

- Thông báo: host, network, port, giao thức không có thực
- Các dạng gói tin echo request/reply (được dùng bởi ping)

- ❖ Tầng Mạng “trên” IP:

- Các thông điệp ICMP được gửi trong các IP datagram

- ❖ **Thông điệp ICMP:** loại, mã cộng thêm 8 byte đầu tiên của IP datagram gây ra lỗi

| Loại | mã | Mô tả |
|------|----|---|
| 0 | 0 | echo reply (ping) |
| 3 | 0 | dest. network unreachable |
| 3 | 1 | dest host unreachable |
| 3 | 2 | dest protocol unreachable |
| 3 | 3 | dest port unreachable |
| 3 | 6 | dest network unknown |
| 3 | 7 | dest host unknown |
| 4 | 0 | source quench (congestion control - not used) |
| 8 | 0 | echo request (ping) |
| 9 | 0 | route advertisement |
| 10 | 0 | router discovery |
| 11 | 0 | TTL expired |
| 12 | 0 | bad IP header |

Tầng Network 4-65

cuu duong than cong . com


Traceroute và ICMP

- ❖ Nguồn gửi một chuỗi các segment UDP đến đích
 - Cái đầu tiên có TTL = 1
 - Cái thứ 2 có TTL = 2, tương tự.
 - Không quan tâm số port
- ❖ Khi datagram thứ n đến router thứ n:
 - router hủy datagram
 - Và gửi đến nguồn một thông điệp ICMP (loại 11, mã 0)
 - Thông điệp ICMP bao gồm tên và địa chỉ IP của router

- ❖ Khi thông điệp ICMP đến, nguồn ghi lại RTTs

Tiêu chuẩn dừng:

- ❖ Gói UDP đến host đích
- ❖ Đích trả về thông điệp ICMP “port không có thực” (loại 3, mã 3)
- ❖ Nguồn dừng



Tầng Network 4-66

IPv6: Động lực

- ❖ **Động lực thúc đẩy ban đầu:** không gian địa chỉ 32-bit sớm được cấp phát cạn kiệt.
- ❖ Động lực khác:
 - Cần định dạng của header giúp tăng tốc xử lý/chuyển gói
 - Cần thay đổi header để tạo điều kiện thuận lợi cho QoS

Định dạng datagram IPv6 :

- Header có độ dài cố định 40 byte
- Không cho phép phân mảnh

Tăng Network 4-67

cuu duong than cong . com


Định dạng datagram IPv6

Độ ưu tiên (priority): xác định độ ưu tiên của các datagram trong luồng

Nhãn luồng (flow Label): xác định các datagram trong cùng "luồng".

(khái niệm "luồng" không được định nghĩa rõ ràng).

Header kế tiếp (next header): xác định giao thức Tầng trên cho dữ liệu.

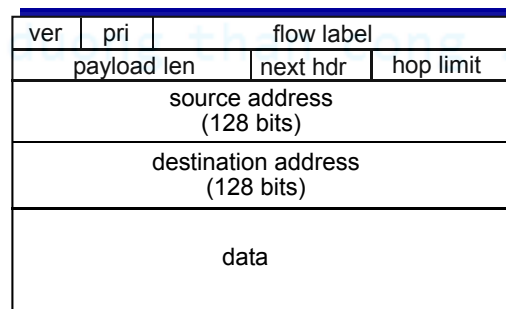

← 32 bits →

Tăng Network 4-68

Những thay đổi khác so với IPv4


- ❖ **checksum**: được bỏ toàn bộ để giảm thời gian xử lý tại mỗi hop
- ❖ **options**: được cho phép, nhưng nằm ở ngoài header, được chỉ ra bởi trường "Next Header"
- ❖ **ICMPv6**: phiên bản mới của ICMP
 - Các kiểu thông điệp bổ sung. Ví dụ "Packet Too Big"
 - Các chức năng quản lý nhóm multicast

Tầng Network 4-69

cuu duong than cong . com


Chuyển từ IPv4 sang IPv6

- ❖ Không phải tất cả router đều có thể được nâng cấp đồng thời
 - Không có "ngày chuyển đổi"
 - Mạng sẽ hoạt động như thế nào với các router dùng cả IPv4 và IPv6?
- ❖ **tunneling**: datagram IPv6 được đóng gói vào trong thân của datagram IPv4 và được chuyển đi giữa các router IPv4

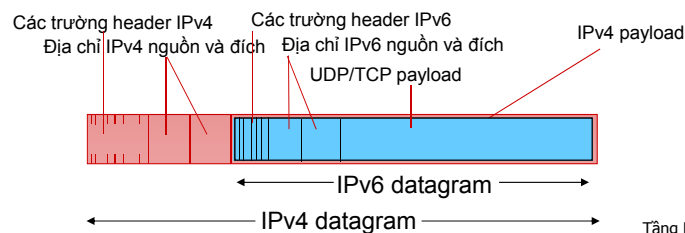

Tầng Network 4-70


Tunneling

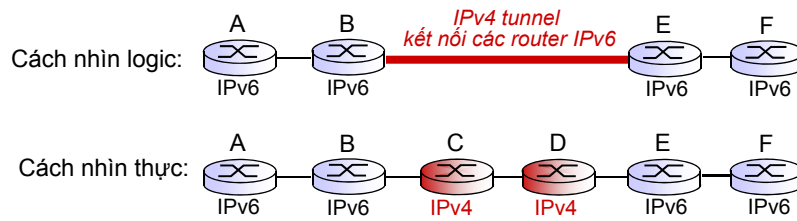

Tăng Network 4-71

cuu duong than cong . com

Tunneling

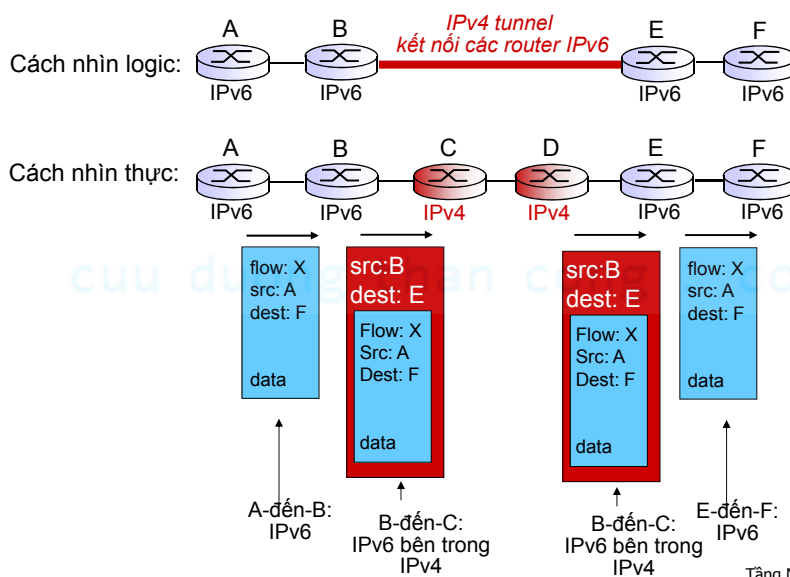

Tăng Network 4-72

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet


- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-73

cuu duong than cong . com


Tác động lẫn nhau giữa routing và forwarding



Thuật toán routing xác định đường đi qua mạng từ đầu cuối này đến đầu cuối khác


Bảng forwarding xác định chuyển gói trong cục bộ của router này

Địa chỉ IP trong header của packet đến

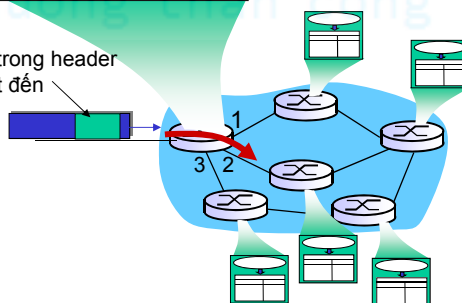

Tăng Network 4-74

Mô hình đồ thị

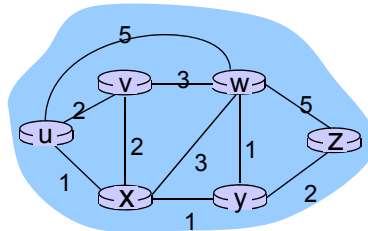

Đồ thị: $G = (N, E)$

N = tập hợp các router = $\{ u, v, w, x, y, z \}$


E = tập hợp các kết nối = $\{ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) \}$

Ghi chú: mô hình đồ thị cũng hữu ích trong các ngữ cảnh khác.
Ví dụ, P2P, trong đó N là tập các peer và E là tập các kết nối TCP

Tăng Network 4-75

cuu duong than cong . com

Mô hình đồ thị: Chi phí

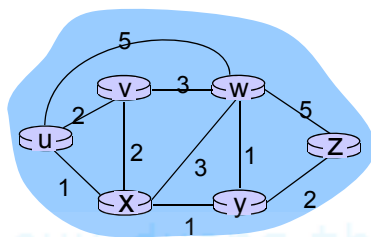

$c(x, x') =$ chi phí kết nối (x, x')
VD: $c(w, z) = 5$

Chi phí có thể luôn luôn là 1, hoặc liên quan đến băng thông, hoặc liên quan đến tắc nghẽn

cuu duong than cong . com

Chi phí đường đi $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p) = c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$

Hỏi: Chi phí đường đi thấp nhất từ u tới z?
Thuật toán routing: thuật toán tìm đường có chi phí thấp nhất

Tăng Network 4-76

Phân loại thuật toán Routing

Q: thông tin toàn cục hay phân cấp (global or decentralized)?

Toàn cục:

- ❖ Tất cả các router có toàn bộ thông tin về chi phí kết nối, cấu trúc toàn mạng

❖ Thuật toán “link state”

Phân cấp:

- ❖ Router biết các router được kết nối vật lý trực tiếp với nó (neighbor), và chi phí kết nối đến neighbor đó
- ❖ Lặp lại qua trình tính toán, trao đổi thông tin với các neighbor
- ❖ Thuật toán “distance vector”

Q: tĩnh hay động?

Tĩnh:

- ❖ Các đường đi được cập nhật chậm theo thời gian

Động:

- ❖ Các đường đi thay đổi nhanh
 - Cập nhật theo chu kỳ
 - Cập nhật khi có những thay đổi về chi phí kết nối

Tăng Network 4-77

cuu duong than cong . com

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-78

Thuật toán routing Link-State

Thuật toán Dijkstra

- ❖ Tất cả các node (router/đỉnh trên đồ thị) đều biết chi phí kết nối, cấu trúc mạng
 - Được thực hiện thông qua gửi quảng bá các trạng thái kết nối ("link state broadcast")
 - Tất cả các nodes có cùng thông tin với nhau
- ❖ Tính toán đường đi có chi phí thấp nhất từ 1 node ('nguồn') đến tất cả các node khác
 - Cho trước bảng *forwarding* của node đó
- ❖ Lặp lại: sau k lần lặp lại, biết được đường đi có chi phí thấp nhất tới k đích

Ký hiệu:

- ❖ $c(x,y)$: chi phí kết nối từ node x đến y; $c(x,y) = \infty$ nếu giữa x và y không có kết nối
- ❖ $D(v)$: giá trị chi phí hiện tại của đường đi từ nguồn tới đích v
- ❖ $p(v)$: node liền kề trước v nằm trên đường đi từ nguồn tới v
- ❖ N' : tập các node mà chi phí đường đi thấp nhất đã được xác định

Tăng Network 4-79

cuu duong than cong . com

Thuật toán Dijkstra

1 **Khởi tạo:**

- 2 $N' = \{u\}$
- 3 for tất cả các v
- 4 if v liền kề với u
- 5 then $D(v) = c(u,v)$
- 6 else $D(v) = \infty$
- 7

8 **Lặp**

- 9 tìm w chưa tồn tại trong N' có $D(w)$ nhỏ nhất
- 10 thêm w vào tập N'
- 11 cập nhật lại $D(v)$ cho tất cả v kề với w và không có trong N' :
- 12 $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w,v))$
- 13 /* chi phí mới đến v là chính nó hoặc chi phí đường đi ngắn nhất
- 14 cộng với chi phí từ w đến v */
- 15 **Cho đến khi tất cả các node trong N'**


Tăng Network 4-80

Thuật toán Dijkstra : ví dụ

| Bước | N' | D(v) p(v) | D(w) p(w) | D(x) p(x) | D(y) p(y) | D(z) p(z) |
|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 | u | 7,u | 3,u | 5,u | ∞ | ∞ |
| 1 | uw | 6,w | | 5,u | 11,w | ∞ |
| 2 | uwx | 6,w | | | 11,w | 14,x |
| 3 | uwxv | | | | 10,v | 14,x |
| 4 | uwxvy | | | | | 12,y |
| 5 | uwxvyz | | | | | |

Ghi chú:


- ❖ Xây dựng cây đường đi ngắn nhất bằng cách lần theo các node liền kề trước đó
- ❖ Các đường có chi phí bằng nhau có thể tồn tại (có thể bị chia tùy tiện)

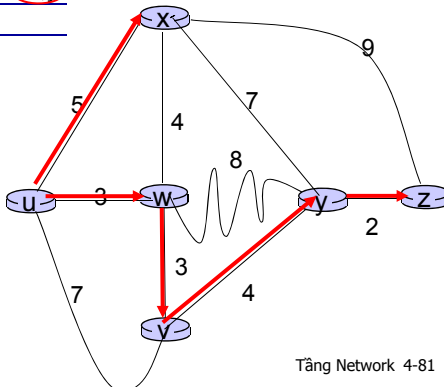

Tăng Network 4-81

Thuật toán Dijkstra: ví dụ


| Bước | N' | D(v),p(v) | D(w),p(w) | D(x),p(x) | D(y),p(y) | D(z),p(z) |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | u | 2,u | 5,u | 1,u | ∞ | ∞ |
| 1 | ux | 2,u | 4,x | | 2,x | ∞ |
| 2 | uxy | 2,u | 3,y | | | 4,y |
| 3 | uxyv | | 3,y | | | 4,y |
| 4 | uxyvw | | | | | 4,y |
| 5 | uxyvwz | | | | | |

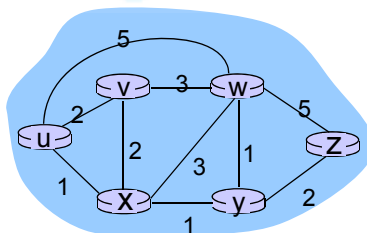

Tăng Network 4-82

Thuật toán Dijkstra: ví dụ (2)

Kết quả cây đường đi ngắn nhất từ u:



Kết quả bảng forwarding trong u:

| Đích đến | link |
|----------|-------|
| v | (u,v) |
| x | (u,x) |
| y | (u,x) |
| w | (u,x) |
| z | (u,x) |

Tăng Network 4-83

cuu duong than cong . com





Thuật toán Dijkstra, thảo luận

Độ phức tạp của thuật toán: n nodes

- ❖ Mỗi lần duyệt: cần kiểm tra tất cả các node, w, không có trong N
- ❖ $n(n+1)/2$ phép so sánh: $O(n^2)$
- ❖ Có nhiều cách thực hiện hiệu quả hơn: $O(n \log n)$

Có thể dao động:

- ❖ Ví dụ: chi phí kết nối bằng với số lượng lưu thông được mang



Tăng Network 4-84

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-85

cuu duong than cong . com

Thuật toán Distance vector

Công thức Bellman-Ford (dynamic programming)

cho

$d_x(y) :=$ chi phí của đường đi có chi phí ít nhất từ x tới y

thì


$$d_x(y) = \min_v \{ c(x,v) + d_v(y) \}$$

Chi phí từ neighbor v tới đích y
Chi phí tới neighbor v

\min được thực hiện trên tất cả các neighbor v của x

Tăng Network 4-86

Bellman-Ford ví dụ

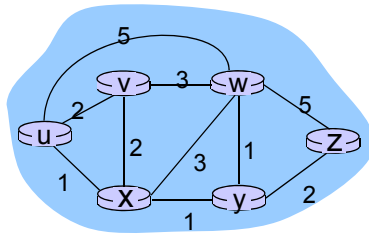

Rõ ràng, $d_v(z) = 5$, $d_x(z) = 3$, $d_w(z) = 3$

Biểu thức B-F cho kết quả:

$$\begin{aligned} d_u(z) &= \min \{ c(u,v) + d_v(z), \\ &\quad c(u,x) + d_x(z), \\ &\quad c(u,w) + d_w(z) \} \\ &= \min \{ 2 + 5, \\ &\quad 1 + 3, \\ &\quad 5 + 3 \} = 4 \end{aligned}$$

node có giá trị tối thiểu là trạm (hop) kế tiếp trong đường đi ngắn nhất, được sử dụng trong bảng forwarding

Tăng Network 4-87

cuu duong than cong . com

Thuật toán Distance vector

- ❖ $D_x(y)$ = ước lượng chi phí thấp nhất từ x đến y
 - x lưu lại distance vector $D_x = [D_x(y): y \in N]$
- ❖ node x:
 - Biết chi phí đến mỗi neighbor v: $c(x,v)$
 - Lưu lại distance vectors của các neighbor của nó. Cho mỗi neighbor v, x lưu lại $D_v = [D_v(y): y \in N]$

Tăng Network 4-88

Thuật toán Distance vector

Ý tưởng chính:

- ❖ Mỗi node định kỳ gửi ước lượng distance vector của nó cho các neighbor
- ❖ Khi x nhận ước lượng DV mới từ neighbor, nó cập nhật DV cũ của nó dùng công thức B-F:

$$D_x(y) \leftarrow \min_v \{c(x,v) + D_v(y)\} \text{ với mỗi node } y \in N$$

- ❖ Dưới những điều kiện tự nhiên, giá trị ước lượng $D_x(y)$ sẽ hội tụ tới chi phí thực sự nhỏ nhất $d_x(y)$

Tăng Network 4-89

cuuduongthancong.com

Thuật toán Distance vector

Lập, không đồng bộ: mỗi lập cục bộ tại 1 node được gây ra bởi:

- ❖ Chi phí kết nối cục bộ thay đổi
- ❖ Nhận được DV thông báo cập nhật từ node lân cận (neighbor)

Phân bố:

- ❖ Mỗi node thông báo đến các node lân cận *chỉ khi* DV của nó thay đổi
 - Các node lân cận sau đó thông báo đến các node lân cận của nó nếu cần thiết


Mỗi node:

Chờ cho (thay đổi trong chi phí link cục bộ hoặc thông điệp từ neighbor)


Tính toán lại các ước lượng

Nếu DV đến đích bất kỳ vừa thay đổi, thì thông báo neighbors

Tăng Network 4-90

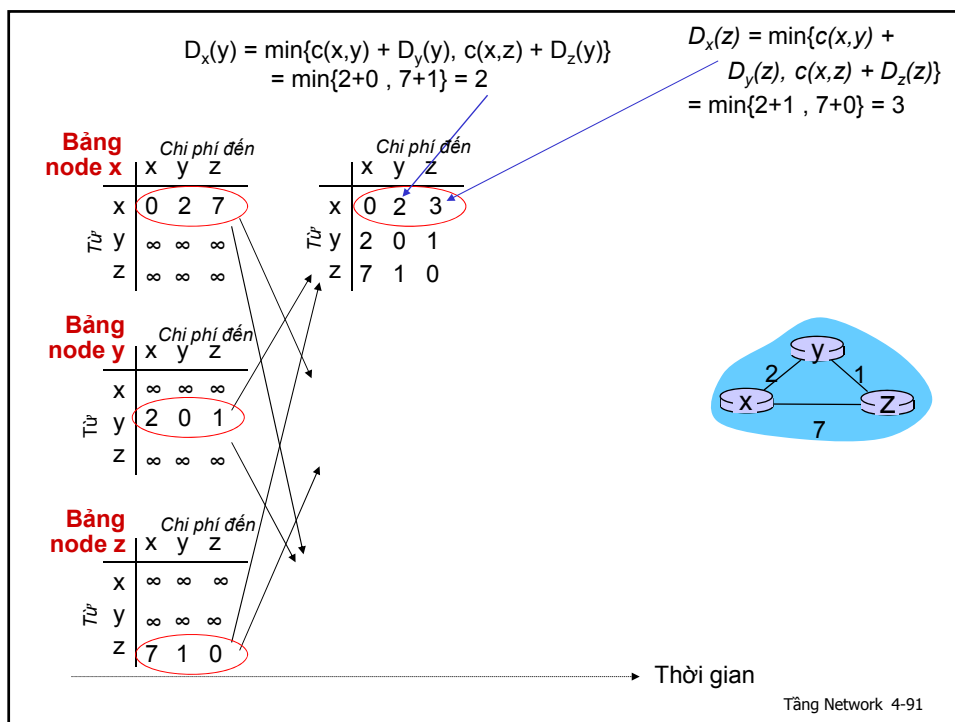


cuu duong than cong . com

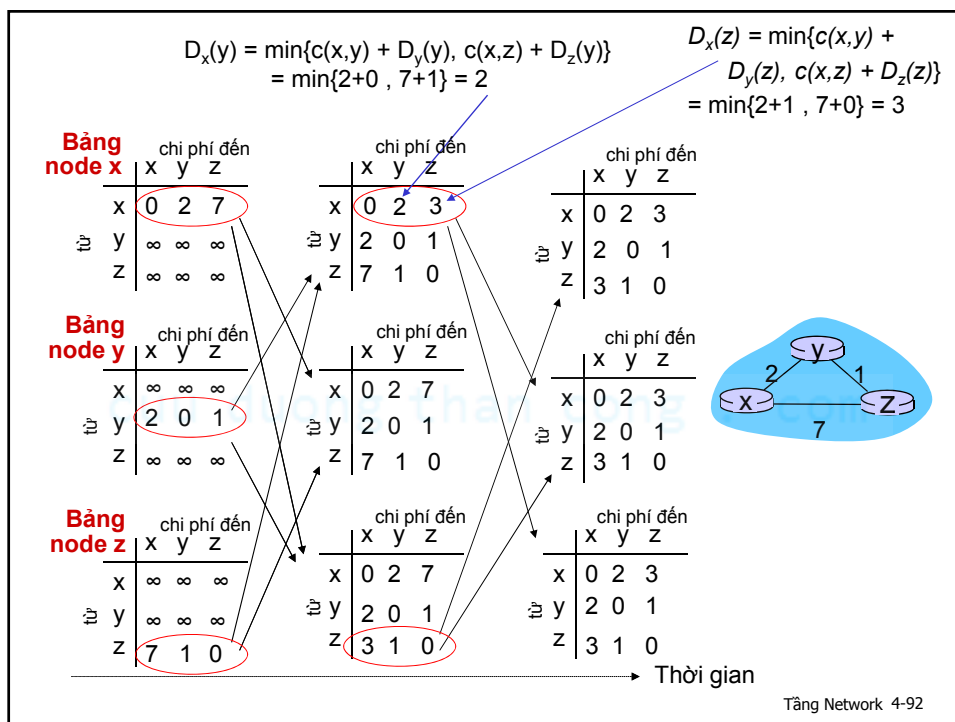

Distance vector: chi phí kết nối thay đổi

Chi phí kết nối thay đổi:

- ❖ node phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối cục bộ
- ❖ Cập nhật thông tin định tuyến, tính toán lại distance vector
- ❖ Nếu DV thay đổi, thì thông báo cho neighbor



“tín
tốt
đi
nhANH”

t_0 : y phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối, và cập nhật DV của nó, thông báo đến các neighbor của nó.

t_1 : z nhận được cập nhật từ y, và cập nhật bảng của nó, tính chi phí mới thấp nhất đến x, gửi DV của nó đến các neighbor của nó.

t_2 : y nhận được cập nhật của z, và cập nhật bảng distance của nó. Các chi phí thấp nhất của y không thay đổi, vì vậy y không gửi thông điệp đến z.


Tăng Network 4-93

cuu duong than cong . com

Distance vector: Chi phí kết nối thay đổi

Chi phí kết nối thay đổi:

- ❖ node phát hiện sự thay đổi chi phí kết nối cục bộ
- ❖ **Tin xấu đi chậm**- vấn đề “đếm đến vô tận”
- ❖ 44 lần duyệt trước khi thuật toán ổn định



Đầu độc ngược (Poisoned reverse):

- ❖ Nếu Z đi qua Y để tới X :
 - Z nói với Y khoảng cách của nó đến X là không xác định (vì vậy Y sẽ không đi tới X thông qua Z)
- ❖ Điều này sẽ giải quyết được vấn đề đếm đến vô tận hay không?

Tăng Network 4-94

So sánh giữa thuật toán LS và DV

Độ phức tạp của thông điệp

- ❖ **LS:** với n nodes, E kết nối, thì có $O(nE)$ các thông điệp được gửi
- ❖ **DV:** chỉ trao đổi giữa các node lân cận với nhau
 - Thời gian hội tụ khác nhau

Tốc độ hội tụ

- ❖ **LS:** thuật toán $O(n^2)$ yêu cầu $O(nE)$ thông điệp
 - Có thể có dao động
- ❖ **DV:** thời gian hội tụ khác nhau
 - Có thể định tuyến lặp
 - Vấn đề đếm đến vô hạn (count-to-infinity)

Sự linh hoạt: điều gì xảy ra nếu router gặp sự cố?

LS:

- node có thể thông báo sai chi phí *kết nối*
- Mỗi node chỉ tính toán bảng *riêng* của nó

DV:

- DV node có thể quảng cáo sai về chi phí *đường đi*
- Bảng của mỗi node được sử dụng bởi các node khác
 - Lỗi bị lan truyền qua mạng

Tầng Network 4-95

cuuduongthancong.com

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- **hierarchical routing**

4.6 routing trong Internet

- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tầng Network 4-96

Định tuyến có cấu trúc (Hierarchical routing)

Cho tới đây, tìm hiểu về routing của chúng ta thực hiện trong môi trường lý tưởng hóa

- ❖ Tất cả các router là đồng nhất
- ❖ Mạng “phẳng”

... không đúng trong thực tế

Quy mô: với 600 triệu đích đến:

- ❖ Không thể lưu trữ tất cả các đích đến trong các bảng định tuyến
- ❖ Việc trao đổi bảng định sẽ làm tràn ngập các liên kết!

Quản trị

- ❖ internet = mạng của các mạng
- ❖ Mỗi quản trị mạng có thể muốn điều hành việc định tuyến trong mạng riêng của họ

Tầng Network 4-97

cuu duong than cong . com

Định tuyến có cấu trúc

- ❖ Các router được gom vào các vùng tự trị

“autonomous systems” (AS)

- ❖ Các router trong cùng AS chạy cùng giao thức định tuyến với nhau


- giao thức định tuyến **“intra-AS”**
- Các router trong các AS khác nhau có thể chạy các giao thức định tuyến intra-AS khác nhau

gateway router:

- ❖ Tại “biên” (“edge”) của AS của nó
- ❖ Có liên kết đến router trong AS khác

Tầng Network 4-98

Kết nối các AS

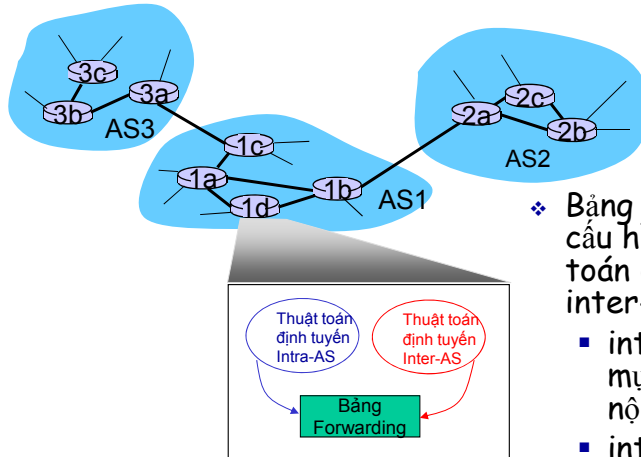

❖ Bảng forwarding được cấu hình bởi cả thuật toán định tuyến intra- và inter-AS

- intra-AS thiết lập các mục cho các đích đến nội mạng
- inter-AS & intra-AS thiết lập các mục cho các đích đến ngoại mạng

Tăng Network 4-99

cuu duong than cong . com

Tác vụ Inter-AS


❖ Giả sử router trong AS1 nhận được datagram với đích đến nằm ngoài AS1:

- router nên chuyển packet đến router gateway, nhưng là cái nào?

AS1 phải:

1. Học các đích đến nào có thể tới được thông qua AS2 và AS3
2. Lan truyền thông tin này đến tất cả các router trong AS1


Công việc của định tuyến inter-AS!

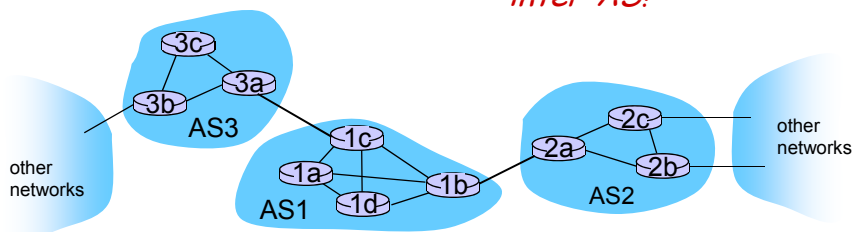

Tăng Network 4-100

Ví dụ: thiết lập bảng forwarding trong router 1d

- ❖ Giả sử AS1 học (thông qua giao thức inter-AS) là có thể truyền tới subnet **x** thông qua AS3 (gateway 1c), nhưng không qua AS2
 - Giao thức inter-AS lan truyền thông tin này đến tất cả các router nội mạng
- ❖ router 1d xác định từ thông tin định tuyến intra-AS rằng interface **I** của nó nằm trên đường đi có chi phí thấp nhất tới 1c
 - Đưa giá trị **(x,I)** vào bảng forwarding

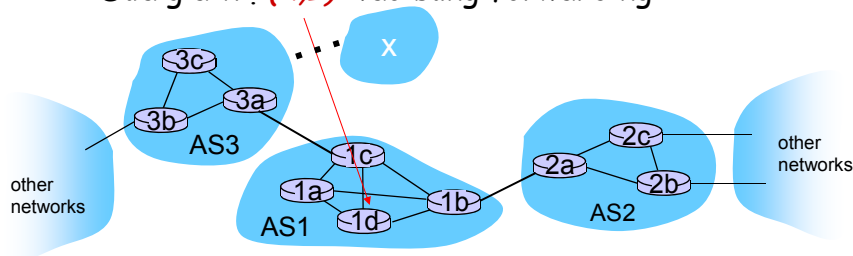


Tăng Network 4-101

cuu duong than cong . com

Ví dụ: chọn giữa nhiều AS


- ❖ Bây giờ, giả sử AS1 học từ giao thức inter-AS là có thể truyền tới subnet **x** qua AS3 và qua AS2.
- ❖ Để cấu hình bảng forwarding, router 1d phải xác định gateway nào mà nó nên dùng để chuyển các packet đến đích **x**
 - Đây cũng là công việc của giao thức định tuyến inter-AS!

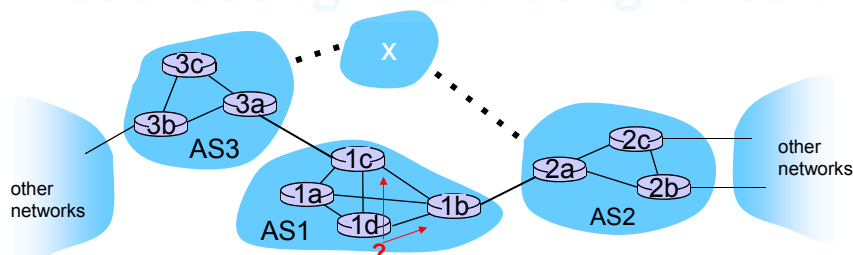

Tăng Network 4-102

Ví dụ: chọn giữa nhiều AS

- ❖ Bây giờ, giả sử AS1 học từ giao thức inter-AS là có thể truyền tới subnet x được qua AS3 và qua AS2.
- ❖ Để cấu hình bảng forwarding, router 1d phải xác định gateway nào nó nên dùng để chuyển packet tới đích x
 - Đây cũng là công việc của giao thức định tuyến inter-AS!
- ❖ *hot potato routing*: *gửi* packet tới router gần nhất trong 2 router

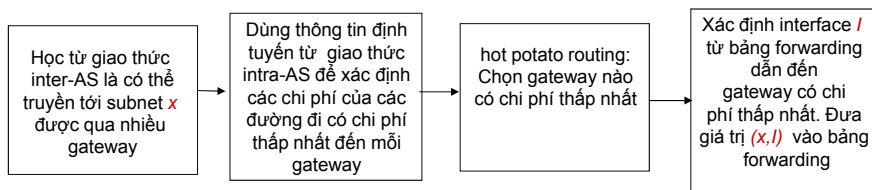

Tăng Network 4-103

cuu duong than cong . com

Chương 4: Nội dung

- 4.1 Giới thiệu
- 4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)
- 4.3 Cấu trúc bên trong router
- 4.4 IP: Internet Protocol
 - Định dạng datagram
 - IPv4 addressing
 - ICMP
 - IPv6
- 4.5 các thuật toán routing
 - link state
 - distance vector
 - hierarchical routing
- 4.6 routing trong Internet
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
- 4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-104

Định tuyến Intra-AS


- ❖ Còn gọi là *interior gateway protocols (IGP)*
- ❖ Các giao thức định tuyến intra-AS phổ biến:
 - RIP: Routing Information Protocol
 - OSPF: Open Shortest Path First
 - IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (độc quyền của Cisco)

Tăng Network 4-105

cuu duong than cong . com

RIP (Routing Information Protocol)

- ❖ Công bố vào năm 1982 trong BSD-UNIX
- ❖ Thuật toán distance vector
 - Đơn vị đo khoảng cách: số lượng hop (max = 15 hops), mỗi link có giá trị là 1
 - Các DV được trao đổi giữa các neighbors mỗi 30 giây trong thông điệp phản hồi (còn gọi là *advertisement*)
 - Mỗi advertisement: liệt kê lên đến 25 *subnet* đích

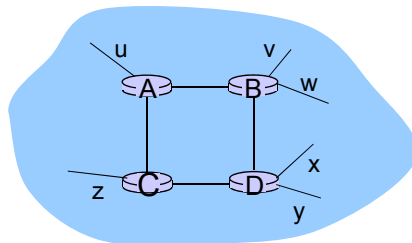


Từ router A đến các *subnet* đích:

| subnet | hops |
|--------|------|
| u | 1 |
| v | 2 |
| w | 2 |
| x | 3 |
| y | 3 |
| z | 2 |

Tăng Network 4-106

RIP: ví dụ

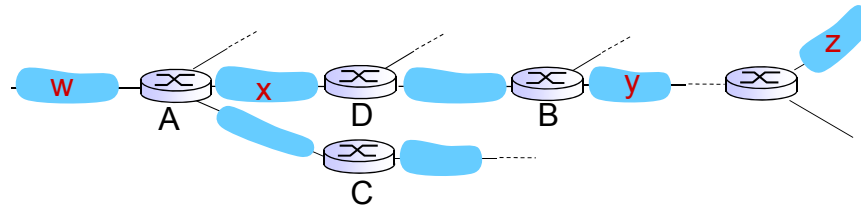

Bảng định tuyến trong router D

| Subnet đích | router kế tiếp | số lượng hop đến đích |
|-------------|----------------|-----------------------|
| W | A | 2 |
| Y | B | 2 |
| Z | B | 7 |
| X | -- | 1 |
| | | |


Tăng Network 4-107

cuu duong than cong . com

RIP: ví dụ

Quảng cáo từ A-tới-D

| đích | kế | hops |
|------|----|------|
| W | - | 1 |
| X | - | 1 |
| Z | C | 4 |

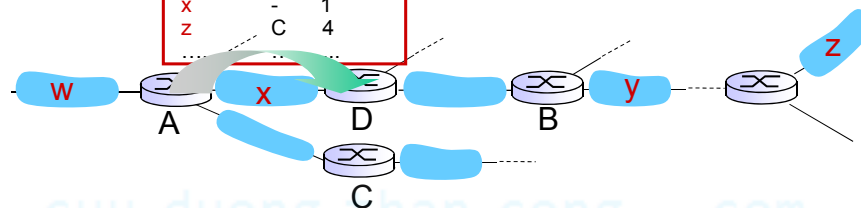

Bảng định tuyến trong router D

| Subnet đích | router kế tiếp | số lượng hop đến đích |
|-------------|------------------|-----------------------|
| W | A | 2 |
| Y | B | 2 |
| Z | B → A | 7 → 5 |
| X | -- | 1 |
| | | |

Tăng Network 4-108

RIP: lỗi đường kết nối và phục hồi

Nếu không có quảng cáo nào sau 180 giây --> neighbor/kết nối được xem như đã chết


- Những đường đi qua neighbor này bị vô hiệu
- Các quảng cáo mới được gửi tới các neighbor còn lại
- Các neighbor đó tiếp tục gửi ra những quảng cáo mới đó (nếu các bảng bị thay đổi)
- Thông tin về lỗi đường kết nối nhanh chóng (?) lan truyền trên toàn mạng
- *poison reverse* được dùng để ngăn chặn vòng lặp ping-pong (khoảng cách vô hạn = 16 hops)

Tăng Network 4-109

cuu duong than cong . com

RIP: xử lý bảng

- ❖ Các bảng định tuyến được quản lý bởi tiến trình ở tầng *Ứng dụng* được gọi là route-d (daemon)
- ❖ Các quảng cáo được gửi trong các packet UDP, được lặp lại theo chu kỳ

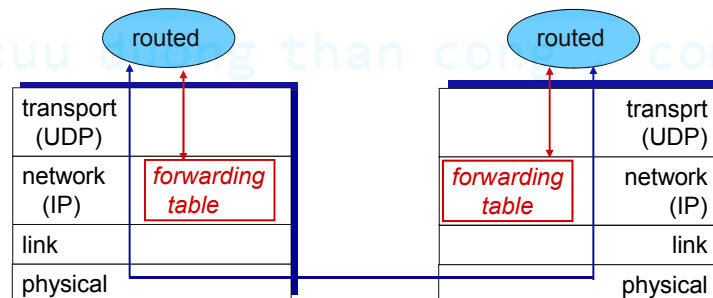

Tăng Network 4-110

OSPF (Open Shortest Path First)

- ❖ “open”: công khai cho mọi đối tượng sử dụng
- ❖ Dùng thuật toán Link State
 - Quảng bá gói tin LS
 - Bản đồ cấu trúc mạng tại mỗi node
 - Tính toán đường đi dùng thuật toán Dijkstra
- ❖ Thông điệp quảng bá OSPF chứa 1 mục thông tin cho mỗi router lân cận
- ❖ Các thông điệp này được phát tán đến **toàn bộ AS**
 - thông điệp OSPF được mang trực tiếp trên IP (chứ không phải là TCP hoặc UDP)
- ❖ Giao thức **định tuyến IS-IS**: gần giống với OSPF

Tăng Network 4-111


cuu duong than cong . com

Các đặc tính “vượt trội” của OSPF (không có trong RIP)

- ❖ **Bảo mật**: tất cả các thông điệp OSPF đều được chứng thực (để chống lại sự xâm nhập có hại)
- ❖ Cho phép có **hiều đường đi** có chi phí như nhau (RIP chỉ cho 1)
- ❖ Với mỗi đường kết nối, có nhiều đơn vị tính chi phí (cost metrics) cho dịch vụ (**TOS**) khác nhau (ví dụ: chi phí đường kết nối vệ tinh được thiết lập “thấp” cho ToS nỗ lực tốt nhất; cao cho ToS thời gian thực)
- ❖ Hỗ trợ uni- và **multicast** tích hợp:
 - Multicast OSPF (MOSPF) dùng cùng cơ sở dữ liệu cấu trúc mạng như OSPF
- ❖ OSPF **phân cấp** được dùng trong các miền lớn (large domains).

Tăng Network 4-112

OSPF phân cấp

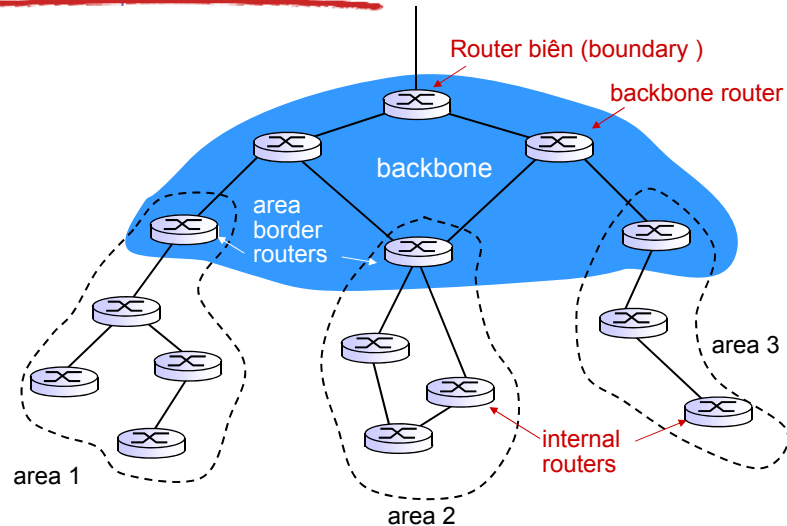

Tăng Network 4-113

cuu duong than cong . com

OSPF phân cấp

- ❖ **Phân 2 cấp:** vùng cục bộ (local area), vùng backbone.
 - Các quảng cáo link-state chỉ trong 1 vùng
 - Mỗi node có chi tiết cấu trúc của vùng; chỉ biết hướng (đường ngắn nhất) đến các mạng trong các vùng khác.
- ❖ **Các router tại biên vùng (Area Border routers):** “tóm tắt” các khoảng cách đến các mạng trong vùng của nó, quảng cáo đến các router biên của các vùng khác.
- ❖ **Các router trục (Backbone routers):** chạy thuật toán định tuyến OSPF được giới hạn trong backbone.
- ❖ **Các router ngoại vi (Boundary routers):** kết nối đến các AS khác.

Tăng Network 4-114

Định tuyến Internet inter-AS: BGP


- ❖ **BGP (Border Gateway Protocol):** giao thức định tuyến liên miền (inter-domain) trên thực tế
 - “gắn kết Internet lại với nhau”
- ❖ BGP cung cấp cho mỗi AS một phương tiện để:
 - **eBGP:** lấy thông tin về các subnet có thể truyền tới được từ các AS lân cận.
 - **iBGP:** lan truyền thông tin đó đến tất cả các router bên trong AS.
 - Xác định các đường đi “tốt” đến các mạng khác dựa trên thông tin về khả năng truyền tới và chính sách.
- ❖ Cho phép subnet quảng cáo sự tồn tại của nó đến phần còn lại của Internet: *“I am here”*

Tăng Network 4-115

cuu duong than cong . com

BGP cơ bản


- ❖ **BGP session:** 2 router BGP (“peer”) trao đổi các thông điệp BGP:
 - Quảng cáo các đường đi đến các mạng đích có phần đầu địa chỉ (prefix) khác nhau (Giao thức “path vector”)
 - Được trao đổi trên các kết nối TCP bán bền vững
- ❖ Khi AS3 quảng cáo 1 prefix tới AS1:
 - AS3 *hứa* là nó sẽ chuyển các datagram tới prefix đó
 - AS3 có thể gộp các prefixe trong quảng cáo của nó

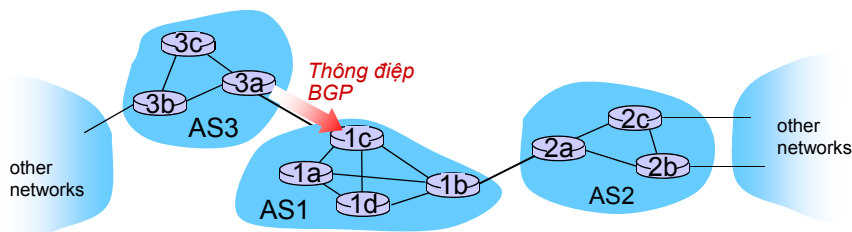

Tăng Network 4-116

BGP cơ bản: phân phối thông tin đường đi

- ❖ Sử dụng phiên eBGP giữa 3a và 1c, AS3 gửi thông tin về prefix mạng có khả năng truyền tới được (prefix reachability info) tới AS1.
 - 1c sau đó có thể dùng iBGP phân phối thông tin prefix mới tới tất cả các router trong AS1
 - 1b sau đó có thể quảng cáo lại thông tin về khả năng truyền mới tới AS2 trên phiên làm việc eBGP từ 1b-tới-2a
- ❖ Khi router học prefix mới, thì nó sẽ tạo mục cho prefix đó trong bảng forwarding của nó.

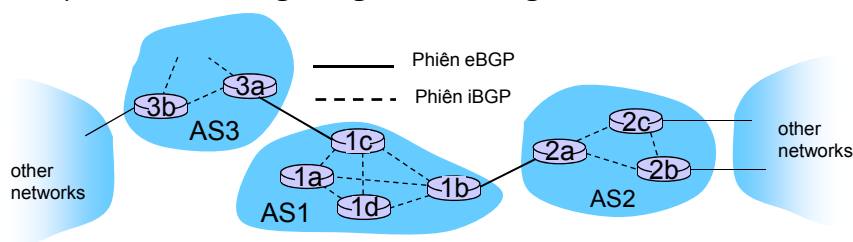

Tăng Network 4-117

cuu duong than cong . com

Các thuộc tính đường đi và các đường BGP

- ❖ prefix được quảng cáo bao gồm các thuộc tính BGP
 - prefix + attributes = "route"
- ❖ 2 thuộc tính quan trọng:
 - **AS-PATH**: chứa các AS đã chuyển các quảng cáo về prefix qua: ví dụ: AS 67, AS 17
 - **NEXT-HOP**: chỉ ra cụ thể router nào bên trong AS có kết nối tới AS kế tiếp. (có thể có nhiều đường kết nối từ AS hiện tại tới AS kế tiếp)
- ❖ router gateway có nhiệm vụ nhận quảng cáo về các đường đi sử dụng **chính sách nhập (import policy)** để quyết định chấp nhận/từ chối
 - Ví dụ: không bao giờ đi qua AS x
 - Định tuyến **dựa trên chính sách (policy-based routing)**

Tăng Network 4-118

Sự lựa chọn BGP route

- ❖ router có thể học nhiều hơn 1 đường đi tới AS đích, chọn đường đi dựa trên:
 1. Thuộc tính giá trị ưu tiên cục bộ: quyết định dựa vào chính sách
 2. AS-PATH ngắn nhất
 3. NEXT-HOP router gần nhất: định tuyến hot potato
 4. Tiêu chuẩn bổ sung

Tăng Network 4-119

cuu duong than cong . com

Các thông điệp BGP

- ❖ Các thông điệp BGP được trao đổi giữa các peer trên kết nối TCP
- ❖ Các thông điệp BGP:
 - **OPEN:** mở kết nối TCP đến peer và chứng thực bên gửi
 - **UPDATE:** quảng cáo đường đi mới (hoặc báo hủy đường đi cũ)
 - **KEEPALIVE:** giữ kết nối hoạt động khi không có các UPDATES; còn đóng vai trò là thông điệp ACK cho thông điệp OPEN
 - **NOTIFICATION:** thông báo các lỗi trong thông điệp trước đó; cũng được sử dụng để đóng kết nối


Tăng Network 4-120

Dùng nhiều giao thức định tuyến trong cùng hệ thống:
Làm thế nào để cập nhật thông tin trong bảng forwarding của 1 router?

- ❖ Câu trả lời rất phức tạp!
- ❖ Buộc các định tuyến phân cấp (mục 4.5.3) lại với nhau với BGP (4.6.3) và OSPF (4.6.2).
- ❖ Cung cấp tổng quan về BGP!

cuu duong than cong . com

Làm thế nào để cập nhật một mục vào bảng forwarding?

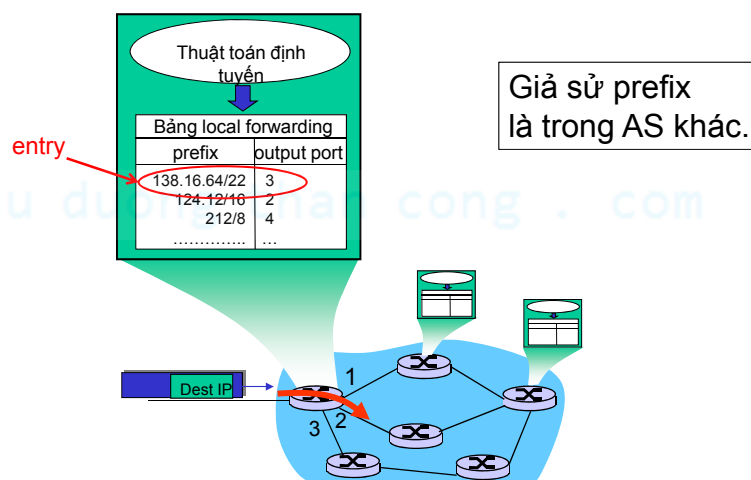


Làm thế nào để cập nhật một mục vào bảng forwarding?

1. Router được prefix
2. Router xác định port ra (output port) cho prefix
3. Router đưa thông tin về cổng/prefix đó vào trong bảng forwarding


cuu duong than cong . com

Router nhận được prefix

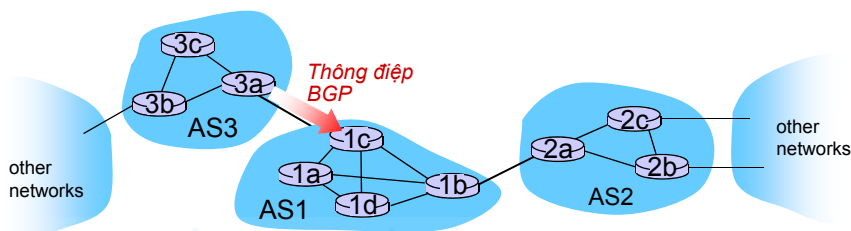

- ❖ Thông điệp BGP chứa "các đường đi" - "routes"
- ❖ "đường đi" gồm 1 prefix và các thuộc tính: AS-PATH, NEXT-HOP, ...
- ❖ Ví dụ: route:
 - ❖ Prefix: 138.16.64/22 ; AS-PATH: AS3 AS131 ;
 - NEXT-HOP: 201.44.13.125

Router có thể nhận được nhiều route

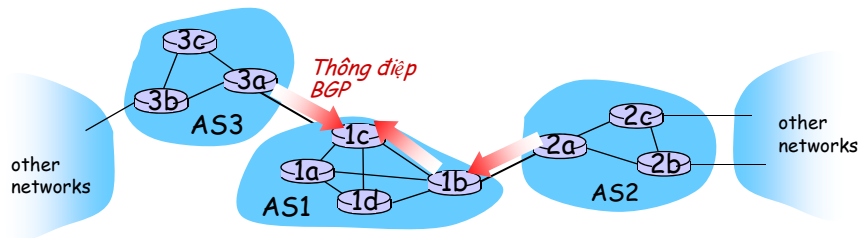

- ❖ Router có thể nhận được nhiều route cho cùng prefix
- ❖ Phải chọn 1 route


cuu duong than cong . com

Chọn route BGP tốt nhất tới prefix

- ❖ Router chọn route dựa trên AS-PATH ngắn nhất
- ❖ Ví dụ:
 - ❖ AS2 AS17 to 138.16.64/22 Chọn
 - ❖ AS3 AS131 AS201 to 138.16.64/22
- ❖ Điều gì sẽ xảy ra nếu có mối ràng buộc?
Chúng ta sẽ bàn sau!

Tìm route nội bộ tốt nhất đến route BGP


- ❖ Dùng thuộc tính NEXT-HOP của route được lựa chọn
 - Thuộc tính NEXT-HOP của Route là địa chỉ IP của interface của router đó, nơi bắt đầu AS PATH đó.
- ❖ Ví dụ:
 - ❖ AS-PATH: AS2 AS17 ; NEXT-HOP: 111.99.86.55
- ❖ Router sử dụng OSPF để tìm ra đường đi ngắn nhất từ 1c tới 111.99.86.55

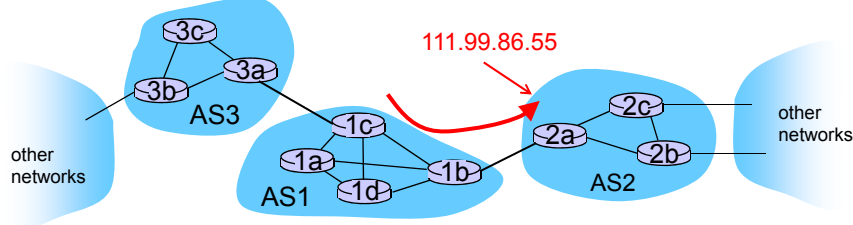

cuu duong than cong . com

Router xác định port cho route


- ❖ Xác định port theo đường đi OSPF ngắn nhất
- ❖ Thêm thông tin prefix-port vào bảng forwarding của nó:
 - (138.16.64/22 , port 4)

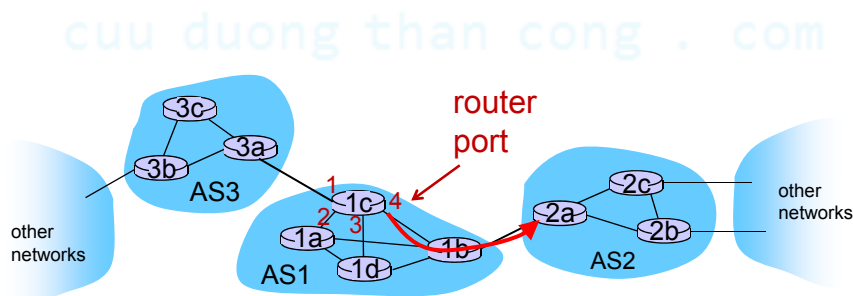

cuu duong than cong . com

Định tuyến Hot Potato

- ❖ Giả sử có 2 hoặc nhiều route liên tuyến tốt nhất (best inter-routes).
- ❖ Sau đó chọn route với NEXT-HOP gần nhất
 - Dùng OSPF để xác định cổng nào là gần nhất
 - Hỏi: từ 1c, chọn AS3 AS131 AS201 hoặc AS2 AS17?
 - Đáp: route AS3 AS131 AS201 vì nó gần hơn

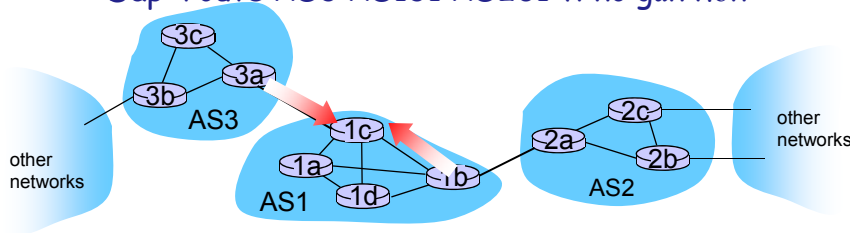


cuu duong than cong . com



Làm thế nào để nhập 1 thông tin định tuyến vào bảng forwarding?

Tóm tắt

1. Router nhận biết về prefix
 - Thông qua các quảng cáo về đường đi của BGP từ các router khác
2. Xác định port ra của router để tới prefix đó
 - Dùng thông tin về đường đi của BGP vừa chọn để tìm ra đường đi liên vùng (inter-AS) tốt nhất
 - Dùng OSPF để tìm ra đường đi tốt nhất trong nội vùng (intra-AS) dẫn đến đường đi liên vùng tốt nhất (inter-AS route)
 - Router xác định port của router cho đường đi tốt nhất đó
3. Đưa thông tin về prefix-port này vào trong bảng forwarding

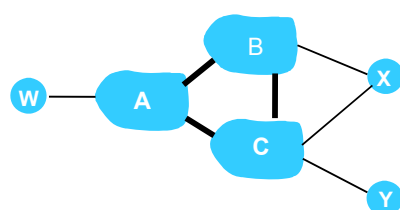Chính sách BGP routing




Ký hiệu:  Mạng của nhà cung cấp
 Mạng của khách hàng



- ❖ A,B,C là các nhà cung cấp mạng
- ❖ X,W,Y là khách hàng (của nhà cung cấp mạng)
- ❖ X là mạng thuê bao kép (*dual-homed*): được kết nối vào 2 mạng
 - X không muốn có tuyến đường từ B thông qua X tới C
 - .. Vì vậy X sẽ không quảng cáo cho B tuyến đường tới C

Tăng Network 4-131

cuu duong than cong . com

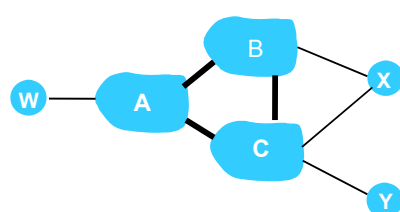Chính sách BGP routing (2)



Ký hiệu:  Mạng của nhà cung cấp
 Mạng của khách hàng

- ❖ A quảng cáo đường đi AW cho B
- ❖ B quảng cáo đường đi BAW cho X
- ❖ B có nên quảng cáo đường đi BAW cho C hay không?
 - Không nên! B không nhận được "lợi ích" cho việc định tuyến CBAW vì cả W và C không phải là khách hàng của B
 - B muốn bắt buộc C đi tới w thông A
 - B *chỉ* muốn dẫn đường đi/đến các khách hàng của nó!

Tăng Network 4-132

Tại sao phải định tuyến Intra-AS, Inter-AS khác nhau?

Chính sách:

- ❖ inter-AS: người quản trị muốn điều hành hoạt động định tuyến trong mạng, ai đi qua mạng của họ
- ❖ intra-AS: 1 người quản trị, vì thế không cần có chính sách quy định việc định tuyến

Linh hoạt:

- ❖ Định tuyến phân cấp làm giảm kích thước bảng định tuyến, giảm lưu lượng cập nhật

Hiệu suất:

- ❖ intra-AS: có thể tập trung vào hiệu suất
- ❖ inter-AS: chính sách quan trọng hơn hiệu suất

Tăng Network 4-133

cuu duong than cong . com

Chương 4: Nội dung

4.1 Giới thiệu

4.2 virtual circuit network (Mạng mạch ảo) và datagram network (Mạng chuyển gói)

4.3 Cấu trúc bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- Định dạng datagram
- IPv4 addressing
- ICMP
- IPv6

4.5 các thuật toán routing

- link state
- distance vector
- hierarchical routing

4.6 routing trong Internet


- RIP
- OSPF
- BGP

4.7 broadcast và multicast routing

Tăng Network 4-134

Broadcast routing

- ❖ Chuyển các gói từ nguồn tới tất cả các node khác
- ❖ Nguồn trùng lặp thì không có hiệu quả:

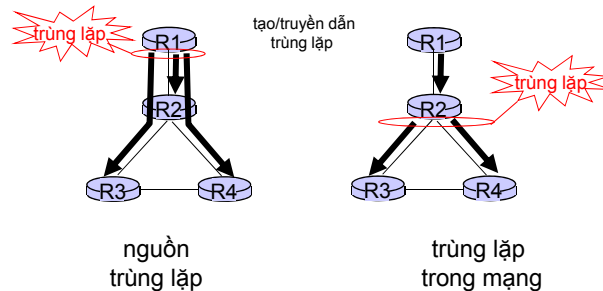

- ❖ Nguồn trùng lặp: làm sao xác định được địa chỉ người nhận?

Tăng Network 4-135

cuu duong than cong . com


Trùng lặp trong mạng

- ❖ **flooding**: khi node nhận được packet broadcast, nó gửi bản sao đến tất cả các node lân cận
 - Vấn đề: lặp lại & bão broadcast
- ❖ **flooding có điều khiển**: node chỉ broadcast packet nếu nó không gửi broadcast giống như vậy trước đó
 - node theo dõi các packet ID đã broadcast
 - Hoặc reverse path forwarding (RPF): chỉ chuyển các packet nếu nó đã đến node trên đường đi ngắn nhất giữa node và nguồn
- ❖ **spanning tree**:
 - Không có các packet trùng được bất cứ node nào nhận


Tăng Network 4-136

Spanning tree

- ❖ Đầu tiên xây dựng một spanning tree
- ❖ Sau đó các node chuyển tiếp/tạo các bản sao chỉ dọc theo spanning tree



(a) broadcast được khởi tạo tại A




(b) broadcast được khởi tạo tại D

Tăng Network 4-137


cuu duong than cong . com

Spanning tree: tạo cây

- ❖ Node trung tâm
- ❖ Mỗi node gửi thông điệp gia nhập (unicast join message) đến node trung tâm
 - Thông điệp này được chuyển tiếp cho đến khi nó đến được một node đã nằm trên spanning tree



(a) Các bước xây dựng spanning tree (center: E)



(b) spanning tree đã được xây dựng xong


Tăng Network 4-138

cuu duong than cong . com


Multicast routing: mô tả vấn đề

Mục tiêu: tìm một cây (hoặc các cây) kết nối các router có các thành viên trong nhóm multicast

- ❖ **Cây (tree):** không phải tất cả các đường đi giữa các router đều được sử dụng
- ❖ **Cây chia sẻ (shared-tree):** cây giống nhau được sử dụng bởi các thành viên trong nhóm
- ❖ **Cây dựa trên nguồn (source-based):** cây khác nhau từ nơi gửi tới nơi nhận



Cây chia sẻ



Cây dựa trên nguồn

Ký hiệu



Thành viên nhóm



Không thuộc nhóm



Router có thành viên



Router không có thành viên

Tăng Network 4-139

Các cách tiếp cận để xây dựng các cây multicast

Các hướng tiếp cận:

- ❖ **Cây dựa trên nguồn (source-based tree):** một cây cho mỗi nguồn
 - Các cây đường đi ngắn nhất
 - Chuyển tiếp theo đường đi ngược (Reverse path forwarding)
- ❖ **Cây chia sẻ nhóm:** cả nhóm dùng chung 1 cây
 - Mở rộng tối thiểu (Steiner)
 - Các cây dựa trên trung tâm (center-based trees)

...tìm hiểu các cách tiếp cận cơ bản, sau đó chọn các giao thức cụ thể áp dụng cho các hướng tiếp cận này


Tăng Network 4-140

Cây đường đi ngắn nhất

- ❖ Cây chuyển tiếp multicast (mcast forwarding tree): cây đường đi ngắn nhất dẫn đường từ nguồn tới tất cả các nơi nhận

- Thuật toán Dijkstra

s: nguồn

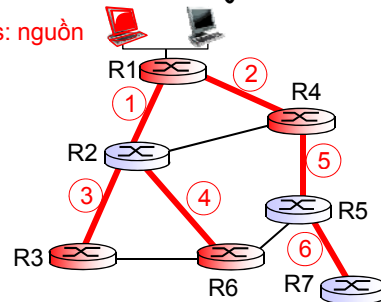

Ký hiệu



router với các thành viên của nhóm đã được gắn vào



router không có các thành viên nào của nhóm được gắn vào



Đường kết nối được sử dụng cho forwarding, i chỉ thứ tự đường link được thêm vào bởi thuật toán

Tăng Network 4-141

cuu duong than cong . com


Reverse path forwarding

- ❖ Dựa vào thông tin của router về đường đi ngắn nhất khi gửi unicast từ nó đến nơi gửi
- ❖ Mỗi router có cách xử lý forwarding đơn giản:

if (datagram multicast được nhận trên đường kết nối đến (incoming link) nằm trên đường đi ngắn nhất nối về từ trung tâm)
then gửi datagram tới tất cả các kết nối ra (outgoing link)
else bỏ qua datagram

Tăng Network 4-142

Reverse path forwarding: ví dụ

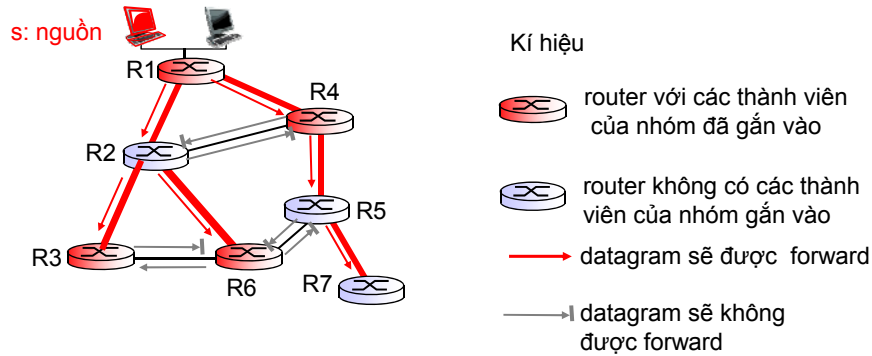


- ❖ Kết quả là một cây SPT đảo ngược tùy theo từng nguồn
 - Có thể là một lựa chọn không tốt với các kết nối không đồng bộ

Tăng Network 4-143

cuu duong than cong . com

Reverse path forwarding: xén (pruning)

- ❖ Cây chuyển tiếp (forwarding tree) chứa các cây con không có các thành viên trong nhóm multicast
 - Không cần forward các datagram xuống những cây con này
 - Các thông điệp "xén" được router không có các thành viên nhóm gửi lên trên

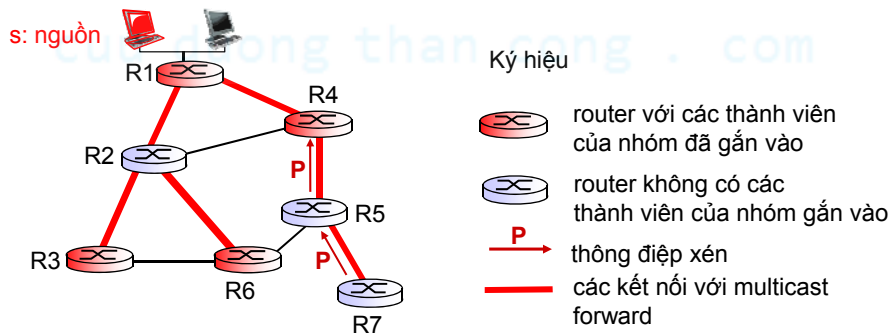

Tăng Network 4-144

Cây chia sẻ (Shared-tree): cây steiner

- ❖ **Cây steiner** : cây có chi phí thấp nhất kết nối đến tất cả các router có nối các thành viên nhóm
- ❖ Vấn đề là NP-complete (vấn đề phức tạp trong toán học đồ thị)
- ❖ Hiện đã có các thuật giải rất tốt
- ❖ Không sử dụng trong thực tế:
 - Độ phức tạp trong tính toán cao
 - Cần thông tin về toàn bộ mạng
 - monolithic: phải chạy lại mỗi khi router cần gia nhập/rời khỏi

Tăng Network 4-145

cuu duong than cong . com


Cây dựa vào trung tâm (Center-based trees)

- ❖ Một cây được dùng chung cho tất cả
- ❖ Một router được xác định là **"trung tâm"** của cây
- ❖ Để gia nhập:
 - router biên (edge) gửi thông điệp gia nhập (unicast *join-msg*) đến router trung tâm
 - *Thông điệp gia nhập (join-msg)* "được xử lý" bởi các router trung gian và chuyển đến router trung tâm
 - *Thông điệp gia nhập*, hoặc đến nhánh của cây trung tâm này, hoặc đến ngay trung tâm
 - Đường đi của *thông điệp gia nhập* trở thành nhánh cây mới nối router mới tham gia này

Tăng Network 4-146

Cây dựa vào trung tâm: ví dụ

Giả sử R6 được chọn là trung tâm:

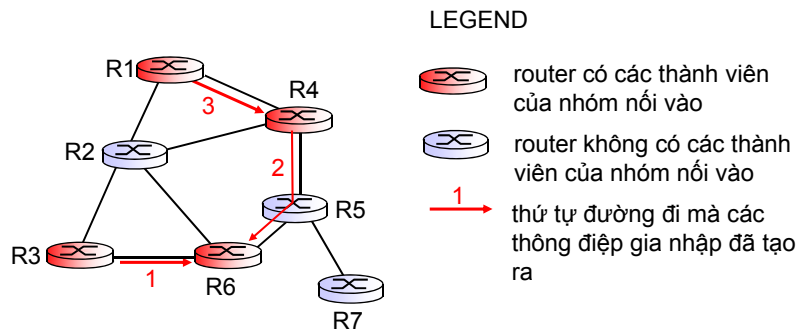

Tăng Network 4-147

cuu duong than cong . com

Internet Multicasting Routing: DVMRP

- ❖ **DVMRP**: distance vector multicast routing protocol, RFC1075
- ❖ **flood và prune**: chuyển gói theo đường đi ngược (reverse path forwarding), cây dựa vào nguồn (source-based tree)
 - Cây RPF được xây dựng dựa trên việc trao đổi các bảng định tuyến của DVMRP giữa các router hỗ trợ DVMRP
 - Không có các giả định về các cách truyền unicast bên dưới
 - Datagram đầu tiên gửi đến nhóm multicast được gửi tới mọi nơi (**flood**) thông qua RPF
 - Các router không cần làm việc nhóm: gửi thông điệp cắt xén (**prune**) lên trên

Tăng Network 4-148

DVMRP: tiếp tục...


- ❖ **Trạng thái mềm:** router DVMRP theo chu kỳ (1 phút) sẽ “quên” các nhánh cây bị cắt xén:
 - Dữ liệu mcast một lần nữa đổ xuống các nhánh không được cắt xén
 - Router phía dưới: cắt xén lần nữa hoặc tiếp tục nhận dữ liệu
- ❖ Các router có thể nhanh chóng ghép lại vào cây
 - Gia nhập IGMP tại các lá
- ❖ Còn lại
 - Thường được thực hiện trong router thương mại

Tăng Network 4-149

cuu duong than cong . com

Tunneling

Q: làm cách nào để kết nối các “đảo” router multicast trong một “biển” các router unicast?

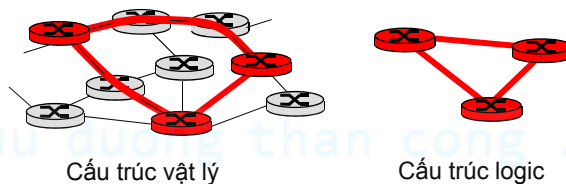

- ❖ datagram multicast được đóng gói trong datagram “thông thường” (không có multicast)
- ❖ datagram IP thông thường được gửi thông qua “đường hầm” (“tunnel”) bằng gói IP unicast đến router multicast nhận (xem lại IPv6 bên trong đường hầm IPv4)
- ❖ router mcast nhận mở gói để lấy datagram multicast

Tăng Network 4-150

PIM: Protocol Independent Multicast

- ❖ Không phụ thuộc vào bất kỳ thuật toán định tuyến unicast bên dưới nào (underlying unicast routing algorithm) (làm việc với tất cả)
- ❖ 2 ngữ cảnh phân phối multicast khác nhau:

Dày đặc:

- ❖ Các thành viên nhóm đóng gói dày đặc, trong khoảng cách "gần".
- ❖ Bảng thông dư thừa

Thưa thớt:

- ❖ Số lượng các mạng với các thành viên nhóm ít
- ❖ Các thành viên nhóm "được phân bố thưa thớt"
- ❖ Bảng thông không dư thừa

Tăng Network 4-151

cuu duong than cong . com

Kết quả của sự phân chia thưa thớt-dày đặc

Dày đặc

- ❖ Giả định các router đều là thành viên nhóm cho đến khi các router không liên quan tự xén tách ra khỏi nhóm
- ❖ *Kiến trúc hướng dữ liệu (data-driven construction)* trên cây mcast (ví dụ RPF)
- ❖ Bảng thông và router-không-thuộc-nhóm xử lý phung phí

Thưa thớt:

- ❖ Không có thành viên cho đến khi các router thực sự gia nhập
- ❖ *Kiến trúc hướng người nhận (receiver-driven construction)* của cây mcast (ví dụ cây dựa vào trung tâm)
- ❖ Bảng thông và router-không-thuộc-nhóm xử lý vừa phải

Tăng Network 4-152

PIM - trạng thái dày đặc

flood-and-prune RPF: tương tự như DVMRP nhưng...


- ❖ Giao thức bên dưới cung cấp thông tin RPF cho datagram đến
- ❖ Đẩy gói (flood) xuống dưới ít phức tạp (ít hiệu quả) hơn so với DVMRP giảm độ tin cậy của thuật toán định tuyến ở dưới
- ❖ Có cơ chế trong giao thức cho router tự phát hiện có phải là router ở node lá (leaf-node)

Tăng Network 4-153

cuu duong than cong . com

PIM - trạng thái thưa thớt

- ❖ Tiếp cận hướng trung tâm (center-based)
- ❖ router gửi thông điệp *gia nhập* (join msg) đến điểm tập hợp (rendezvous point-RP)
 - Các router trung gian cập nhật trạng thái và chuyển tiếp thông điệp *gia nhập*
- ❖ Sau khi gia nhập thông qua RP, router có thể chuyển sang cây với nguồn cụ thể (source-specific tree)
 - Hiệu xuất tăng: ít tập trung, các đường đi ngắn hơn

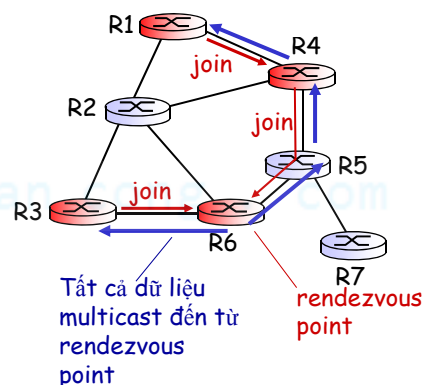


Tăng Network 4-154

PIM - trạng thái thừa thớt

(Các) Bên gửi:

- ❖ Dữ liệu unicast đến RP, RP phân phối xuống cây có nút gốc là RP
- ❖ RP có thể mở rộng cây multicast ngược dòng lên đến nguồn
- ❖ RP có thể gửi thông điệp dừng (*stop msg*) nếu không nối tới bên nhận nào
 - “không có ai đang lắng nghe!”

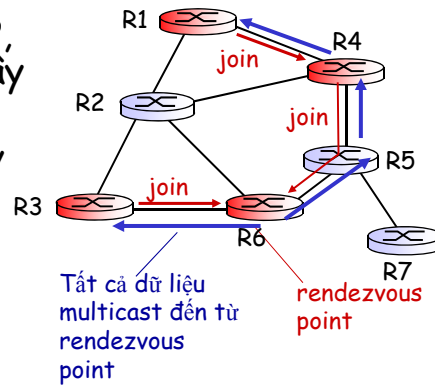

Tầng Network 4-155

cuu duong than cong . com

Chương 4: Hoàn thành!

4.1 Giới thiệu

4.2 Mạng mạch ảo và mạng chuyên gói (virtual circuit and datagram networks)

4.3 bên trong router

4.4 IP: Internet Protocol

- datagram định dạng, định địa chỉ IPv4, ICMP, IPv6

❖ Hiểu về các nguyên tắc đằng sau các dịch vụ tầng Mạng:

- Các mô hình dịch vụ tầng Mạng, so sánh cách mà router chuyển gói tin và định tuyến, broadcast, multicast

❖ Triển khai thực tế trên Internet

4.5 các thuật toán định tuyến

- link state, distance vector, định tuyến phân cấp

4.6 định tuyến trong Internet

- RIP, OSPF, BGP

4.7 broadcast and multicast routing

Tầng Network 4-156