




КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ СТРОПОВ

СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ

1.1. Имеется очевидное, явно-выраженное местное увеличение диаметра каната стропа

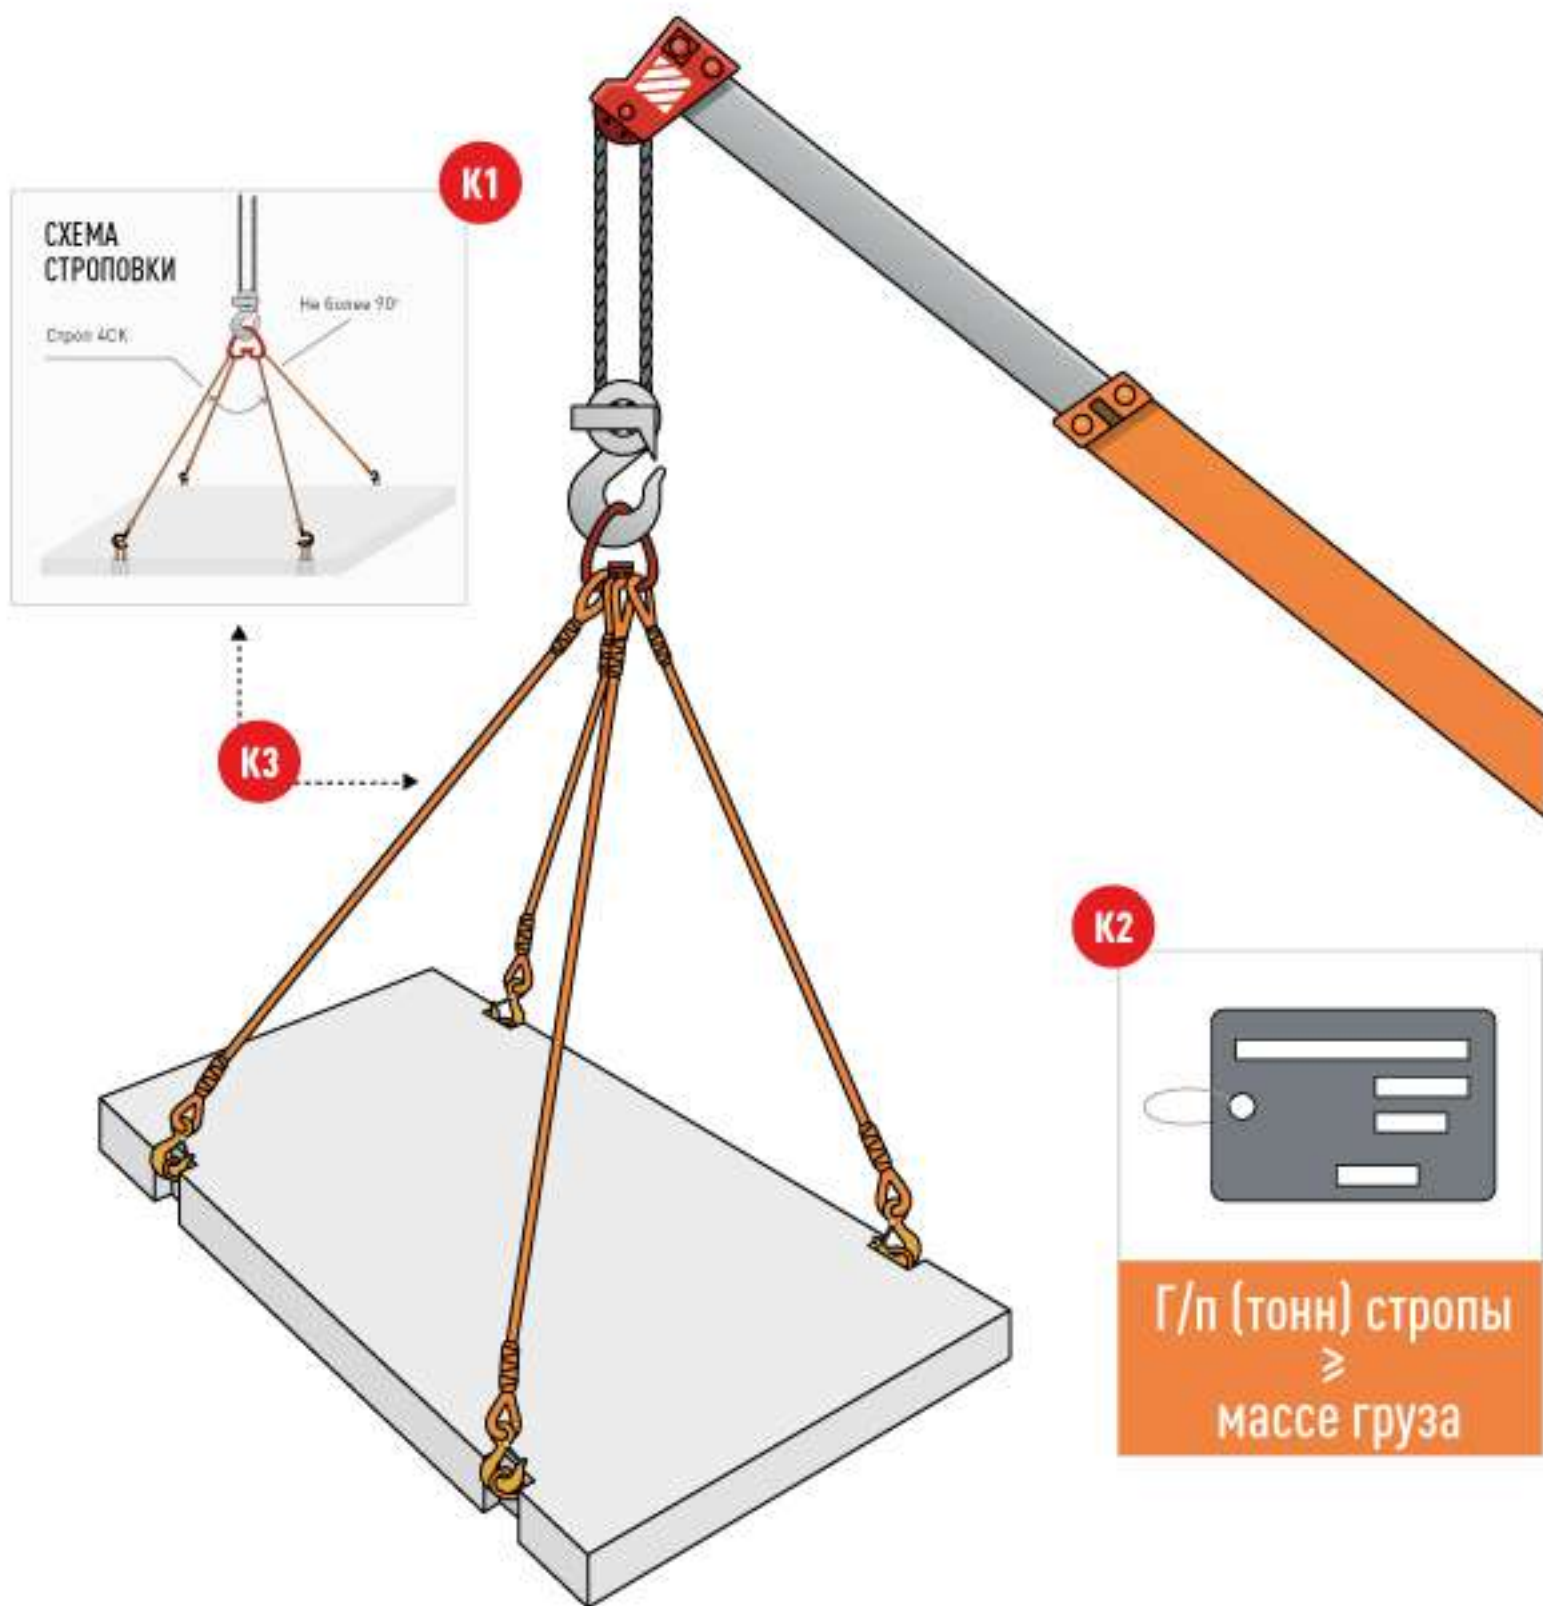

1.3. Имеется очевидное, явно-выраженное уменьшение диаметра



1.2. Число видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки превышает указанное ниже:



3d – 4 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной)
6d – 6 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной)
30d – 16 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной)

1.4. Имеется участок каната стропа с выдавленным сердечником



1.5. Присутствуют заломы, загибы и узлы каната



ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ

2.1. Имеются очевидные, явно-выраженные повреждения, деформации звеньев цепных стропов (истирание, уменьшению поперечного сечения, вытягивание, изгибы или коробления звеньев)



2.2. Имеются явно-выраженные изменения конструкции стропов (соединение звеньев сваркой, болтами и т.п.).



ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ

3.1. Имеются загрязнения, не позволяющие выявить критичные повреждения стропов



3.4. Имеются продольные порезы или разрывы, повреждения от воздействия химических веществ и др.:
а) длина которых превышает 50мм
б) общая длина которых превышает 10% от длины ленты



3.2. Имеются поперечные порезы или разрывы ленты, явно видимые локальные утонения, (независимо от их размеров)



3.3. Имеются сквозные отверстия диаметром более 10% ширины ленты



3.5. Имеются узлы на несущих лентах стропов	3.6. Имеются расслоения на всю ширину стропы
	
ЭЛЕМЕНТЫ СТРОПОВ	
4.1. Имеются трещины любых размеров и расположений	4.2. Имеются повреждения резьбовых соединений и других креплений
	
4.3. Имеются явные деформации элемента (крюк, коуши, замки крюка и т.д.) или элемент не заводского исполнения	
	