


СХЕМА СТРОПОВКИ ЗАДВИЖКИ


С КРЕПЛЕНИЕМ «В ОБХВАТ»

С КРЕПЛЕНИЕМ «НА УДАВКУ»

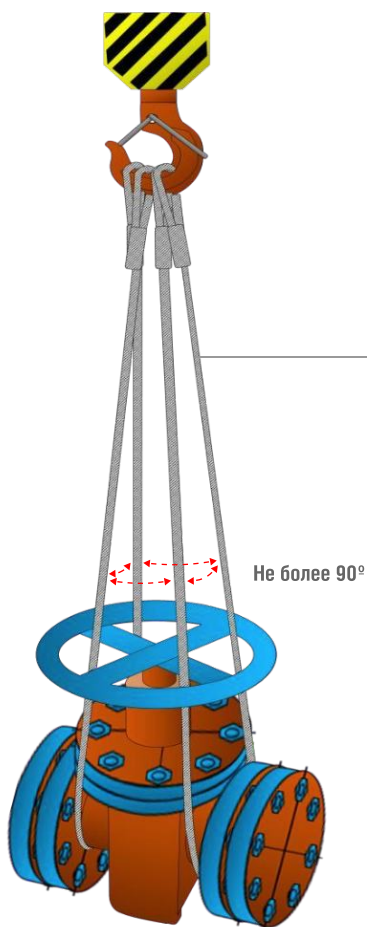

Строп СКП1 (УСК1), СТП, СЦП

Крепление «на удавку»

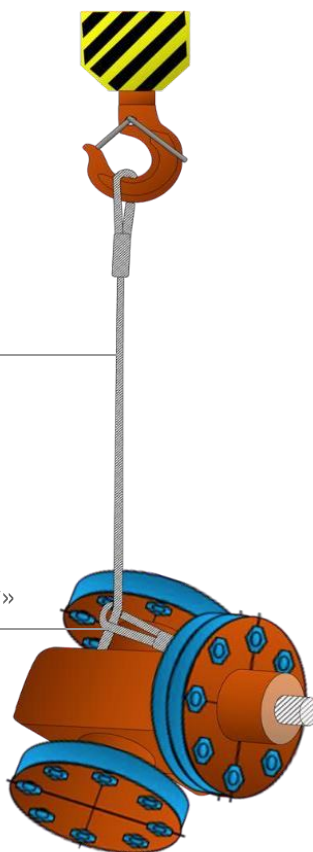

СКП	строп канатный петлевой
УСК	универсальный строп канатный петлевой
СТП	строп текстильный петлевой
СЦП	строп цепной петлевой
1	количество ветвей

**ДЛЯ РАСЧЕТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К СХЕМЕ**



РАСЧЕТ **ФАКТИЧЕСКОЙ** ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТРОПА

С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА ОДНОВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ НА ОДНОМ КРЮКЕ
И СПОСОБА ОБВЯЗКИ ГРУЗА

1

**ВЫЯСНИТЕ ЗАВОДСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТРОПА (ГПз) —
УКАЗАНА НА БИРКЕ В ТОННАХ**

2

**РАССЧИТАЙТЕ ФАКТИЧЕСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
СТРОПА (ГПф):**

1 УСЛОВИЕ:

**ГРУЗ ЗАЦЕПЛЕН 2 ОДНОВЕТВЕВЫМИ
СТРОПАМИ НА 1 КРЮКЕ**




Если используются 2 одноветевых стропа на 1 крюке, умножьте значение заводской грузоподъемности стропа ГПз на коэффициент **0,7**:



$$\text{ГПз} \times 0,7 = \text{ГПф}$$

2 УСЛОВИЕ:

**ГРУЗ ЗАЦЕПЛЕН (ОБВЯЗАН)
ПЕТЛЕВЫМ СТРОПОМ**

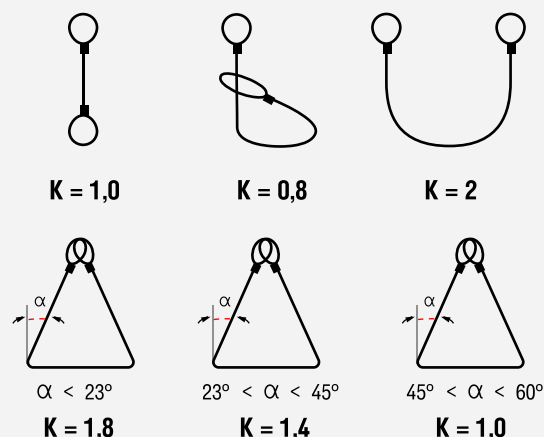

Если используются петлевой строп, умножьте значение заводской грузоподъемности стропа ГПз на коэффициент (**К**), соответствующий способу обвязки груза:




$$\text{ГПз} \times \text{К} = \text{ГПф}$$

**ЕСЛИ ПРИМЕНИМЫ ОБА УСЛОВИЯ, РАССЧИТАЙТЕ
ПО ОБЪЕДИНЕННОЙ ФОРМУЛЕ:**



$$\text{ГПз} \times 0,7 \times \text{К} = \text{ГПф}$$



+



3

**СОПОСТАВЬТЕ ВЕС ГРУЗА И ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТРОПА**

Выберите строп (стропы), фактическая грузоподъемность которого (которых) соответствует массе груза.