DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

AIR-DRY-541

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9621-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000108		
2	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9622-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000108		
3	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9625-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107		
4	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9626-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107		
5	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9627-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107		
6	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9628-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000107		
7	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9629-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110		
8	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9630-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109		
9	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9631-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109		
10	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9632-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109		
11	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9633-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109		
12	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9634-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110		
13	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9639-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000105		
14	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9640-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000142		
15	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9641-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		
16	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9642-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		
17	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9645-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		
18	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9646-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		
19	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9647-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		
20	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9648-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000102		

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

AIR-DRY-541

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
21	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9649-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000105		
22	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9650-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000104		
23	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9651-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000104		
24	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9652-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000104		
25	541	RFA	15A-AIR-DRY-ST1-N-9653-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000104		
26	541	RFA	25A-AIR-DRY-ST1-N-9532-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000167		
27	541	RFA	25A-AIR-DRY-ST1-N-9554-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000168		
28	541	RFA	50A-AIR-DRY-ST1-N-9570-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000082-A		
29	541	RFA	50A-AIR-DRY-ST1-N-9571-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000082-A		
30	541	RFA	50A-AIR-DRY-ST1-N-9572-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000082-A		
31	541	RFA	80A-AIR-DRY-ST1-N-9512-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000082-A		

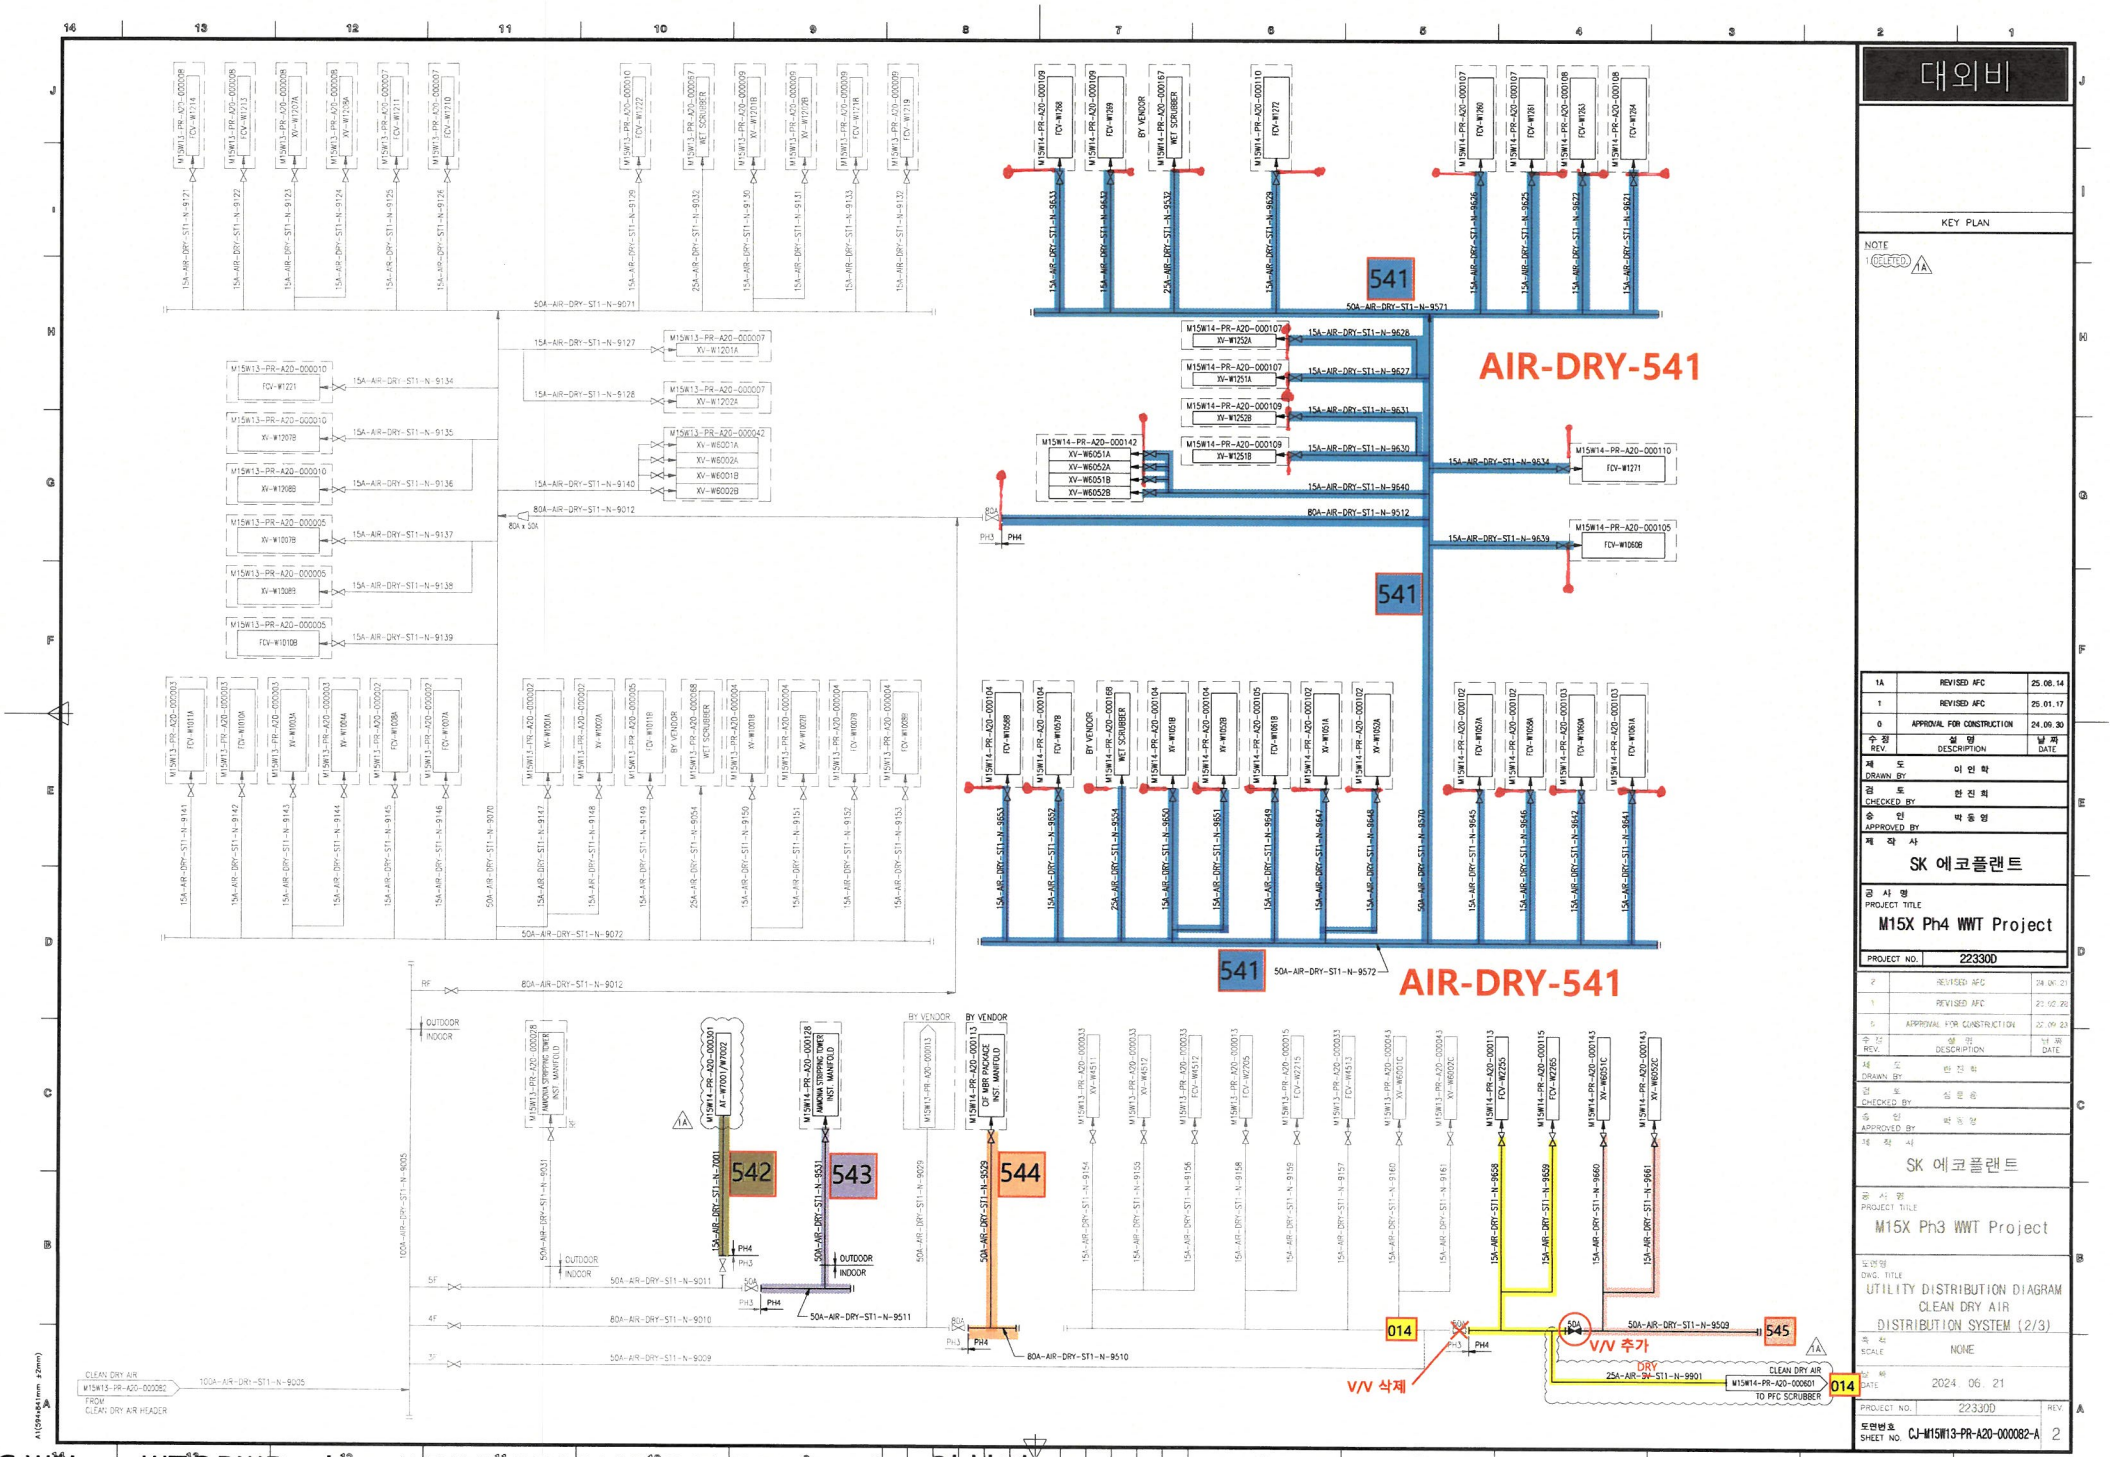

C:₩Users₩TODPW₩Desktop₩PR&ID251013₩[M15X-Ph-4 for 원청기CAD-FILE-0910₩CJ-M15W13-PR-A20-000082-A R1 UDD FOR CLEA

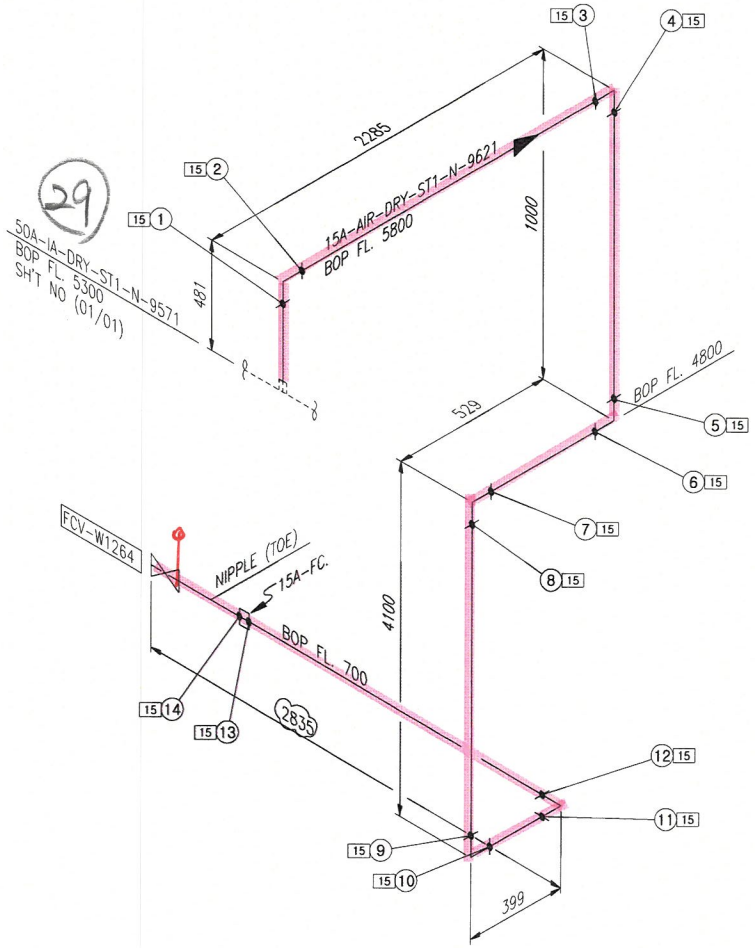

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (1)

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10001-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9621
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

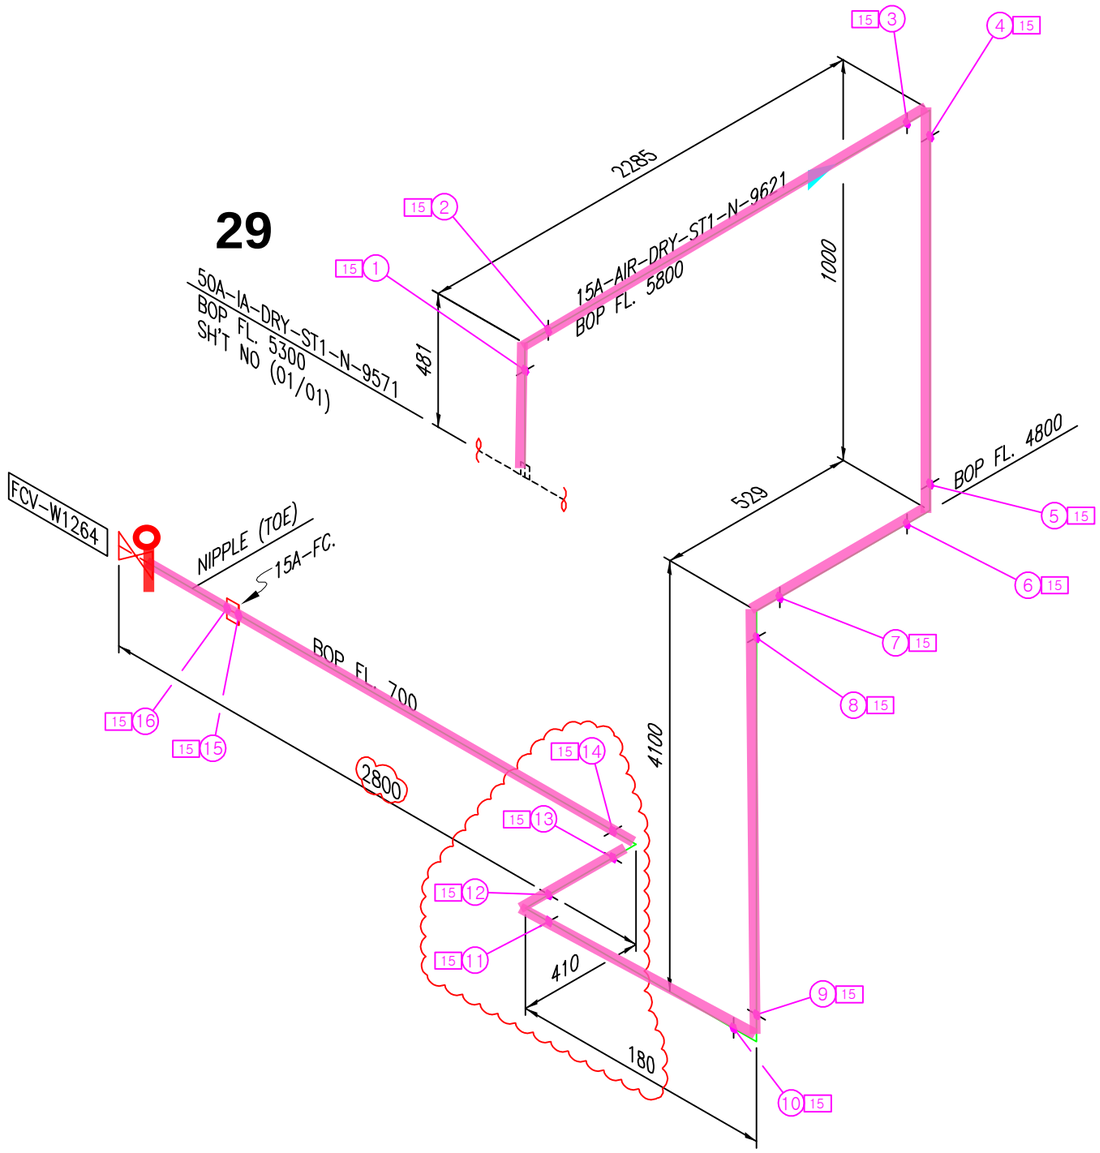

N

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	7EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT: SK hynix

1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA: W14
UNIT: RFA
REF. PLAN DWG.: CJ-M15W14-PI-A30-R10001-B
REF. P & ID: CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR: SK ecoplant
COMMODITY: AIR-DRY
LINE NO.: 15A-AIR-DRY-ST1-N-9621

PROJECT NAME: M15X Ph4 Project
JOB NO.: 22330D
SH'T NO.: 01 / 01
REV.: 0

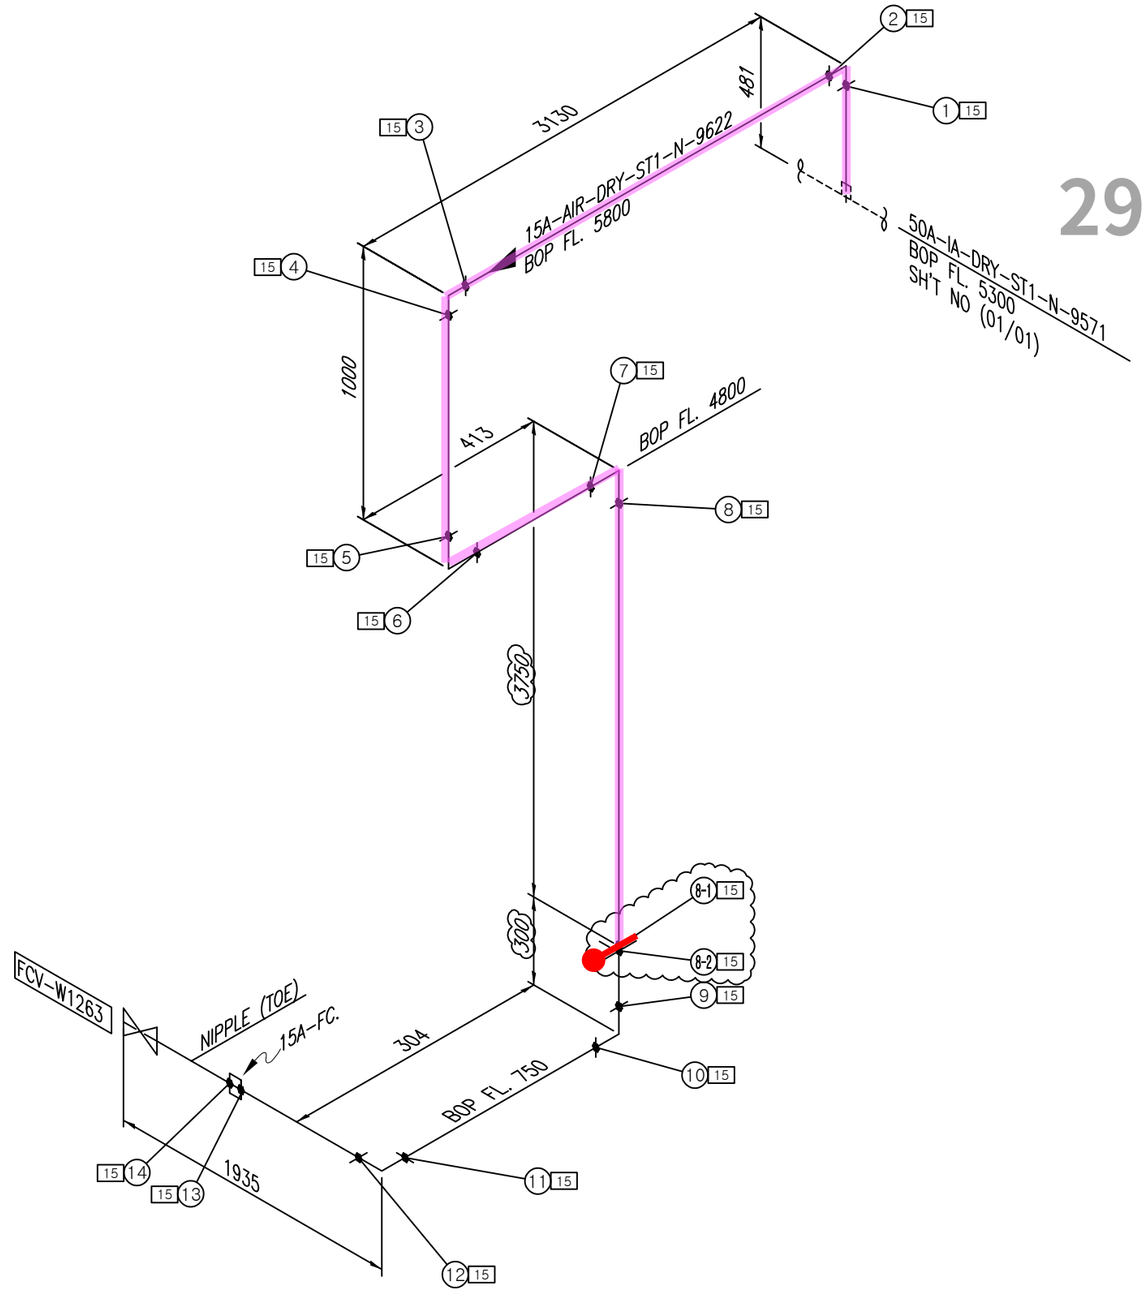

29

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.3M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL
F	15A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	15A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	15A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix 2

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10001-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9622
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

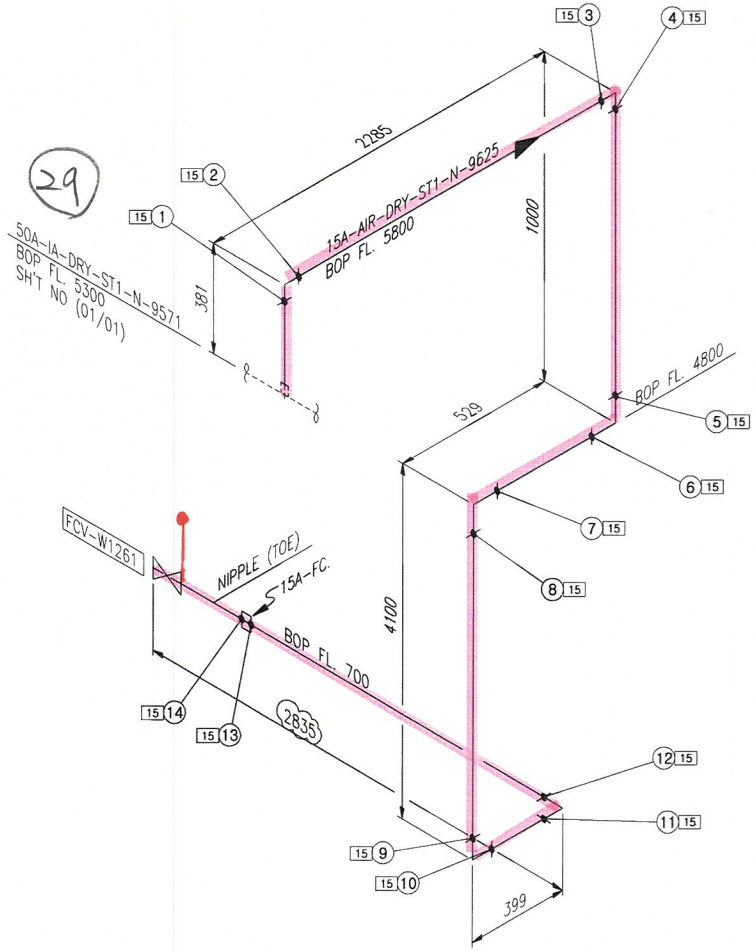

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	O'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

3

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10001-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9625
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

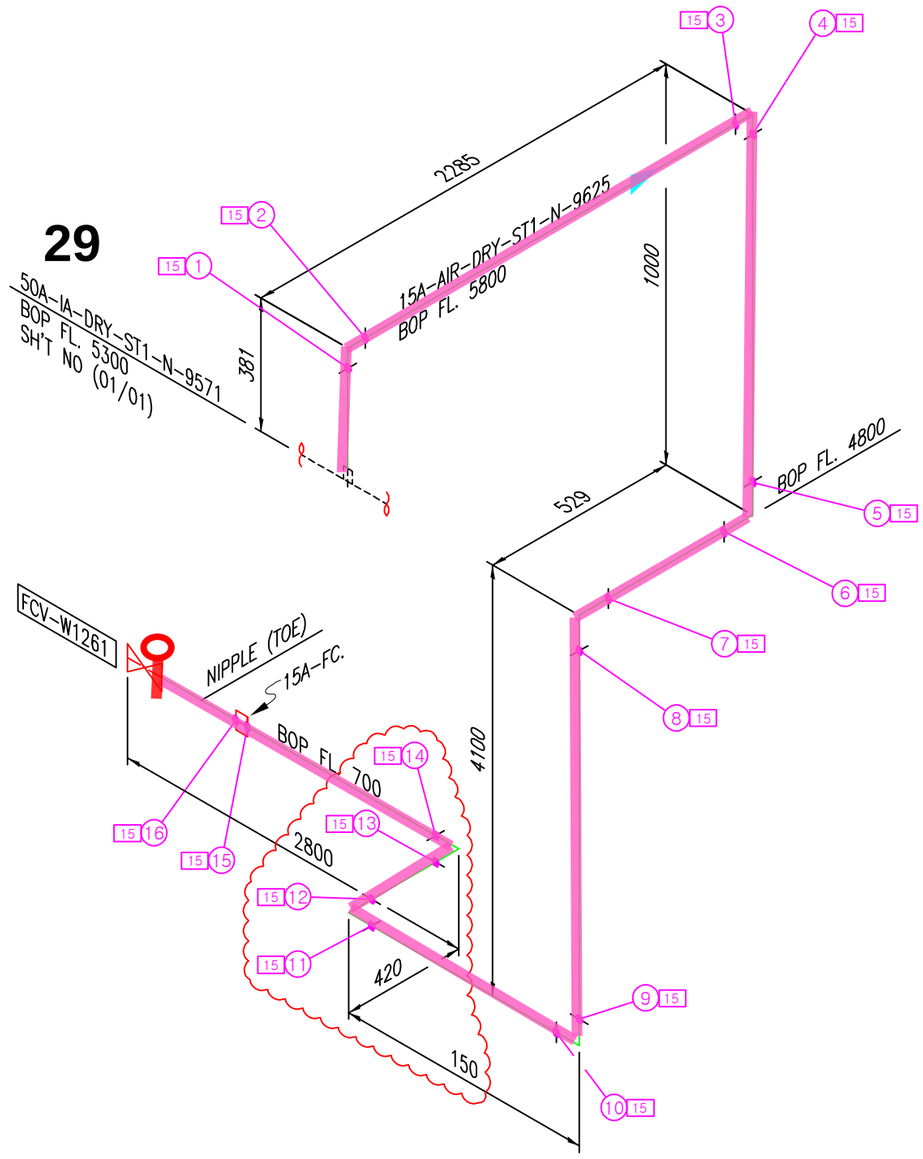

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.7M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	7EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 / TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

3

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10001-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9625

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

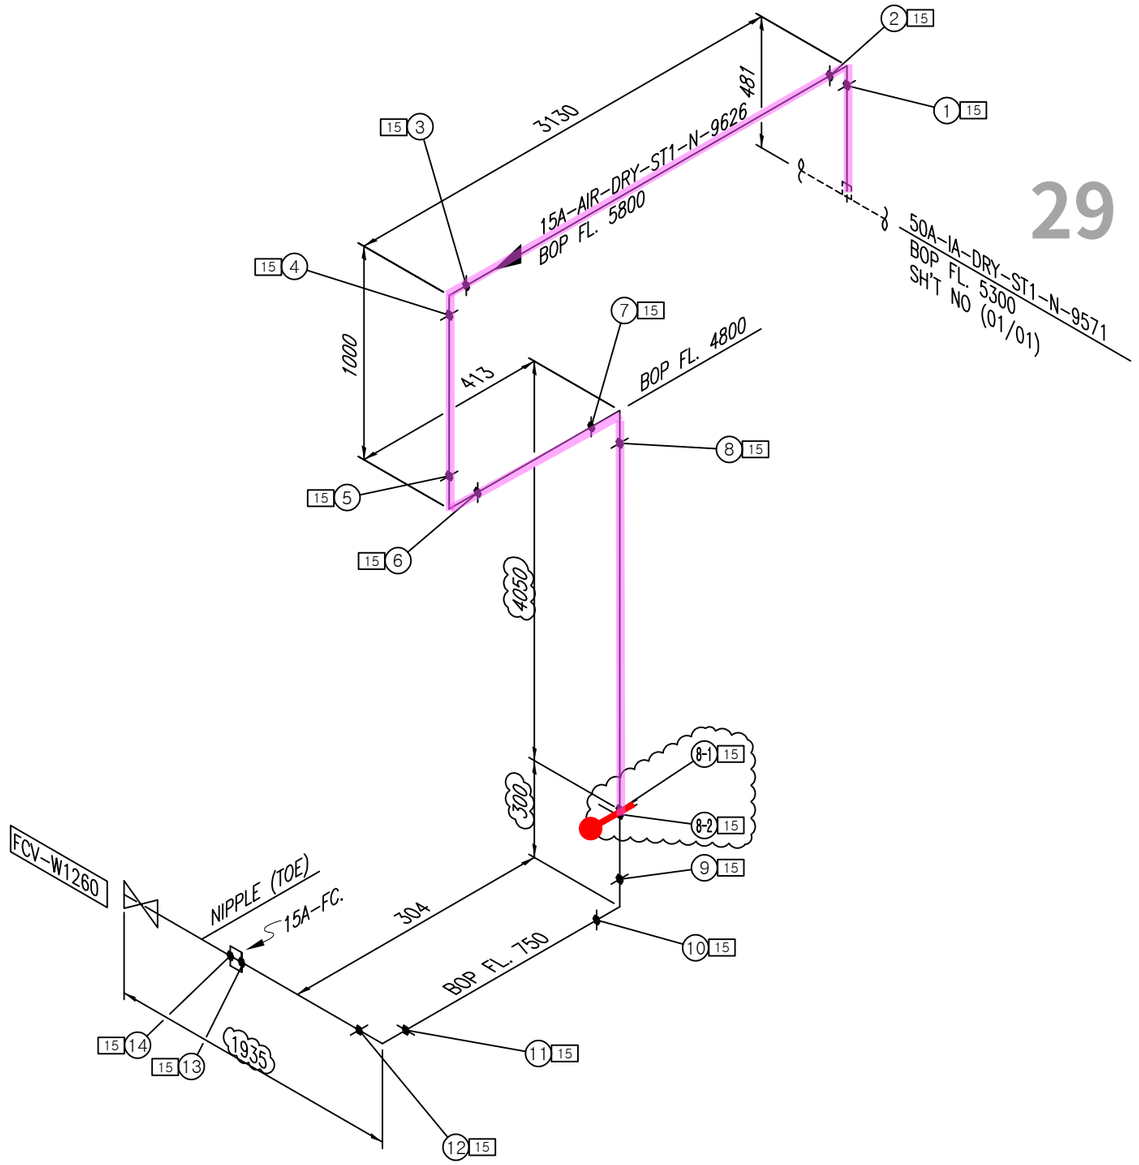

29

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.3M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL
F	15A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	15A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	15A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

4

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ–M15W14–PI–A30–R10002–B
REF. P & ID CJ–M15W13–PR–A20–000082–A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR–DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A–AIR–DRY–ST1–N–9626
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

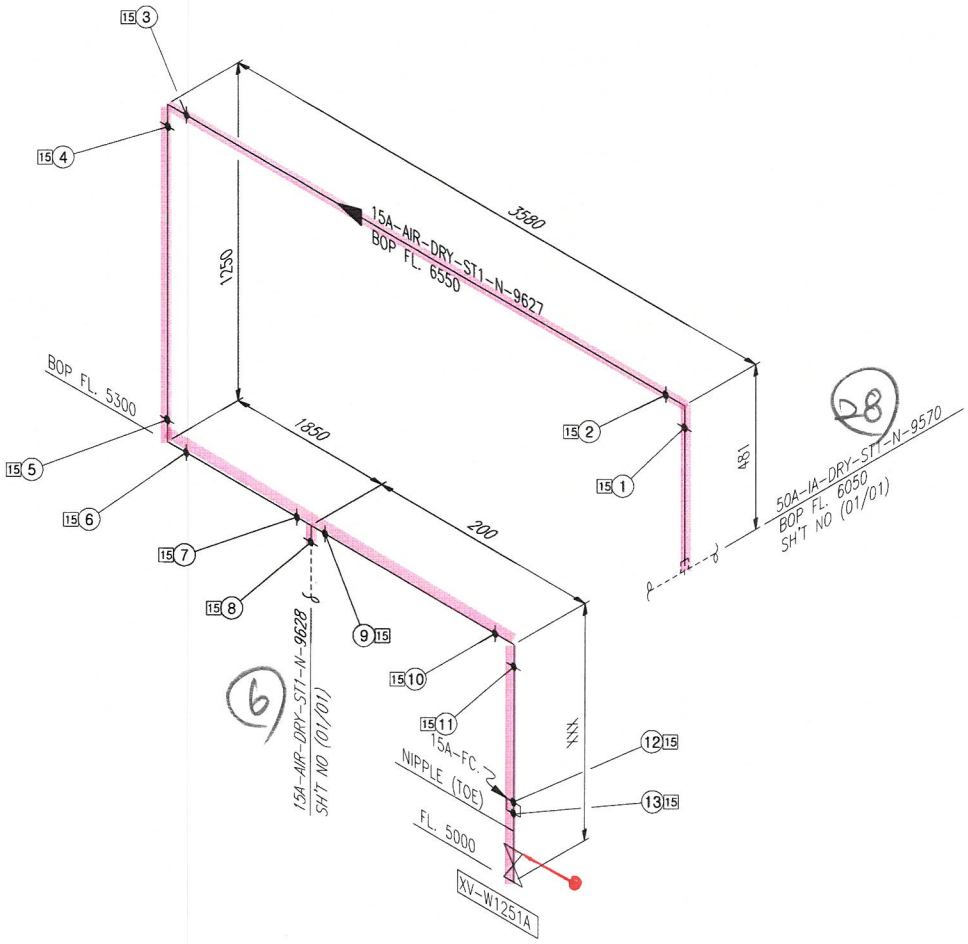

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	7.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
T	15A	1EA	TEE EQUAL, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (5)

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9627
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

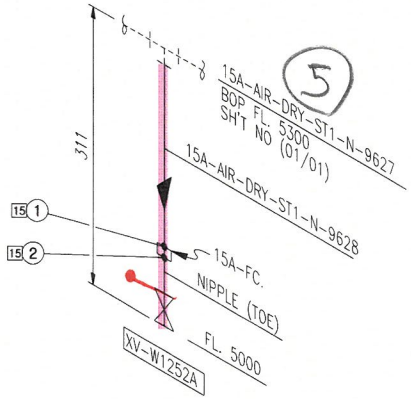

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	0.4	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

6

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-A
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9628
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

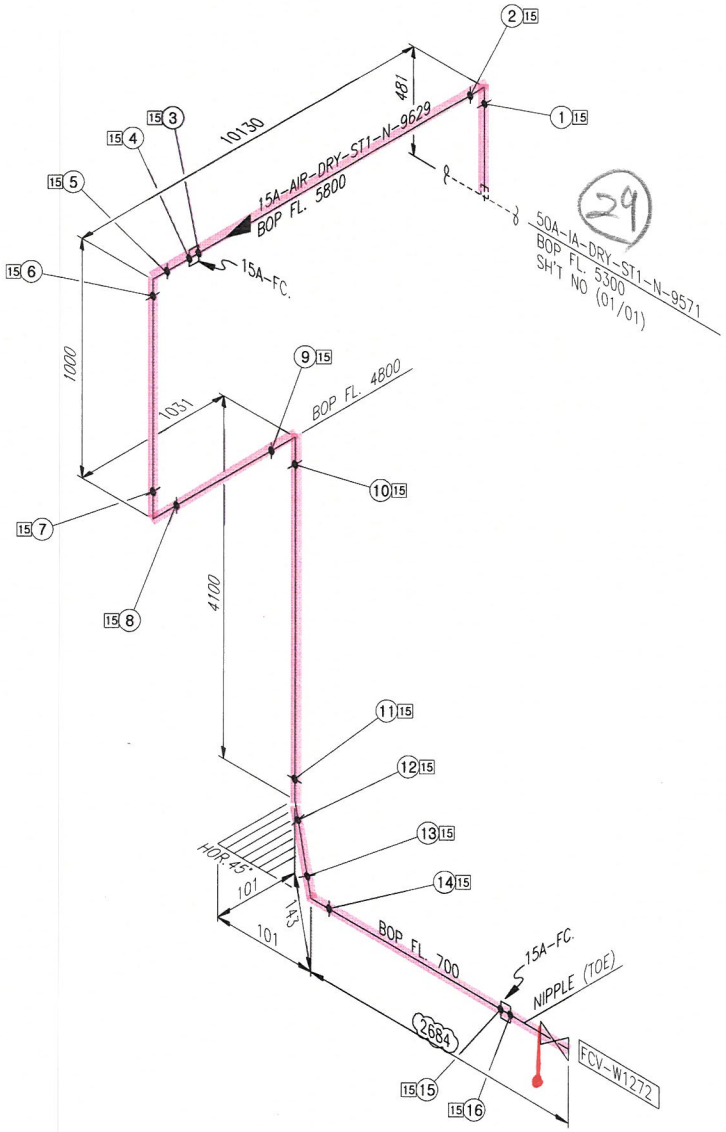

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	18.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	5EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
E45	15A	1EA	ELBOW 45 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	2EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

17

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9629
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

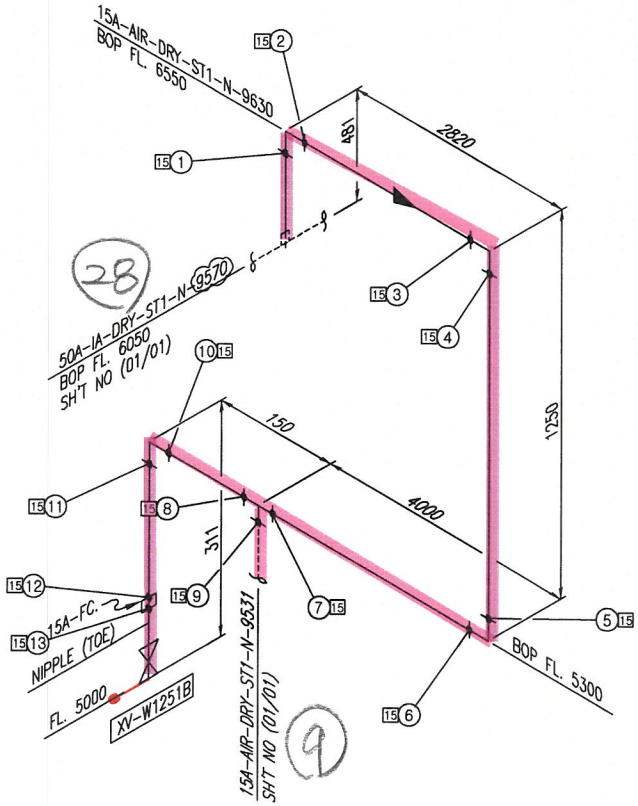

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	9.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
T	15A	1EA	TEE EQUAL, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90 ELBOW : E90 * 45 ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (8)

INSULATION	CODE	N
	THICK.	–

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9630

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

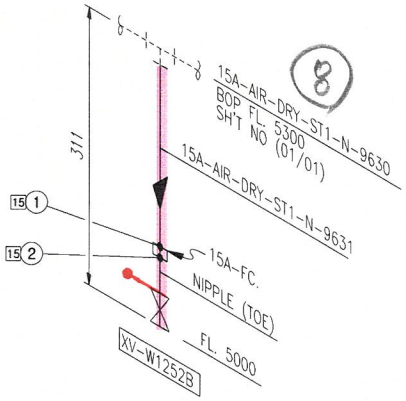

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	0.4M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SOC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

9

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-A
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9631

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

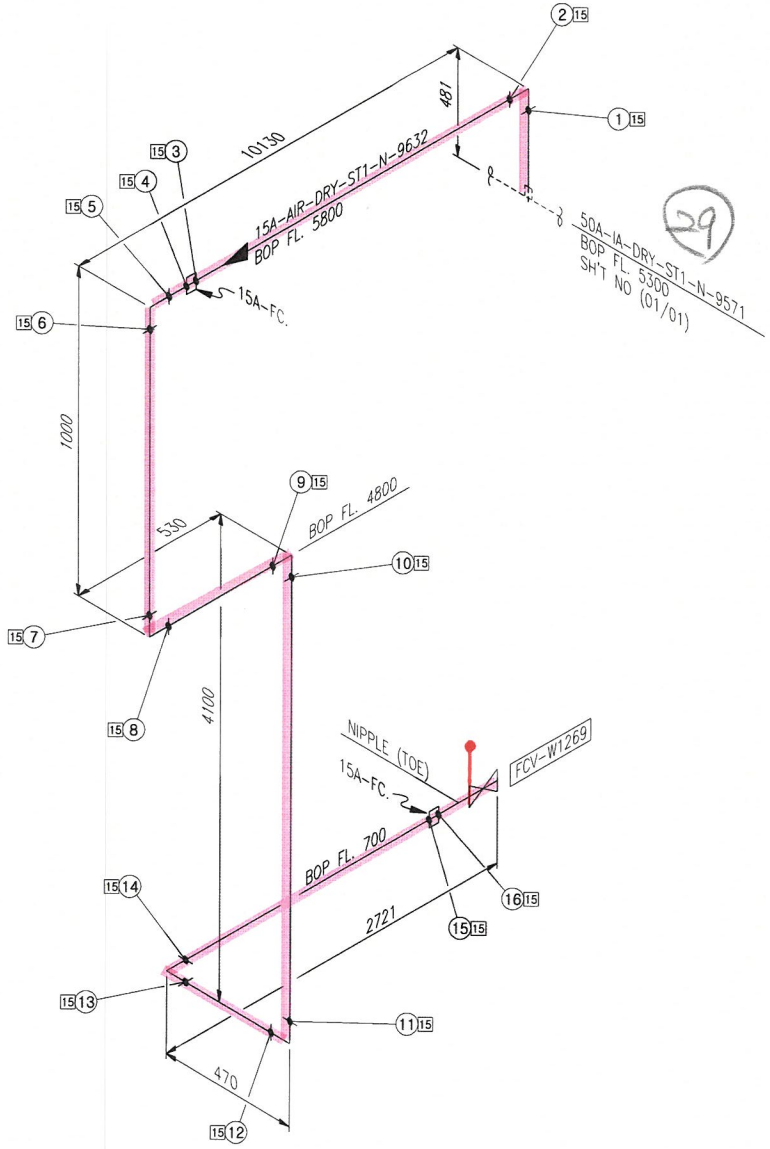

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	19.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	2EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VC2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SOC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (10)

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10003-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9632
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

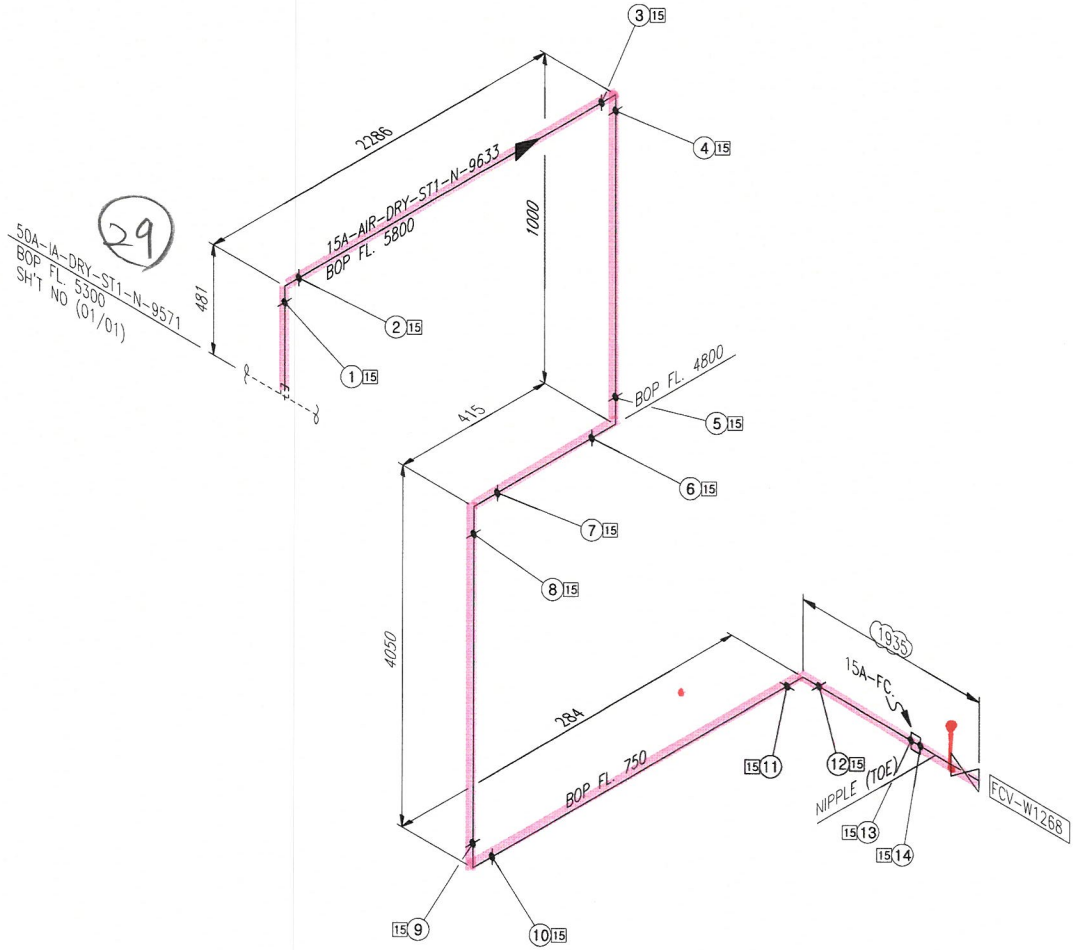

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	10.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

11

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10003-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9633
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

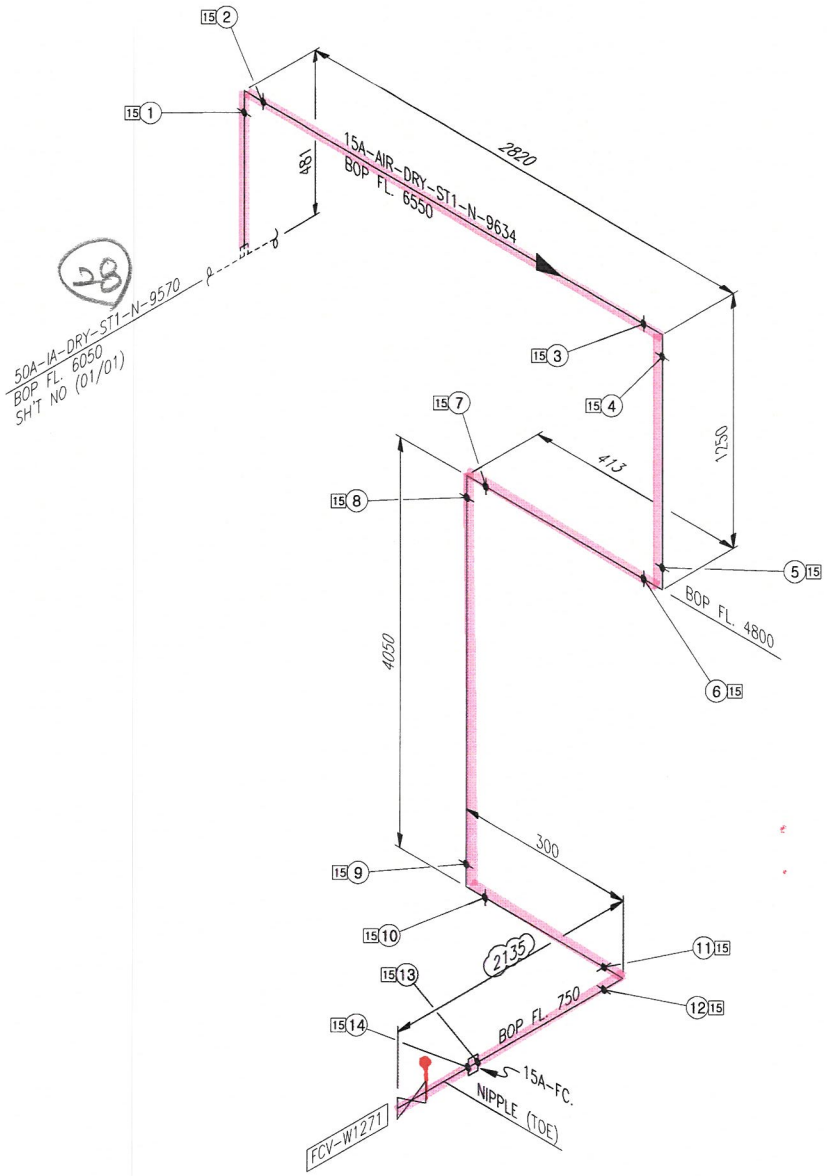

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

12

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9634

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

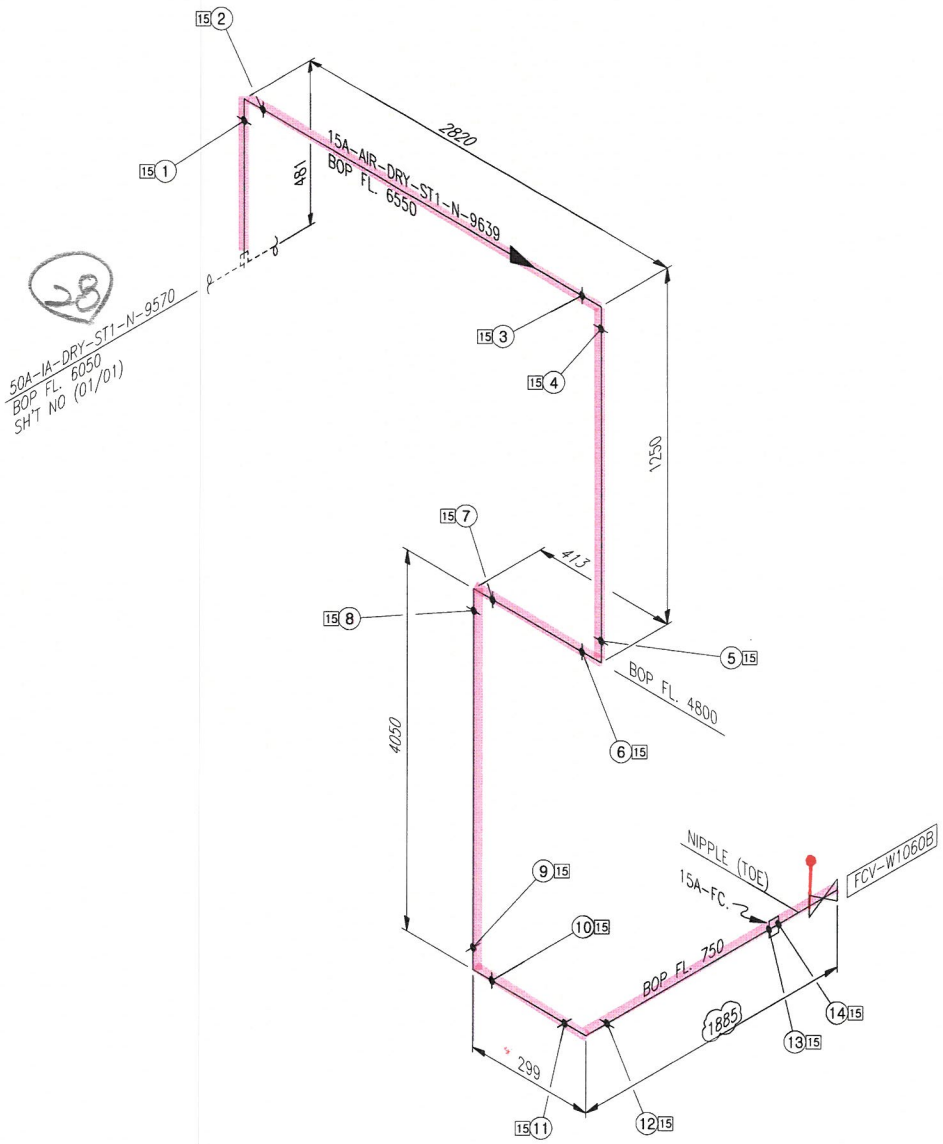

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9639
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

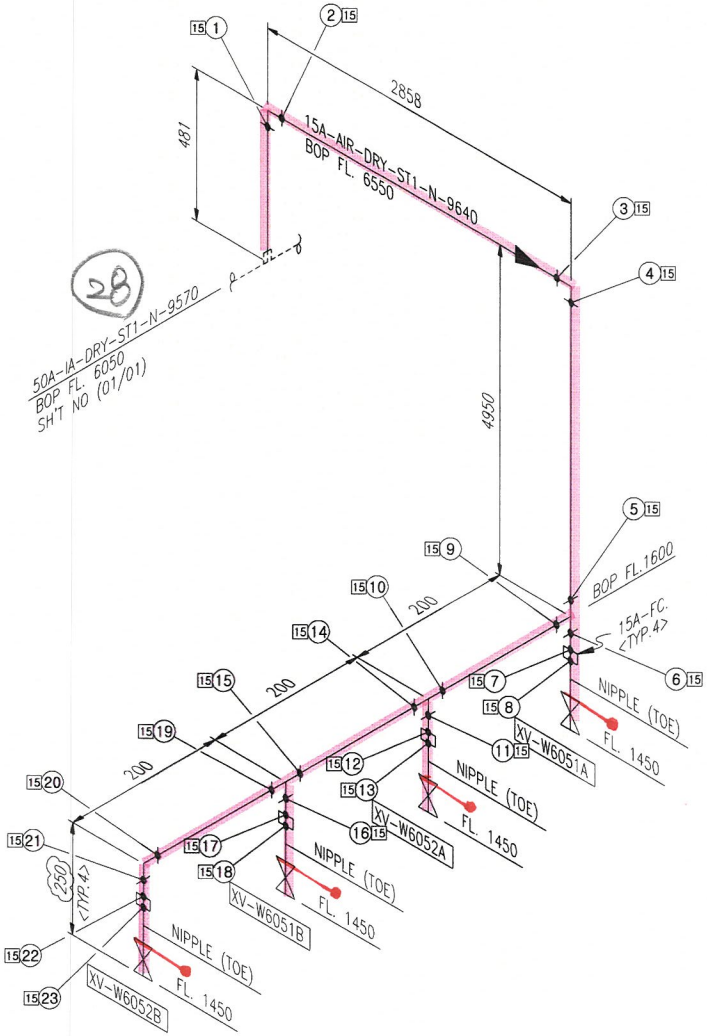

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	9.9M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	3EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
T	15A	3EA	TEE EQUAL, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	4EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	4EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	4EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

14

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10005-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
△0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9640

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

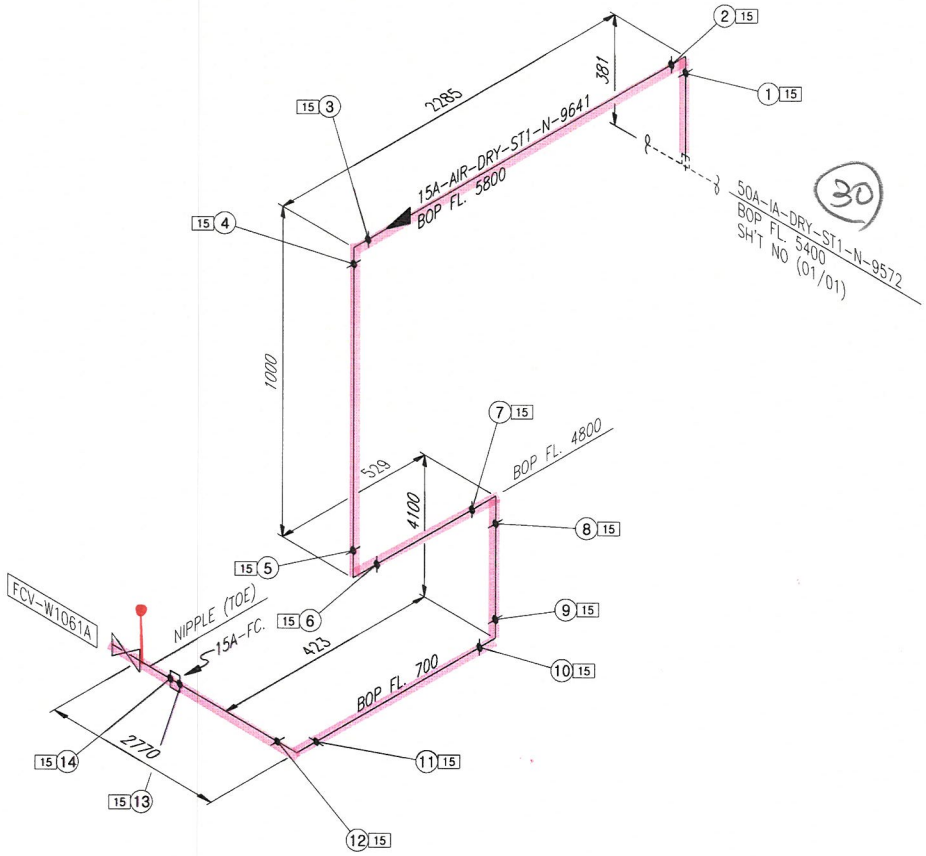

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VC2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SOC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (15)

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동엽

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9641
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

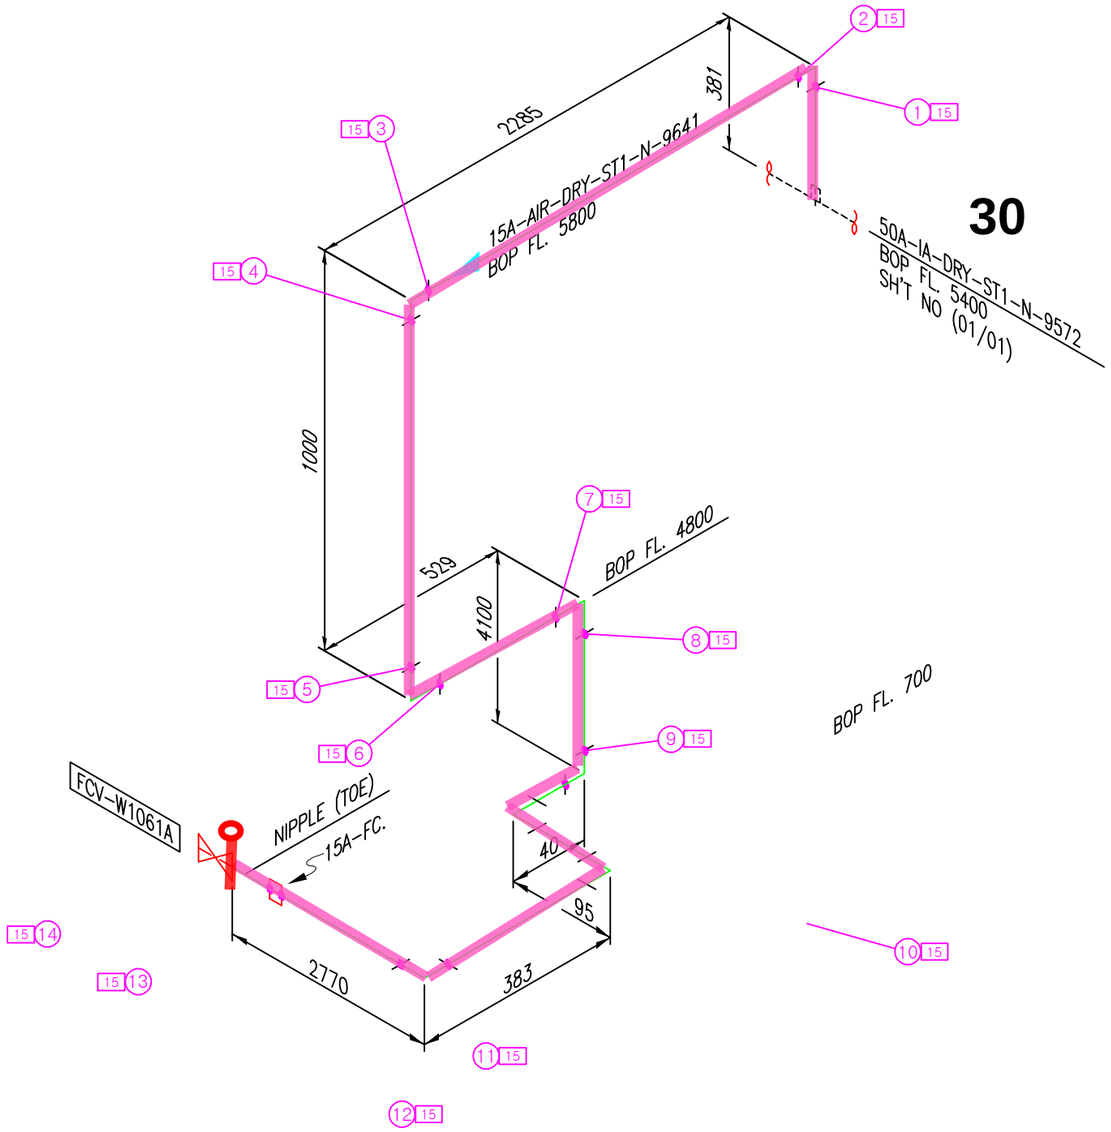

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 / TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBL0/VB1/VB1L0/VB2/VB2L0 * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDL0 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT: SK hynix

15

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA: W14
UNIT: RFA
REF. PLAN DWG.: CJ–M15W14–PI–A30–R10007–B
REF. P & ID: CJ–M15W13–PR–A20–000082–A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR: SK ecoplant
PROJECT NAME: M15X Ph4 Project
COMMODITY: AIR–DRY
JOB NO.: 22330D
LINE NO.: 15A–AIR–DRY–ST1–N–9641
SH'T NO.: 01 / 01
REV.: 0

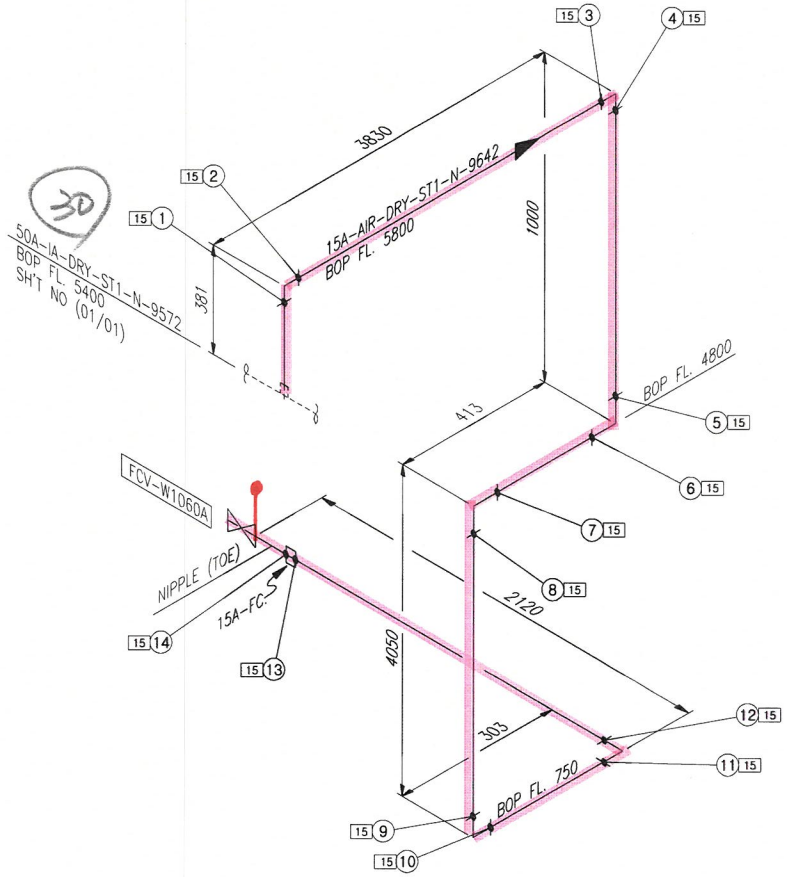

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	12.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXI * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

16

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
D	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9642
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

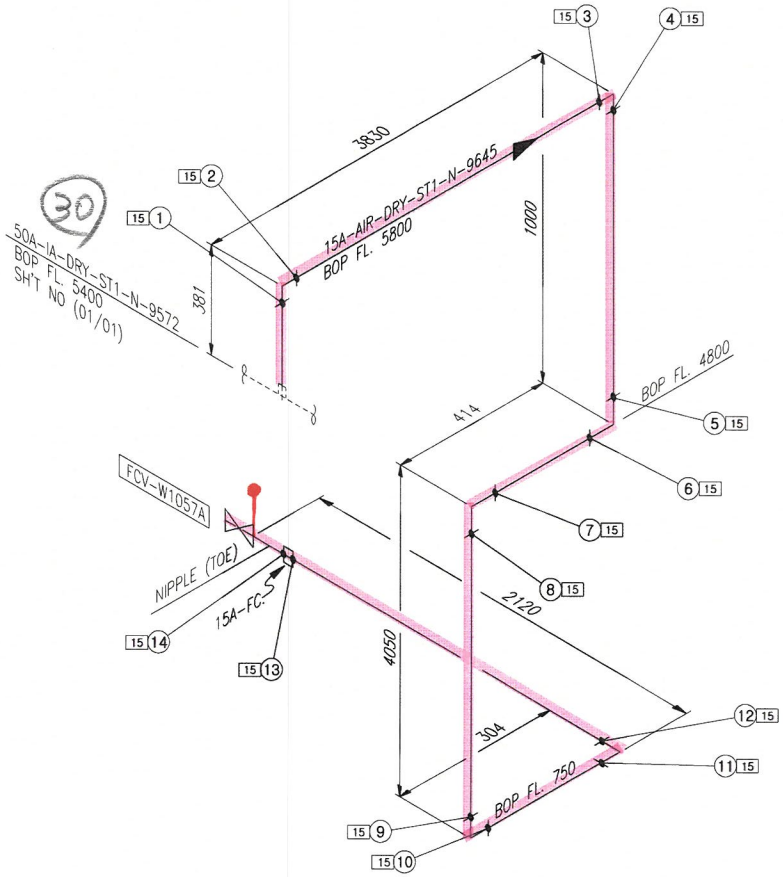

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	12.5M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

17

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9645
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

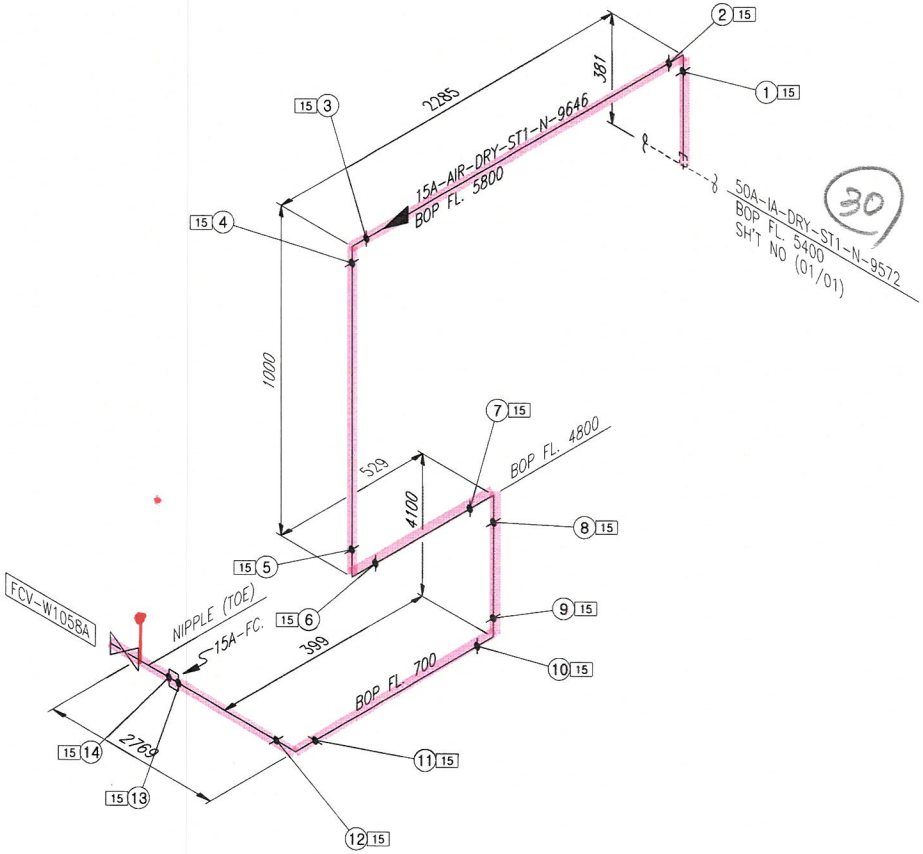

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

18

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10007-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9646
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

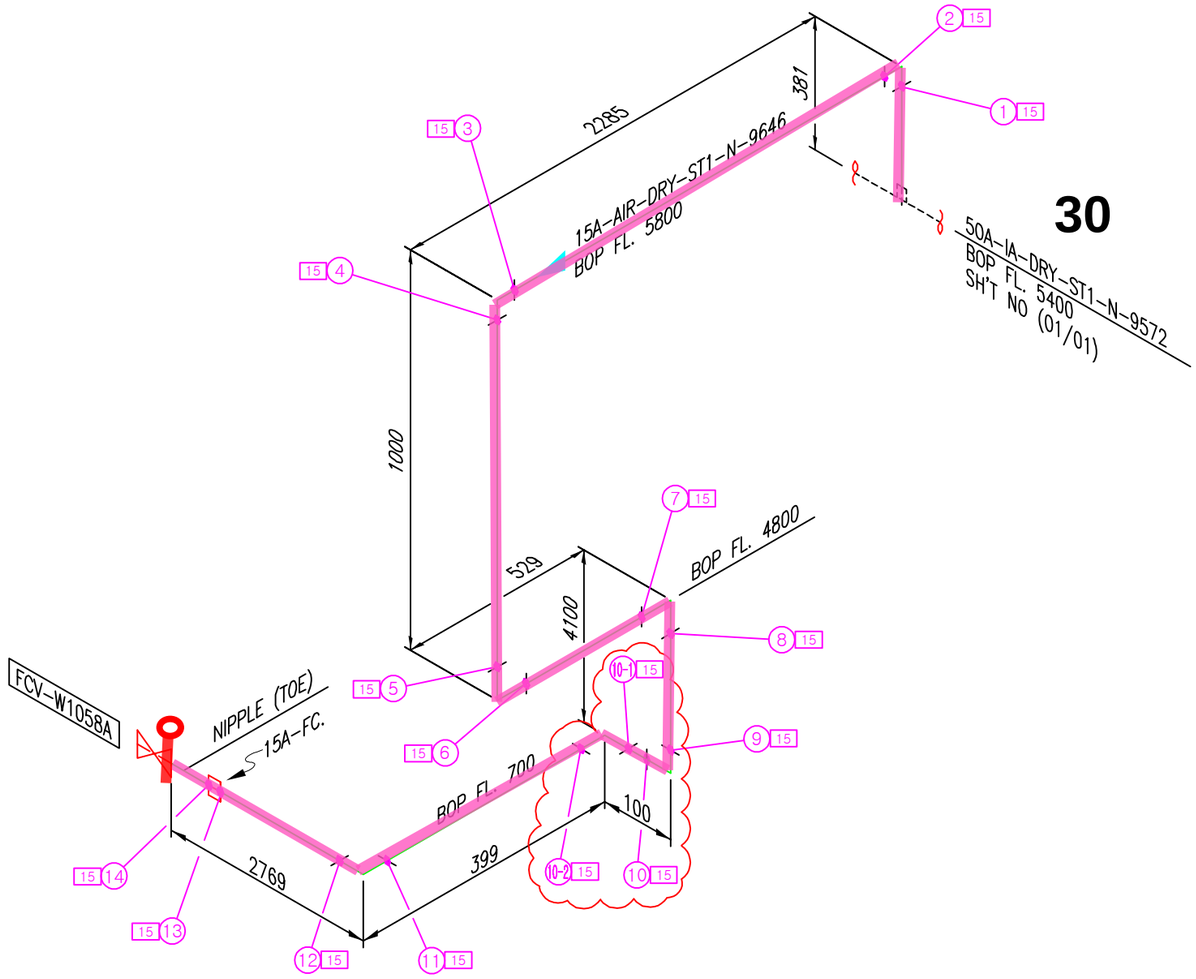

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	11.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	7EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBL0/VB1/VB1L0/VB2/VB2L0 * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDL0 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

18

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ–M15W14–PI–A30–R10007–B
REF. P & ID CJ–M15W13–PR–A20–000082–A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR–DRY
LINE NO. 15A–AIR–DRY–ST1–N–9646

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

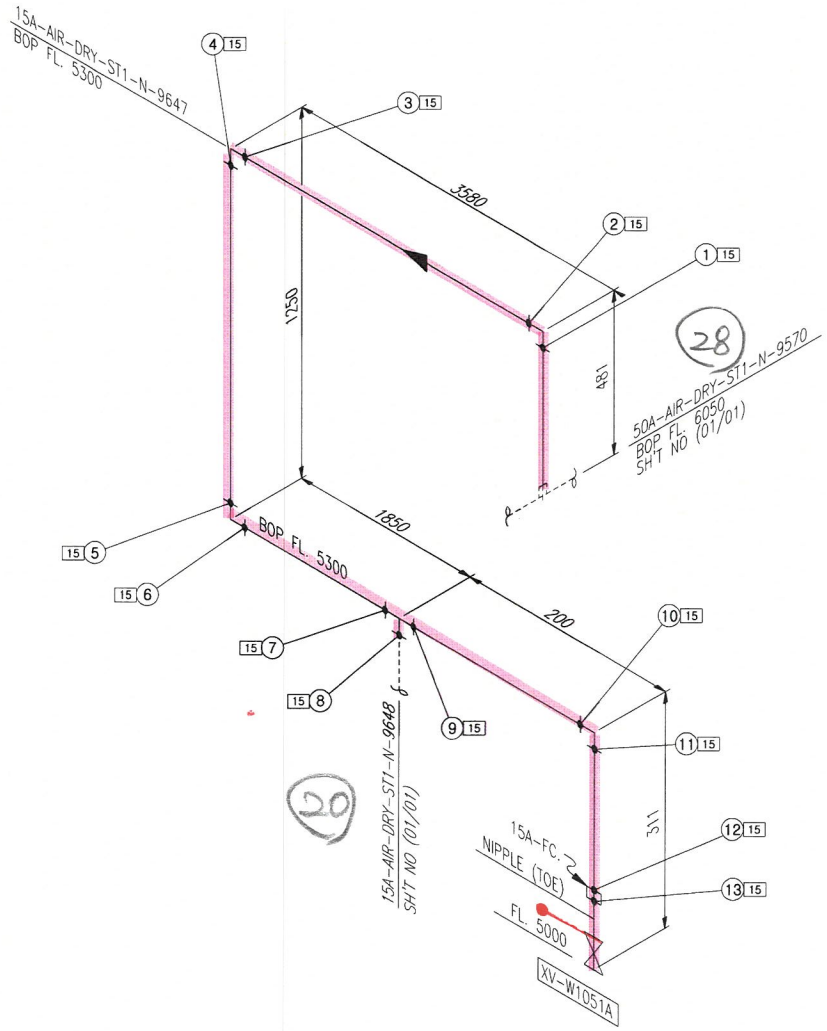

N

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	7.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
T	15A	1EA	TEE EQUAL, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SOC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

19

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9647
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

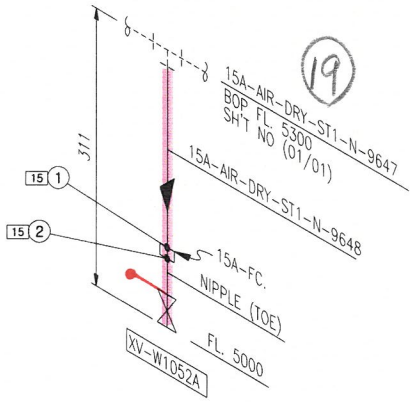

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	0.4	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BI/BL1

CLIENT SK hynix

20

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-A
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9648

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

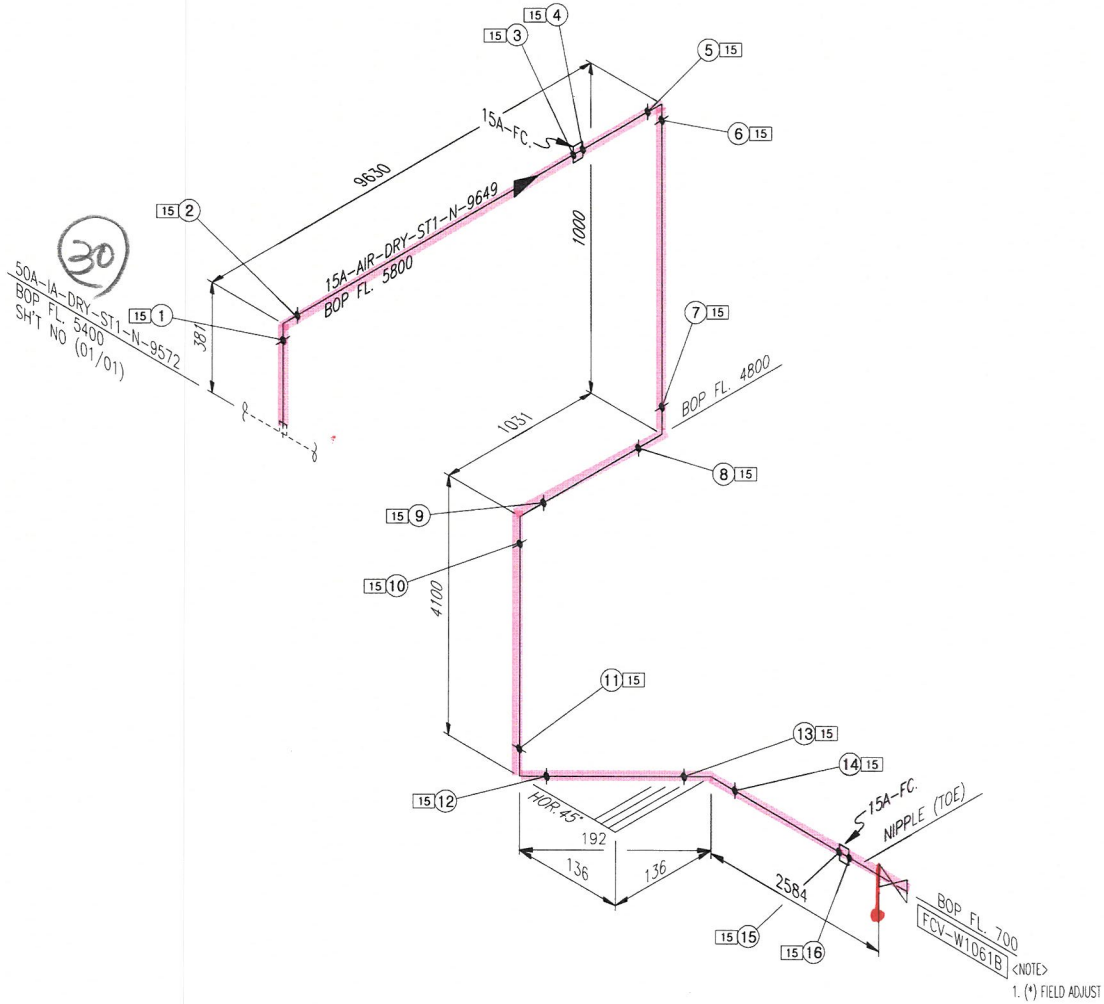

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	18.9M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	5EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
E45	15A	1EA	ELBOW 45 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	2EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CLIENT SK hynix

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9649

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

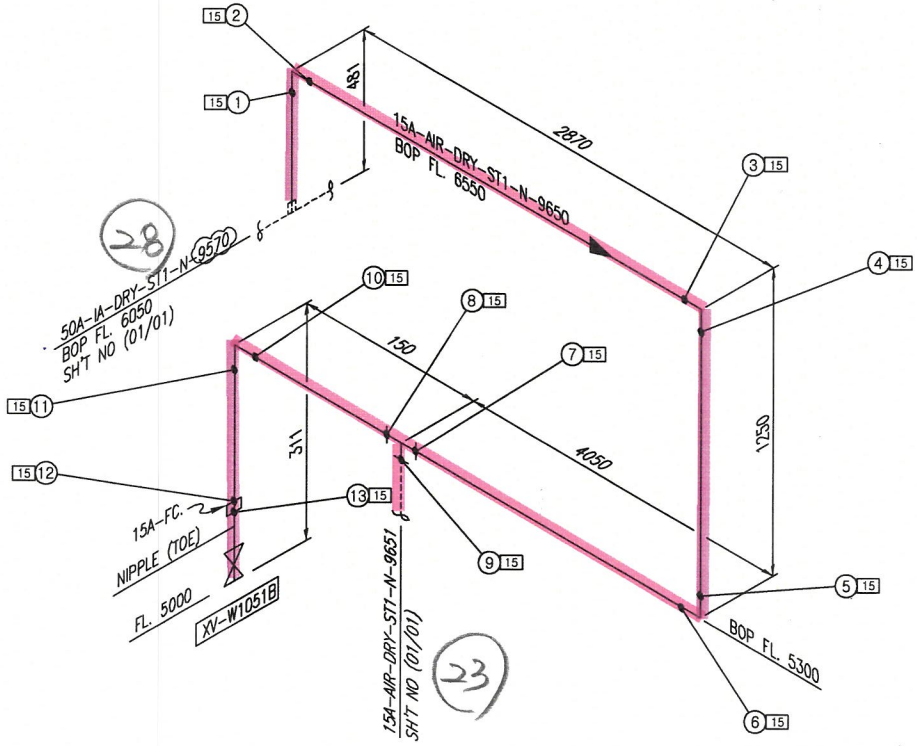

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	9.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	15A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
T	15A	1EA	TEE EQUAL, STSF304, SW – SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90 ELBOW : E90 * 45 ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA : VF/VF4 * CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix 22

INSULATION	CODE	N
	THICK.	–

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR–DRY
LINE NO. 15A–AIR–DRY–ST1–N–9650

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

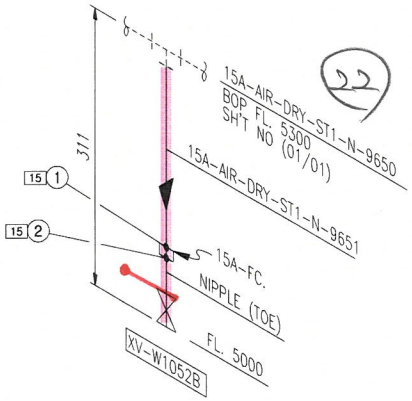

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	0.4M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

23

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-A
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9651
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

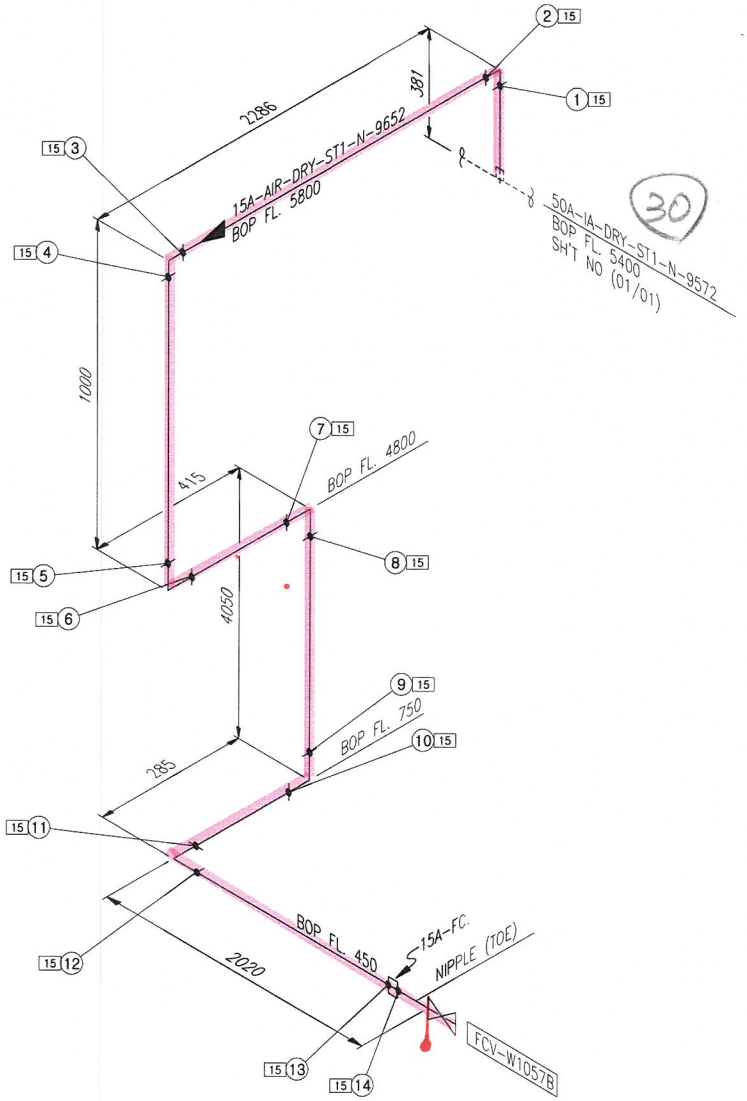

N

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	10.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 / TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SOC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

24

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10009-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9652

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

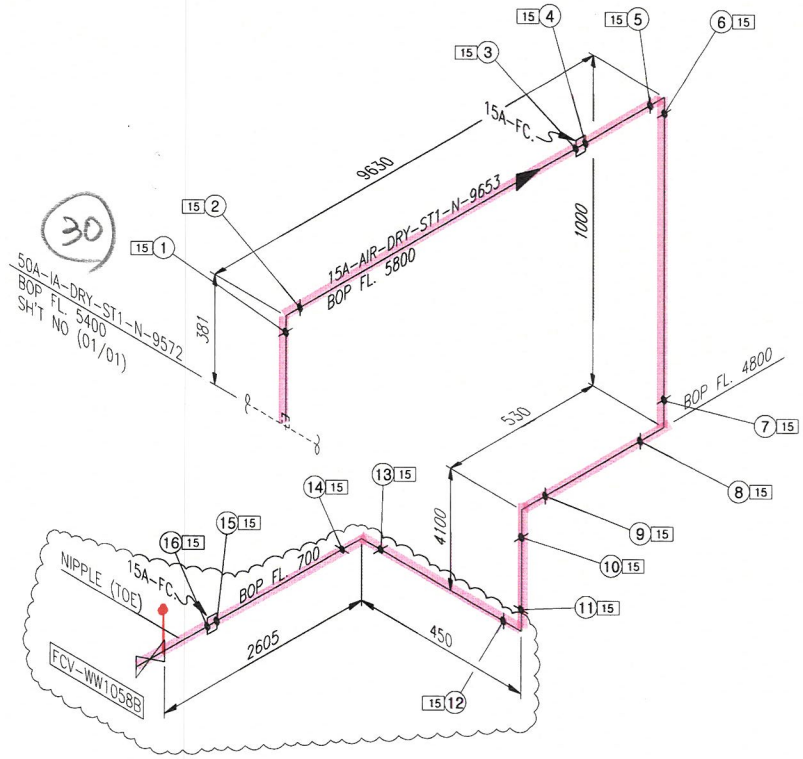

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	15A	18.7M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	15A	6EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	15A	2EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
VG1	15A	1EA	GATE VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (25)

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10009-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 15A-AIR-DRY-ST1-N-9653
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

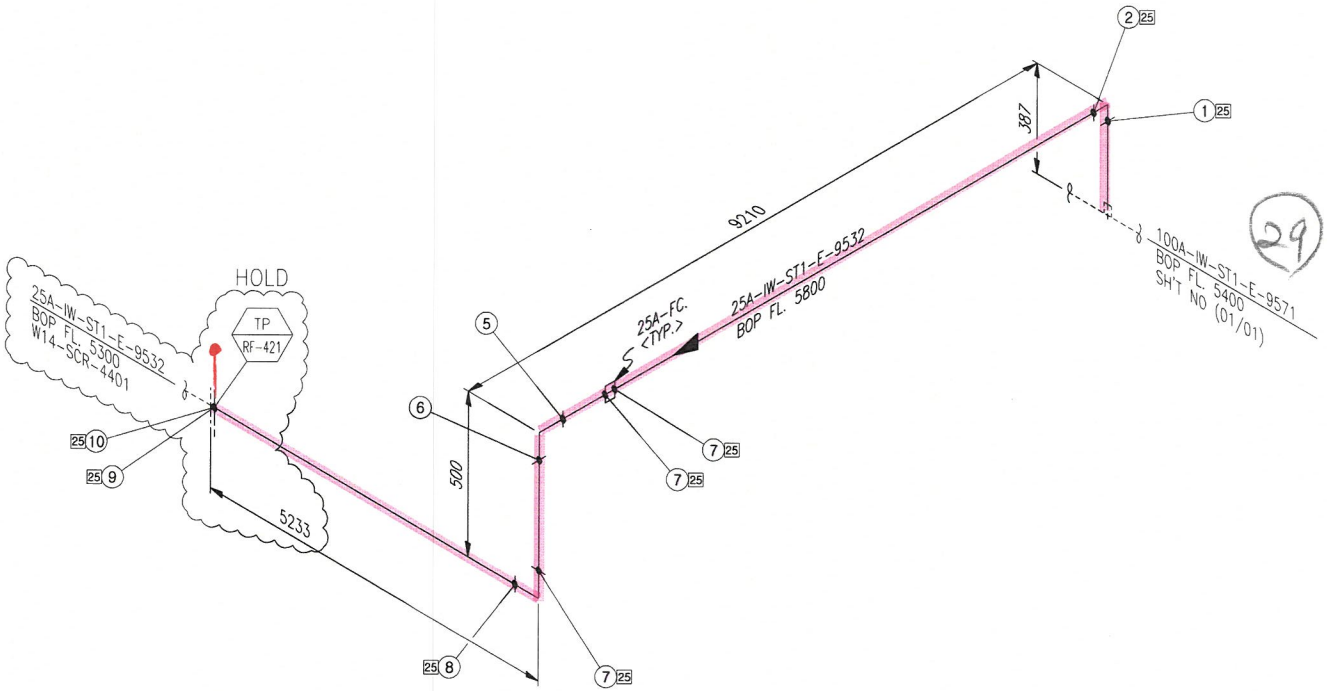

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	25A	15.9M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	25A	3EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	25A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
F	25A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	25A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	25A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA : VF/VF4 * CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

26

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10003-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 25A-AIR-DRY-ST1-N-9532
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

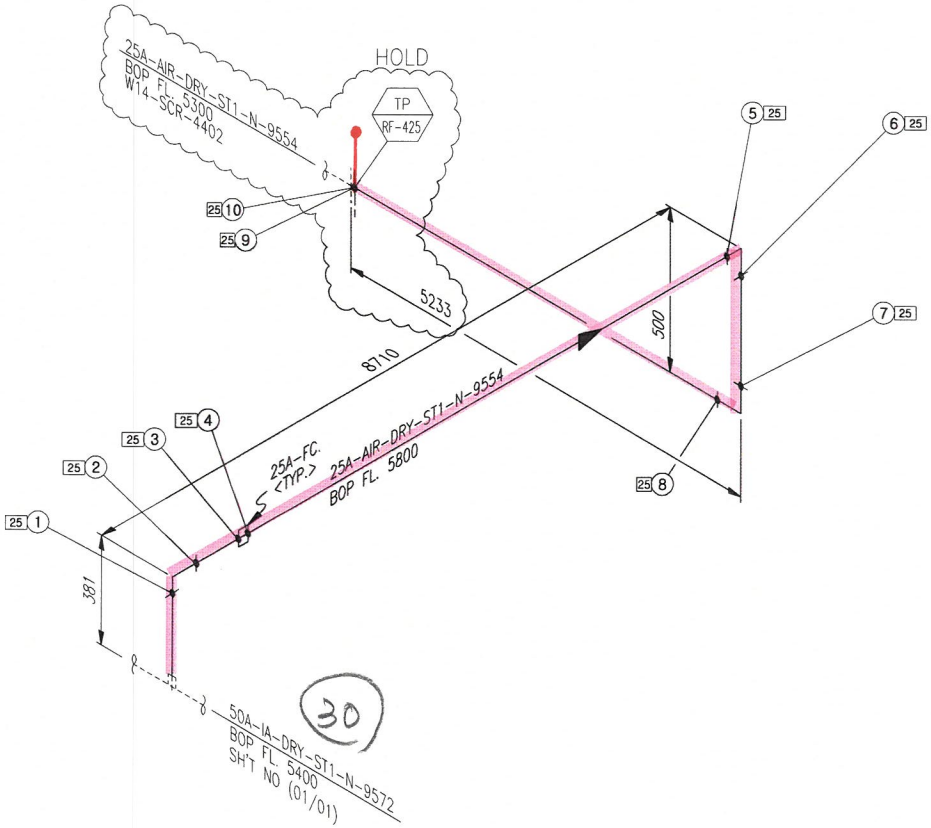

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	25A	15.4M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE - SCH 10S
E90	25A	3EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW - SCH 10S
FC	25A	1EA	COUPLING FULL, STSF304, SW - SCH 10S
F	25A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	25A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	25A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

27

INSULATION	CODE	N
	THICK.	-

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 25A-AIR-DRY-ST1-N-9554

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

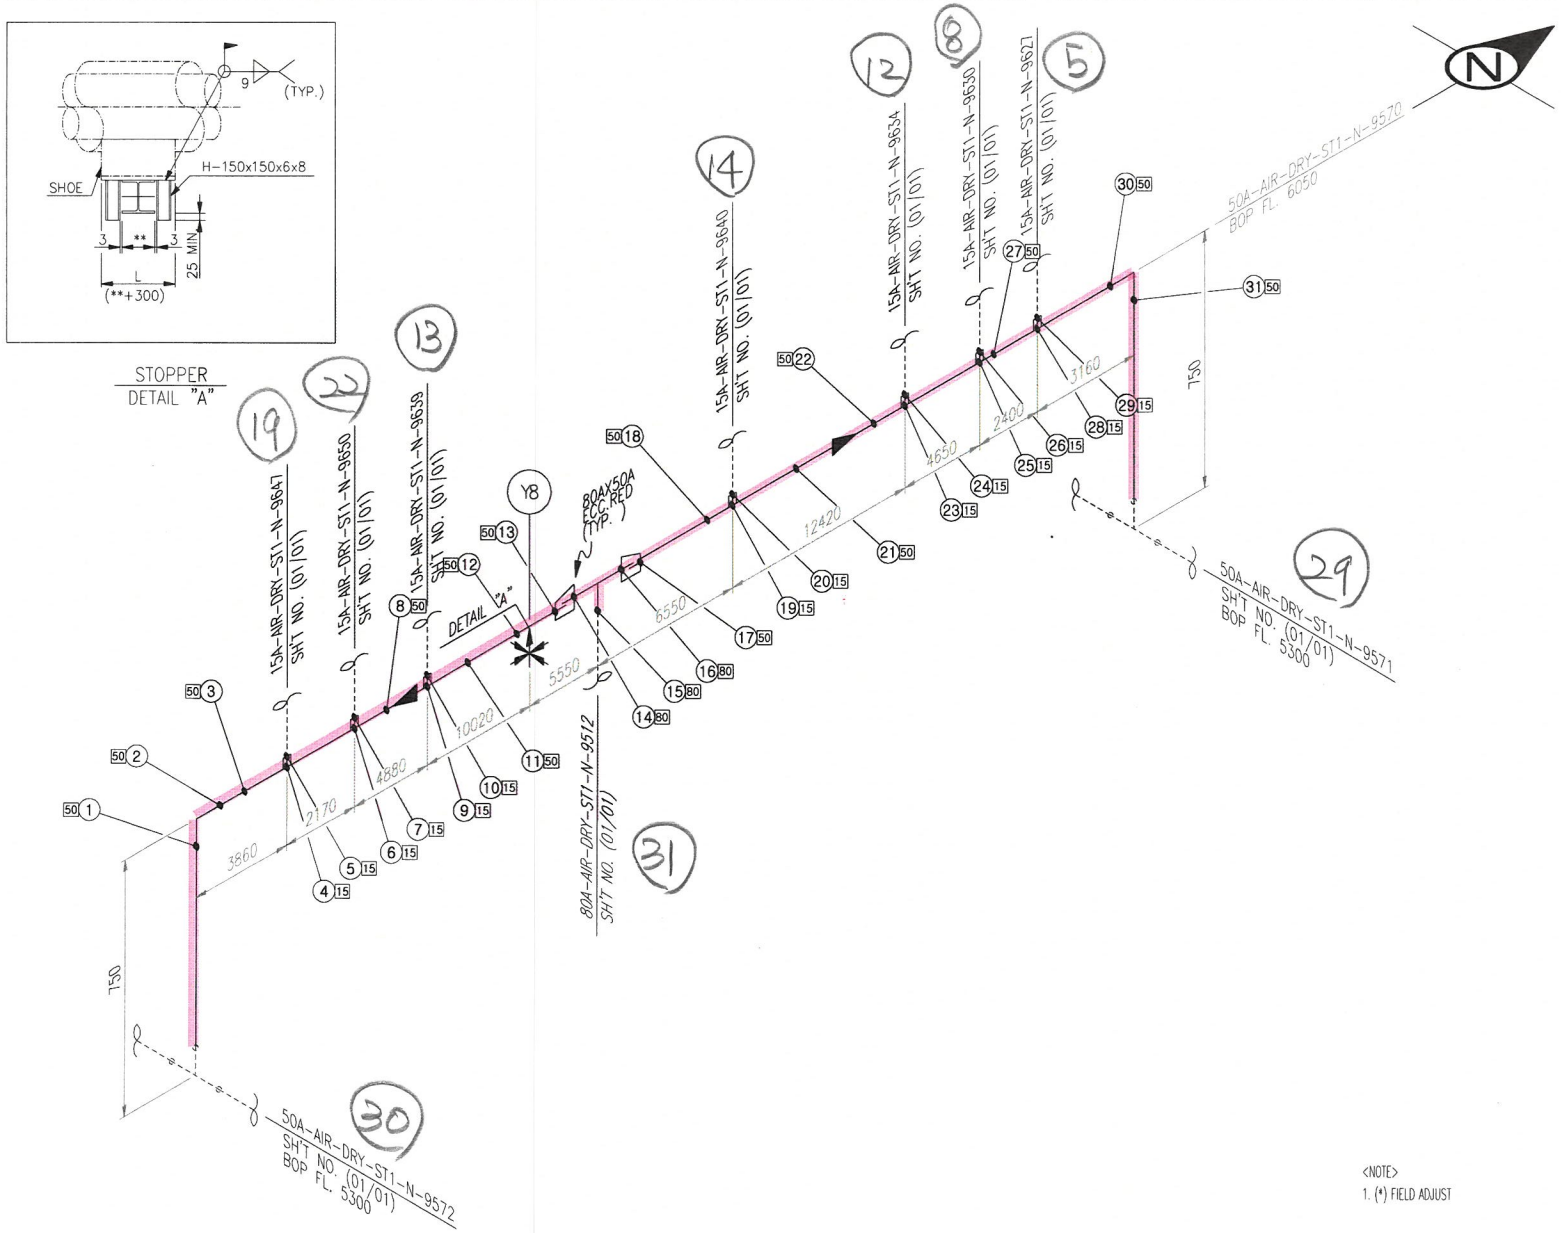

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	50A	57.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
E90	50A	2EA	ELBOW 90 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
T	80A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
HF	15A	7EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
RE	80AX50A	2EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE - SCH 10S

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

28

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10005-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 50A-AIR-DRY-ST1-N-9570
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

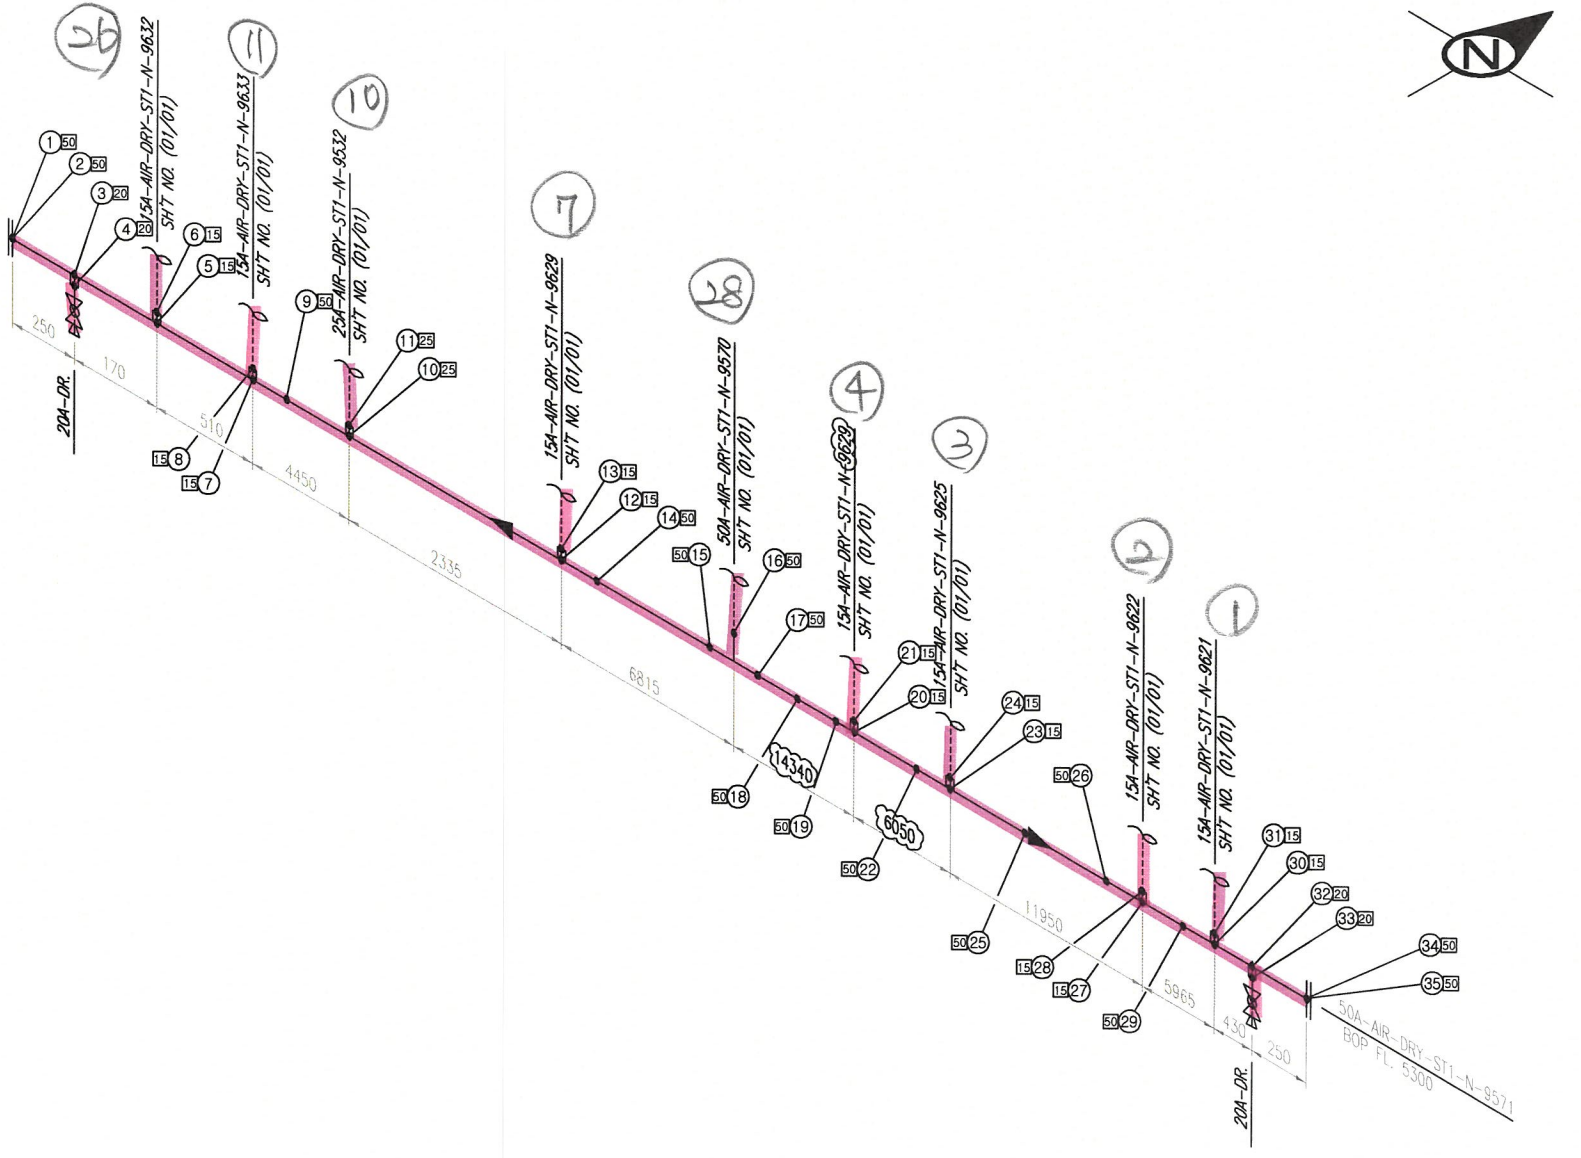

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	50A	53.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
T	50A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE – SCH 10S
HF	25A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S
HF	20A	2EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S
HF	15A	7EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S
NP1	20A	2EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
PLG	20A	2EA	PLUG ROUND HEAD, STSF304, SCR'D
VB1	20A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	50A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	50A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA : VD/VDLO * DAMPPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix (29)

INSULATION	CODE	N
	THICK.	–

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	10	60
OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10002-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 50A-AIR-DRY-ST1-N-9571

PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

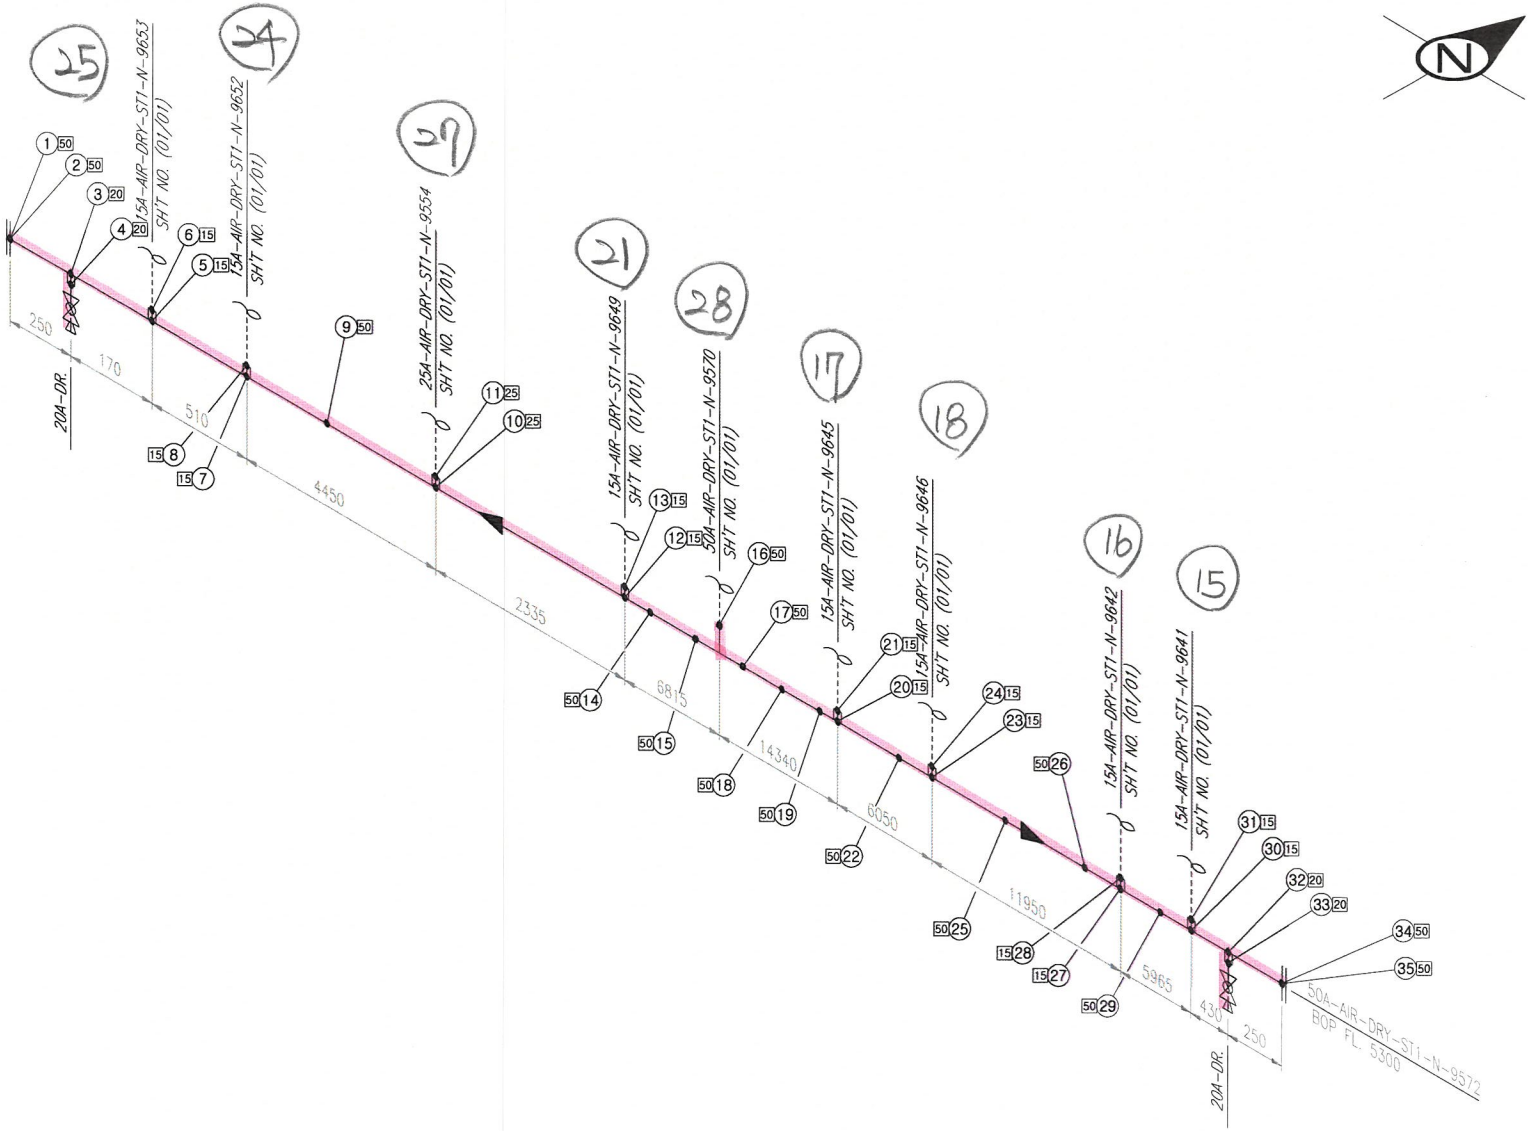

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	50A	53.6M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
T	50A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
HF	25A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
HF	20A	2EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
HF	15A	7EA	COUPLING HALF, STSF304, SW - SCH 10S
NP1	20A	2EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE - SCH 40S
PLG	20A	2EA	PLUG ROUND HEAD, STSF304, SCR'D
VB1	20A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, SCR'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	50A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	50A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBL0/VB1/VB1L0/VB2/VB2L0 * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDL0 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

30

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
COMMODITY AIR-DRY
LINE NO. 50A-AIR-DRY-ST1-N-9572
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
JOB NO. 22330D
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

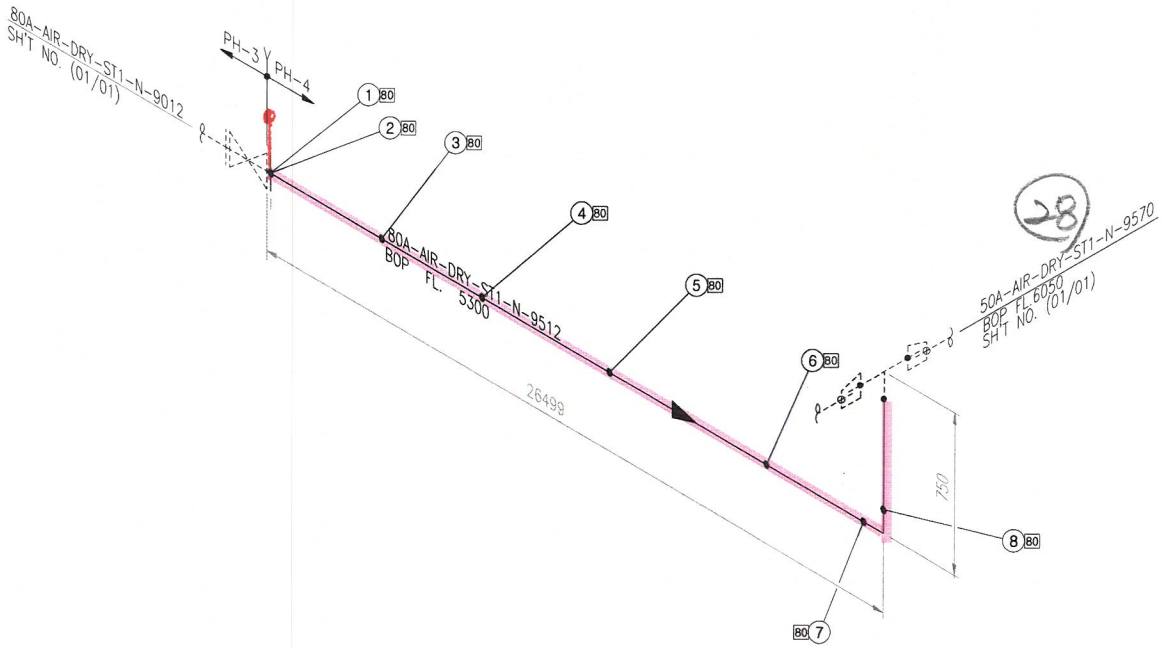

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	80A	27.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S
E90	80A	1EA	ELBOW 90 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
F	80A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	80A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	80A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

CLIENT SK hynix

31

INSULATION			CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	CODE	N			
	THICK.	-	DESIGN	10	60
			OPERATING	7.5	AMB

AREA W14
UNIT RFA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10005-B
REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000082-A

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY AIR-DRY
JOB NO. 22330D
LINE NO. 80A-AIR-DRY-ST1-N-9512
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Project Title : M15X Ph3 Project

Package No :

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning