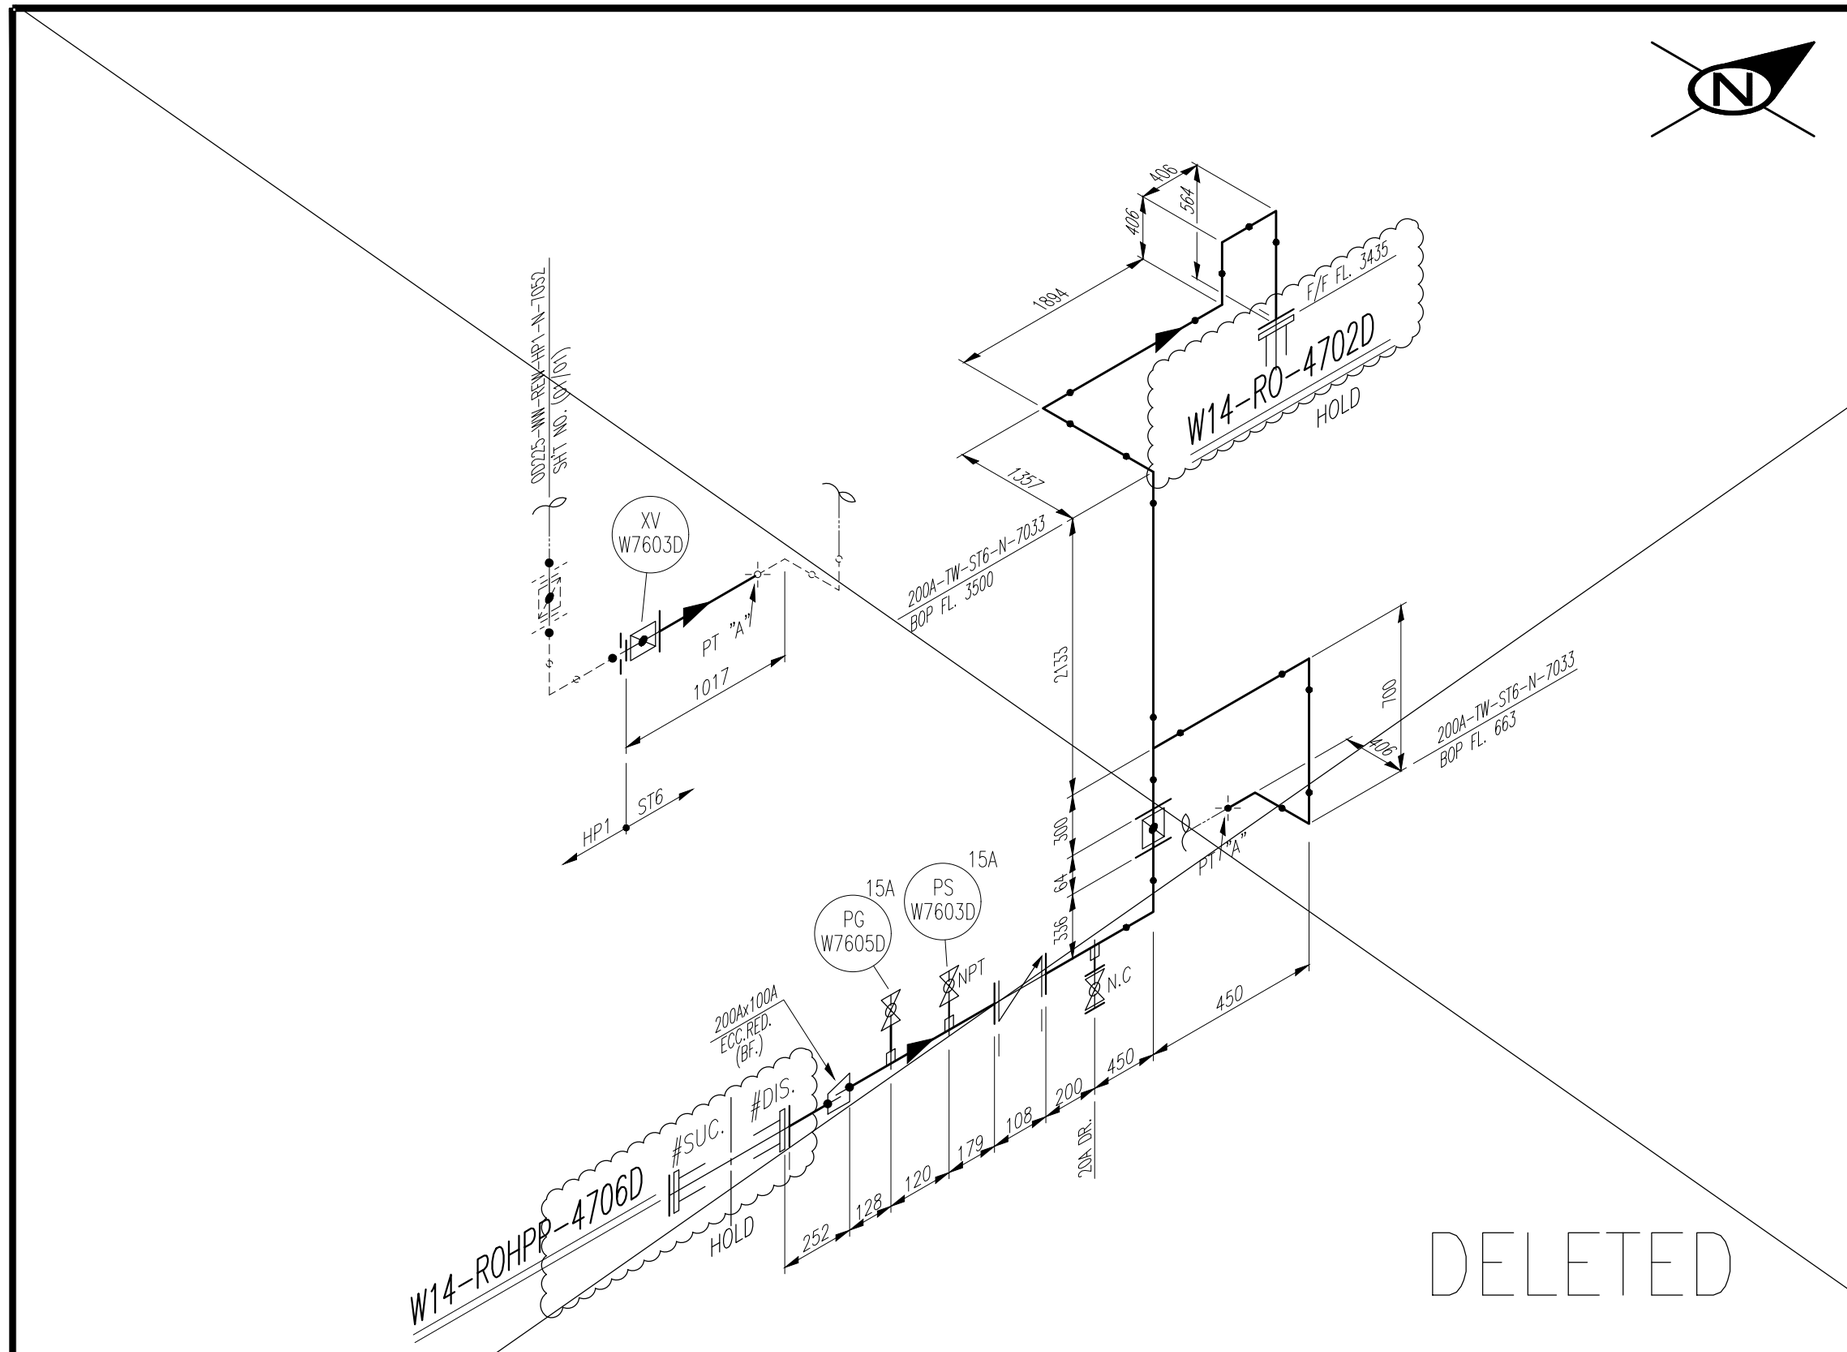


DELETED

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

SK ecoplant

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST6	
P	50A	0.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 20S
	100A	0.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 20S
	200A	9.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 20S
NP	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, PBE – SCH 20S
NP	20A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, PBE – SCH 20S
NP1	15A	1EA	NIPPLE, STS 304TP, ERW, TOE – SCH 40S
E90	200A	9EA	ELBOW 90 DEG SR, STS304, ERW, BE – SCH 20S
T	200A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE – SCH 20S
RE	200Ax100A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 20S
HF	15A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 20S
HF	20A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 20S
HF1	15A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SCR'D – SCH 20S
VB1	15A	1EA	BALL VALVE, KS 20K, SCR'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304 / SEAT–PTFE, FB, LEVER
VB	20A	1EA	BALL VALVE, KS 20K, RF FLG'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304 / SEAT–PTFE, FB, LEVER
VB	15A	1EA	BALL VALVE, KS 20K, RF FLG'D, BODY–STSF304 /
			TRIM–STS304 / SEAT–PTFE, FB, LEVER
VC	200A	1EA	CHECK VALVE, KS 20K, WAFER RF, BODY–SSC13 /
			TRIM–STS304, DUAL PLATE
VF	200A	1EA	BUTTERFLY VALVE, KS 20K, WAFER RF, BODY–GCD450 /
			TRIM–STS304 / EPDM–LINED, GEAR
F	20A	1EA	FLG SO, KS 20K, RF, STS304
	100A	1EA	FLG SO, KS 20K, RF, STS304
	200A	6EA	FLG SO, KS 20K, RF, STS304
FB	20A	1EA	FLG BLIND, KS 20K, RF, STS304
G	20A	2EA	GASKET, KS 20K, RF, PTFE, 3.0MM TH'K
	100A	1EA	GASKET, KS 20K, RF, PTFE, 3.0MM TH'K
	200A	3EA	GASKET, KS 20K, RF, PTFE, 3.0MM TH'K
B	20A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
	100A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
	200A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
BL	200A	3SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
PG	15A	1EA	PRESSURE GAUGE, KS 10K, RF
LOTO	20A	1EA	LOTO

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N
	THICK.	–

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	6.4	60
OPERATING	4	AMB

AREA W14
UNIT R1FA
REF. PLAN DWG. CJ–M15W14–PI–A30–010016–A
REF. P & ID CJ–M15W14–PR–A20–000305,000306

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CLIENT: SK hynix

CONTRACTOR: SK ecoplant
COMMODITY: TW
LINE NO.: 200A–TW–ST6–N–7033

PROJECT NAME: M15X Ph4 Project
JOB NO.: 22330D
SH'T NO.: 01 / 01
REV.: 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.