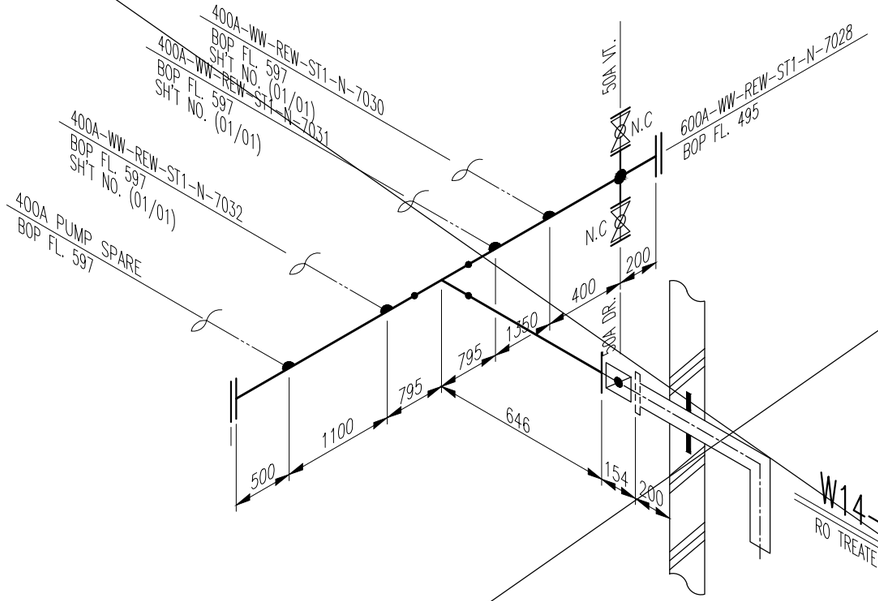


DELETED

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		HP1	
P	600A	5.8M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
T	600A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE – SCH 10S
STU	600Ax400A	4EA	STUB-IN BRANCH
STU	600Ax50A	2EA	STUB-IN BRANCH
VBLO	50A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER+LOTO
VF	600A	1EA	BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-GCD450 /
			TRIM-STS304 / EPDM-LINED, GEAR
F	50A	3EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
	600A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
	600A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
	600A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	50A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
	600A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
BL	600A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
	THICK.	–	DESIGN	6.4	60
			OPERATING	4	AMB

AREA W14
UNIT R1FA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-010017-A
REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000313

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래종	안남후	박동영

CLIENT SK hynix
CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY WW-REW
JOB NO. 22330D
LINE NO. 600A-WW-REW-ST1-N-7028
SH'T NO. 01 / 01
REV. 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.