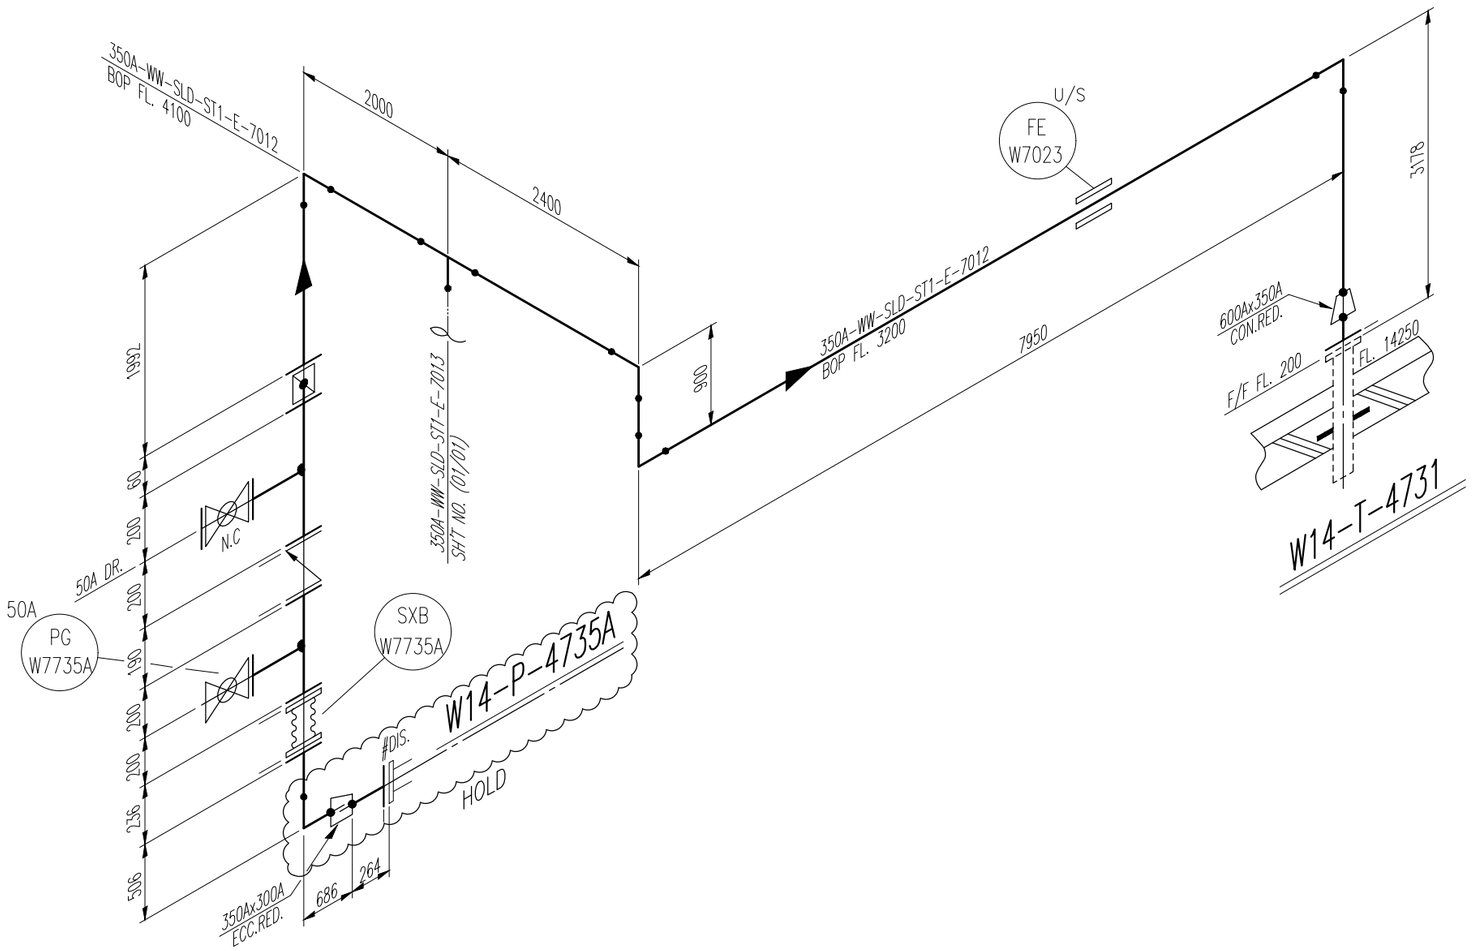

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	50A	0.2M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	300A	0.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	350A	19.7M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	600A	0.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
E90	350A	5EA	ELBOW 90 DEG SR, STS304, ERW, BE – SCH 10S
T	350A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE – SCH 10S
RC	600Ax350A	1EA	REDUCER CON, STS304, ERW, BE – SCH 10S
RE	350Ax300A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 10S
STU	350Ax50A	2EA	STUB-IN BRANCH
VB	50A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VBLO	50A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER+LOTO
VC	350A	1EA	CHECK VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-SSC13 /
			TRIM-STS304, DUAL PLATE
VF	350A	1EA	BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-GCD450 /
			TRIM-STS304 / EPDM-LINED, GEAR
F	50A	3EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	300A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	350A	6EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	600A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	1EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	300A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	350A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	600A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	50A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	300A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	600A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
BL	350A	3SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
FLXB	350A	1EA	FLEXIBLE JOINT(TPC STEEL TYPE)
PG	50A	1EA	PRESSURE GAUGE, KS 10K, RF
INC	25tX50A	0.2M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING
INC	25tX300A	0.1M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING
INC	25tX350A	19.7M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING
INC	25tX600A	0.1M	관 보온재(고무발포) + 알루미늄 CASING

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL_PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N
	THICK.	–

CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)
DESIGN	6.4	60
OPERATING	4	AMB

AREA W14
UNIT R2FA
REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-020014-A
REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000505

REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D
1	25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영
0	25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영

CLIENT SK hynix
CONTRACTOR SK ecoplant
PROJECT NAME M15X Ph4 Project
COMMODITY WW-SLD
JOB NO. 22330D
LINE NO. 350A-WW-SLD-ST1-E-7012
SH'T NO. 01 / 01
REV. 1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.