

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

WW-SLD-535

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	535	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8534-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109	1A	
2	535	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8535-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109	1A	
3	535	5FA	200A-WW-SLD-ST1-N-8536-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109	1A	
4	535	5FA	40A-IW-ST1-N-9567-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109	1A	
5	535	5FA	40A-IW-ST1-N-9567-02	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000109	1A	



CLIENT		1
--------	---	---



CLIENT  1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	-	DESIGN	10	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.		
						CJ-M15W14-PI-A30-050005-A		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영		WW-SLD	22330D		
						REF. P & ID								LINE NO.	SH'T NO. REV.		
						CJ-M15W14-PR-A20-000109		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	200A-WW-SLD-ST1-N-8534	01 / 01 0		

[illegible]

<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST



CLIENT



2

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.	CJ-M15W14-PI-A30-050005-A		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	WW-SLD	JOB NO.	
						REF. P & ID	CJ-M15W14-PR-A20-000109							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음

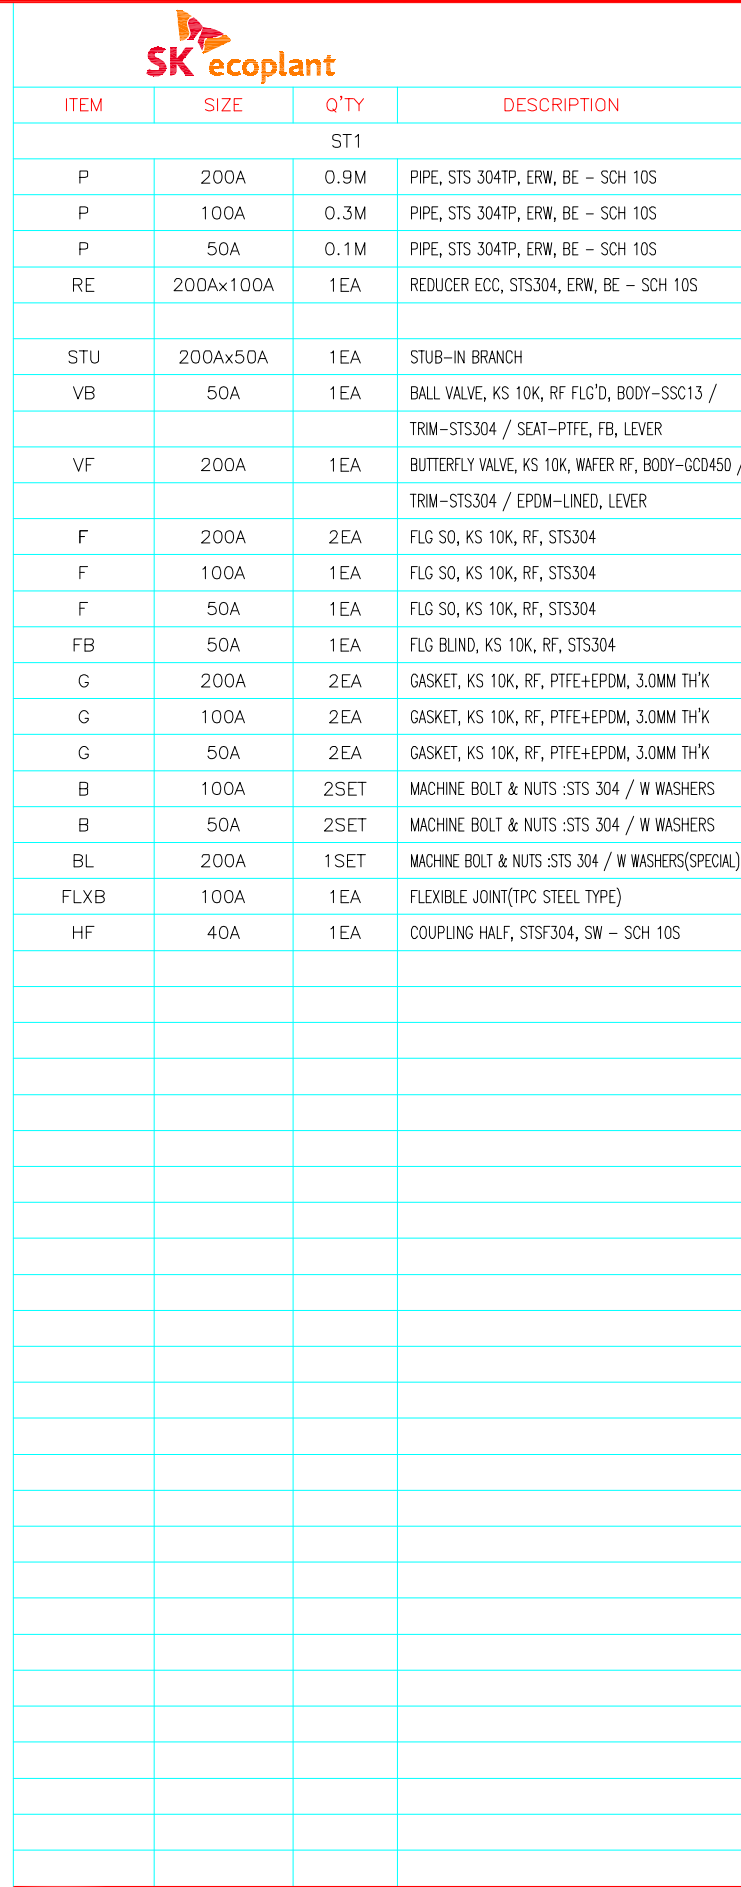


CLIENT  2

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	WW—SLD	JOB NO.	
						CJ—M15W14—PI—A30—050005—A										22330D	
						REF. P. & ID			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	200A—WW—SLD—ST1—N—8535	SH'T NO.	REV.
						CJ—M15W14—PR—A20—000109		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D			01 / 01	0



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
		ST1	
P	200A	0.9M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	65A	0.3M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
P	50A	0.1M	PIPE, STS 304TP, ERW, BE – SCH 10S
RE	200Ax100A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 10S
RE	100Ax65A	1EA	REDUCER ECC, STS304, ERW, BE – SCH 10S
STU	200Ax50A	1EA	STUB-IN BRANCH
VB	50A	1EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-SSC13 /
			TRIM-ST304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
VF	200A	1EA	BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-GCD450 /
			TRIM-ST304 / EPDM-LINED, LEVER
F	200A	2EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	65A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
F	50A	1EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	1EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	200A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	65A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	65A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
B	50A	2SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
BL	200A	1SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS(SPECIAL)
FLXB	65A	1EA	FLEXIBLE JOINT(TPC STEEL TYPE)
HF	40A	1EA	COUPLING HALF, STSF304, SW – SCH 10S
LOTO	200A	1EA	LOTO

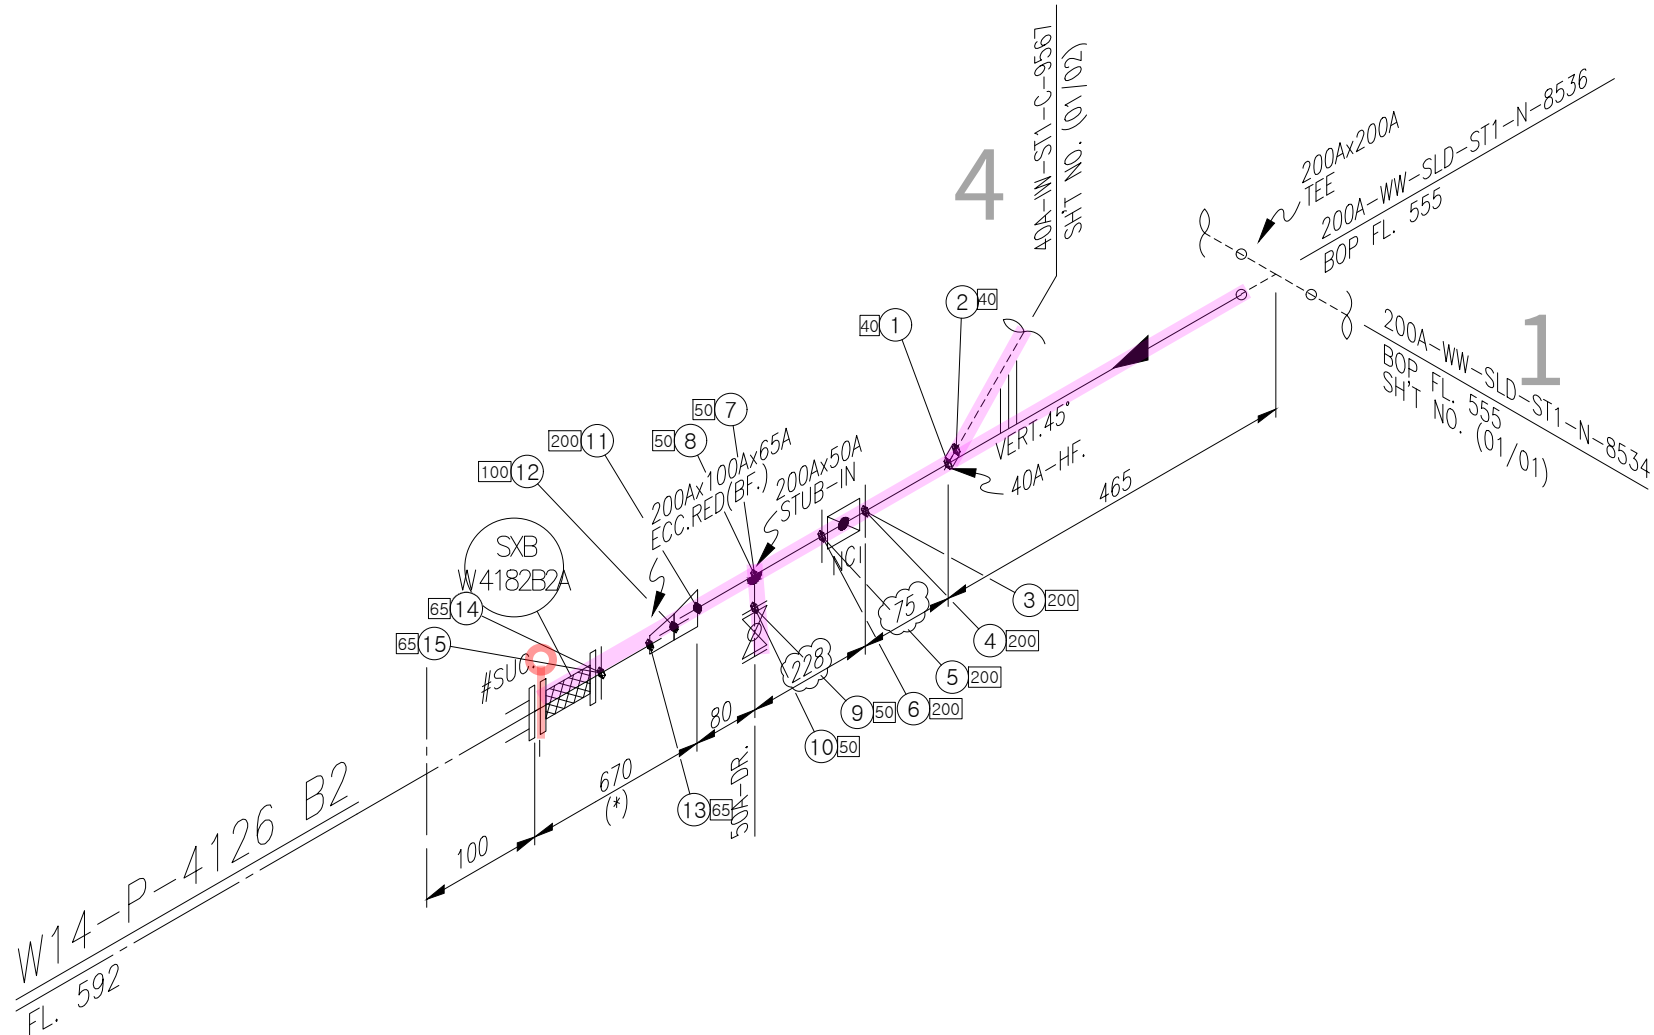


<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

ALL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
PN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1



* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB0/VB1/VB10/VB2/VB20	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VD0	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	—	DESIGN	10	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	ATM	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-A								COMMODITY	WW—SLD	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000109			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	200A-WW-SLD-ST1-N-8536	SH'T NO. 01 / 01	REV. 0
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				

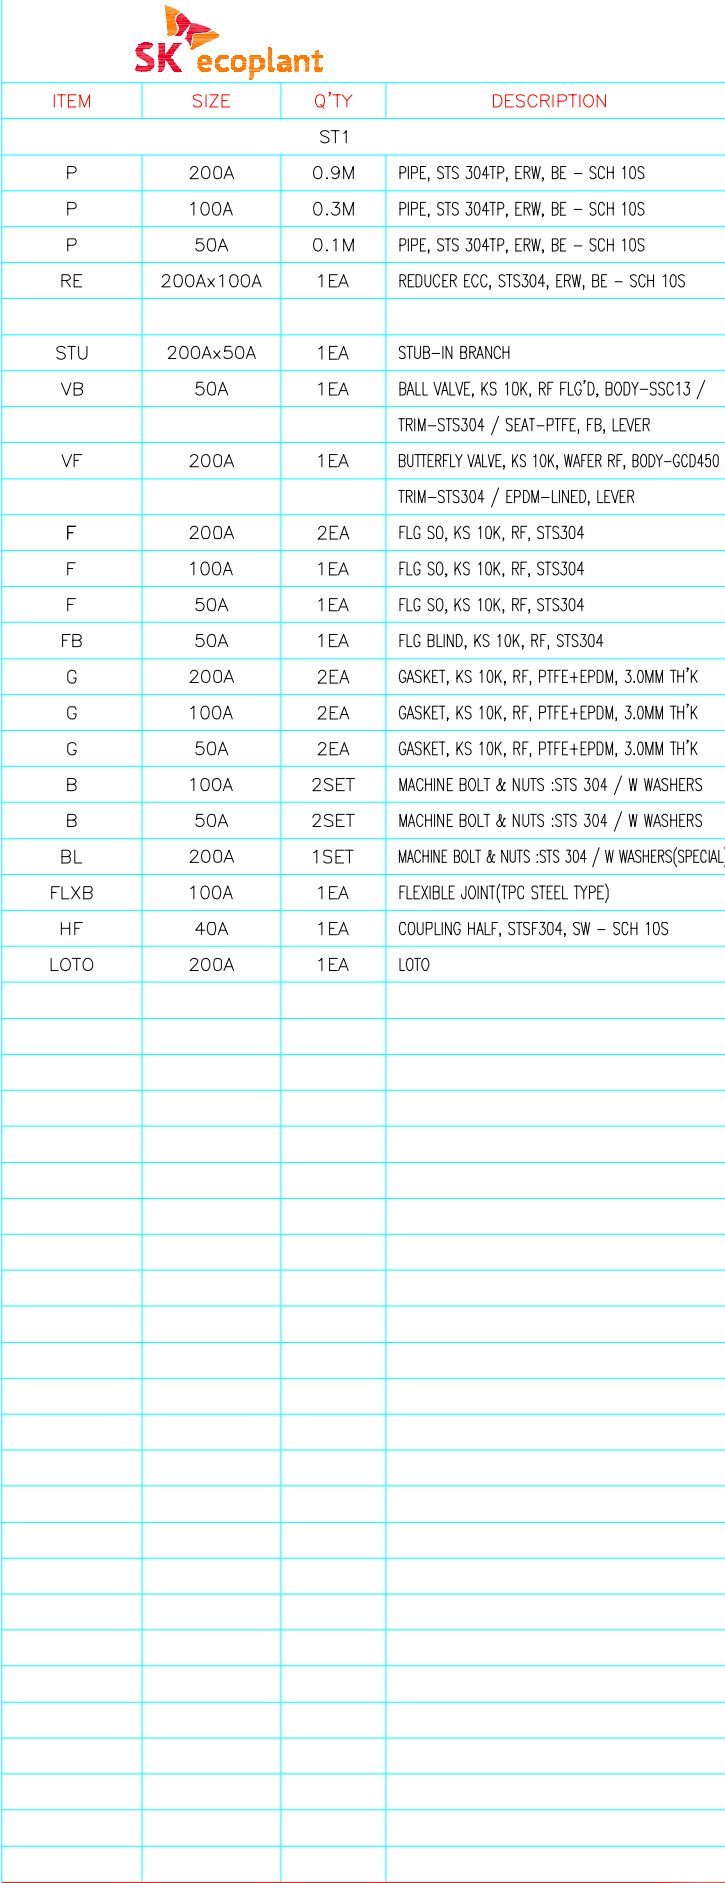

CLIENT				3	
CONTRACTOR			PROJECT NAME		
			M15X Ph4 Project		
COMMODITY			JOB NO.		
WW-SLD			22330D		
LINE NO.			SH'T NO.		REV.
200A-WW-SLD-ST1-N-8536			01 / 01		0




CLIENT  4

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME		
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT 5FA								M15X Ph4 Project		
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-C							COMMODITY	JOB NO.		
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000109		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	40A-IW-ST1-C-9567	SH'T NO. 01 / 02	REV. 0
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				

정답: ① 네, 도모되다 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사나 유무자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유무자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
ST1			
P	40A	7.0M	PIPE, STS 304TP, ERW, PE – SCH 10S
E90	40A	4EA	ELBOW 90 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
E45	40A	1EA	ELBOW 45 DEG, STSF304, SW – SCH 10S
T	40A	3EA	TEE EQUAL, STSF304, SW – SCH 10S
VB	40A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, RF FLG'D, BODY-STSF304 /
			TRIM-STS304 / SEAT-PTFE, FB, LEVER
F	40A	6EA	FLG SO, KS 10K, RF, STS304
G	40A	4EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM TH'K
B	40A	4SET	MACHINE BOLT & NUTS :STS 304 / W WASHERS
IN	25T×40A	7.0M	관 보온재(고무발포)

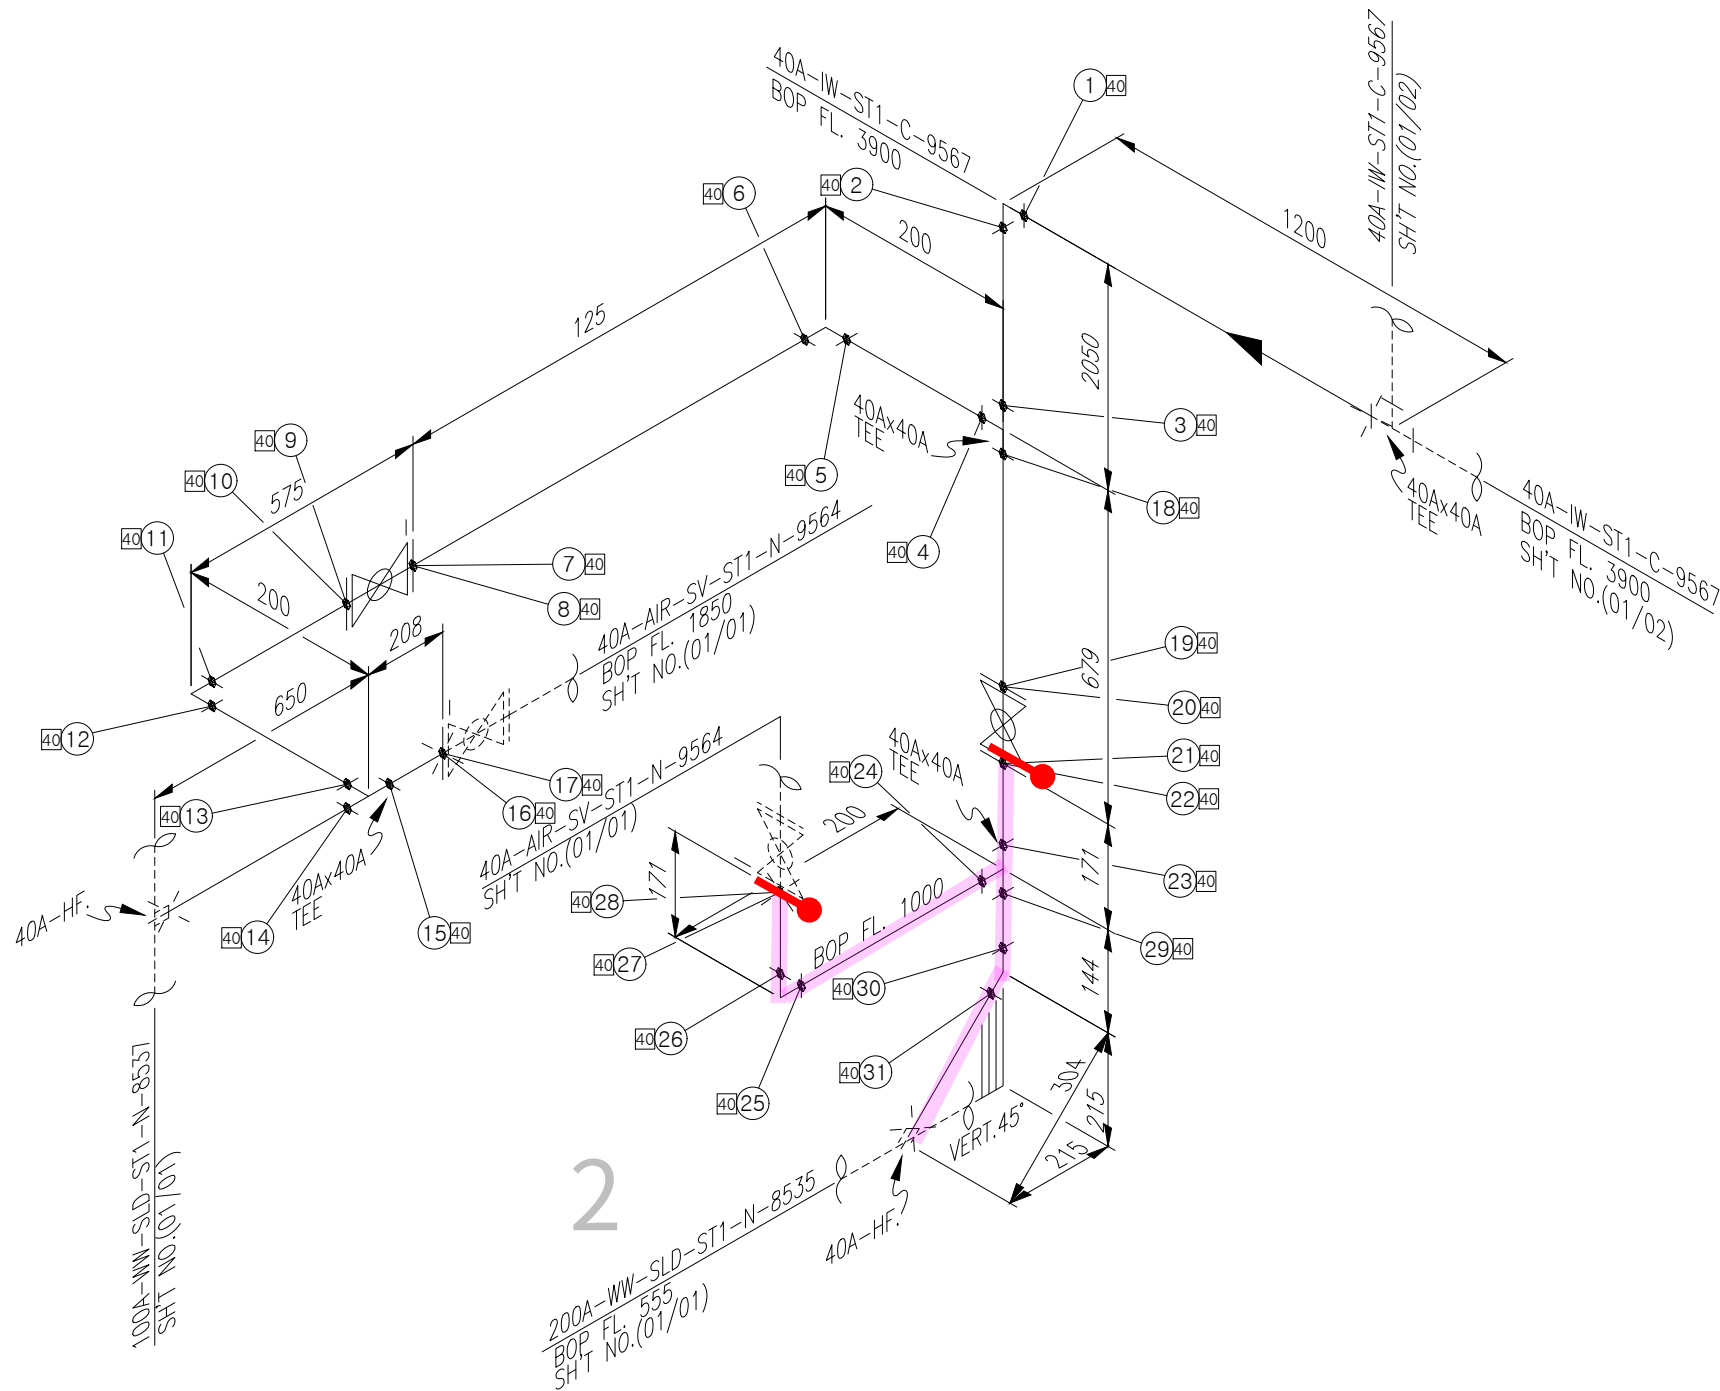

<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB10/VB2/VB210	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VD10	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14							CONTRACTOR		PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT 5FA							M15X Ph4 Project			
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050005-C		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남 후	박동영	COMMODITY IW		JOB NO.	
						22330D										
					REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000109	LINE NO. 40A-IW-ST1-C-9567							SH'T NO. 02 / 02		REV. 0	
						REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D					

정 : SK HYNIX의 기밀정보를 자료로서, 어떠한 중도에 동종 업계 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 또는 기타 방법으로 유출한 경우, 회사에 손해가 발생하여 영업상 불이익을 초래할 경우, 포자에게 민/형사상 책임을 지게 하는 것을 동의합니다.