


DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

AIR-584

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	584	2FA	200A-AIR-ST1-N-7001-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000508	1A	
2	584	2FA	200A-AIR-ST1-N-7002-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000508	1A	
3	584	2FA	100A-AIR-ST1-N-7003-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000505	1A	
4	584	2FA	100A-AIR-ST1-N-7004-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000505	1A	
5	584	2FA	100A-AIR-ST1-N-7005-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000505	1A	
6	584	2FA	80A-AIR-ST1-N-7006-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000505	1A	
7	584	2FA	100A-AIR-ST1-N-7007-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000505	1A	
8	584	2FA	80A-AIR-ST1-N-7008-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000506	1A	
9	584	2FA	80A-AIR-ST1-N-7009-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000506	1A	

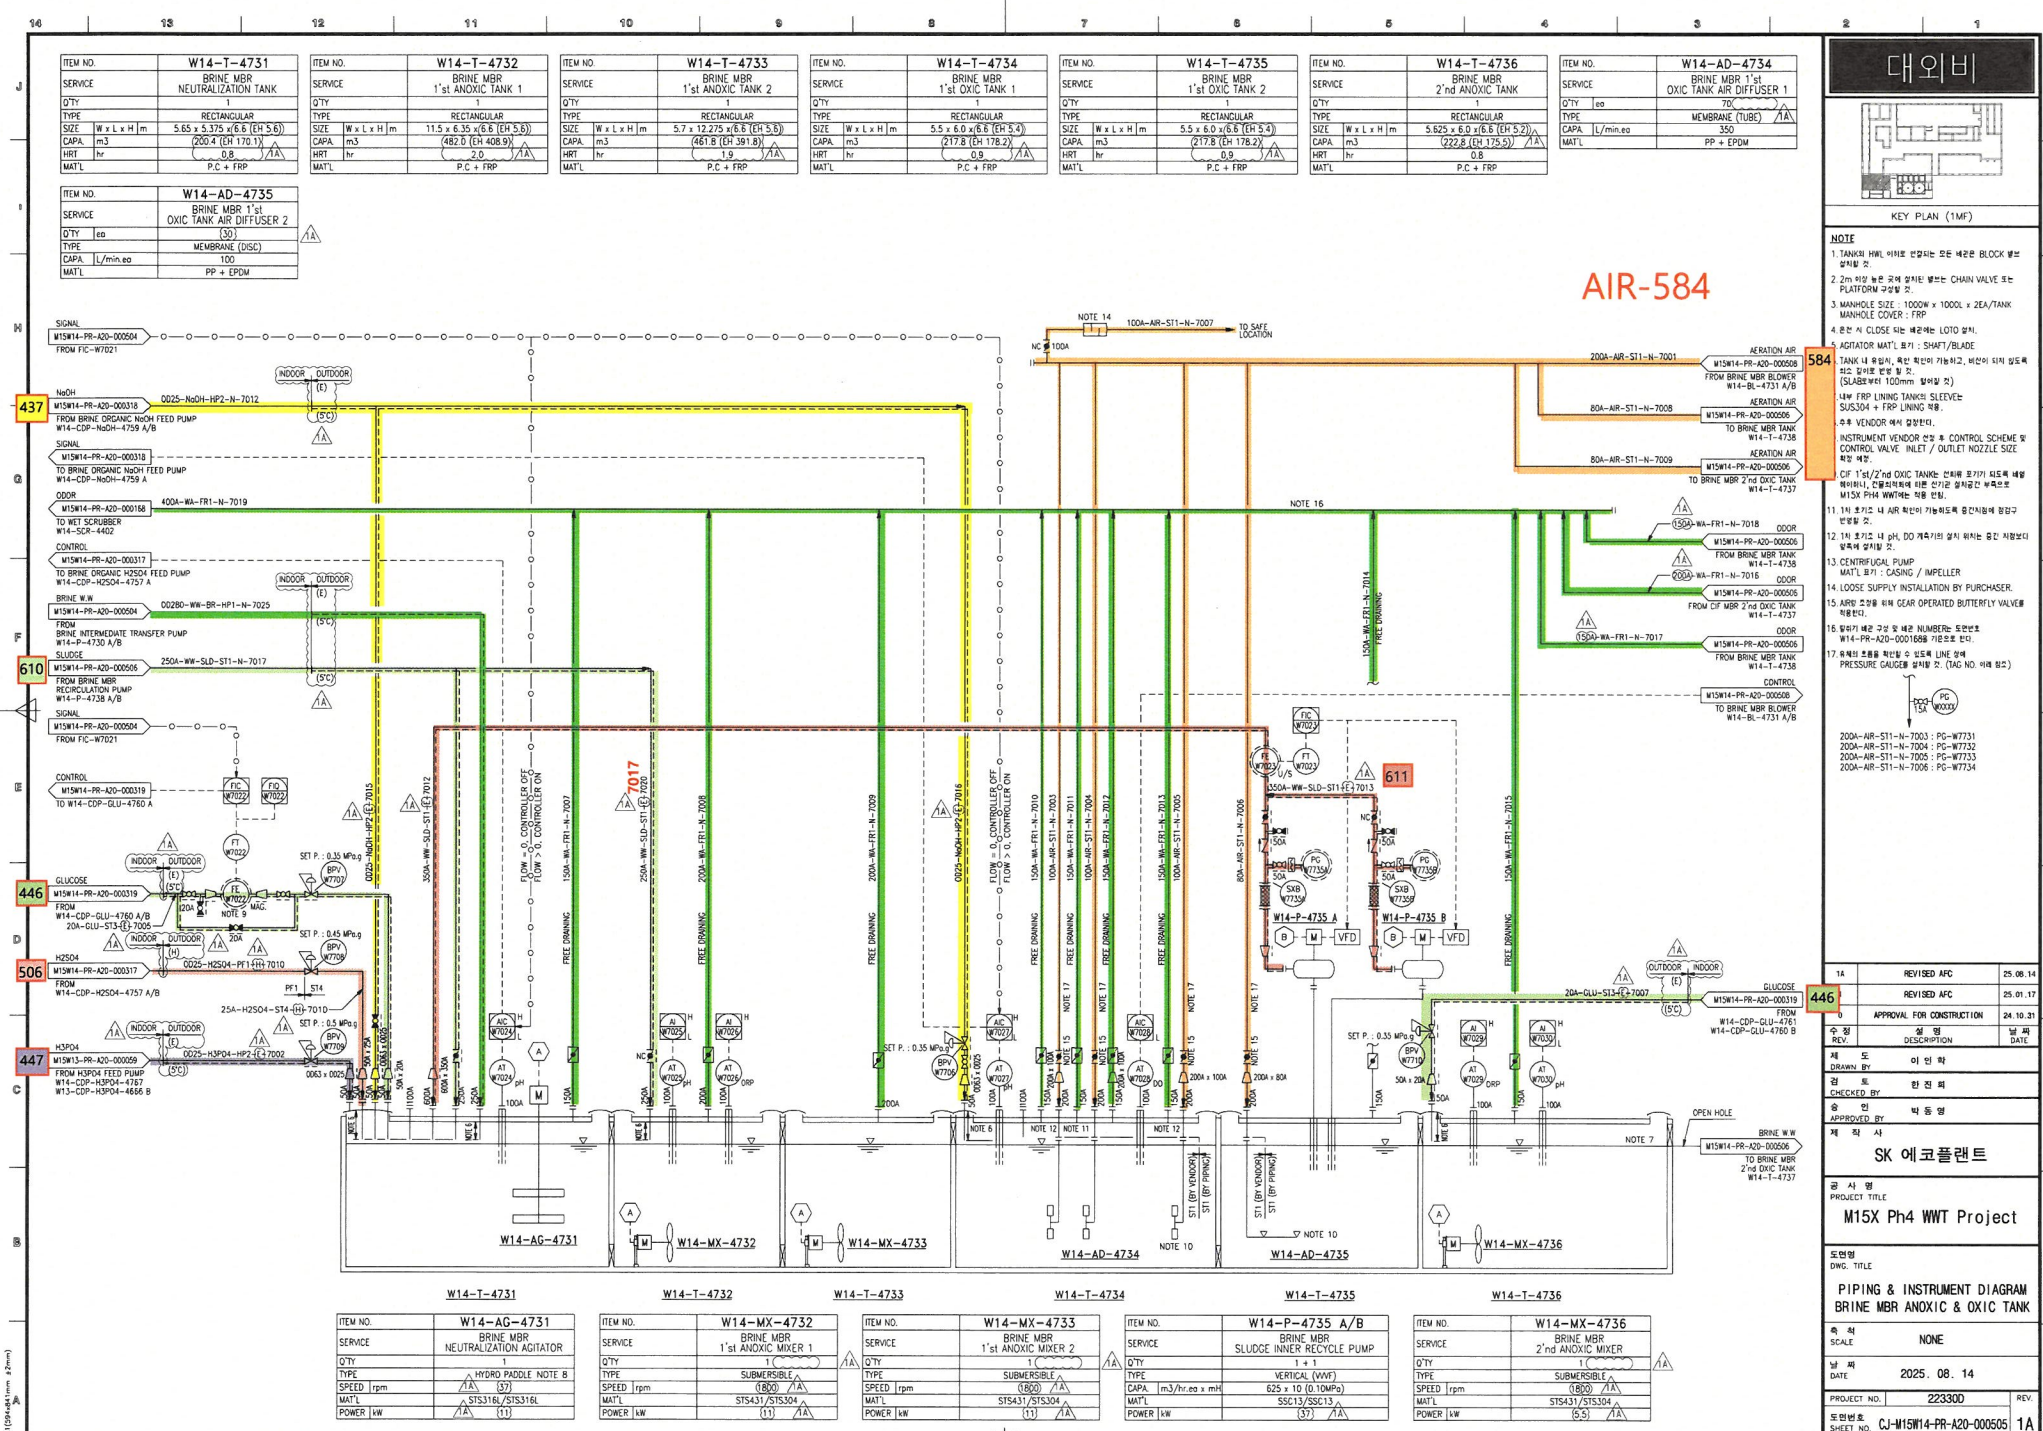

대외비

KEY PLAN (1MF)

NOTE

1. TANK에 HANL 아래로 연결하는 모든 배관 BLOCK 또는 VALVE를 설치함
2. 2m 이상 높을 곳에 설치하는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구설함
3. MANHOLE SIZE : 1000mm x 1000mm x 2EA/TANK MANHOLE COVER : FRP
4. 모든 N2O4 배관은 배관에는 LOTO 설치, AGITATOR MATL: 스텝 : SHAFT/BLADE
5. TANK 내 유입시, 유입 파이프가 파손되고, 파손이 되면 유입 파이프 파손을 방지함
6. (SLAB) 150mm (방수) 2) NEW FRP LINING TANK SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 사용
7. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 결정함
8. CIP 1st/2nd OXIC TANK: 선배 배관 파이프 외도에 배관 파손이, 선배 배관에 배관 파손이 발생하면 배관으로 W15X PH4 WWT에 배관 파손
9. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

200A-AIR-S11-N-7003 : PG-W7731
200A-AIR-S11-N-7004 : PG-W7732
200A-AIR-S11-N-7005 : PG-W7733
200A-AIR-S11-N-7006 : PG-W7734

1A REVISED AFC 25.06.14
REVISED AFC 25.01.17
APPROVAL FOR CONSTRUCTION 24.10.31

수정 REV. 설명 날짜
DRYAN BY 이 인혁
CHECKED BY 한 진 제
APPROVED BY 박 동 명
제 작 사

SK 에코플랜트

공 사 명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project


도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
BRINE MBR ANOXIC & OXIC TANK


구 조
SCALE
NONE

날 짜
DATE
2025. 08. 14

프로젝트 번호
PROJECT NO.
223300

시트 번호
SHEET NO.
CJ-M15W14-PR-A20-000505 1A

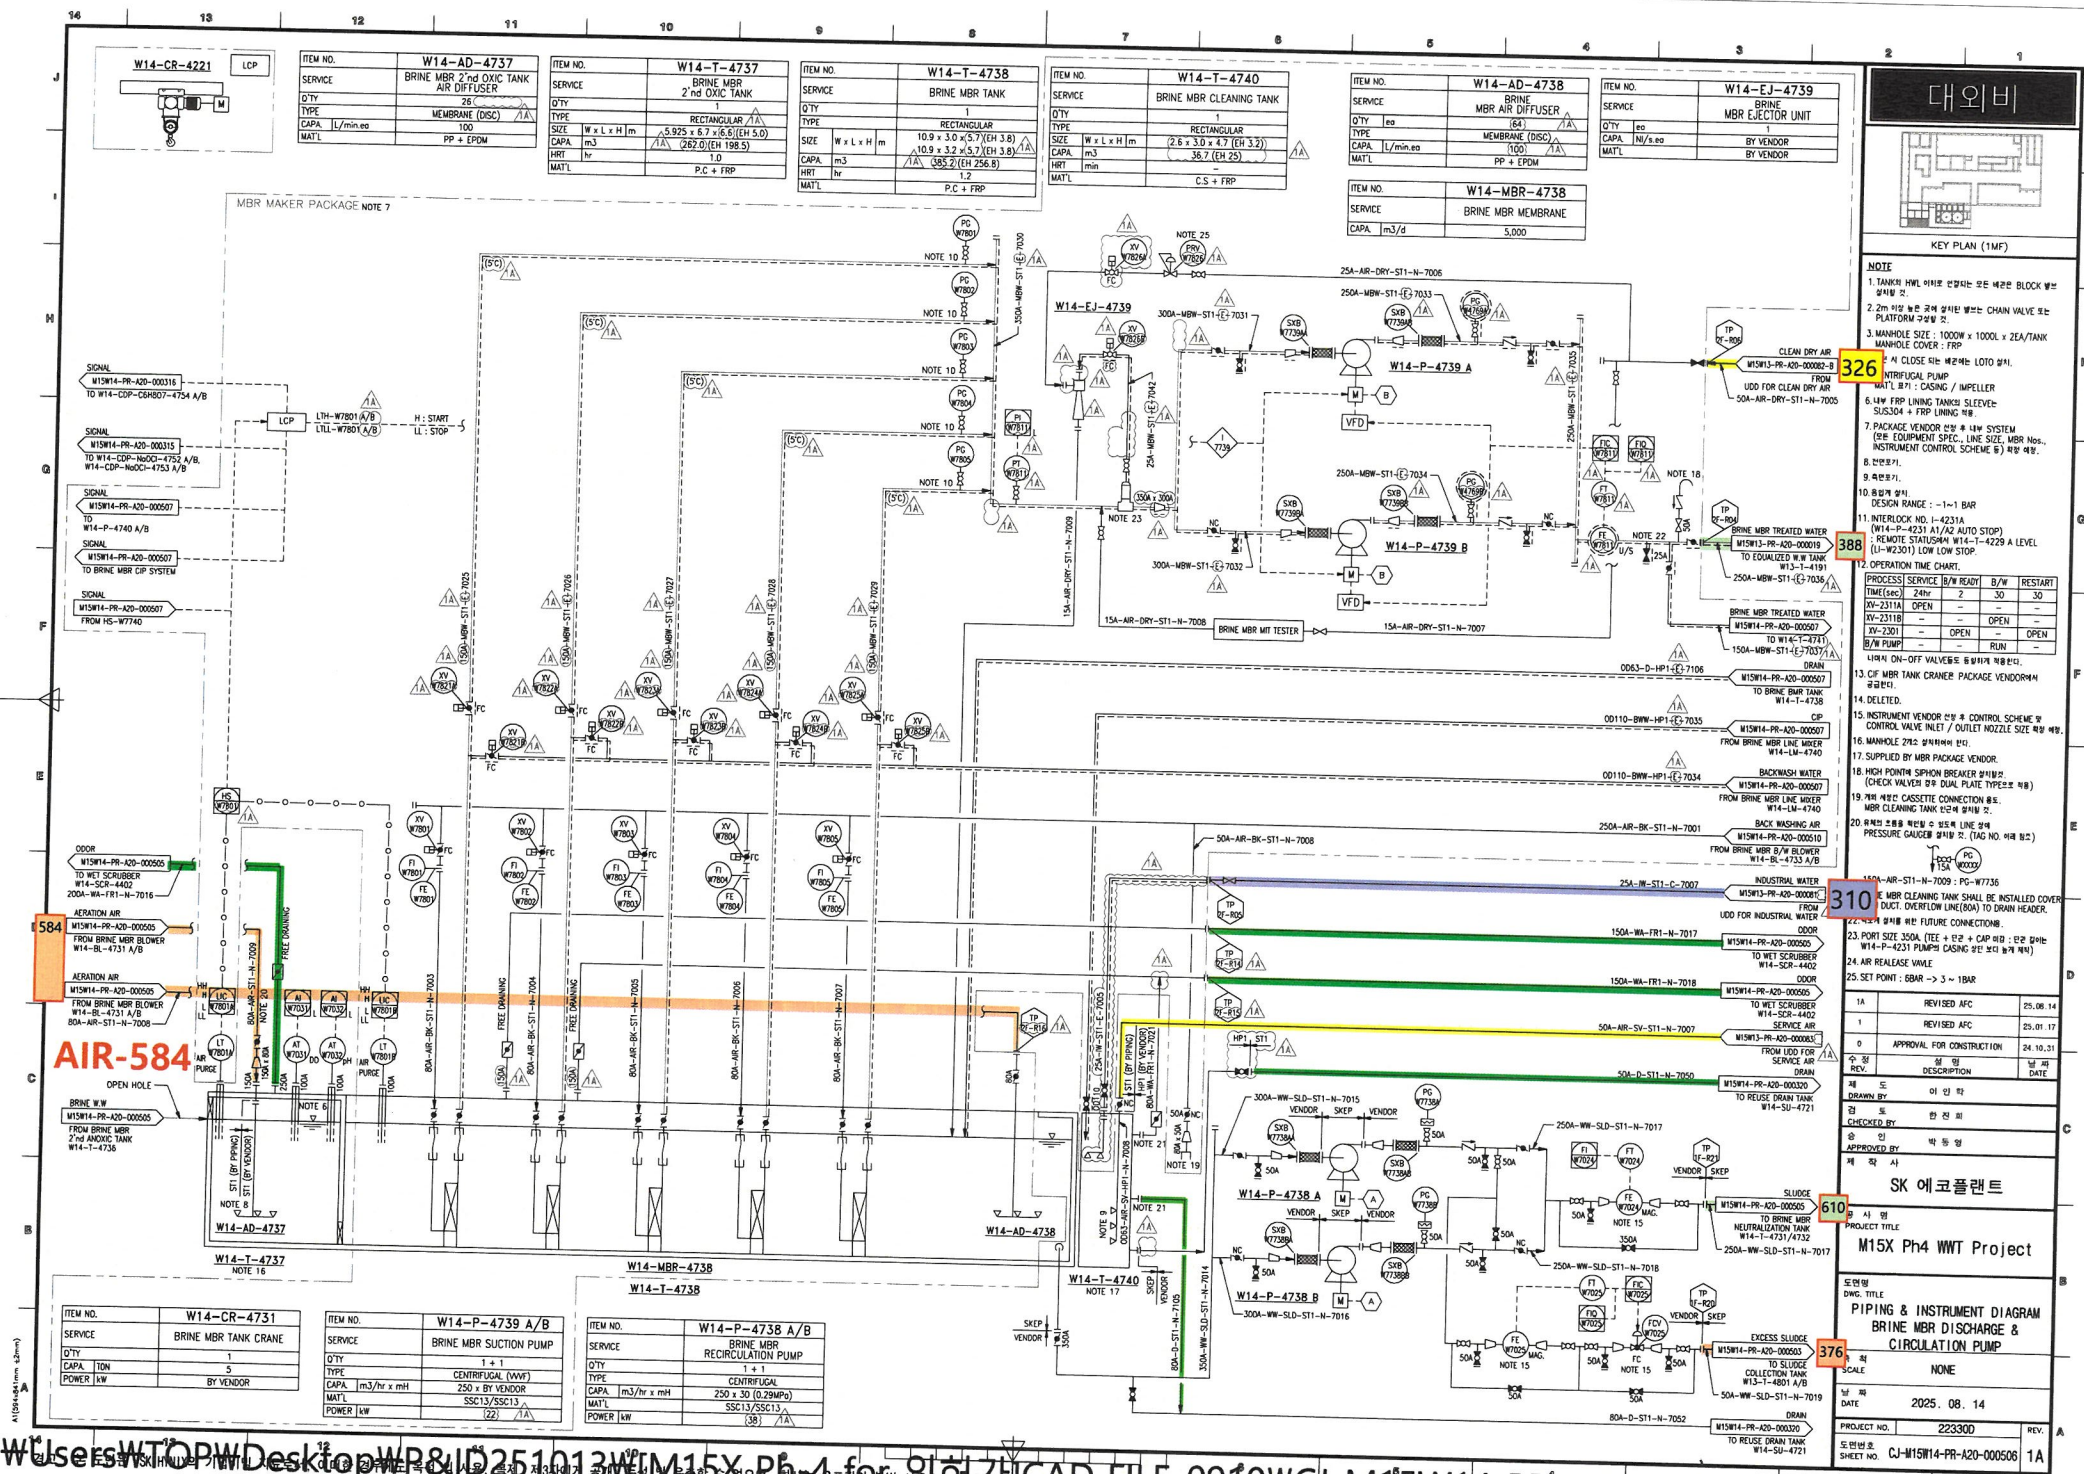

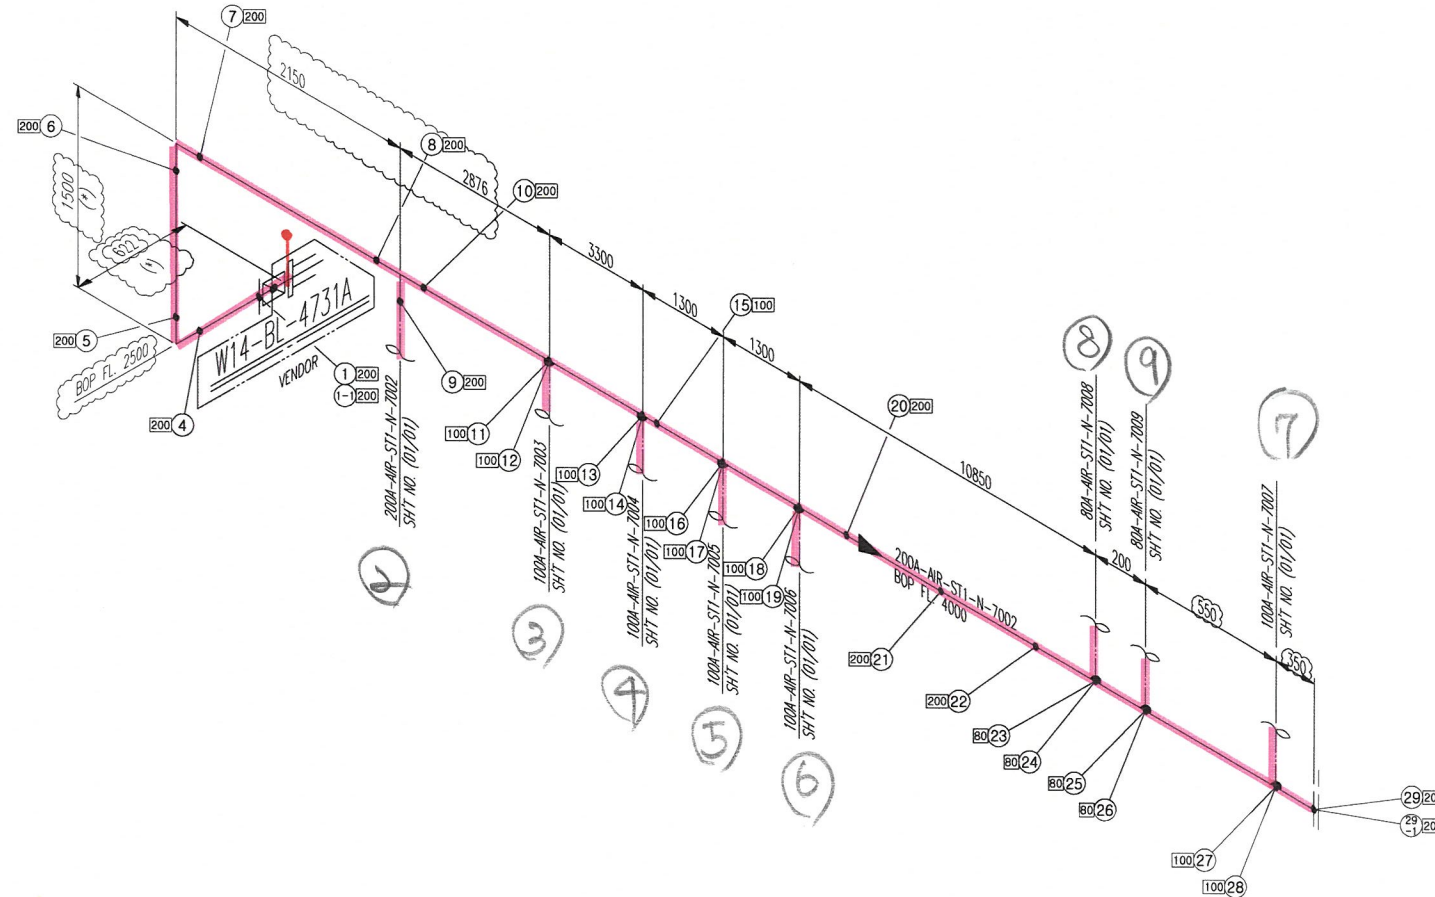

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CONFLD : RC * ECC RED : RE * CON SWAGE : RCS/RCS1 * ECC SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA : VG/VG1/VG2 * BALL VA : VB/VB1/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA : VF/VF4 * CHECK VA : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

| | | | | | | | |
|------------|--------|---|-----------|---------------------|---------------|---------------------------|------|
| INSULATION | CODE | N | CONDITION | PRESS.
(kg/cm2g) | TEMP.
(°C) | AREA | W14 |
| | THICK. | - | DESIGN | 6.4 | 60 | UNIT | R2FA |
| | | | OPERATING | 4 | AMB | REF. PLAN DWG. | |
| | | | | | | CJ-M15W14-PI-A30-020014-A | |
| | | | | | | REF. P & ID | |
| | | | | | | CJ-M15W14-PR-A20-000508 | |

| ITEM | SIZE | Q'TY | DESCRIPTION |
|------|-----------|-------|--|
| ST1 | | | |
| P | 200A | 24.4M | PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S |
| E90 | 200A | 2EA | ELBOW 90 DEG SR, STS304, ERW, BE - SCH 10S |
| T | 200A | 1EA | TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S |
| STU | 200Ax80A | 2EA | STUB-IN BRANCH |
| | 200Ax100A | 5EA | STUB-IN BRANCH |
| VF | 200A | 1EA | BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY-GCD450 / TRIM-STIS304 / EPDM-LINED, GEAR |
| F | 200A | 4EA | FLG SO, KS 10K, RF, STS304 |
| FB | 200A | 1EA | FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304 |
| G | 200A | 1EA | GASKET, KS 10K, RF, PTFE+EPDM, 3.0MM THK |
| B | 200A | 1SET | MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS |
| BL | 200A | 1SET | MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS(SPECIAL) |

| | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|
| CLIENT | SK hynix | PROJECT NAME | M15X Ph4 Project |
| CONTRACTOR | SK ecoplant | JOB NO. | 22330D |
| COMMODITY | AIR | SH'T NO. | 01 / 01 |
| LINE NO. | 200A-AIR-ST1-N-7001 | REV. | 0 |

[illegible]

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| * PIPE: P/P1 | * 90° ELBOW: F90 | * 45° ELBOW: F45 | * TEE: T | * RED TEE: TR | * STUB-IN: STU | * REINFORCING PAD: RP | * CONFLD: RC | * ECC RED: RE | * CON SWAGE: RCS/RCS1 | * ECC SWAGE: RES/RES1 | * NIPPLE: NP/NP1/NP2 | * CAP: CAP/CAP1 | * PLUG: PLG | * FULL COUPLING: FC | * HALF COUPLING: HF/HF1 |
| * STUB-IN: STU | * SOCKET(HOPE/PC): SC | * SADDLE(HOPE): SD | * FLANGE: F/F1 | * GASKET: G/G1/G2 | * BOLT & NUT: B/B1 | * BLIND FLANGE: FB/FB1 | * GATE VA: VG/VG1/VG2 | * BALL VA: VB/VB0/VB1/VB10/VB2/VB20 | * BUTTERFLY VA: VF/VF4 | * CHECK VA: VC/VC1/VC2/VC3/VCA/VCS/VCS/VCS1 | * STEAM TRAP: ST | * SPRAY NOZZLE: SPN | * EMERGENCY SHOWER: SSH | | |
| * GLOBE VA: VL/VL1/VL2 | * DIAPHRAGM VA: VD/VD0 | * DAMPER: VP | * QUICK COUPLING: SQC | * FLEXIBLE JOINT(STEEL): FLXB | * FLEXIBLE JOINT(RUBBER): FLXR | * FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE LINED): FLXL | * FLEXIBLE HOSE: FLXH | | | | | | | | |
| * STRAINER(TYPE): YSTR | * STRAINER(T-TYPE): TSTR | * STRAINER(BUCKET-TYPE): BSTR | * ANCHOR PLATE: STOP | * BIRD SCREEN: BS | * ISOLATION KIT: IK | * UNLOADING BOX: UB | * AIR TRAP: AT | * LOTO: LOTO | * SIGHT GLASS: SG | * PRESSURE GAUGE: PG | * SHIELD: SH | * SPECIAL BOLT & NUT: BL/BL1 | | | |

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단의 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유표자의 불법 사용으로 피해가 발생하였을 경우 유표자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



CLIENT




②

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----|-----|-------|--|--|---------------------|------------------|
| INSULATION | CODE | N | CONDITION | PRESS.
(kg/cm ² g) | TEMP.
(°C) | AREA | W14 | | | | | | | CONTRACTOR | PROJECT NAME |
| | THICK. | - | DESIGN | 6.4 | 60 | UNIT | R2FA | | | | | | | | M15X Ph4 Project |
| | | | OPERATING | 4 | AMB | REF. PLAN DWG. | | | | | | | | COMMODITY | JOB NO. |
| | | | | | | CJ-M15W14-PI-A30-020014-A | | | | | | | | AIR | 22330D |
| | | | | | | REF. P & ID | | | | | | | | LINE NO. | SH'T NO. |
| | | | | | | CJ-M15W14-PR-A20-000505 | | | | | | | | 100A-AIR-ST1-N-7003 | .01 / 01 REV. 0 |
| | | | | | | REV. NO. | DATE | DESCRIPTION | BY | CHK | APP'D | | | | |
| | | | | | | | 25.01.24 | APPROVED FOR CONSTRUCTION | 황래중 | 한남후 | 박동영 | | | | |

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생하였 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



| ITEM | SIZE | Q'TY | DESCRIPTION |
|------|-----------|------|--|
| ST1 | | | |
| P | 100A | 3.7M | PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S |
| P | 200A | 0.1M | PIPE, STS 304TP, ERW, BE - SCH 10S |
| RC | 200Ax100A | 1EA | REDUCER COM, STS304, ERW, BE - SCH 10S |
| VF | 100A | 1EA | BUTTERFLY VALVE, KS 10K, WAFER RF, BODY=CCD450 /
TRM=STS304 / EPDM-LINED, LEVER |
| F | 100A | 2EA | FLG SO, KS 10K, RF, STS304 |
| F | 200A | 1EA | FLG SO, KS 10K, RF, STS304 |
| G | 200A | 1EA | GASKET, KS 10K, RF, PIPE+EPDM, 3.0MM THK |
| B | 200A | 1SET | MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS |
| BL | 100A | 1SET | MACHINE BOLT & NUTS STS 304 / W WASHERS(SPECIAL) |

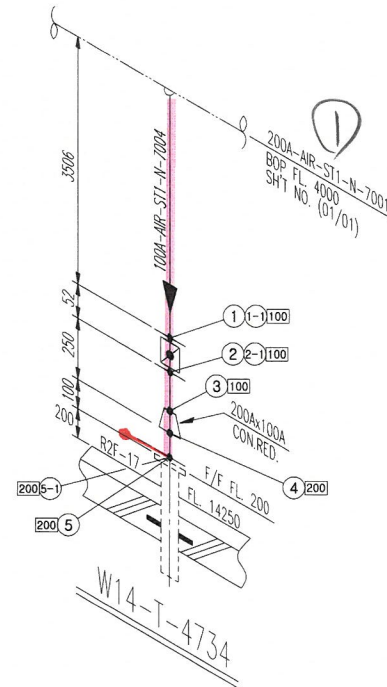


<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| * PIPE : P/P1 | * 90° ELBOW : E90 | * 45° ELBOW : E45 | * TEE : T | * RED TEE : TR | * STUB-IN : STU | * REINFORCING PAD : RP | * CONFLUED : RC | * ECC RED : RE | * CON SWAGE : RCS/RCS1 | * ECC SWAGE : RES/RES1 | * NIPPLE : NP/NP1/NP2 | * CAP : CAP/CAP1 | * FLUG : PLG | * FULL COUPLING : FC | * HALF COUPLING : HF/HF1 |
| * STUB-IN : STU | * SOCKET(HOPE/PVC) : SC | * SADDLE(HOPE) : SD | * FLANGE : F/F1 | * GASKET : G/G1/G2 | * BOLT & NUT : B/B1 | * BLIND FLANGE : FB/FB1 | * GATE VA : VG/VG1/VG2 | * BALL VA : VB/VB1/VB10/VB2/VB210 | * BUTTERFLY VA : VF/VF4 | * CHECK VA : VC/VG1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7 | | | | | |
| * GLOBE VA : VL/VL1/VL2 | * DIAPHRAGM VA : VD/VD10 | * DAMPER : VP | * QUICK COUPLING : SQC | * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB | * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR | * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL | * FLEXIBLE HOSE : FLXH | * STEAM TRAP : ST | * SPRAY NOZZLE : SPN | * EMERGENCY SHOWER : SSH | | | | | |
| * STRAINER(T-YPE) : YSTR | * STRAINER(T-YPE) : YSTR | * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR | * ANCHOR PLATE : STOP | * BRD SCREEN : BS | * ISOLATION KIT : IK | * UNLOADING BOX : UB | * AIR TRAP : AT | * LOTO : LOTO | * SIGHT GLASS : SG | * PRESSURE GAUGE : PG | * SHILED : SH | * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1 | | | |

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유도자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유도자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

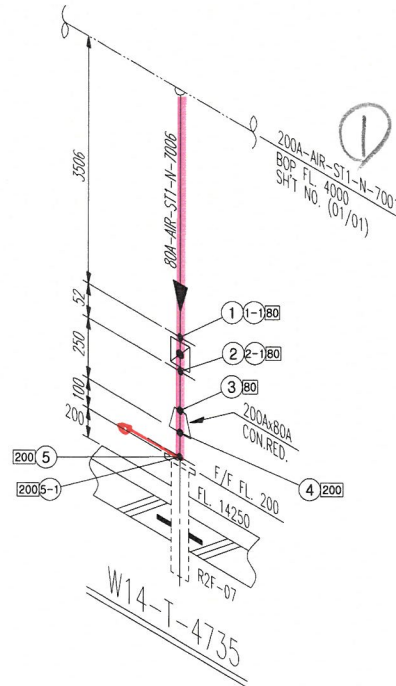

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED. : RC * ECC.RED. : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/TB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VB1/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VCS/VCS/VCS1
* GLOBE VA. : V/V1/V12 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

| INSULATION | CODE | N | CONDITION | PRESS.
(kg/cm2g) | TEMP.
(°C) | AREA | | | | | | | CONTRACTOR | PROJECT NAME |
|------------|--------|---|-----------|---------------------|---------------|---|----------|---------------------------|-------------|-----|-----|-------|--------------------|------------------|
| | THICK. | - | DESIGN | 6.4 | 60 | W14 | UNIT | R2FA | | | | | SK ecoplant | M15X Ph4 Project |
| | | | OPERATING | 4 | AMB | REF. PLAN DWG.
CJ-M15W14-PI-A30-020014-A | | | | | | | COMMODITY | JOB NO. |
| | | | | | | REF. P & ID
CJ-M15W14-PR-A20-000505 | | | | | | | AIR | 22330D |
| | | | | | | | REV. NO. | DATE | DESCRIPTION | BY | CHK | APP'D | LINE NO. | SH'T NO. REV. |
| | | | | | | | 25.01.24 | APPROVED FOR CONSTRUCTION | 황려중 | 안남후 | 박동영 | | 80A-AIR-ST1-N-7006 | 01 / 01 0 |


경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유표자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유표자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.



| | | | |
|---|--|---|-----------|
| CLIENT | |   | |
|  | | PROJECT NAME
M15X Ph4 Project | |
| COMMODITY
AIR | | JOB NO.
22330D | |
| LINE NO.
80A-AIR-ST1-N-7008 | | SH'T NO.
01 / 01 | REV.
0 |



| INSULATION | CODE | N | CONDITION | PRESS.
(kg/cm2g) | TEMP.
(°C) | AREA | W14 |
|------------|--------|---|-----------|---------------------|---------------|------|-------------------------------|
| | THICK. | - | DESIGN | 6.4 | 60 | UNIT | R2FA |
| | | | OPERATING | 4 | AMB | | REF. PLAN DWG. |
| | | | | | | | CJ-M15W14-PI-A30-020015-B |
| | | | | | | | REF. P & ID |
| | | | | | | | CJ-M15W14-PR-A20-000505.00050 |

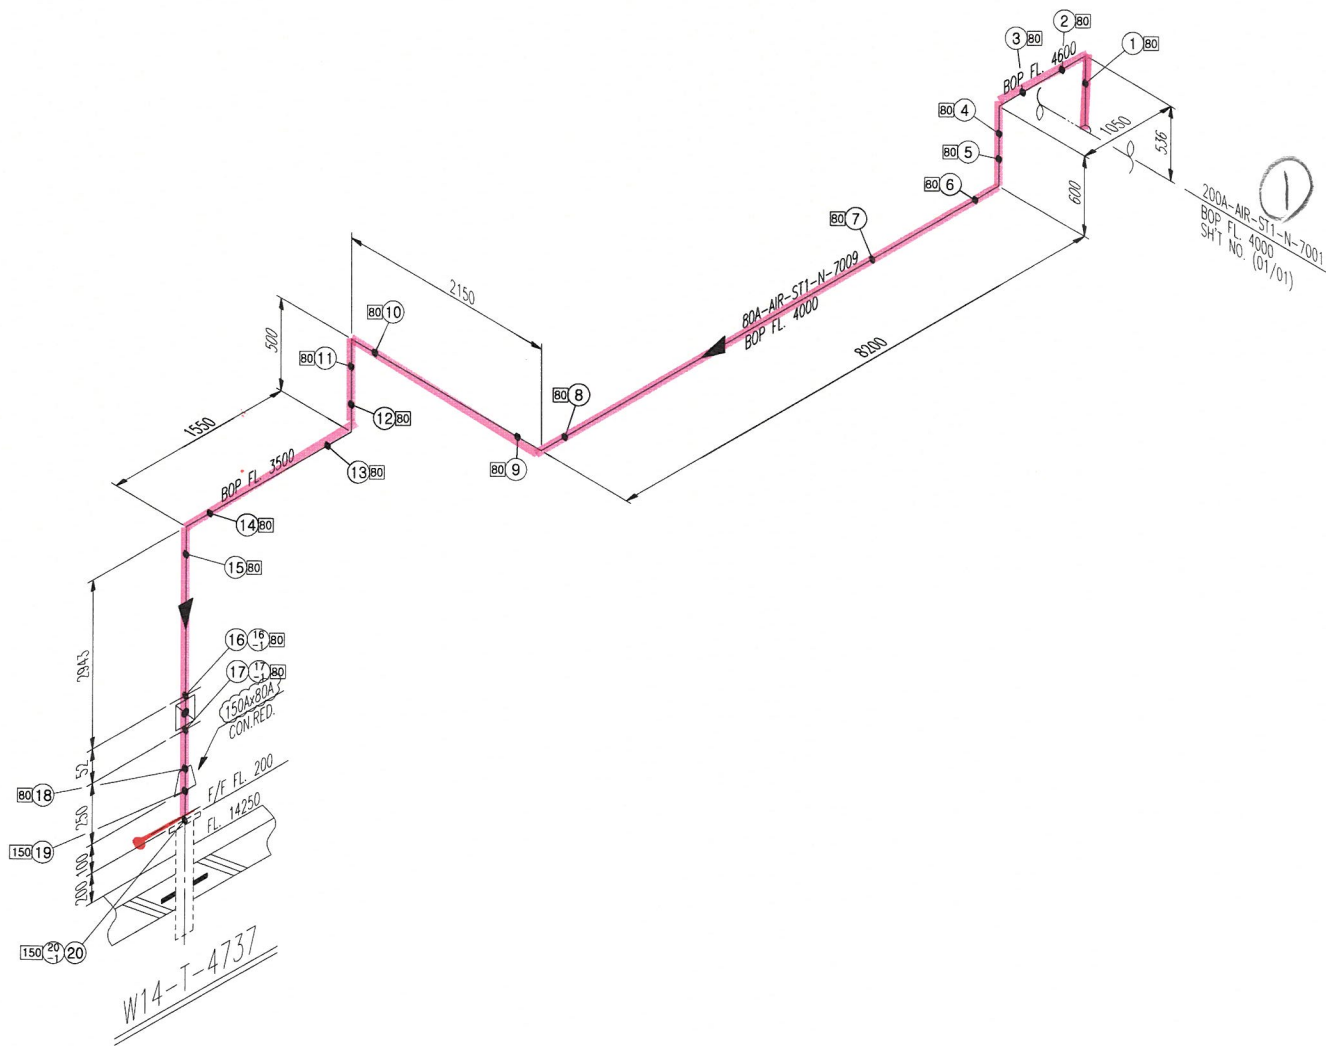

<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VB1/VB110/VB2/VB210 * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VG1/VG2/VG3/VG4/VG5/VG6/VG7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VD10 * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXG * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHIELD : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

| INSULATION | CODE | N | CONDITION | PRESS.
(kg/cm ² g) | TEMP.
(°C) | AREA | W14 |
|------------|--------|---|-----------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------|
| | THICK. | - | DESIGN | 6.4 | 60 | UNIT | R2FA |
| | | | OPERATING | 4 | AMB | REF. PLAN DWG. | |
| | | | | | | CJ-M15W14-PI-A30-020015-B | |
| | | | | | | REF. P & ID | |
| | | | | | | CJ-M15W14-PR-A20-000505.000506 | |



25.01.24

APPROVED FOR CONSTRUCTION

황려준

안남후

박동영

REV. NO.

DATE

DESCRIPTION

BY

CHK

APP'D

CLIENT



9

CONTRACTOR



PROJECT NAME

M15X Ph4 Project

COMMODITY

AIR

JOB NO.

22330D

LINE NO.

80A-AIR-ST1-N-7009

SHT NO.

01 / 01

REV.

0

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Package No :

Project Title : M15X Ph3 Project

Date :

| S/N | Drawing No | Description | Category
A
B
C | Punch Clear Status | | | |
|-----|------------|-------------|-------------------------|--------------------|------|------|------|
| | | | | 작성자 | | 확인자 | |
| | | | | Name | Sign | Name | Sign |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

Remarks

- A : Before Hydro Test
- B : Before M/C
- C : Before Commissioning