

## Část I

# Struktura pevných látek


## 1 Krysatlografické soustavy

AAAAAAA

## 2 Deformace

- typy:


- tahem/tlakem
- kroucením
- ohybem
- smykem



## 3 Deformace tahem/tlakem

- Normálové napětí:

$$\sigma = F/S; [N/m^2] = [Pa]$$




- Změna délky:

$$\Delta l = l - l_0; [m]$$

užitečnější většinou relativní prodloužení:

$$\varepsilon = \Delta l/l_0; [\text{bezrozm.}]$$

### 3.1 Deformační křivka

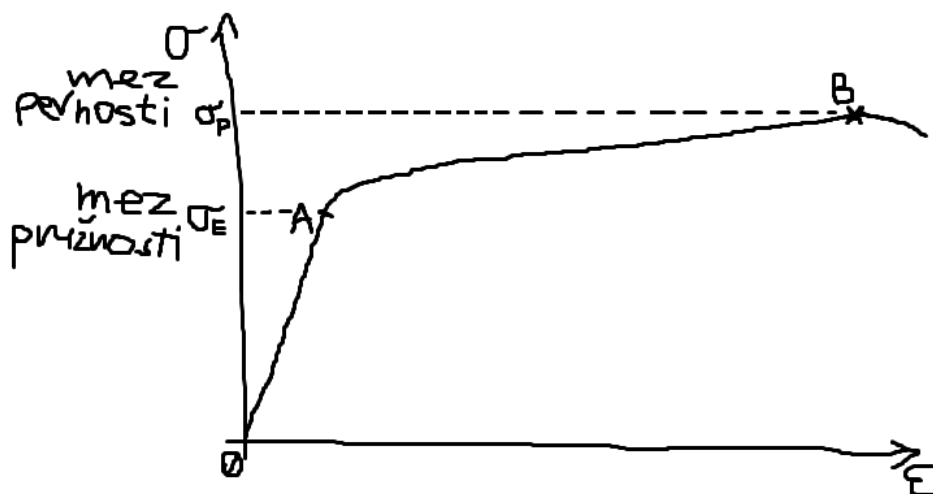

- lineární úsek (0 - A)

- pružná deformace
- vratná
- platí Hookův zákon:

$$\varepsilon \propto \sigma$$

tedy slovy: relativní prodloužení je přímo úměrné napětí (ano, to je symbol pro přímou úměrnost, zapamatujte si ho)

$$\sigma = E * \varepsilon$$

E - Youngův modul pružnosti (např. ocel = 220 GPa, cín = 55 GPa, tj. tlak potřebný, abychom objekt roztáhli na dvojnásobnou délku)

- nelineární deformace (A - B)
  - plastická deformace
  - protažení bylo dost velké, aby přesunulo atomy v krystalické mřížce na jiné místo
  - materiál tedy ztrácí schopnost se po deformaci vrátit do původního tvaru
  - při překročení meze pevnosti se materiál prostě trhá na dva kusy

### 3.1.1 Příklady

1. O kolik se protáhne ocelový drát když na něj zavěsíme závaží:

$$d = 1mm; l = 5m; m = 30kg; E = 220GPa$$

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{300}{\pi * 0,0005^2}$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\varepsilon = \frac{F}{S * E} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$\Delta l = \frac{F * l * 0}{S * E} = 8,7 * 10^{-3}m = 8,7mm$$

2. Na ocelové lanko zavěsíme závaží. Jak těžké může být, aby se lanko nepřetrhlo:

$$d = 1mm; \sigma_p = 1,3GPa; K = 5$$

- (a) závaží je v klidu
- (b) závaží se hýbe nahoru

$$a = 1m/s^2$$

- (c) jako kyvadlo OBRAZEKOBRAZEK

## Část II

# Změny skupenství

Př.: OBRAZEKOBRAZEK  $m = 0,2kg$  a) teplota varu: 50 stupnu b) c(kap.)  $c = Q/(m * \Delta t) = 200/(0,2 * 40) = 25 Jkg^{-1}K^{-1}$  c) c(plyn)  $c = Q/(m * \Delta t) = 200/(0,2 * 20) = 50 Jkg^{-1}K^{-1}$  d)  $L_v$  – skupenské teplo varu [J]  $L_v = 300J$   $l_v$  = měrné skupenské teplo varu  $l_v = L_v/m [Jkg^{-1}]$   $l_v = 300/0,2 = 1500Jkg^{-1}$

Pozn.: pro vodu:  $l_t$  (tání) =  $332 J kg^{-1}$   $l_v$  =  $2257 J kg^{-1}$

Př.: 1 kg vody z teploty -20 stupnu -i pára 100 stupnu,  $P = 1 kW$  led -20 stupnu -i led 0 stupnu: ( $c_{ledu} = 2100 J kg^{-1}$ )  $Q = m * c * \Delta t = 42 kJ$  -i 42 s led 0 stupnu -i voda 0 stupnu:  $L_t = m * l_t = 332 kJ$  -i 5 min 32 s voda 0 stupnu -i voda 100 stupnu ( $c_{vody} = 4180 J kg^{-1}$ )  $Q = m * c * \Delta t = 418 kJ$  -i 6 min 58 s voda 100 stupnu -i pára 100 stupnu:  $L_v = m * l_v = 2257 kJ$  -i 37 min 37 s (to je šílený)

Pozn.: Hranaty graf platí u krystalických latic, u amorfních latic (kvůli nedokonalostem v uskupení) je graf obly OBRAZEKOBRAZEK AAAAAAAAAA REALNE TOHLE NEMAM SANCÍ DODELAT

## Část III

# Kmitání

Oscilátor: cokoliv co kmitá, např. kyvadlo, pravítko (lol)

## 4 Kinematika oscilátoru

Zjednodušení: uvažujeme tzv. harmonický oscilátor – nemá ztráty, kmitá stále stejně (grafem je sinusoida)  
Značení:  $y$  – okamžitá výchylka  $y_m$  – maximální výchylka (max. amplituda),  $y$  je z  $[-y_m; y_m]$  AAAAAAA T – perioda [s]  $f$  – frekvence [ $s^{-1}$ =Hz],  $f * T = 1$   $\omega$  – úhlová frekvence (ekviv. úhlová rychlost),  $\omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$  [ $s^{-1}$ ]  $v$  – obvodová rychlost,  $v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$  [ $ms^{-1}$ ] Pozn.: Průmět přímoč. pohybu po kružnici na jedné ose je sinusoida – kmitání je točení v jedné ose Poloha: OBRAZEKOBRAZEK  $y = y_m * \sin(\alpha)$ , přejmenujeme  $\rightarrow y_m$ ,  $\alpha = \omega t \Rightarrow y = y_m * \sin(\omega t)$ , popř.  $y = y_m * \sin(\omega t + \phi_0)$ ,  $\phi_0$  – počáteční fáze (případný offset na začátku od nul. úhlu) Př.: pružinový oscilátor:  $y_m = 10 cm$ ,  $T = 1,2 s$  a) rovnice:  $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{5\pi}{3} s^{-1}$   $y = 0,1 * \sin(\frac{5\pi t}{3})$  b) poloha v čase  $t=0,5 s$ :  $y = 0,1 * \sin(\frac{5\pi t}{6})$  POZOR RAD!!!  $y = 5 cm$  Př.: Rychlost oscilátoru  $\cos(\alpha) = v/v_0$   $v = v_0 * \cos(\alpha)$  1)  $\alpha = \omega * t$  2)  $v_0 = \omega * r$  3)  $r = y_m \Rightarrow v = \omega * y_m * \cos(\omega t + \phi_0)$   $v = \frac{2\pi}{1,1} * \cos(t)$

Zrychlení: OBRAZEKOBRAZEK  $v_1 = \omega * r$   $a_d = \frac{v_1^2}{r} = \omega^2 * r = \omega^2 * y_m$

$a = a_d * \sin(\omega t + \phi_0)$   $a = \omega^2 * y_m * \sin(\omega t + \phi_0) = \omega^2 * y$   $\Rightarrow$  velikost zrychlení je přímo úměrná okamžité odchylce  $a_{max} = \omega^2 * y_m$

AAAAAAA hrozně moc pomooc

Př.: Závisí tuhost pružiny na počtu závitů ANO,  $k$  vlnovka  $\frac{1}{n}$  AAAAAA progresivní pružina (damn liberals)

### 4.1 Fyzikální kyvadlo

- cokoliv zavěšeného mimo těžiště, tj. v rovnovážné poloze nad těžištěm
- mám těleso, jeho těžiště T, osu otáčení o a délku d mezi nimi

## 5 Tlumené kmitání

- kromě síly, která je  $F \propto -y$  působí i odporová síla,  $F_{ODP} \propto -v$ ,  $F_{ODP} \propto -b * v$ ;  $b$  – součinitel lineárního odporu [ $kg/s$ ] OBRAZEKOBRAZEK
- $y = y_m * e^{-\frac{bt}{2m}} * \sin(\omega' t + \phi_0)$
- důsledky
  1. je-li  $b$  malé ( $b^2 \ll 4mk$ ); AAAAA Př.: tlumí se to velmi pomalu
  2. Je-li  $b$  velké ( $b^2 > 4mk$ ), kmitání je ztlumeno tak moc, že ani nekmitá, nemá to dost velkou sílu –  $\omega' = \sqrt{\text{záporné číslo}}$  OBRAZEKOBRAZEK

## 6 Energie pružinového oscilátoru

- kinetická:  $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m * y_m^2 * \omega^2 * \cos(\omega t) = \frac{1}{2}k * y_m^2 * \cos(\omega t)$
- $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ ;  $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$