

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН260722020/ от 26.07.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"


Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в:

Накладная № ГКД06/РЗН260722020

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные квадратные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86.

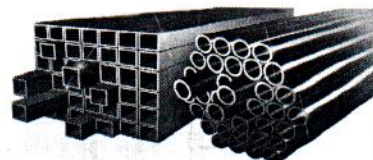

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 15*15 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN0976973	Ст3сп	15	15	1.5	RZK2012674	676	2.454	
RZN0977375	Ст3сп	15	15	1.5	RZK2012688	676	2.454	
RZN0976973	Ст3сп	15	15	1.5	RZK2012673	676	2.454	
RZN0977375	Ст3сп	15	15	1.5	RZK2012687	676	2.454	
Итого:						2704	9.816	

Труба проф 40*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8639-82 (РТЗ)								
RZN0979010	Ст3сп	40	40	2	RZK2024393	144	2.013	
RZN0979010	Ст3сп	40	40	2	RZK2024394	144	2.013	
RZN0979010	Ст3сп	40	40	2	RZK2024391	144	2.013	
RZN0979010	Ст3сп	40	40	2	RZK2024392	144	2.013	
Итого:						576	8.052	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0976973	0.06	0.19	0.34	0.012	0.006	0.03	0.02	0.03	0.006	
RZN0977375	0.06	0.19	0.34	0.012	0.006	0.03	0.02	0.03	0.006	
RZN0976973	0.06	0.19	0.34	0.012	0.006	0.03	0.02	0.03	0.006	
RZN0977375	0.06	0.19	0.34	0.012	0.006	0.03	0.02	0.03	0.006	
RZN0979010	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0979010	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0979010	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кг/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кг/мм2)	относительное удлинение бс, %	ударная вязкость КСU-20 С Дж/см2	ударная вязкость КСU+20 С Дж/см2	ударная вязкость после старения КСU+20 С Дж/см2	сплош-вание	прочие (при необход.)
RZN0976973	400		32					
RZN0977375	400		32					
RZN0976973	400		32					
RZN0977375	400		32					
RZN0979010	479		30					
RZN0979010	479		30					
RZN0979010								
RZN0979010	479		30					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.

2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.

3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.

4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

