

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН260722021/ от 26.07.22 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"


Грузополучатель: ООО «Металлопт»

Отгружено в:

Накладная № ГКД06/РЗН260722021

Наименование продукции:

Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86.

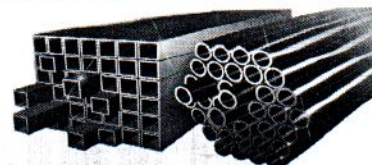

Наименование продукции:		Трубы стальные электросварные прямоугольные ГОСТ 8645-68, ГОСТ 19055-68						
Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теорети-ческая масса (тн.)	Факти-ческая масса (тн.)
		ширина	ширина	стенка				
Труба проф 50*25 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (PT3)								
RZN0975823	Ст3сп	50	25	2	RZK2013078	200	2.604	
RZN0975823	Ст3сп	50	25	2	RZK2013074	200	2.604	
RZN0975823	Ст3сп	50	25	2	RZK2013075	200	2.604	
RZN0975823	Ст3сп	50	25	2	RZK2013079	200	2.604	
Итого:						800	10.416	
Труба проф 60*40 *2,0 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (PT3)								
RZN0977807	Ст3сп	60	40	2	RZK2021504	96	1.705	
Итого:						96	1.705	
Труба проф 50*25 *1,5 (6м) Т ГОСТ 8645-68 (PT3)								
RZN0975329	Ст2пс	50	25	1.5	RZK2013060	200	2.004	
Итого:						200	2.004	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN0975823	0.17	0.21	0.33	0.012	0.004	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0975823	0.17	0.22	0.34	0.015	0	0.03	0.004	0.01	0.004	
RZN0975823	0.17	0.21	0.33	0.012	0.004	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0975823	0.17	0.21	0.33	0.012	0.004	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0977807	0.15	0.21	0.18	0.017	0.007	0.04	0.01	0.02	0.005	
RZN0975329	0.06	0.03	0.18	0.01	0.007	0.03	0.01	0.01	0.004	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кгс/мм2)	предел текучести бп, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бв %	ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см2	ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см2	ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN0975823	481		30					
RZN0975823	479		30					
RZN0975823	481		30					
RZN0975823	481		30					
RZN0977807	477		32					
RZN0975329	376		31					

Примечания: 1. 100% неразрушающий контроль.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86) и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
4. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

