
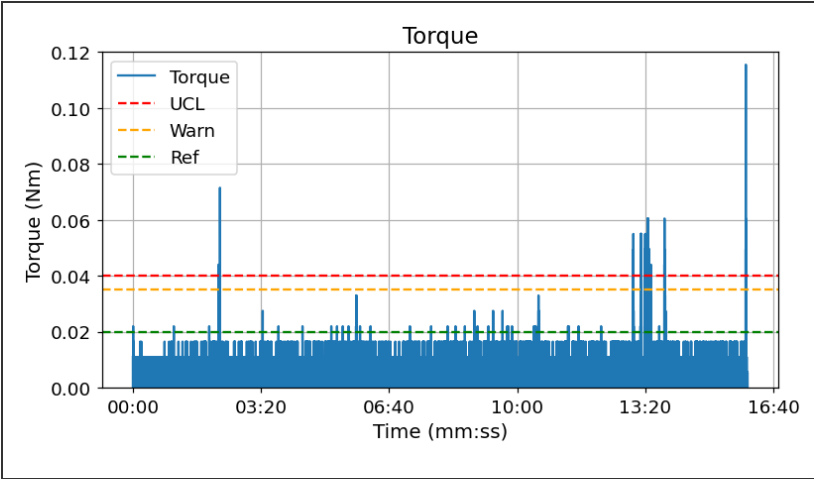



Date: Thu-Oct-16-2025-11:28:05-GMT+0800-(台北標準時間)

參數

項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	325BTM
機台型號	alpha-D14LiA	HolderID	6055f9e3d0dc	材料類型	SS41
控制器	Faunc-31i-MODEL-B	狀態	Project	NcFile 檔名	325BTM-D4
MCID	10	工件 PartID	W-29	地點	CW

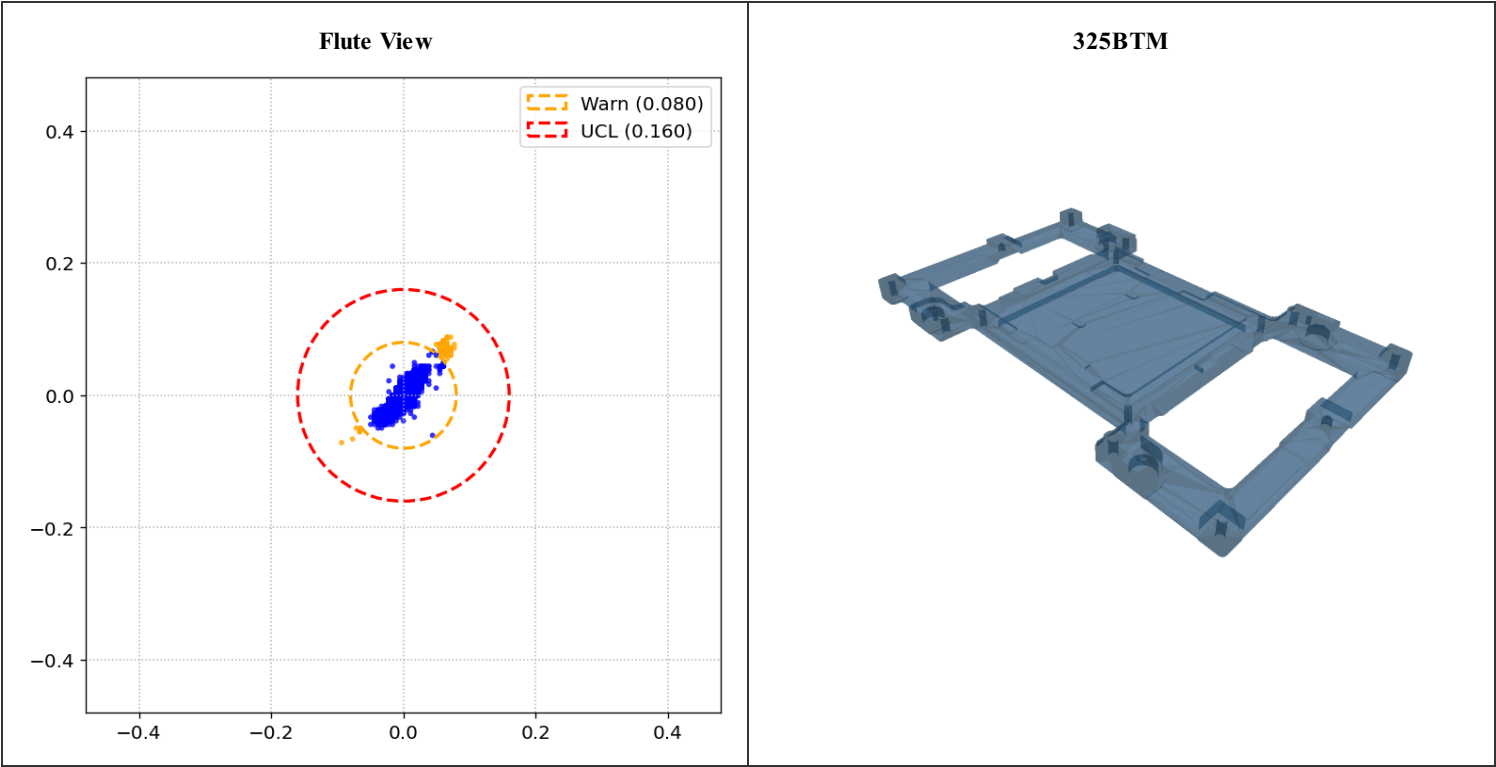

切削力分析(Torque)				
項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.116	0.000	0.005	0.003
管制界線		UCL	Warn	Ref
值	0.040	0.035	0.020	
總結				
整體判斷			建議	
高穩定性			可續用 (低風險)	
- 低負載時長(0.000~0.008): 899.5s (94%) (≤0.2×UCL) - 中負載時長(0.008~0.024): 56.5s (6%) (0.2~0.6×UCL) - 高負載時長(0.024~0.040): 2.7s (<1%) (0.6~1.0×UCL) - 超限時長: 0.4s (<1%)			超限占比低, 主導負載在低/中區	

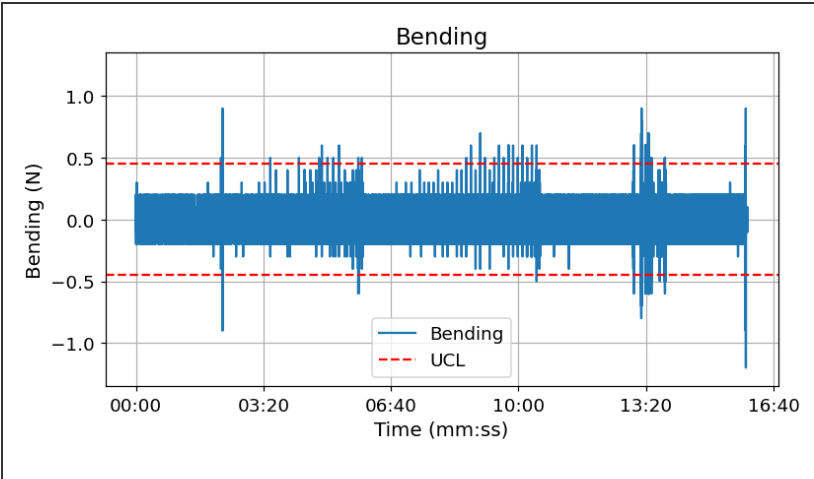

切削力分析(Bending)				
項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	0.900	-1.200	-0.000	0.064
管制界線		UCL	Warn	Ref
值		±0.450	-	-

總結

整體判斷		建議
高穩定性		可續用 (低風險) ● 超限占比低, 主導負載在低/中區
● 低負載時長(0.000~0.090): 631.5s (66%) ($\leq 0.2 \times \text{UCL}$)		
● 中負載時長(0.090~0.270): 324.6s (34%) ($0.2 \sim 0.6 \times \text{UCL}$)		
● 高負載時長(0.270~0.450): 2.5s (<1%) ($0.6 \sim 1.0 \times \text{UCL}$)		
● 超限時長: 0.5s (<1%)		