
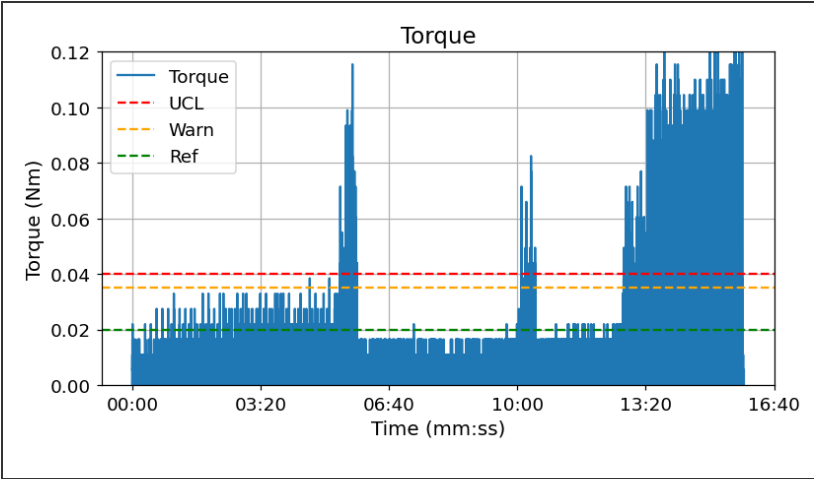


Date: Thu-Oct-16-2025-13:12:11-GMT+0800-(台北標準時間)

參數

項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	325BTM
機台型號	alpha-D14LiA	HolderID	6055f9e3d0dc	材料類型	SS41
控制器	Faunc-31i-MODEL-B	狀態	Project	NcFile 檔名	325BTM-D4
MCID	10	工件 PartID	W-30	地點	CW

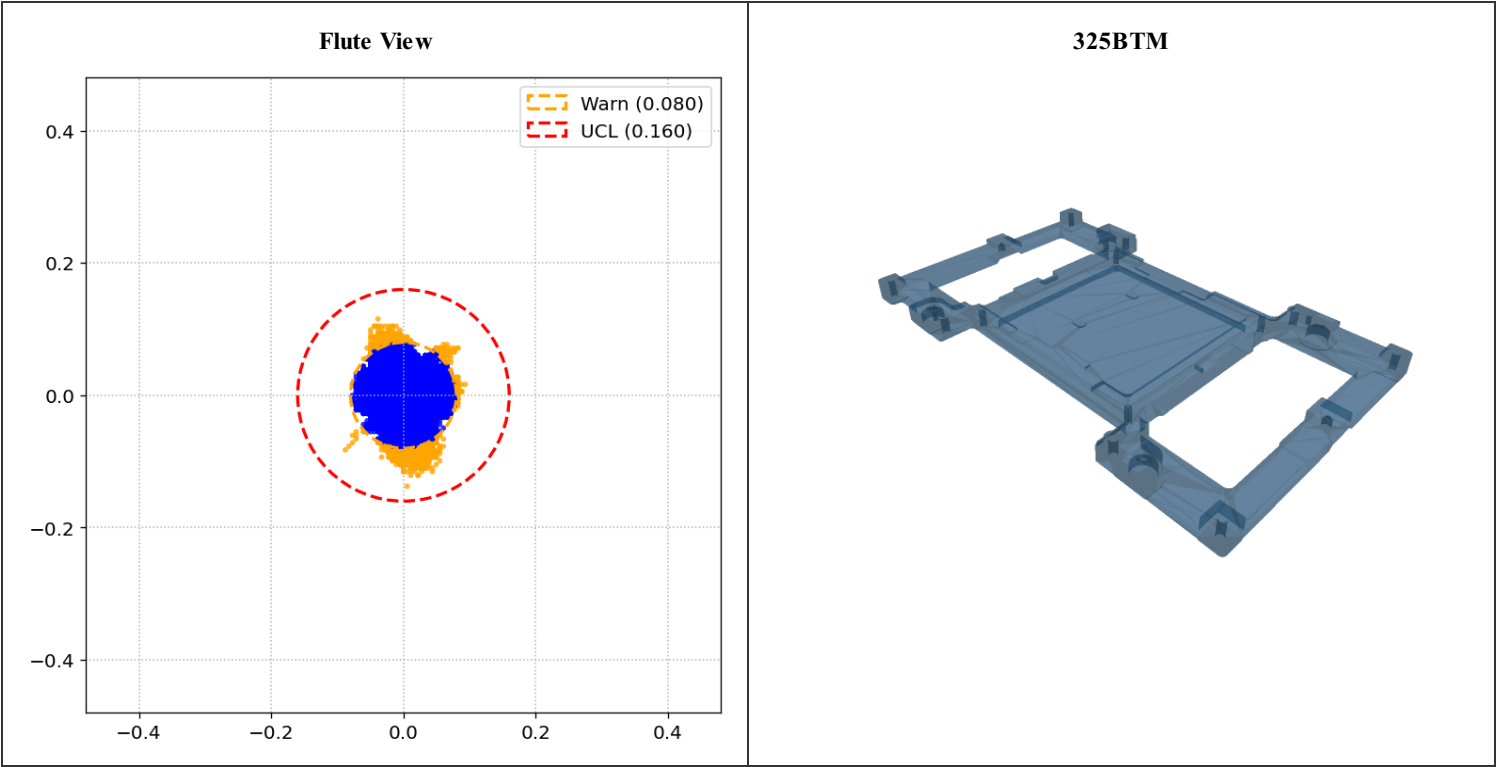


切削力分析(Torque)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.138	0.000	0.012	0.016

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	0.040	0.035	0.020

總結

整體判斷	建議
較高波動 - 低負載時長(0.000~0.008): 660.9s (69%) ($\leq 0.2\times\text{UCL}$) - 中負載時長(0.008~0.024): 161.1s (17%) ($0.2\sim 0.6\times\text{UCL}$) - 高負載時長(0.024~0.040): 60.4s (6%) ($0.6\sim 1.0\times\text{UCL}$) - 超限時長: 70.6s (8%)	觀察中 (中風險) 超限占比偏高

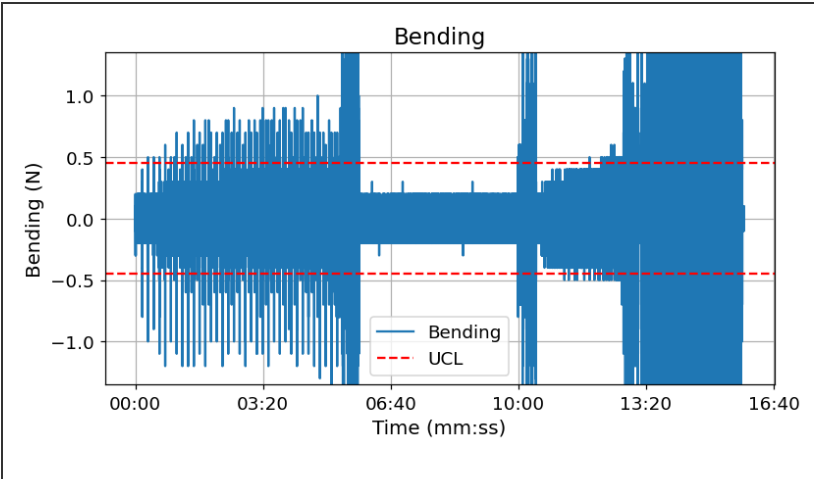

切削力分析(Bending)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	3.200	-3.900	0.000	0.496

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	± 0.450	-	-

總結

整體判斷	建議
較高波動 - 低負載時長(0.000~0.090): 426.3s (45%) ($\leq 0.2\times\text{UCL}$) - 中負載時長(0.090~0.270): 346.2s (36%) ($0.2\sim 0.6\times\text{UCL}$) - 高負載時長(0.270~0.450): 56.8s (6%) ($0.6\sim 1.0\times\text{UCL}$) - 超限時長: 123.7s (13%)	建議更換 (高風險) 超限占比高