
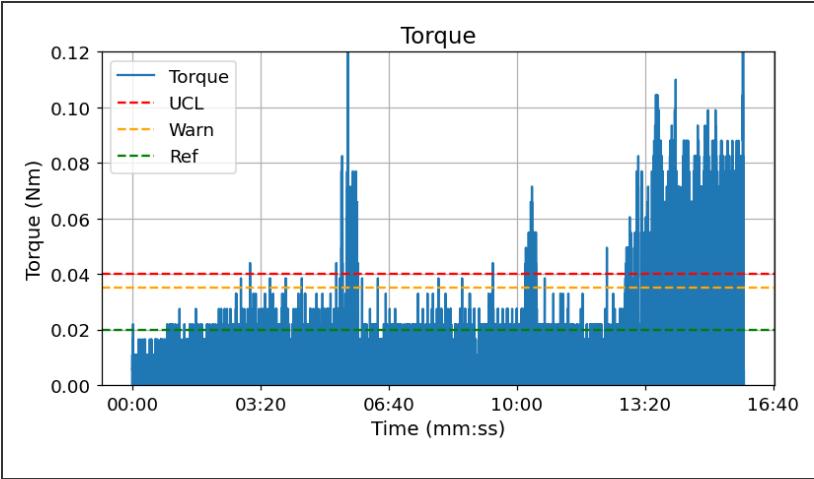


Date: Thu-Oct-16-2025-16:13:04-GMT+0800-(台北標準時間)

參數

項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	325BTM
機台型號	alpha-D14LiA	HolderID	6055f9e3d0dc	材料類型	SS41
控制器	Faunc-31i-MODEL-B	狀態	Project	NcFile 檔名	325BTM-D4
MCID	10	工件 PartID	W-34	地點	CW

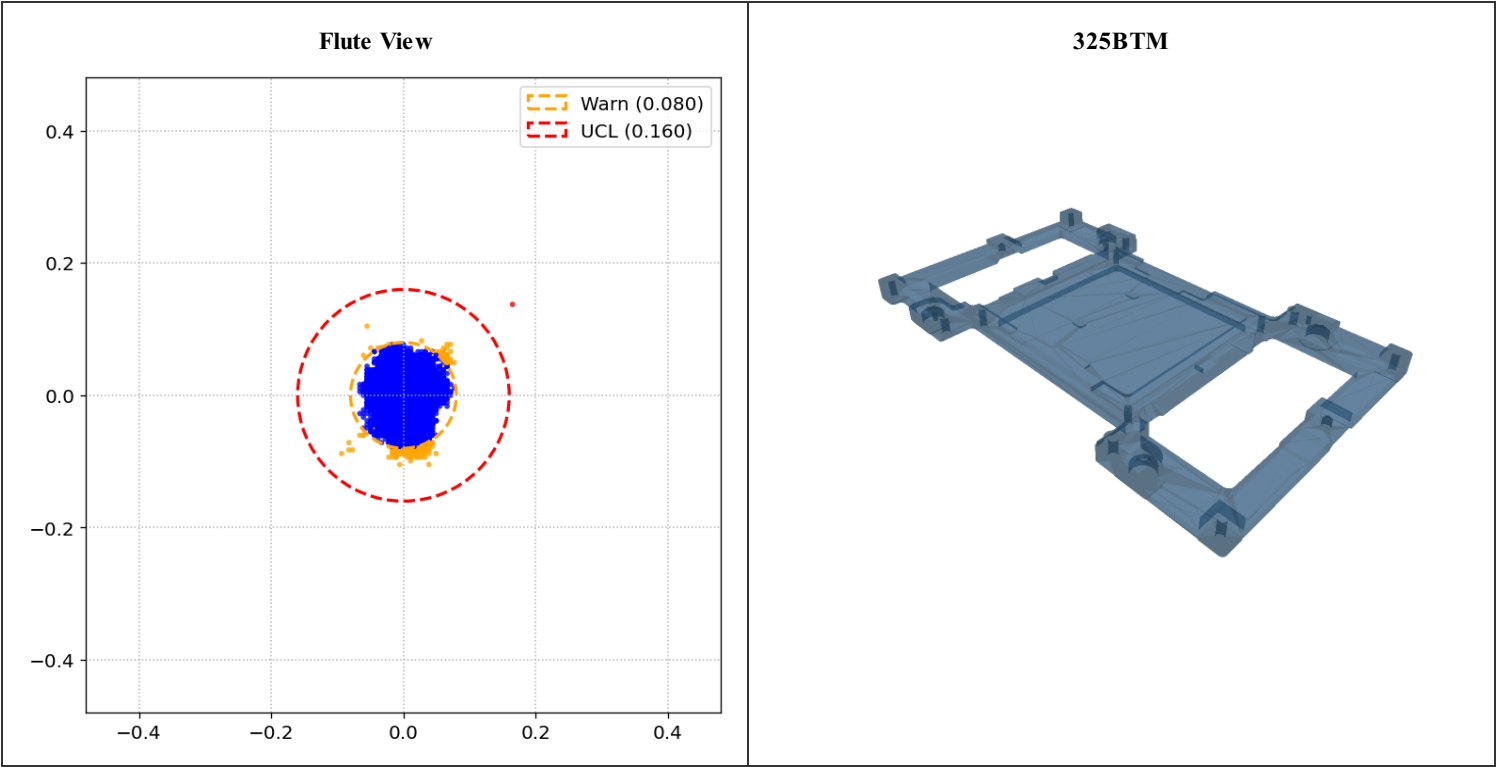


切削力分析(Torque)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.214	0.000	0.011	0.012

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	0.040	0.035	0.020

總結

整體判斷	建議
較高波動 • 低負載時長(0.000~0.008): 595.3s (62%) ($\leq 0.2 \times \text{UCL}$) • 中負載時長(0.008~0.024): 250.6s (26%) ($0.2 \sim 0.6 \times \text{UCL}$) • 高負載時長(0.024~0.040): 70.7s (8%) ($0.6 \sim 1.0 \times \text{UCL}$) • 超限時長: 37.6s (4%)	觀察中 (中風險) • 超限占比偏高

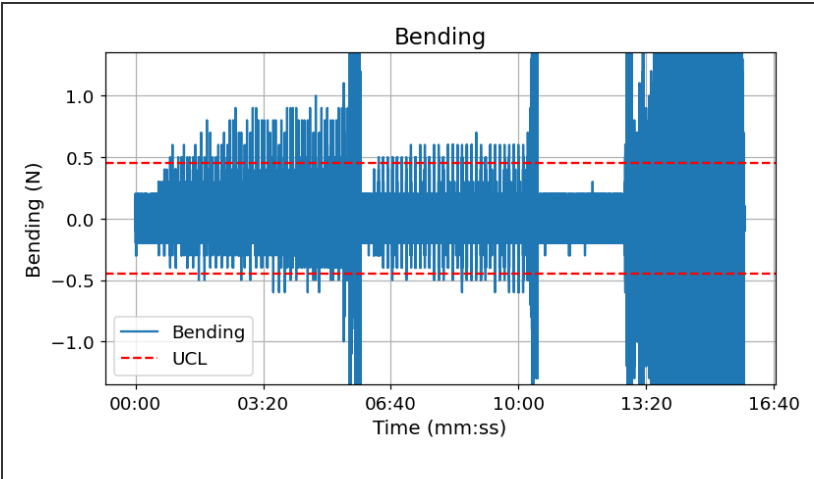

切削力分析(Bending)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	3.100	-3.400	-0.000	0.360

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	± 0.450	-	-

總結

整體判斷	建議
較高波動 • 低負載時長(0.000~0.090): 484.7s (51%) ($\leq 0.2 \times \text{UCL}$) • 中負載時長(0.090~0.270): 326.5s (34%) ($0.2 \sim 0.6 \times \text{UCL}$) • 高負載時長(0.270~0.450): 47.6s (5%) ($0.6 \sim 1.0 \times \text{UCL}$) • 超限時長: 95.4s (10%)	建議更換 (高風險) • 超限占比高