
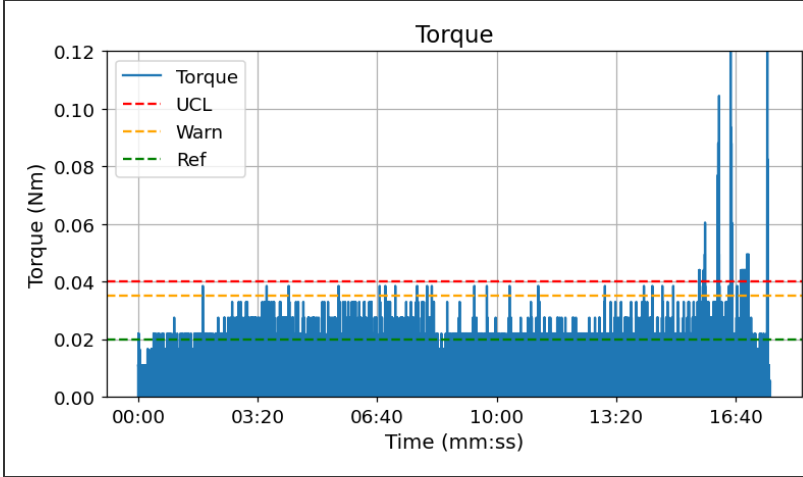


Date: Thu-Oct-16-2025-16:34:08-GMT+0800-(台北標準時間)

參數

項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	325BTM
機台型號	alpha-D14LiA	HolderID	6055f9e3d0c4	材料類型	SS41
控制器	Faunc-31i-MODEL-B	狀態	Project	NcFile 檔名	325BTM-D2
MCID	10	工件 PartID	W-34	地點	CW

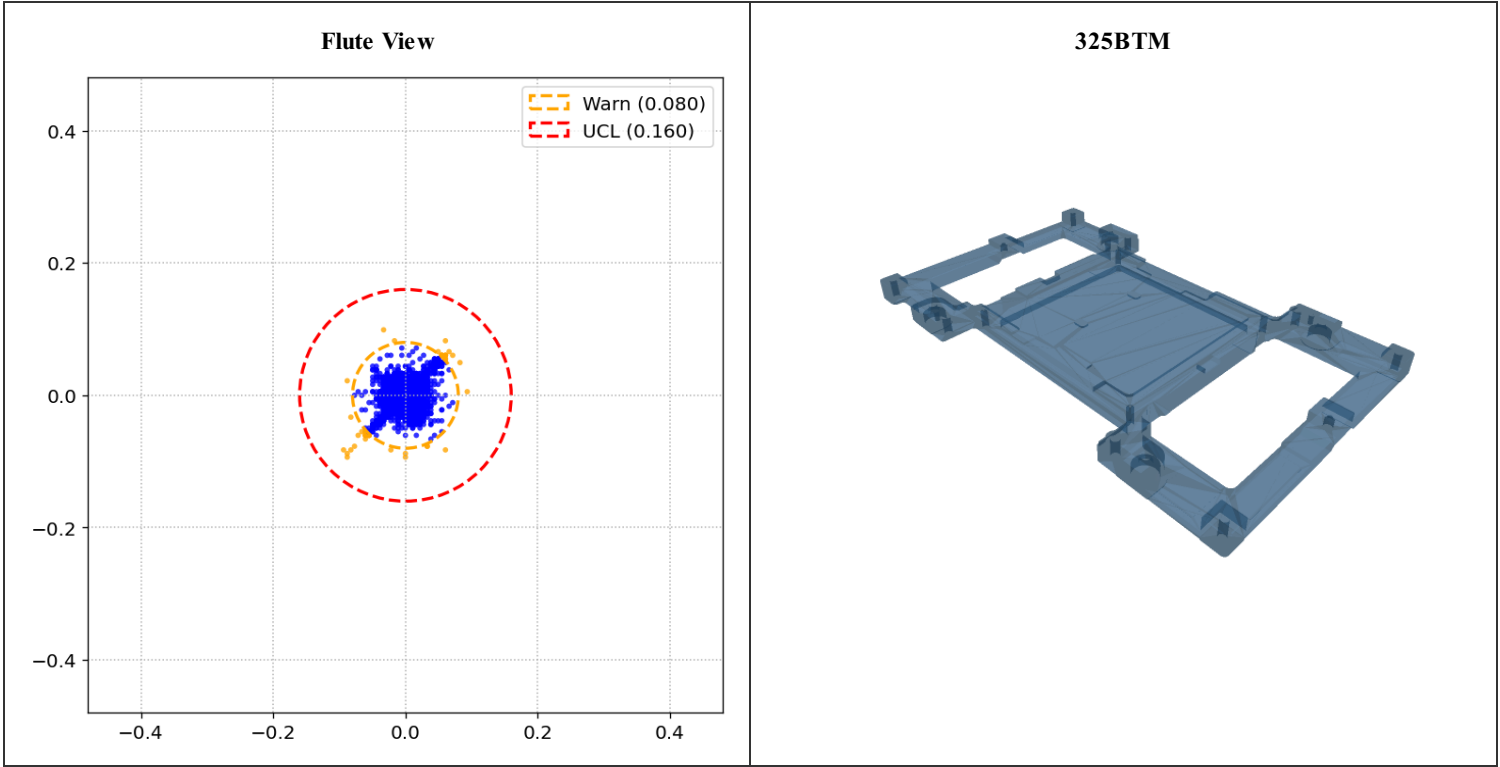


切削力分析(Torque)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.132	0.000	0.008	0.004
管制界線		UCL	Warn	Ref
值		0.040	0.035	0.020

總結

整體判斷	建議
高穩定性 • 低負載時長(0.000~0.008): 696.3s (66%) ($\leq 0.2 \times \text{UCL}$) • 中負載時長(0.008~0.024): 356.9s (34%) ($0.2 \sim 0.6 \times \text{UCL}$) • 高負載時長(0.024~0.040): 3.8s (<1%) ($0.6 \sim 1.0 \times \text{UCL}$) • 超限時長: 0.4s (<1%)	可續用 (低風險) • 超限占比低, 主導負載在低/中區

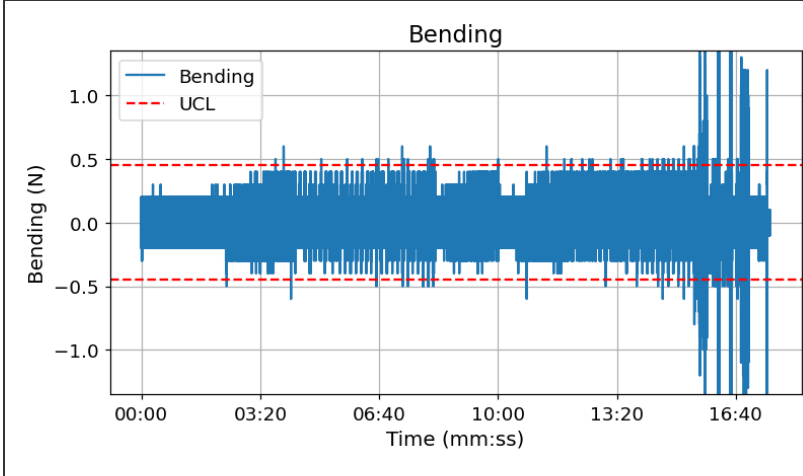

切削力分析(Bending)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	2.300	-3.200	-0.000	0.103
管制界線		UCL	Warn	Ref
值		± 0.450	-	-

總結

整體判斷	建議
中等穩定性 • 低負載時長(0.000~0.090): 550.4s (52%) ($\leq 0.2 \times \text{UCL}$) • 中負載時長(0.090~0.270): 486.7s (46%) ($0.2 \sim 0.6 \times \text{UCL}$) • 高負載時長(0.270~0.450): 13.5s (1%) ($0.6 \sim 1.0 \times \text{UCL}$) • 超限時長: 6.8s (1%)	可續用 (低風險) • 超限占比低, 主導負載在低/中區