
加工履歷

Date: 2026-03-16 16:55:45


參數


項目	內容	項目	內容	項目	內容
夾具類型	BT-30-v2	YAML 版本	IP-250814	DesignStlFile 檔名	TMTS
機台型號	VU-5	HolderID	6055f9e38c1c	材料類型	S45C
控制器	Siemens-840D	狀態	Project	NcFile 檔名	O3333
MCID	5	工件 PartID	W-01	地點	TT

Flute View

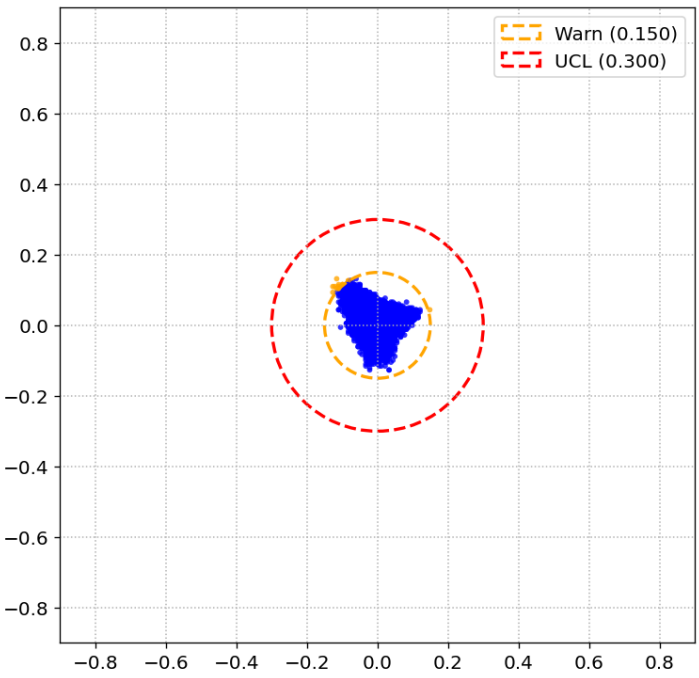

TMTS



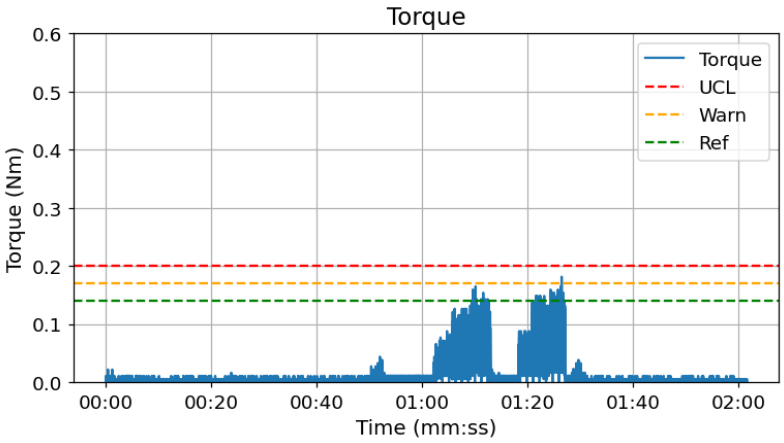


切削力分析(Torque)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
扭矩 (Nm)	0.181	0.000	0.010	0.018

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	0.200	0.170	0.140

總結

整體判斷	建議
高穩定性 • 低負載時長(0.000~0.040): 113.2s (93%) (≤0.2×UCL) • 中負載時長(0.040~0.120): 8.2s (7%) (0.2~0.6×UCL) • 高負載時長(0.120~0.200): 0.2s (<1%) (0.6~1.0×UCL) • 超限時長: 0.0s (0%)	**可續用 (低風險)** • 超限占比低, 主導負載在低/中區

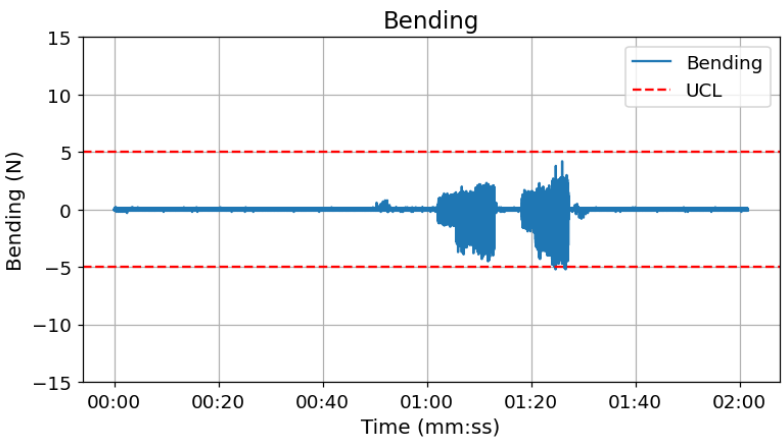

切削力分析(Bending)

項目	最大值	最小值	平均值	標準差
彎矩 (N)	4.200	-5.200	-0.000	0.463

管制界線	UCL	Warn	Ref
值	±5.000	-	-

總結

整體判斷	建議
高穩定性 • 低負載時長(0.000~1.000): 115.2s (95%) (≤0.2×UCL) • 中負載時長(1.000~3.000): 6.0s (5%) (0.2~0.6×UCL) • 高負載時長(3.000~5.000): 0.4s (<1%) (0.6~1.0×UCL) • 超限時長: 0.0s (0%)	**可續用 (低風險)** • 超限占比低, 主導負載在低/中區