



andon 2


① 尺寸序号




3



4




5



8

技术要求 7

1. 底铺板支重面和不小于 0.42m
2. 托身面对角线长度之差不大于 1.5 m
3. 平面度, 顶铺板偏重位水平面垂直偏差不得大于 7 °
4. 托身动载不小于 1000kg
5. 若松栓使用钉紧固, 要求钉端头, 钉尖不得伸出松栓
6. 托身要求通过《联运通用平托盘试验方法》(GB/T 4996-1996) 测试

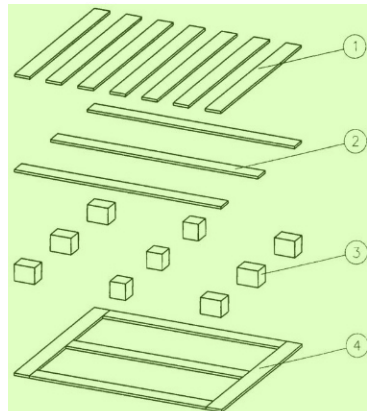

6

4	底铺板	胶合板	
3	垫块	刨花板	
2	纵梁板	胶合板	
1	顶铺板	胶合板	
序号	构件名称	材料	备注

9

3				Signature	Date	Tolerance	Pro material		Model NO.	KD-931D
2			Design	张	2010.7.5	.X	Surf dispose		Part name	托盘
1			Checkup	张	2010.7.5	.XX	Scale	1:20	Drawing NO.	KD-931D-F01
No.	更改记录	更改时间	Approve	张	2.5	X°	Units	mm	① ②	Edition V1.0

10