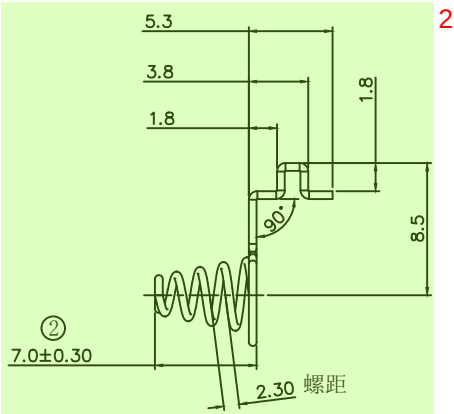
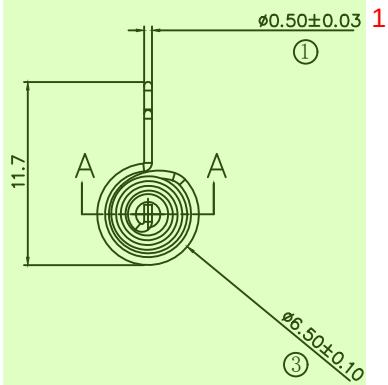


请放在电池槽用力按弹簧顶端，不卡槽及无异响就OK

SECTION A-A

LEVEL	GENERAL TOLERANCE		
	A	B	C
DTM			
< 5	± 0.03	± 0.1	± 0.15
> 5~15	± 0.05	± 0.1	± 0.15
> 15~50	± 0.05	± 0.1	± 0.2
> 50~100	± 0.08	± 0.2	± 0.3
≥ 100	$\pm 0.1\%$	$\pm 0.2\%$	$\pm 0.3\%$
ANGULAR	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.5^\circ$
SELECT LEVEL			
B			

- 技术要求:
- 1、弹簧小径$\phi 2MM$，大径$6.5mm$。
 - 2、材料：线径$0.5mm$ 镀镍-不锈钢。
 - 3、弹簧要求能上锡焊接。
 - 4、弹簧表面要求不能有油污。
 - 5、未注公差尺寸按$\pm 0.2mm$，角度按$\pm 2^\circ$。
 - 6、须过盐雾浓度为$5h$ ($\pm 0.5\%$) 24h。
 - 7、弹簧在压缩$5mm$时,压力$\geq 0.5kgf$。
 - 8、标示序号的尺寸为检验尺寸。

						图名:	图号:			
						正极弹簧	PT5-M02			
						P/No.:	阶段标记		单位	比例
1.0			量产管控	刘钊	190715	关键尺寸		A	mm	2:1
版本	标记	处数	更改描述	签名	日期					
设计				工艺			共		张	第
审核				标准化			iHealth			
批准				批准						