


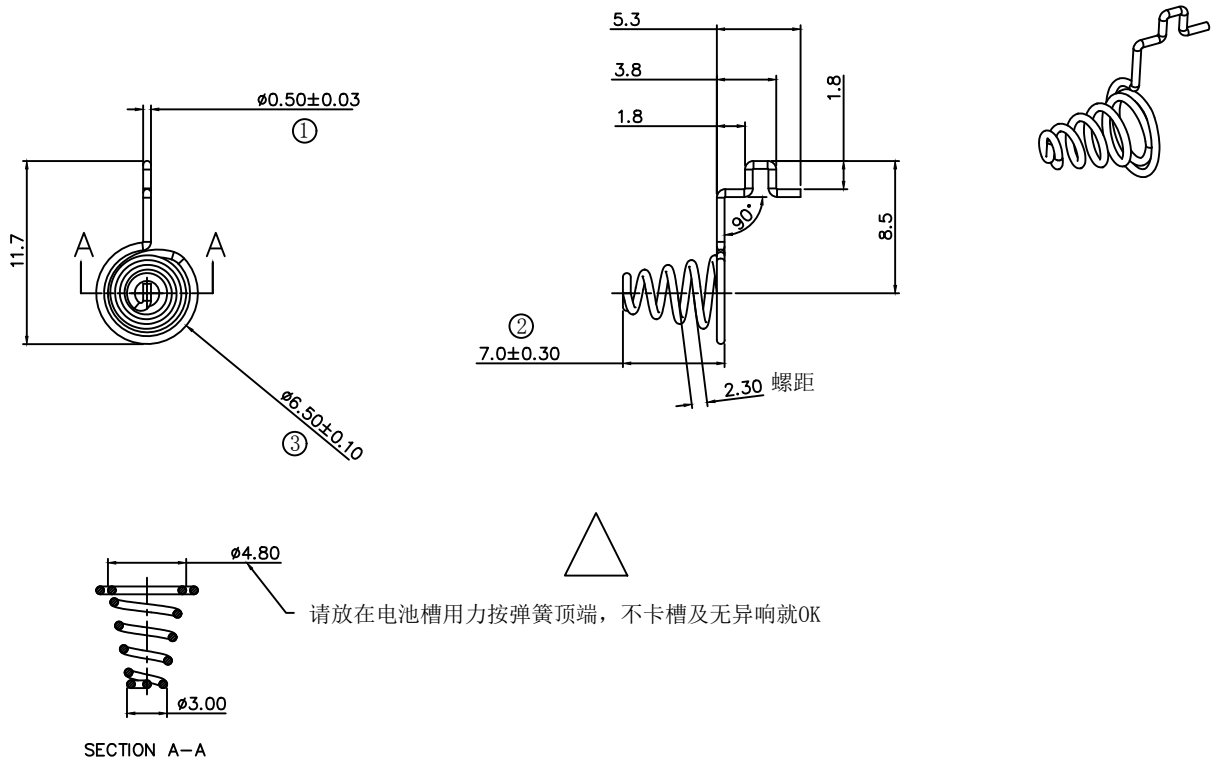

LEVEL	GENERAL TOLERANCE		
	A	B	C
DTM			
< 5	±0.03	±0.1	±0.15
> 5~15	±0.05	±0.1	±0.15
> 15~50	±0.05	±0.1	±0.2
> 50~100	±0.08	±0.2	±0.3
≥100	±0.1%	±0.2%	±0.3%
ANGUL±R	±0.1°	±0.5°	±0.5°
SELECT LEVEL			
B			

技术要求:
1、弹簧小径3.2MM, 大径6.5mm。
2、材料: 线径0.5mm 镀镍不锈钢线。
3、弹簧要求能上锡焊接。
4、弹簧表面要求不能有油污。
5、未注公差尺寸按±0.2mm, 角度按±2°
6、须过盐雾浓度为5% (±0.5%) 24h。
7、弹簧在压缩5mm时, 压力≥0.5kgf。
8、标示序号的尺寸为检验尺寸。

						图名: 正极弹簧	图号: PT5-M02				
						P/No.:	阶 段 标 记		单 位	比 例	
1.0			量产管控	刘钊	190715	关键尺寸	*		A	mm	2:1
版本	标记	处数	更 改 描 述	签 名	日 期						
设 计				工 艺	材料:		共 张 第 张				
审 核				标 准 化			iHealth				
批 准				批 准							