项目名称：	PT5耳温计

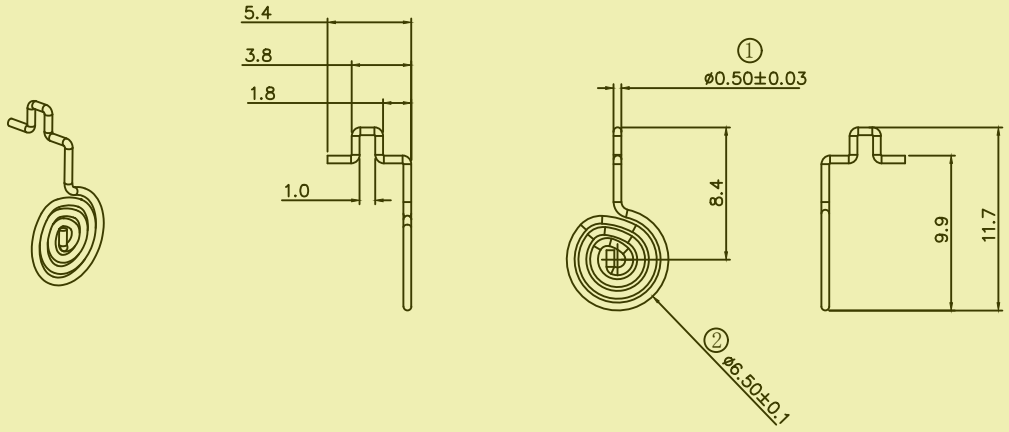

LEVEL / DTM	GENERAL TOLERANCE		
	A	B	C
< 5	±0.03	±0.1	±0.15
> 5~15	±0.05	±0.1	±0.15
> 15~50	±0.05	±0.1	±0.2
> 50~100	±0.08	±0.2	±0.3
≥100	±0.1%	±0.2%	±0.3%
ANGULAR	±0.1°	±0.5°	±0.5°
SELECT LEVEL	B		

技术要求：
1. 材料：不锈钢线0.5mm,使用寿命104`次。
2. 须过盐雾浓度为5%±0.5%，时间连续24小时后，无氧化，不发黑，不生锈的现象。
3. 总圈数为4.5**±0.25**。
4. 表面处理：镀镍；零件表面不能有毛刺，不能有污点锈斑等现象。
5. 符合ROHS标准。
6. 标示序号的尺寸为检验尺寸。

版本标记	处数	更改描述	签名	日期
1.0		量产管控	刘钊	190715

图名：	负极弹簧	图号：	PT5-M03
P/No.：		阶段标记	A
关键尺寸 *		单位	mm
		比例	2:1
材料：		共 张 第 张	

设计		工艺	
审核		标准化	
批准		批准	

iHealth