


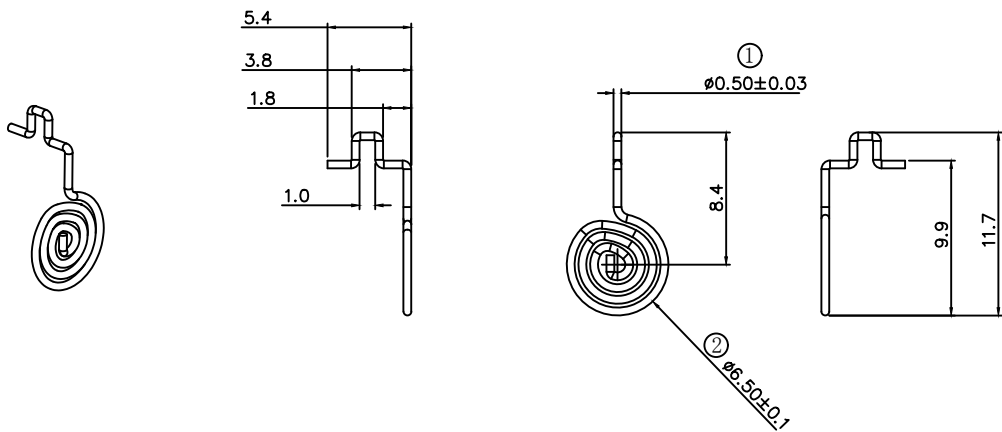

LEVEL	GENERAL TOLERANCE		
	A	B	C
DTM			
< 5	±0.03	±0.1	±0.15
> 5~15	±0.05	±0.1	±0.15
> 15~50	±0.05	±0.1	±0.2
> 50~100	±0.08	±0.2	±0.3
≥100	±0.1%	±0.2%	±0.3%
ANGUL±R	±0.1°	±0.5°	±0.5°
SELECT LEVEL			
B			

技术要求:
1. 材料: 不锈钢线0.5mm,使用寿命104`次。
2. 须过盐雾浓度为5%±0.5%, 时间连续24小时后, 无氧化, 不发黑, 不生锈的现象。
3. 总圈数为4, ±0.25。
4. 表面处理: 镀镍; 零件表面不能有毛刺, 不能有污点锈斑等现象。
5. 符合ROHS标准。
6. 标示序号的尺寸为检验尺寸。

						图名:	图号:			
						负极弹簧	PT5-M03			
						P/No.:	阶 段 标 记		单 位	比 例
1.0			量产管控	刘钊	190715	关键尺寸		A	mm	2:1
版本	标记	处数	更 改 描 述	签 名	日 期	材料:		共 张 第 张		
设 计			工 艺					iHealth		
审 核			标 准 化							
批 准			批 准							