



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121600972 A

(43) 申请公布日 2026. 03. 03

(21) 申请号 202511758122.1

(22) 申请日 2025.11.27

(71) 申请人 音钻科技(深圳)有限公司

地址 518100 广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B16E93

(72) 发明人 熊元熹 熊定东

(74) 专利代理机构 北京柏盛专利代理事务所

(普通合伙) 16302

专利代理师 刘剑波

(51) Int. Cl.

G11B 33/14 (2006.01)

G11B 33/02 (2006.01)

H05K 7/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种主动散热双体独立移动硬盘

(57) 摘要

本发明公开了一种主动散热双体独立移动硬盘:包括壳体、设于壳体内部的固态硬盘,壳体上侧右部内置有风扇一,壳体下侧左部内置有风扇二,壳体上侧左部设有上盖,壳体下侧右部设有下盖,上盖与风扇一之间设有PCB板,PCB板上设有主控芯片,风扇二与下盖之间设有固态硬盘。本发明结构布局合理,结构紧凑,体积小,便于携带,同时设有双风扇,可以给手机散热的同时,给自身也散热,散热速度快,从而在使用时既能提高手机的性能,也能提高自身的性能,使用寿命长。

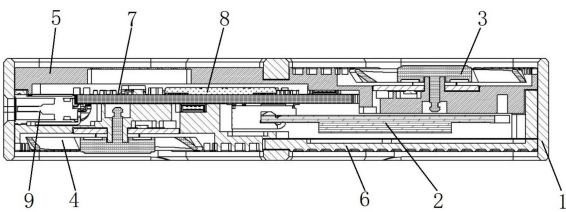

1. 一种主动散热双体独立移动硬盘, 包括壳体 (1)、设于壳体 (1) 内的固态硬盘 (2), 其特征在于: 所述壳体 (1) 上侧右部内置有风扇一 (3), 所述壳体 (1) 下侧左部内置有风扇二 (4), 所述壳体 (1) 上侧左部设有上盖 (5), 所述壳体 (1) 下侧右部设有下盖 (6), 所述上盖 (5) 与风扇二 (4) 之间设有 PCB 板 (7), 所述 PCB 板 (7) 上设有主控芯片 (8), 所述风扇一 (3) 与下盖 (6) 之间设有固态硬盘 (2)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种主动散热双体独立移动硬盘, 其特征在于: 所述壳体 (1) 左侧内置有接口 (9)。

3. 根据权利要求 2 所述的一种主动散热双体独立移动硬盘, 其特征在于: 所述固态硬盘 (2) 与接口 (9) 通过 PCB 板 (7) 电性连接, 所述风扇一 (3)、风扇二 (4) 与 PCB 板 (7) 电性连接。

4. 根据权利要求 1-3 任一所述的一种主动散热双体独立移动硬盘, 其特征在于: 所述上盖 (5)、下盖 (6) 均采用陶瓷盖板。

一种主动散热双体独立移动硬盘

技术领域

[0001] 本发明涉及移动硬盘技术领域,具体是指一种主动散热双体独立移动硬盘。

背景技术

[0002] 移动硬盘是以硬盘为存储介质,计算机之间交换大容量数据,强调便携性的存储产品。市场上绝大多数的移动硬盘都是以标准硬盘为基础的,而只有很少部分的是以微型硬盘(1.8英寸硬盘等),但价格因素决定着主流移动硬盘还是以标准笔记本硬盘为基础,因为采用硬盘为存储介质,因此移动硬盘在数据的读写模式与标准IDE硬盘是相同的。移动硬盘多采用USB等传输速度较快的接口,可以较高的速度与系统进行数据传输。目前一般的移动硬盘都没有散热装置,在长时间使用过程中硬盘会发烫,而且会降低硬盘的使用寿命。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服上述技术的缺陷,提供一种主动散热双体独立移动硬盘。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为一种主动散热双体独立移动硬盘:包括壳体、设于壳体内的固态硬盘,所述壳体上侧右部内置有风扇一,所述壳体下侧左部内置有风扇二,所述壳体上侧左部设有上盖,所述壳体下侧右部设有下盖,所述上盖与风扇二之间设有PCB板,所述PCB板上设有主控芯片,所述风扇一与下盖之间设有固态硬盘。

[0005] 进一步地,所述壳体左侧内置有接口。

[0006] 进一步地,所述固态硬盘与接口通过PCB板电性连接,所述风扇一、风扇二与PCB板电性连接。

[0007] 进一步地,所述上盖、下盖均采用陶瓷盖板。

[0008] 本发明与现有技术相比的优点在于:本发明结构布局合理,结构紧凑,体积小,便于携带,同时设有双风扇,可以给手机散热的同时,给自身也散热,散热速度快,从而在使用时既能提高手机的性能,也能提高自身的性能,使用寿命长。

附图说明

[0009] 图1是本发明一种主动散热双体独立移动硬盘的结构示意图1。

[0010] 图2是本发明一种主动散热双体独立移动硬盘的结构示意图2。

[0011] 如图所示:

[0012] 1、壳体,2、固态硬盘,3、风扇一,4、风扇二,5、上盖,6、下盖,7、PCB板,8、主控芯片,9、接口。

具体实施方式

[0013] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是

本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0014] 实施例1,结合附图1-2,一种主动散热双体独立移动硬盘,包括壳体1、设于壳体1内的固态硬盘2,所述壳体1上侧右部内置有风扇一3,所述壳体1下侧左部内置有风扇二4,所述壳体1上侧左部设有上盖5,所述壳体1下侧右部设有下盖6,所述上盖5与风扇二4之间设有PCB板7,所述PCB板7上设有主控芯片8,所述风扇一3与下盖6之间设有固态硬盘2。所述壳体1左侧内置有接口9。使用时,数据线一端插入接口9,另一端插入手机或电脑等设备,即可进行数据传输,同时风扇一3、风扇二4同时工作,对移动硬盘自身进行散热,其中与手机连接进行数据传输时,可以将移动硬盘放置在手机背面,从而可以对手机进行散热。其中接口9的类型根据实际需要进行选择设计,如MicroUSB接口、Type-C接口、Lightning接口。

[0015] 所述固态硬盘2与接口9通过PCB板7电性连接,所述风扇一3、风扇二4与PCB板7电性连接。

[0016] 所述上盖5、下盖6均采用陶瓷盖板,导热性好,散热更快。

[0017] 在本发明实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0018] 此外,若出现术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

[0019] 在本发明实施例的描述中,“多个”代表至少2个。

[0020] 在本发明实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0021] 以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

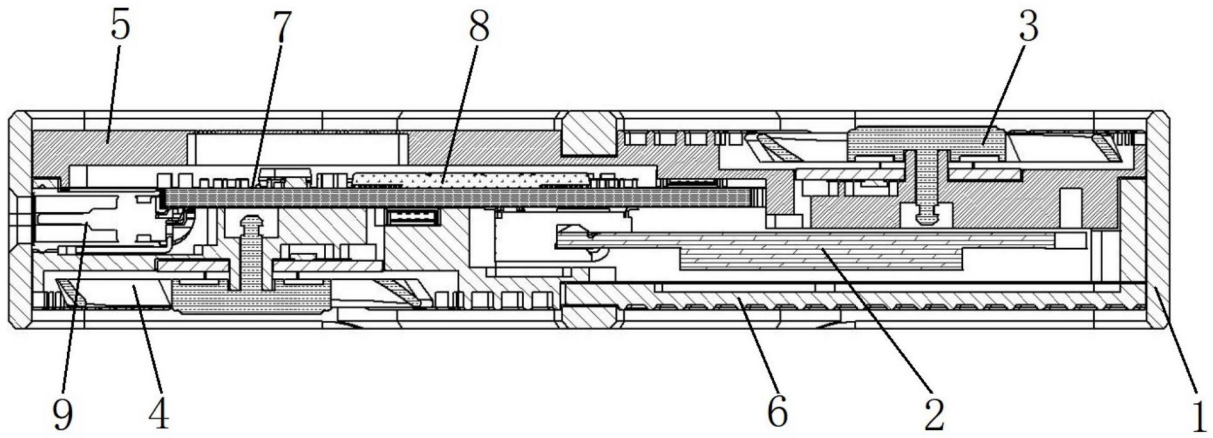


图1

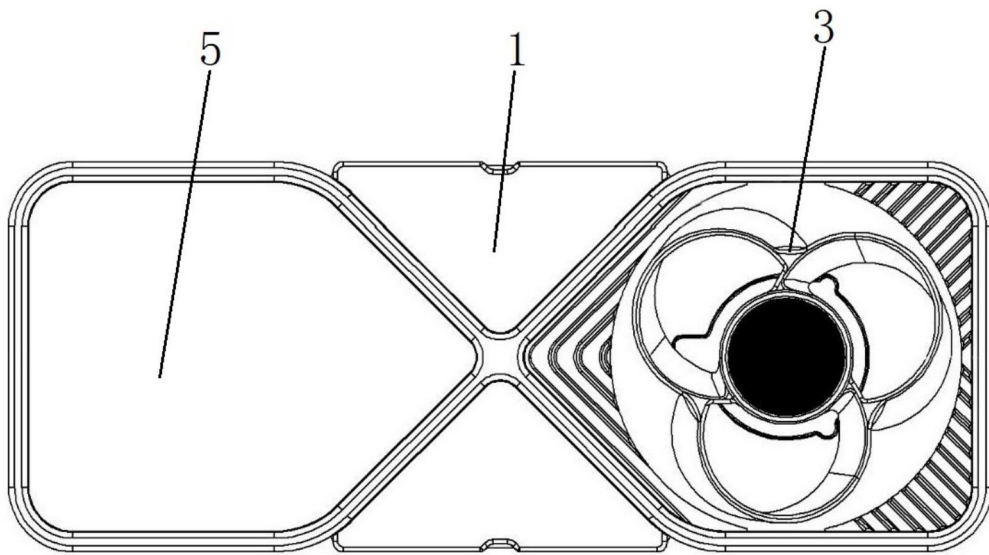


图2