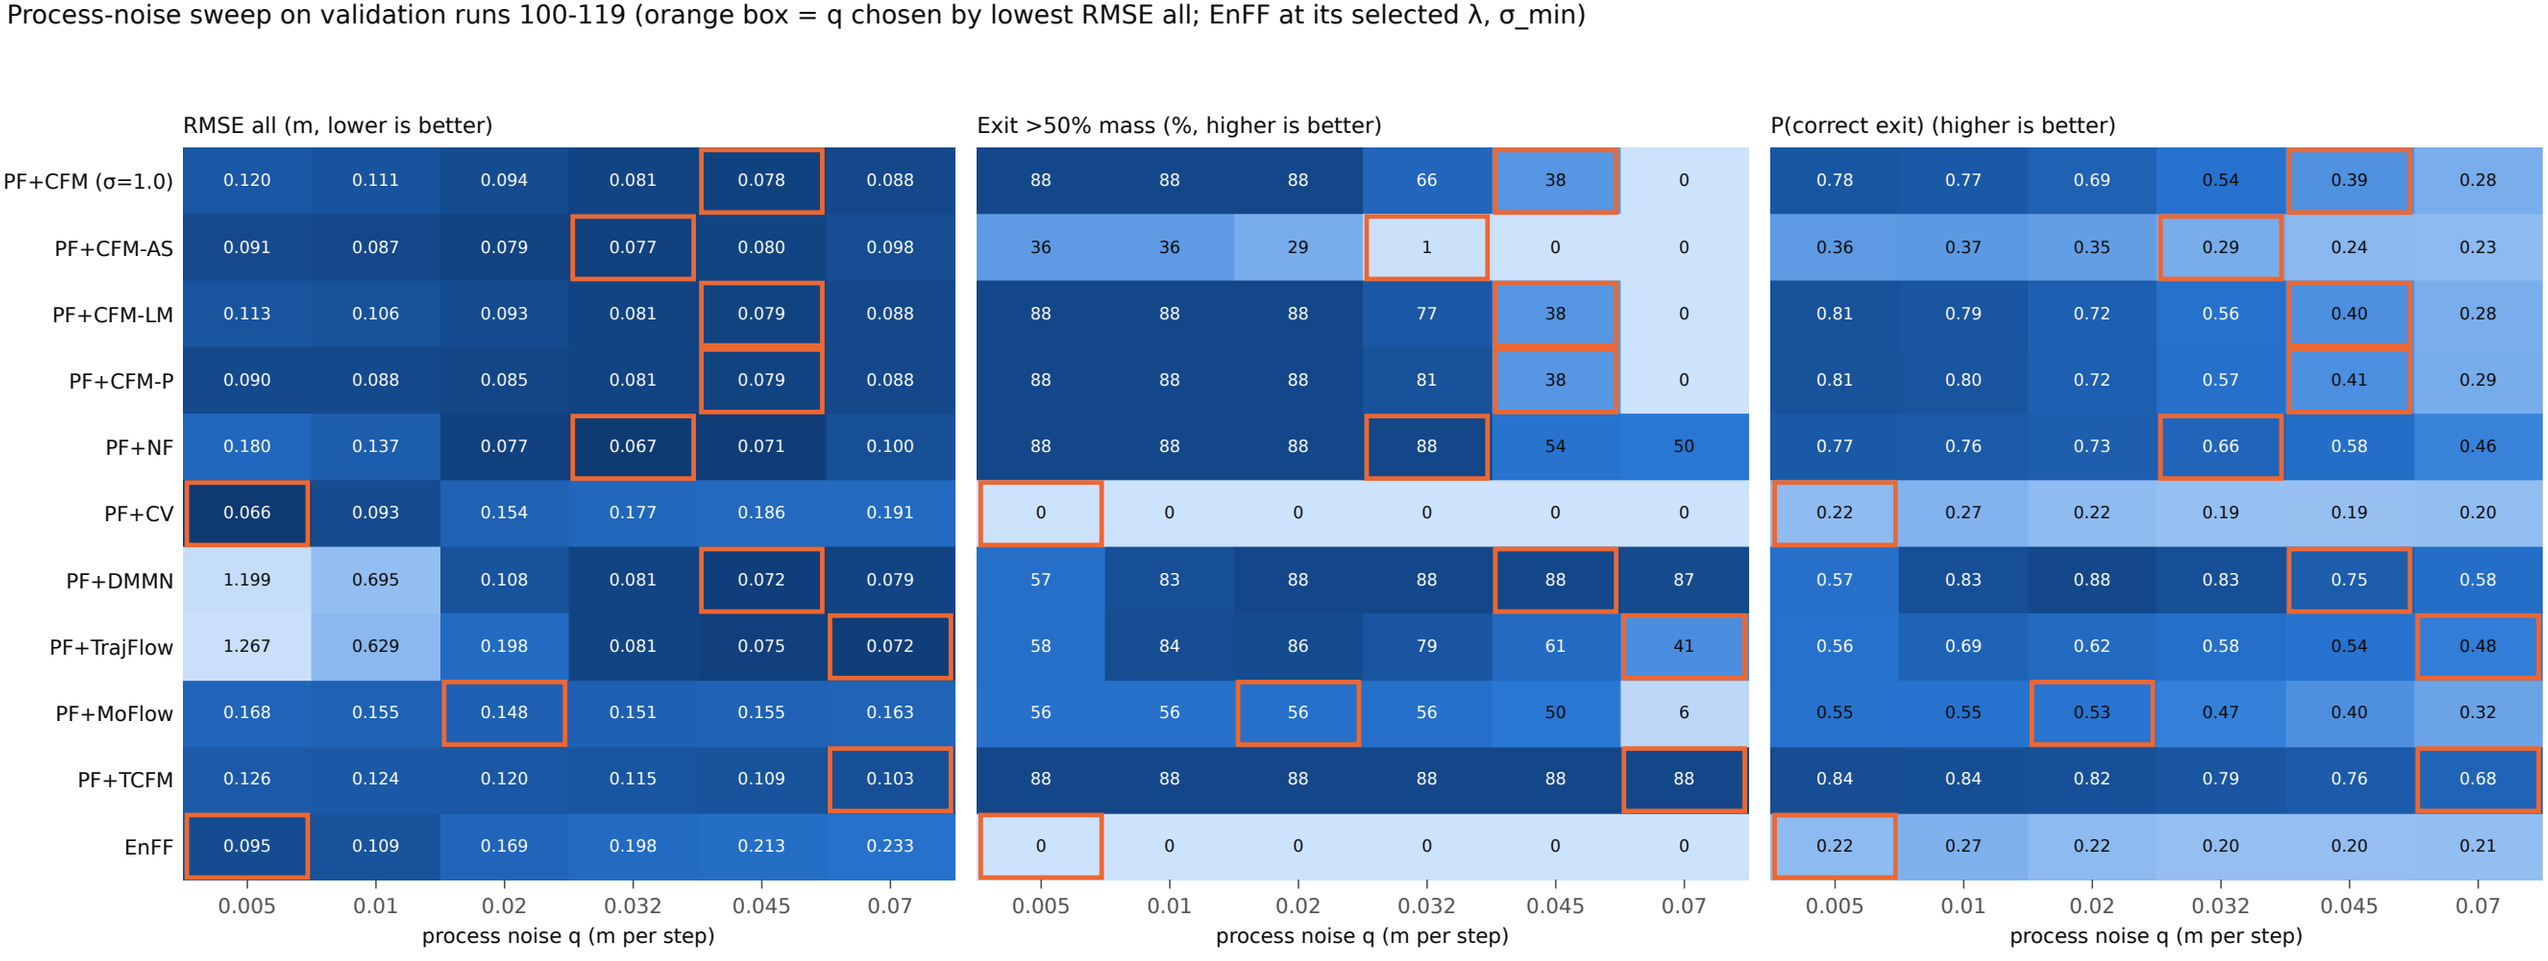
Process-noise sweep on validation runs 100-119 (orange box = q chosen by lowest RMSE all; EnFF at its selected λ, σ_min)
RMSE all (m, lower is better)
Exit >50% mass (%, higher is better)
P(correct exit) (higher is better)
PF+CFM (σ=1.0)
PF+CFM-AS
PF+CFM-LM
PF+CFM-P
PF+NF
PF+CV
PF+DMMN
PF+TrajFlow
PF+MoFlow
PF+TCFM
EnFF
0.120 0.111 0.094 0.081 0.078 0.088
0.091 0.087 0.079 0.077 0.080 0.098
0.113 0.106 0.093 0.081 0.079 0.088
0.090 0.088 0.085 0.081 0.079 0.088
0.180 0.137 0.077 0.067 0.071 0.100
0.066 0.093 0.154 0.177 0.186 0.191
1.199 0.695 0.108 0.081 0.072 0.079
1.267 0.629 0.198 0.081 0.075 0.072
0.168 0.155 0.148 0.151 0.155 0.163
0.126 0.124 0.120 0.115 0.109 0.103
0.095 0.109 0.169 0.198 0.213 0.233
88 88 88 66 38 0
36 36 29 1 0 0
88 88 88 77 38 0
88 88 88 81 38 0
88 88 88 88 54 50
0 0 0 0 0 0
57 83 88 88 88 87
58 84 86 79 61 41
56 56 56 56 50 6
88 88 88 88 88 88
0 0 0 0 0 0
0.78 0.77 0.69 0.54 0.39 0.28
0.36 0.37 0.35 0.29 0.24 0.23
0.81 0.79 0.72 0.56 0.40 0.28
0.81 0.80 0.72 0.57 0.41 0.29
0.77 0.76 0.73 0.66 0.58 0.46
0.22 0.27 0.22 0.19 0.19 0.20
0.57 0.83 0.88 0.83 0.75 0.58
0.56 0.69 0.62 0.58 0.54 0.48
0.55 0.55 0.53 0.47 0.40 0.32
0.84 0.84 0.82 0.79 0.76 0.68
0.22 0.27 0.22 0.20 0.20 0.21
0.005 0.01 0.02 0.032 0.045 0.07
process noise q (m per step)
0.005 0.01 0.02 0.032 0.045 0.07
process noise q (m per step)
0.005 0.01 0.02 0.032 0.045 0.07
process noise q (m per step)