
## PLANTA GENERAL · UBICACIÓN DE CÁMARAS, LUZ Y CAMPOS DE VISIÓN (esc. gráfica)

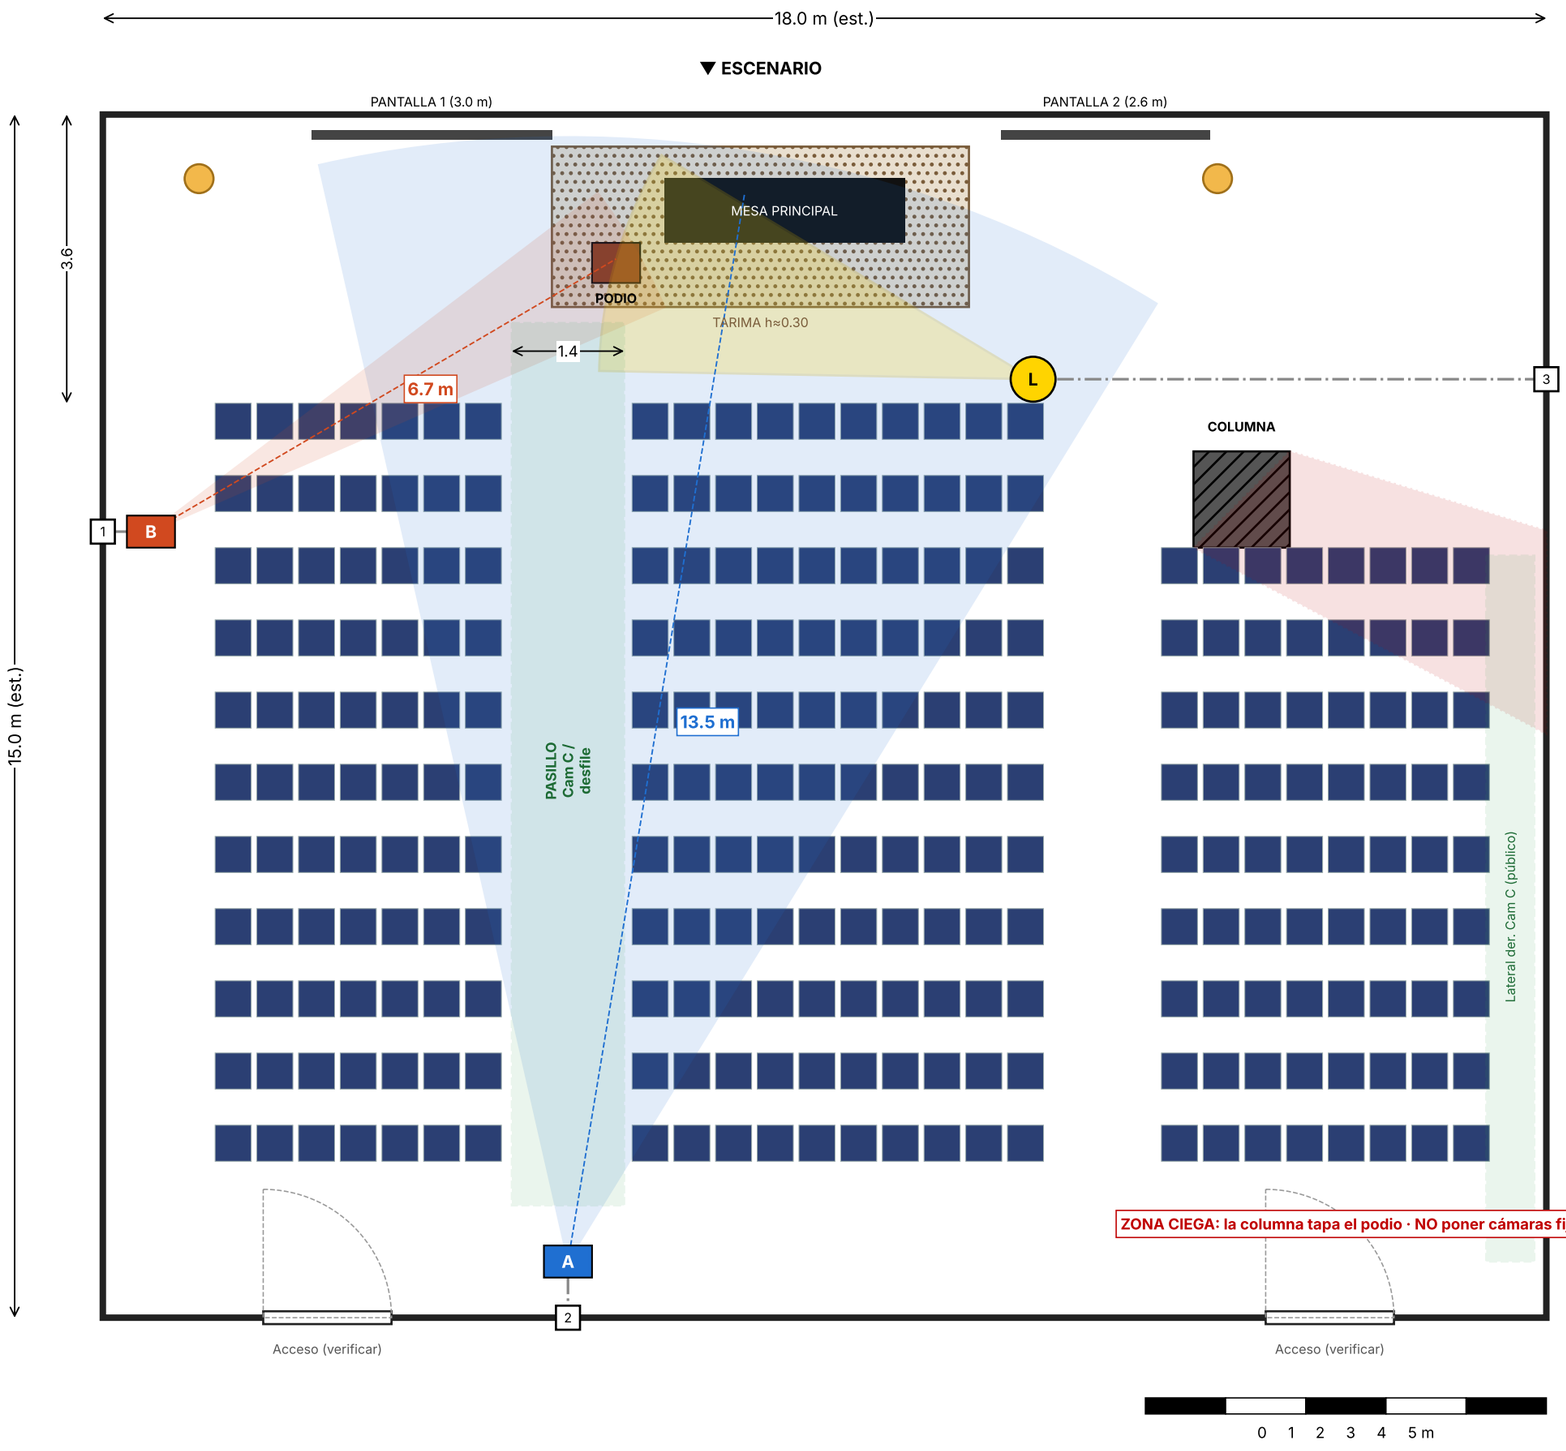


## LEYENDA

- **A** — Cam A – plano general fijo
- **B** — Cam B – plano medio + audio
- **C** — Cam C – zonas de trabajo (estabilizador)
- **L** — Luz de relleno 45° (Cheng)
- **T** — Tomacorriente supuesto (verificar)
- Zona ciega por la columna
- Recorrido de cable (pegar con cinta)

## DATOS ESTIMADOS DEL SALÓN


- Planta ≈ 18 × 15 m ≈ 270 m²
- Altura techo ≈ 3.0 m (cofre ≈ 3.3 m)
- Aforo teatro dibujado ≈ 259 sillas
- 11 filas · paso 0.90 m · silla 0.45 m
- Escala tomada de: silla de banquete,
- pantalla de proyección y paso de filas.

## NOTAS DE RODAJE

1. Cam A en el eje del pasillo: único punto sin obstrucción de la columna que ve podio + mesa.
2. Cam A sobre tarima/cajón 0.40 m: en el Himno el público se para y tapa un trípode normal.
3. Cam B pegada a la pared izquierda (fila 2–3): orador del podio en ¾ de cara.
4. Luz al lado opuesto de Cam B, fuera del haz de los proyectores; no apuntar a pantallas.
5. Cam C nunca cruza el eje A→escenario durante discursos; se mueve por laterales.
6. Cables por paredes, pegados con cinta; nunca por el pasillo del desfile.
7. Medir en la visita técnica (jueves 15) y corregir este plano (script parametrizado).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA**<br>**LÁMINA 01 · PLANTA GENERAL DE CÁMARAS** | Producción: Antonio Liendo / Gino<br>Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026 | Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %)<br>Verificar con wincha/láser | Unidades: metros<br>Rev. 01 · 12/10/2026 | **LÁMINA**<br>**1/4** |

## CORTE LONGITUDINAL (eje del pasillo) · LÍNEA DE VISIÓN Cam A → ORADOR

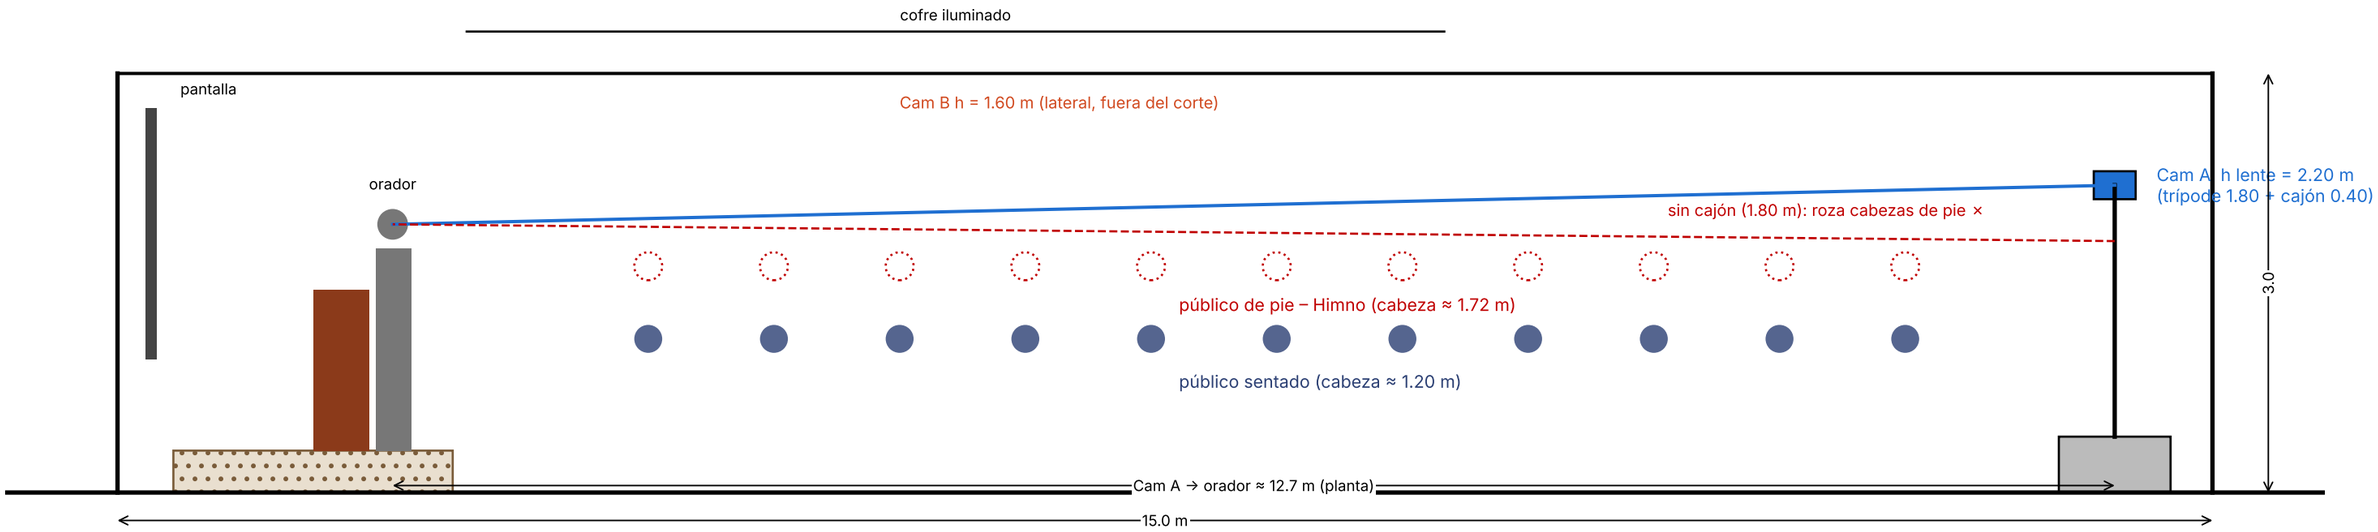



### VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE VISIÓN (última fila de pie, a 0.9 m delante de Cam A)


| Altura lente Cam A | Línea de visión sobre última fila | Margen vs. cabeza de pie (1.72) | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1.60 m | 1.64 m | -8 cm | RIESGO |
| 1.80 m | 1.81 m | +9 cm | RIESGO |
| 2.20 m | 2.17 m | +45 cm | OK |

Conclusión: con 1.60–1.80 m la cámara queda tapada en el Himno y los aplausos de pie.
Usar cajón/tarima de 0.40 m o pedir al hotel una tarima de prensa al fondo (lente ≈ 2.20 m).
El techo (≈ 3.0 m) deja margen suficiente; no hay riesgo de que aparezca en cuadro.


## INAUGURACIÓN · desfile de banderas e Himno (A+B+C)

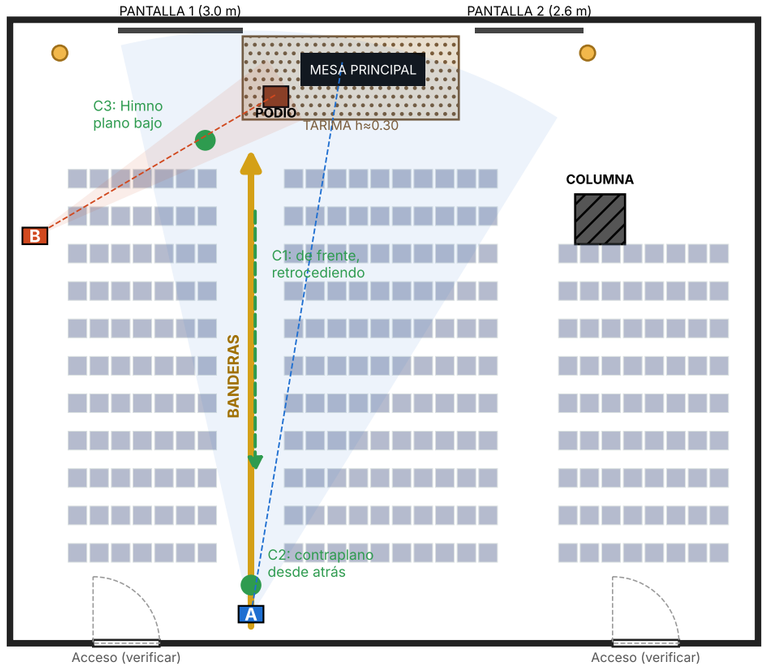



## PONENCIAS / EJECUTIVO (A+B, C en pausas)

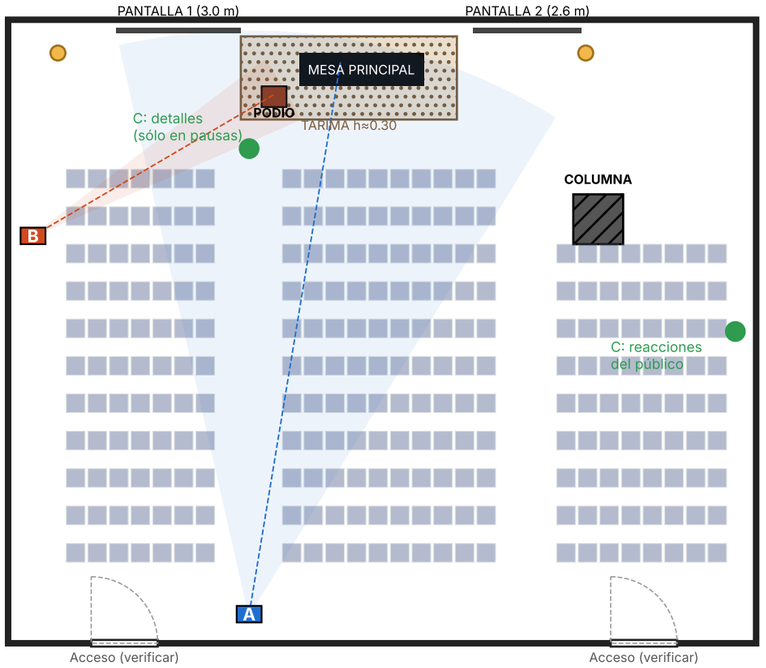


## MESAS REDONDAS (B+C)

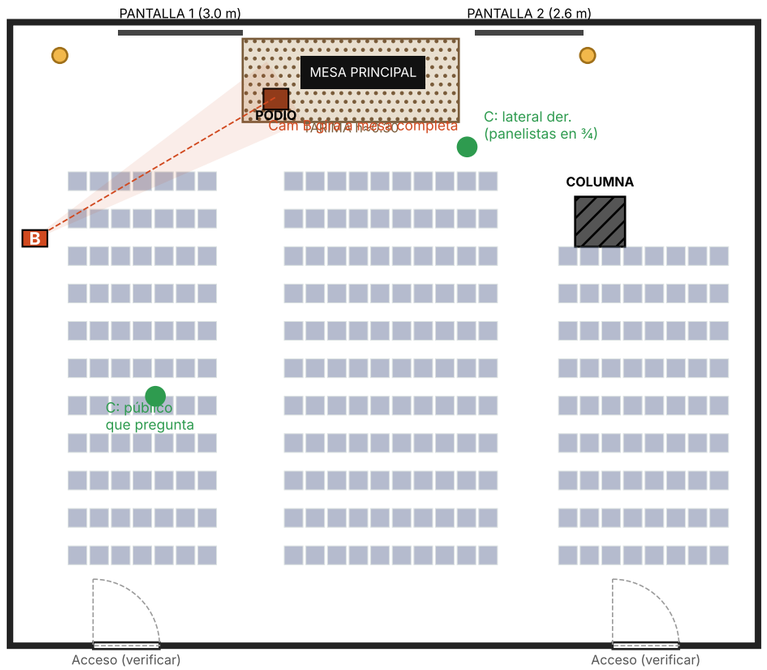


## RECONOCIMIENTOS / FIRMA DE CONVENIO (A+B+C+Luz)

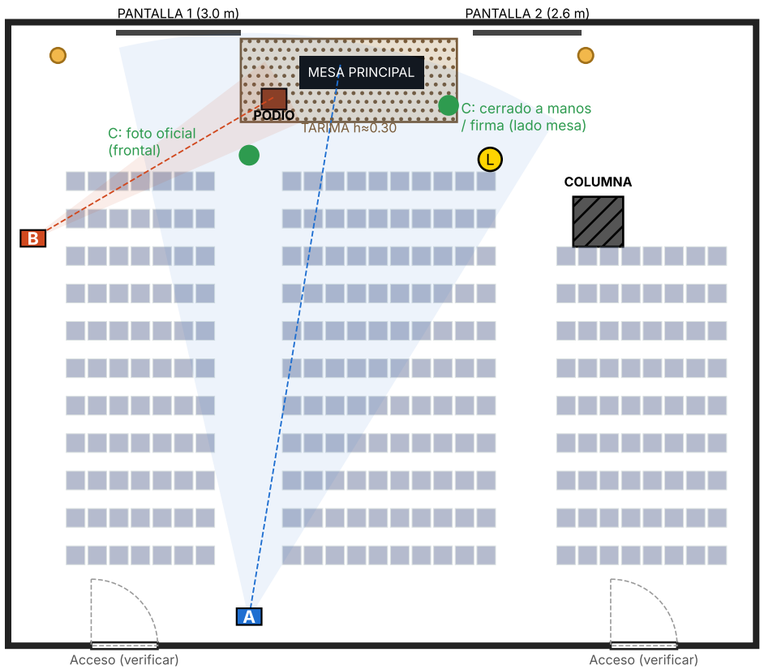


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **XI CONGRESO BPW AMÉRICA LATINA · HOTEL MELIÁ LIMA**<br>**LÁMINA 04 · POSICIONES POR MOMENTO DEL PROGRAMA** | Producción: Antonio Liendo / Gino<br>Fecha de rodaje: 16–17 oct 2026 | Medidas ESTIMADAS desde foto (±15 %)<br>Verificar con wincha/láser | Unidades: metros<br>Rev. 01 · 12/10/2026 | **LÁMINA 4/4** |

## FICHA TÉCNICA DE CÁMARAS · DISTANCIAS, ÁNGULOS Y FOCALES RECOMENDADAS

| Cam | Encuadre | Distancia (m) | Ancho de cuadro (m) | Ángulo horiz. | Focal full-frame | Focal real en APS-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Escenario completo (pantallas + podio + mesa) | 13.5 | 11.0 | 44.4° | 44 mm | 29 mm |
| A | Plano general cerrado (podio + mesa) | 13.3 | 5.0 | 21.3° | 96 mm | 64 mm |
| B | Orador en podio · plano medio (cintura) | 6.7 | 1.6 | 13.6° | 151 mm | 95 mm |
| B | Orador en podio · primer plano | 6.7 | 0.8 | 6.8° | 303 mm | 189 mm |
| B | Mesa principal completa | 8.9 | 3.4 | 21.7° | 94 mm | 59 mm |
| B | Autoridad en mesa · plano medio | 8.9 | 1.4 | 9.0° | 228 mm | 142 mm |

LECTURA DE LA TABLA

- Cam A: un zoom estándar (18–55 mm en APS-C) cubre todo, entre 25 y 55 mm.
- Cam B: necesita TELE. Para plano medio/primer plano del podio desde 7 m hacen falta ≈ 100–200 mm reales.
  Si la Canon solo tiene 18–55 mm: acercar Cam B a 3–4 m del podio (fila 1, pared izq.) o alquilar un 55–250 mm.
- Cam C (estabilizador): gran angular 18–24 mm reales; acercarse al sujeto en vez de usar zoom.

AJUSTES COMUNES (las 3 cámaras iguales para que empaten en edición)

- 1080p o 4K · 25 fps (o 24/30, pero el mismo en todas) · obturación 1/50 (1/60 si es 30 fps) — evita parpadeo de luces/proyector.
- Balance de blancos MANUAL ≈ 3400 K (medir con tarjeta gris en la tarima) · ISO máx. 1600–3200.
- Exponer para la piel del orador; aceptar pantalla quemada. Zebra 70 % en caras si la cámara lo permite.
- Fecha/hora sincronizada · aplauso o claqueta al inicio de cada bloque para sincronizar audio.

LUZ

- Posición L a 5.4 m del podio, altura 2.4 m, ≈45° del eje del orador, lado opuesto a Cam B.
- Temperatura 3200–3500 K, intensidad baja (relleno). No apuntar a pantallas ni a los ojos del orador.

PENDIENTE DE MEDIR EN VISITA TÉCNICA: ancho y largo reales, posición exacta de la columna, altura de tarima, ubicación de tomacorrientes y accesos. Con esas medidas se corrige el script y se regeneran las láminas.