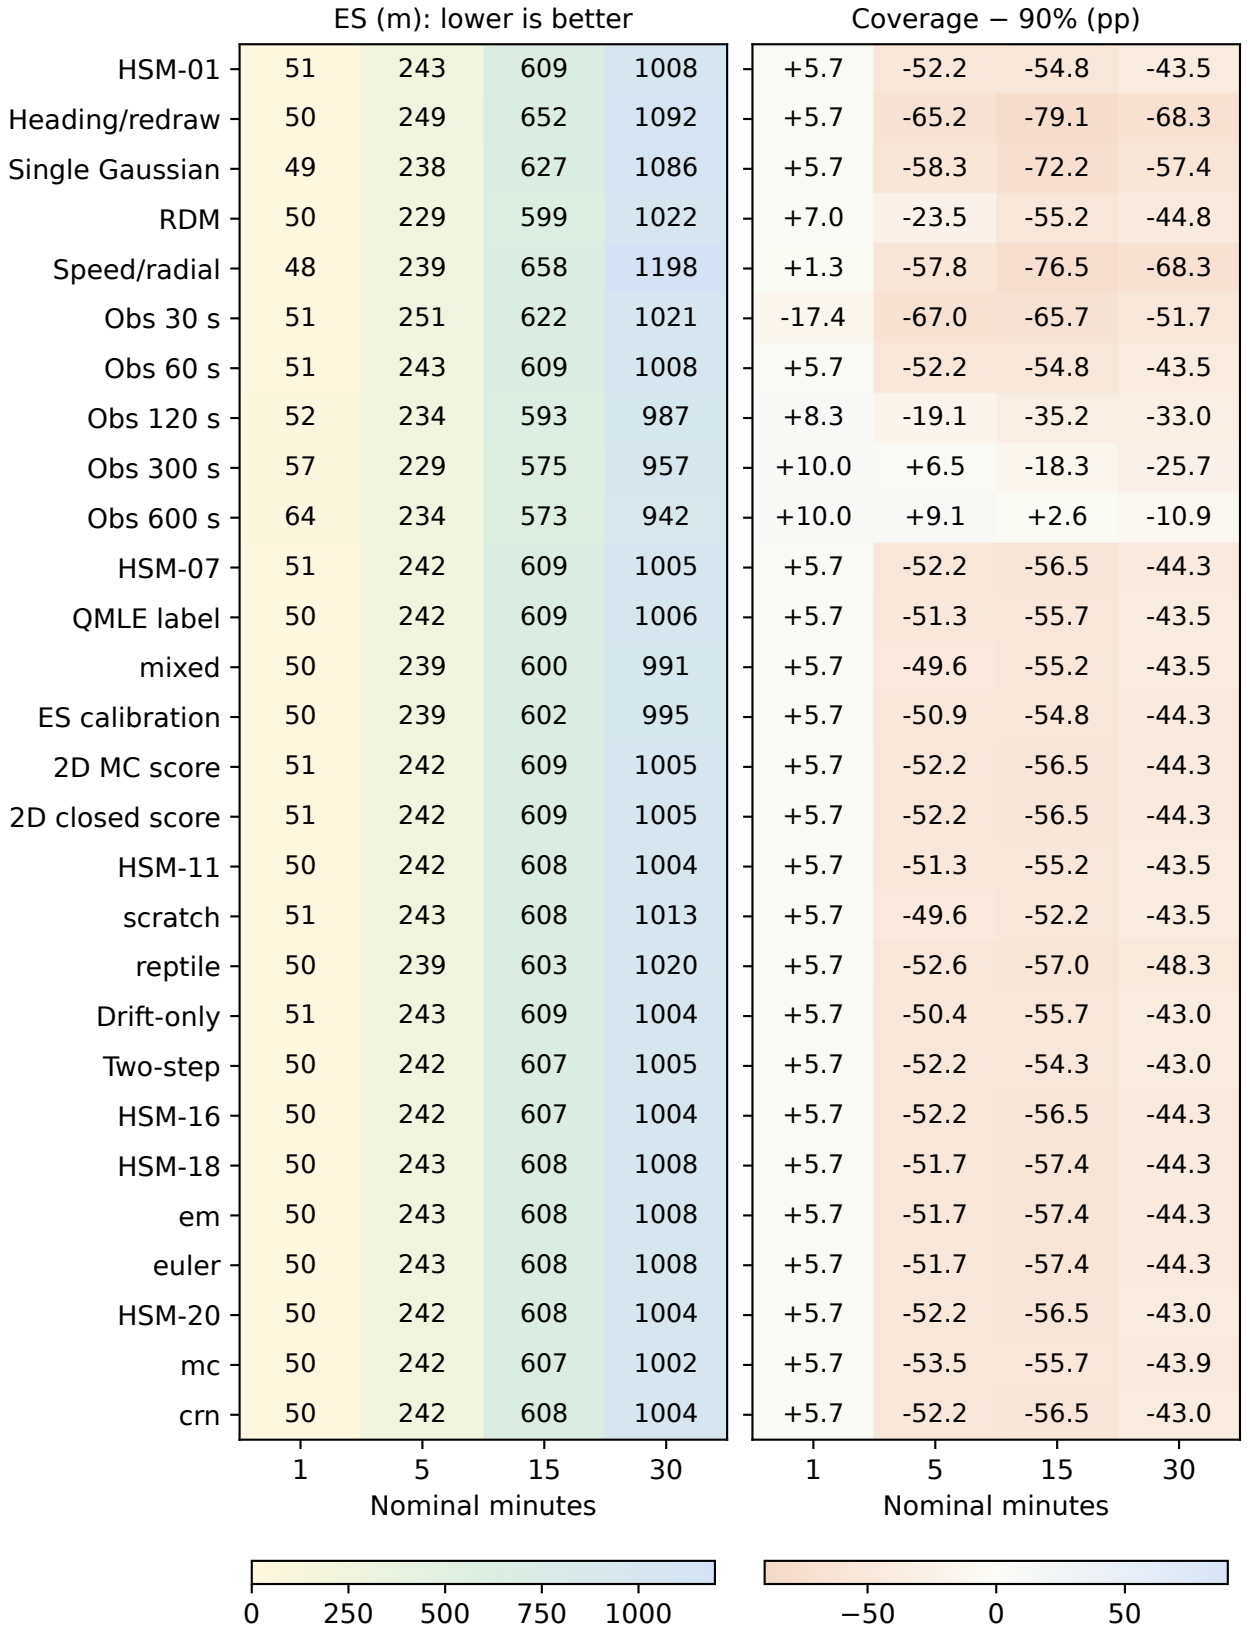
ES (m): lower is better
Coverage − 90% (pp)
HSM-01 51 243 609 1008 +5.7 -52.2 -54.8 -43.5
Heading/redraw 50 249 652 1092 +5.7 -65.2 -79.1 -68.3
Single Gaussian 49 238 627 1086 +5.7 -58.3 -72.2 -57.4
RDM 50 229 599 1022 +7.0 -23.5 -55.2 -44.8
Speed/radial 48 239 658 1198 +1.3 -57.8 -76.5 -68.3
Obs 30 s 51 251 622 1021 -17.4 -67.0 -65.7 -51.7
Obs 60 s 51 243 609 1008 +5.7 -52.2 -54.8 -43.5
Obs 120 s 52 234 593 987 +8.3 -19.1 -35.2 -33.0
Obs 300 s 57 229 575 957 +10.0 +6.5 -18.3 -25.7
Obs 600 s 64 234 573 942 +10.0 +9.1 +2.6 -10.9
HSM-07 51 242 609 1005 +5.7 -52.2 -56.5 -44.3
QMLE label 50 242 609 1006 +5.7 -51.3 -55.7 -43.5
mixed 50 239 600 991 +5.7 -49.6 -55.2 -43.5
ES calibration 50 239 602 995 +5.7 -50.9 -54.8 -44.3
2D MC score 51 242 609 1005 +5.7 -52.2 -56.5 -44.3
2D closed score 51 242 609 1005 +5.7 -52.2 -56.5 -44.3
HSM-11 50 242 608 1004 +5.7 -51.3 -55.2 -43.5
scratch 51 243 608 1013 +5.7 -49.6 -52.2 -43.5
reptile 50 239 603 1020 +5.7 -52.6 -57.0 -48.3
Drift-only 51 243 609 1004 +5.7 -50.4 -55.7 -43.0
Two-step 50 242 607 1005 +5.7 -52.2 -54.3 -43.0
HSM-16 50 242 607 1004 +5.7 -52.2 -56.5 -44.3
HSM-18 50 243 608 1008 +5.7 -51.7 -57.4 -44.3
em 50 243 608 1008 +5.7 -51.7 -57.4 -44.3
euler 50 243 608 1008 +5.7 -51.7 -57.4 -44.3
HSM-20 50 242 608 1004 +5.7 -52.2 -56.5 -43.0
mc 50 242 607 1002 +5.7 -53.5 -55.7 -43.9
crn 50 242 608 1004 +5.7 -52.2 -56.5 -43.0
1 5 15 30
Nominal minutes
1 5 15 30
Nominal minutes
0 250 500 750 1000
−50 0 50