



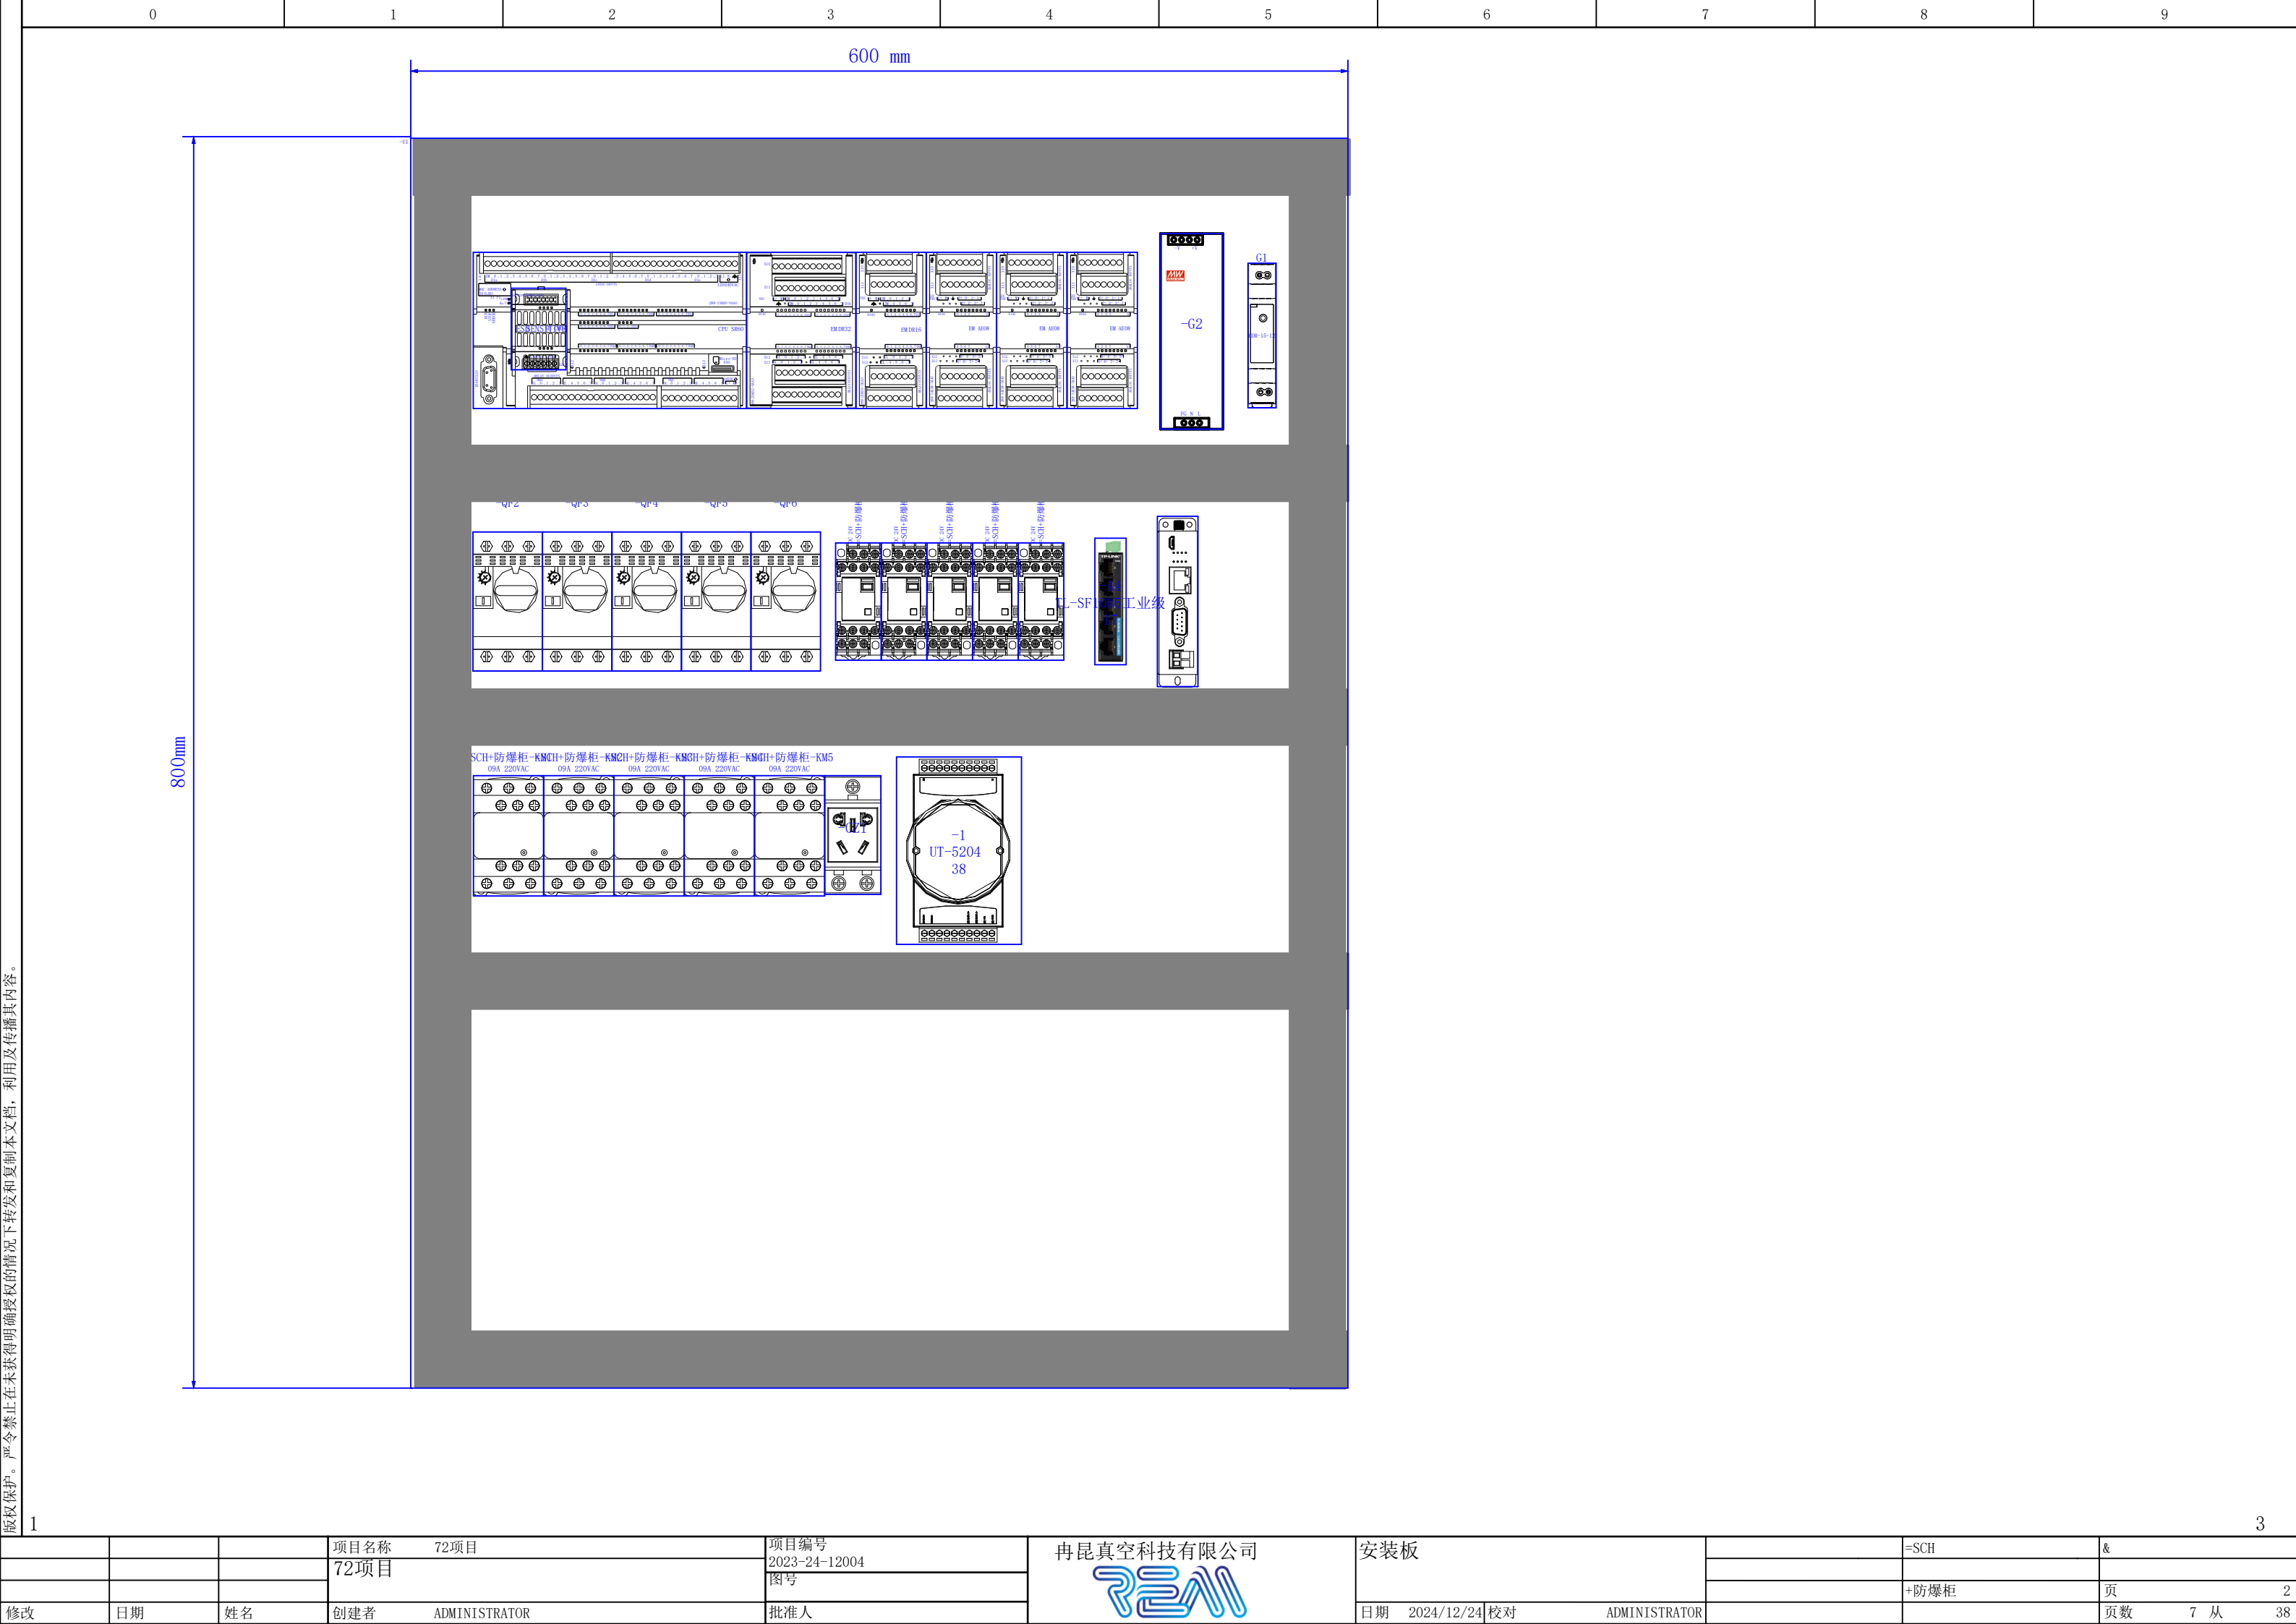

1
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，擅自复制或传播其内容。

			项目名称	72项目	项目编号	2023-24-12004	冉昆真空科技有限公司 	安装板			=SCH	&
			72项目		图号							
			创建者	ADMINISTRATOR	批准人						+防爆柜	页 2
修改	日期	姓名					日期	2024/12/24	校对	ADMINISTRATOR	页数	7 从 38

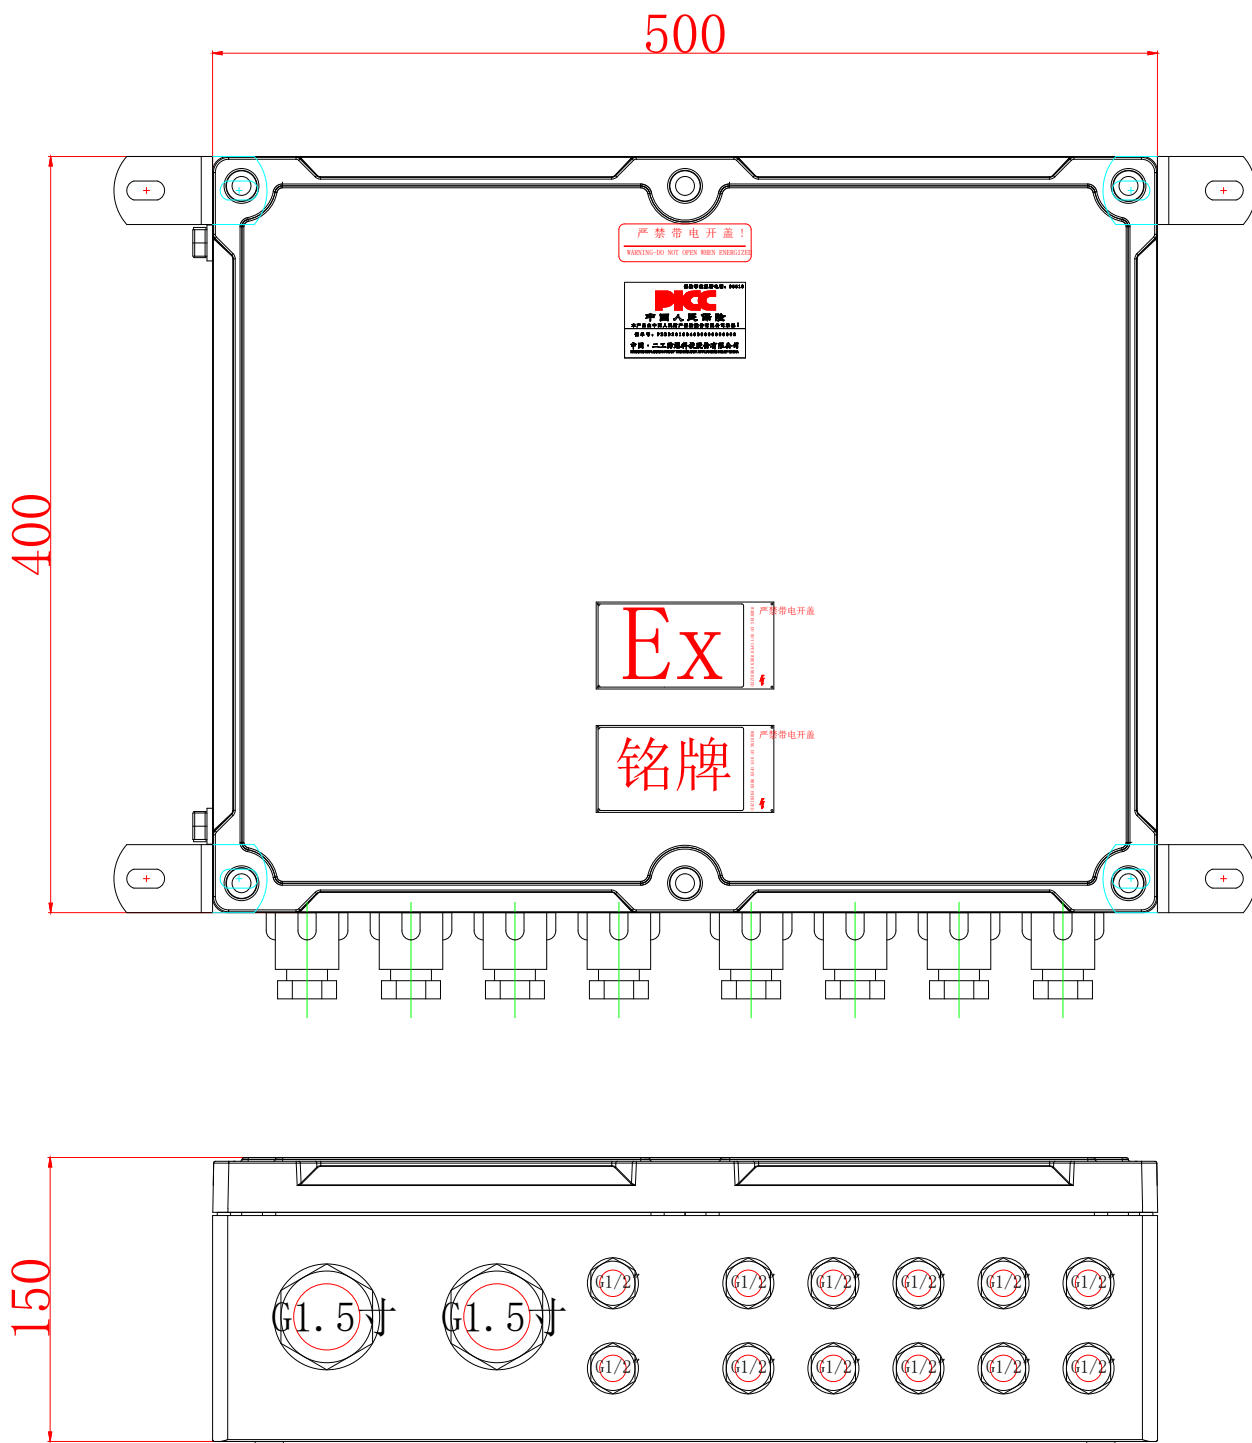

数量:10台

- BJX-系列防爆接线箱技术要求:
1. 本防爆接线箱采用ADC12优质铝合金
高压压铸成形，整机按EGFB-277-11工序特殊处理，
整体喷砂抛丸后高压静电喷塑，
颜色为：国标色“二工RAL7035”灰色；
 2. 符合GB/T3836-2021国家防爆相关标准, 防爆标志：
Ex eb IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db IP66
 3. 进出线方式:防爆软管或钢管, 电缆布线或
防爆填料函、防爆电缆夹紧接头布线请自备或注明；
 4. 防爆接线箱内部安装端子；
 5. 安装方式：壁挂式； 户内安装；
 6. 密封橡皮采用耐油抗强腐蚀型国标RTY-III型；
 7. 本防爆接线箱防爆合格证、3C证书、
及ISO等系列证书齐全；

◇ 请仔细核对◇ 防爆箱进出线口螺纹规格大小——引入装置通径对应表			
通 径	相对应的管螺纹(G")	俗 称	允许电缆最大外径 (mm)
DN15	G½"	4分	Ø7-Ø10
DN20	G¾"	6分	Ø10-Ø14
DN25	G1"	1吋	Ø12-Ø18
DN32	G1¼"	1.2吋	Ø15-Ø25
DN40	G1½"	1.5吋	Ø18-Ø30
DN50	G2"	2吋	Ø25-Ø38
DN70	G2½"	2.5吋	Ø30-Ø46
DN80	G3"	3吋	Ø38-Ø56
DN100	G4"	4吋	Ø61-Ø80

BJX-200
防爆接线箱

底部：2-G1.5寸;12-G1/2寸

版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。