
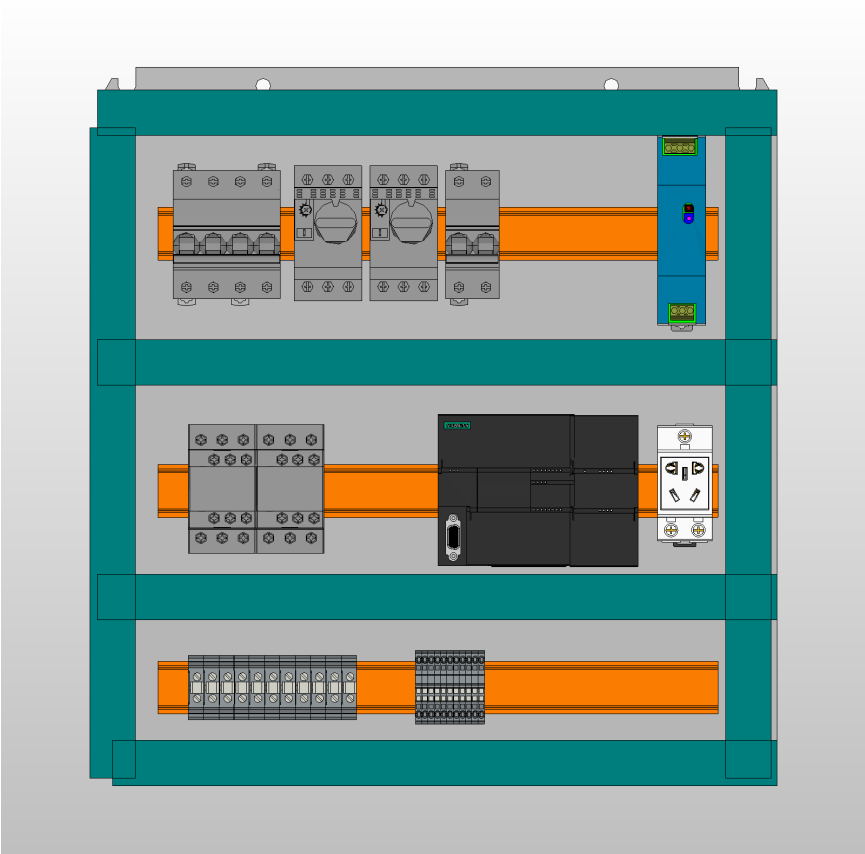
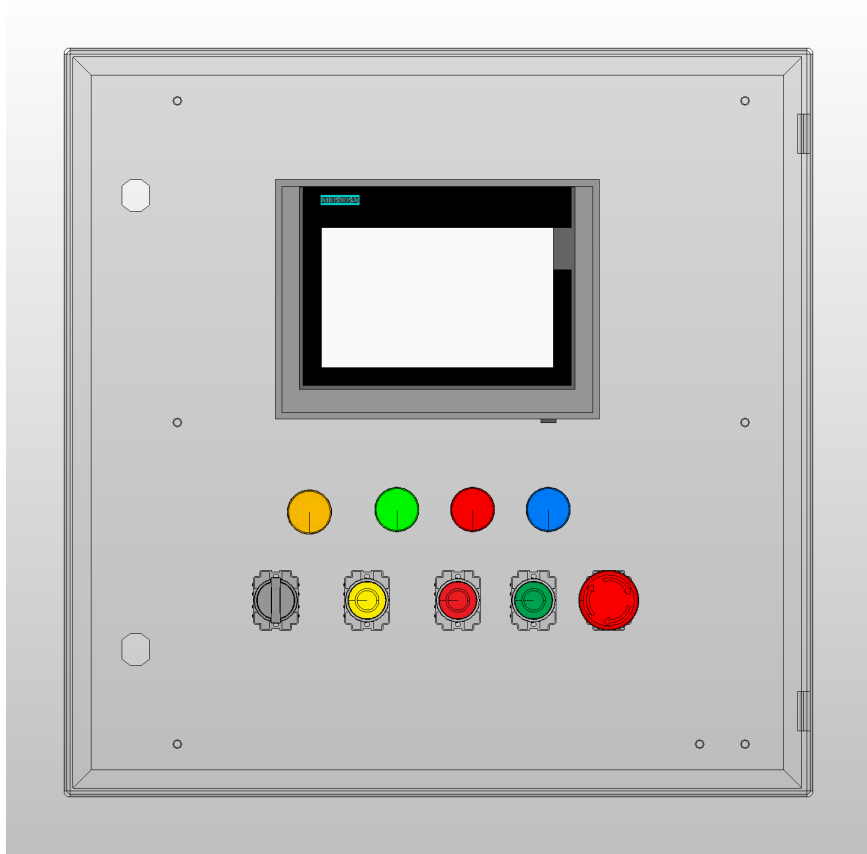
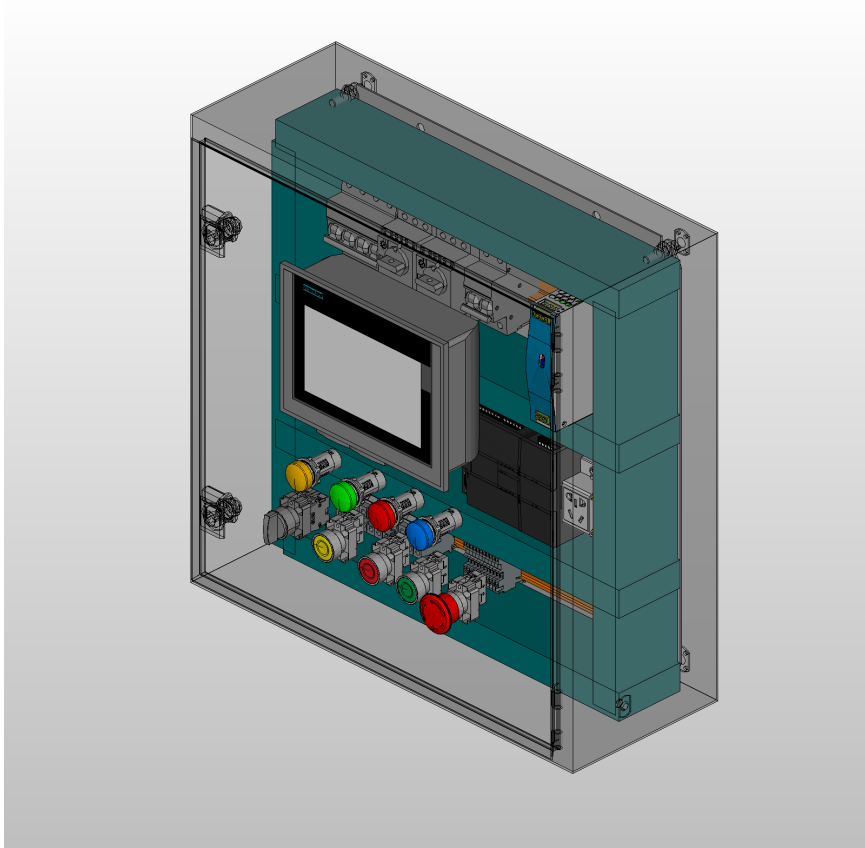



版权保护。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

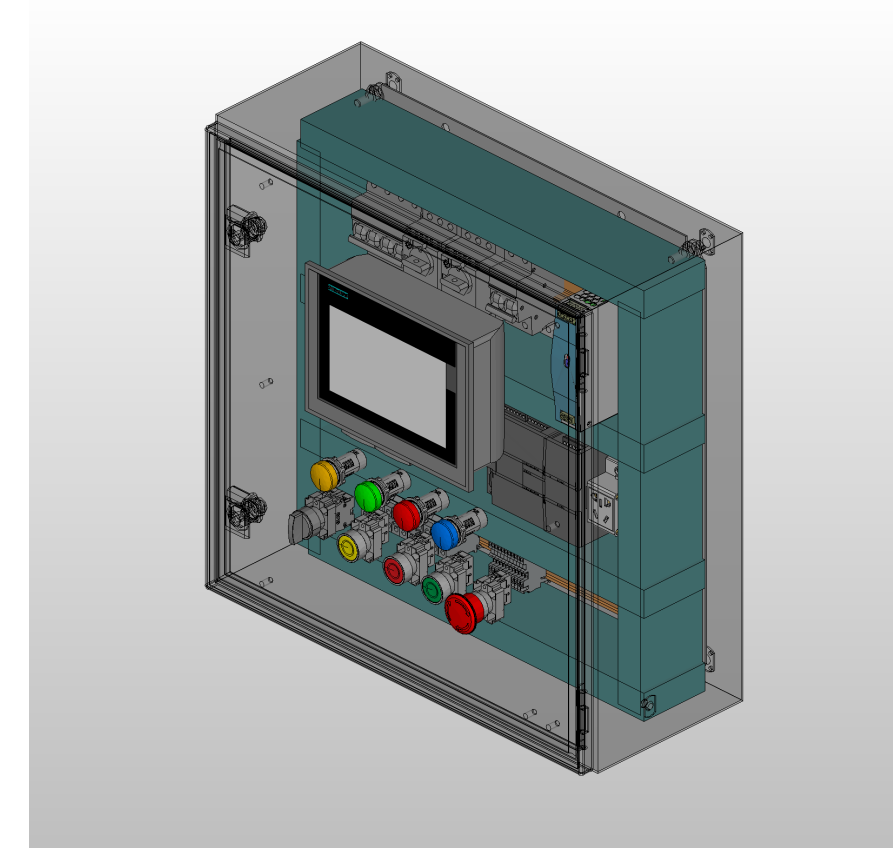



数量	2套
机柜尺寸:	600*600*210
机柜类型:	基业箱
安装板尺寸:	
固定方式:	背部
底部开孔	/
防爆等级	/
额定电压:	380V
额定电流:	
额定功率:	
控制电压:	
断路器:	/
备注:	

铭牌打印:
名称: 真空机组控制系统
型号: SH20240903066
额定电压: 380V
额定电流: 35A
额定功率: 18.5KW
额定频率: 50HZ
执行标准: GB7251.1-2005
出厂编号:
制造时间:



			项目名称 SH20240903066	项目编号 SH20240903066	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	机柜三视图			=罗茨螺杆2套	&电气图纸
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组	图号						页 3
修改	日期	姓名	创建者 hucunshan	批准人		日期 2024/10/4	校对 ADMINISTRATOR		+	页数 4 从 39




4
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

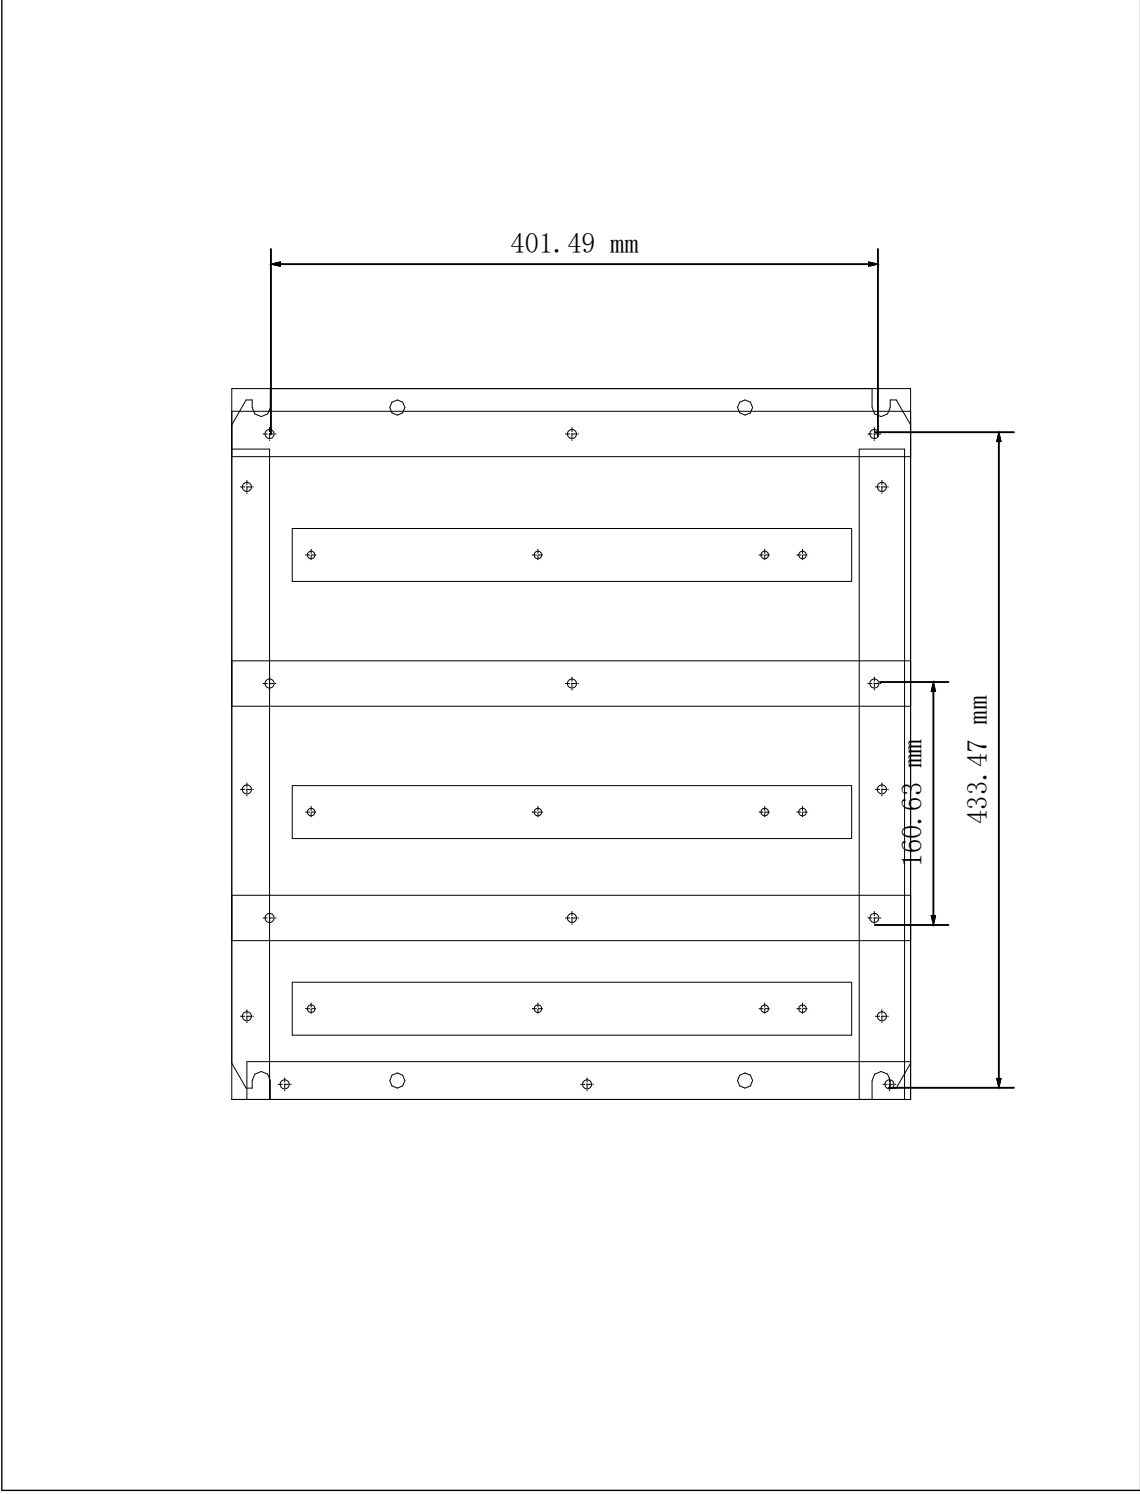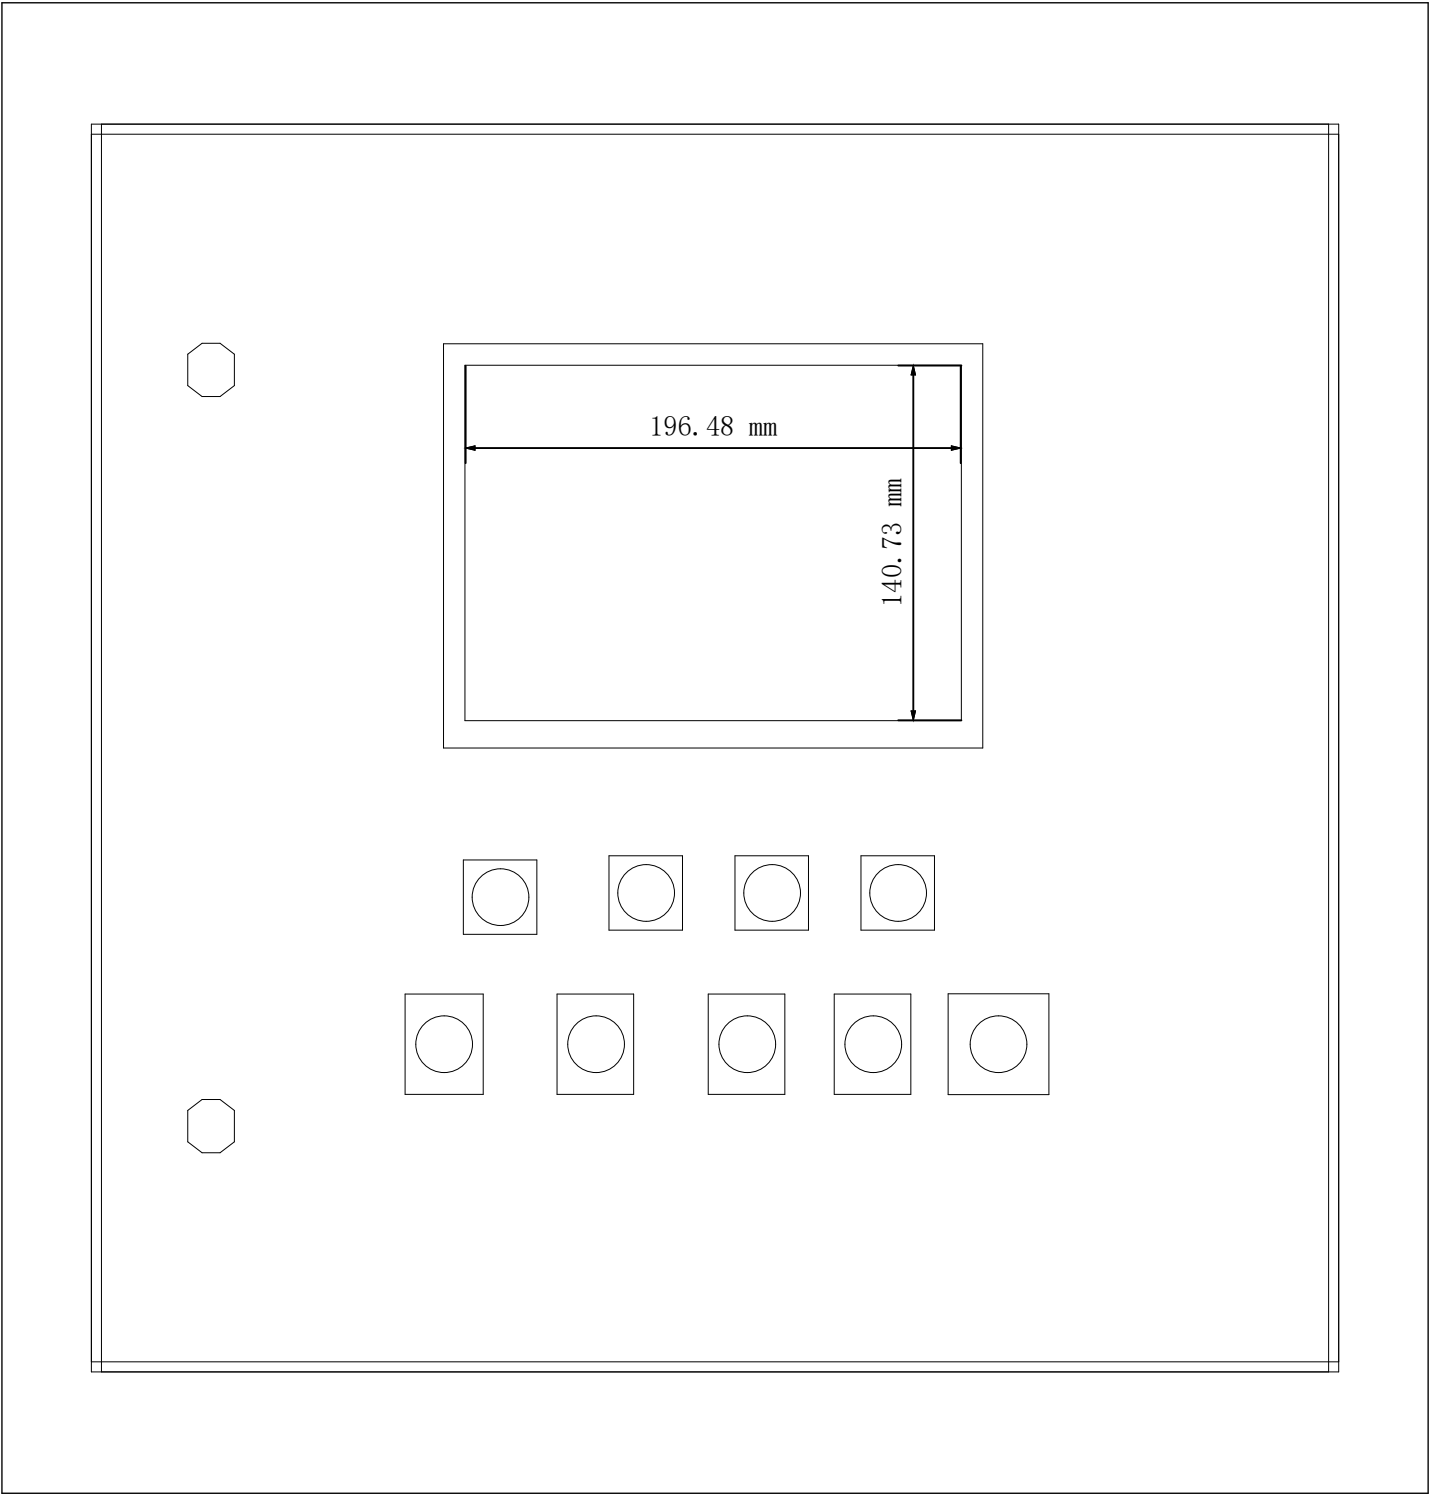

该开孔只做参考，实际开孔可根据实际情况定

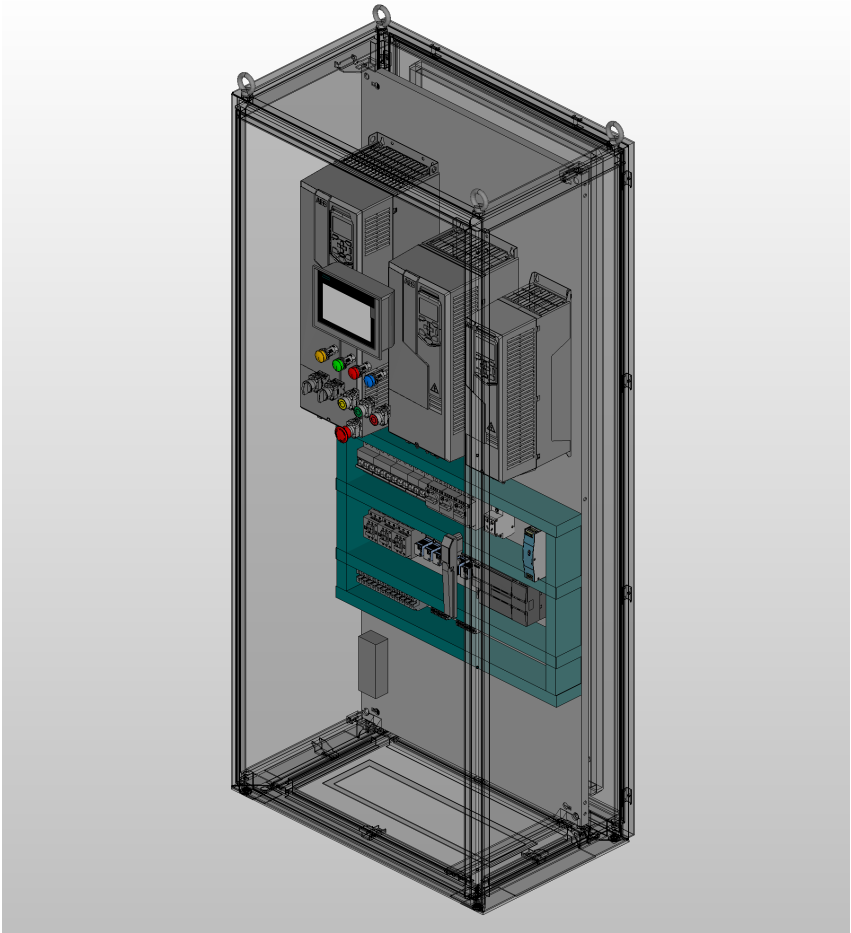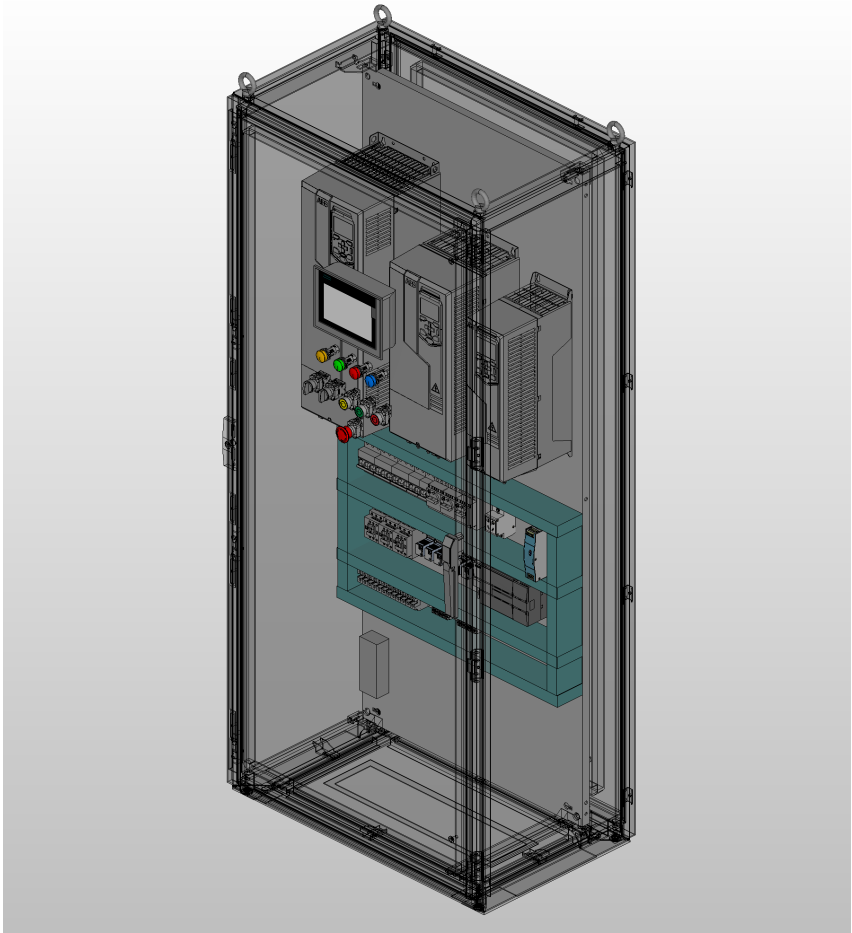

机柜数量:	1套
机柜尺寸:	180*800*500
机柜材质:	根据实际情况定
安装板尺寸:	
机柜类型:	威图5折柜
底部开孔	
底座	200 底座

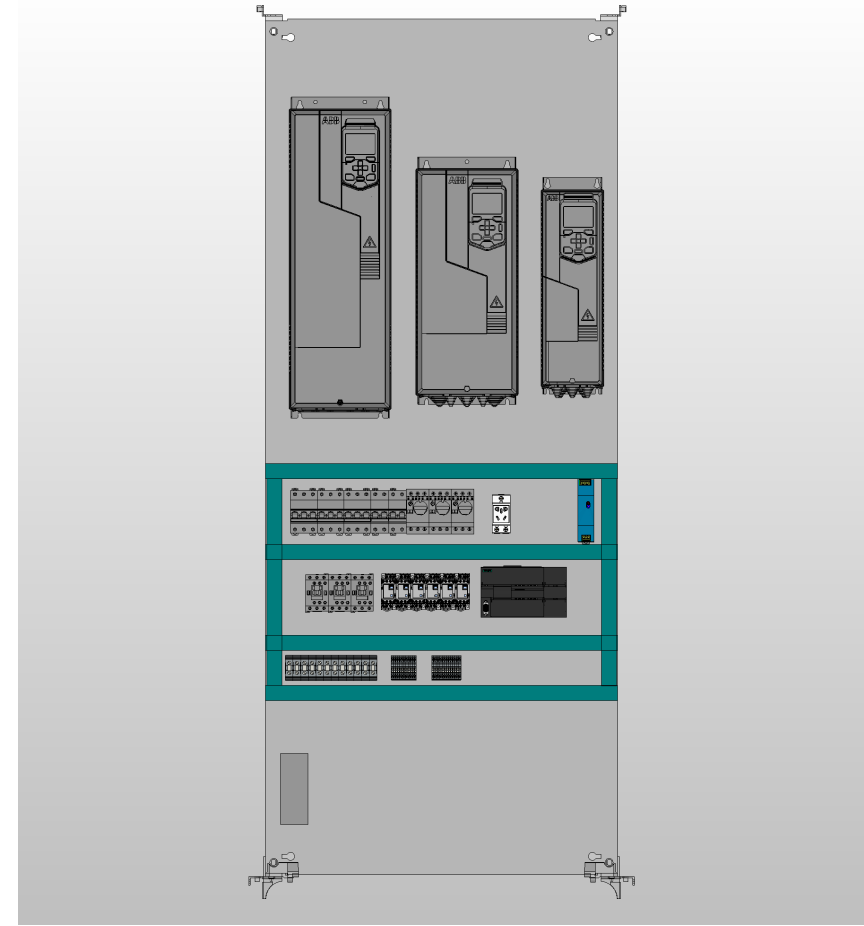


版权所有。严禁禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。



4

序号	设备标识符	型号	规格
61	X3	PXC.ST 1,5	
62	X3	PXC.ST 1,5	
63	K2	SIE. 6ES7288-5CM01-0AA0	
64	XT2	CHI. AC30 2P/2P+PE 10A	10A


			项目名称	SH20240903066	项目编号	冉昆真空科技（浙江）有限公司 	安装板			=两级罗茨螺杆	&文档说明
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨一级螺杆机组		SH20240903066						
					图号					+变频器	页 3
修改	日期	姓名	创建者	hucunshan	批准人		日期	2024/10/4	校对	ADMINISTRATOR	页数

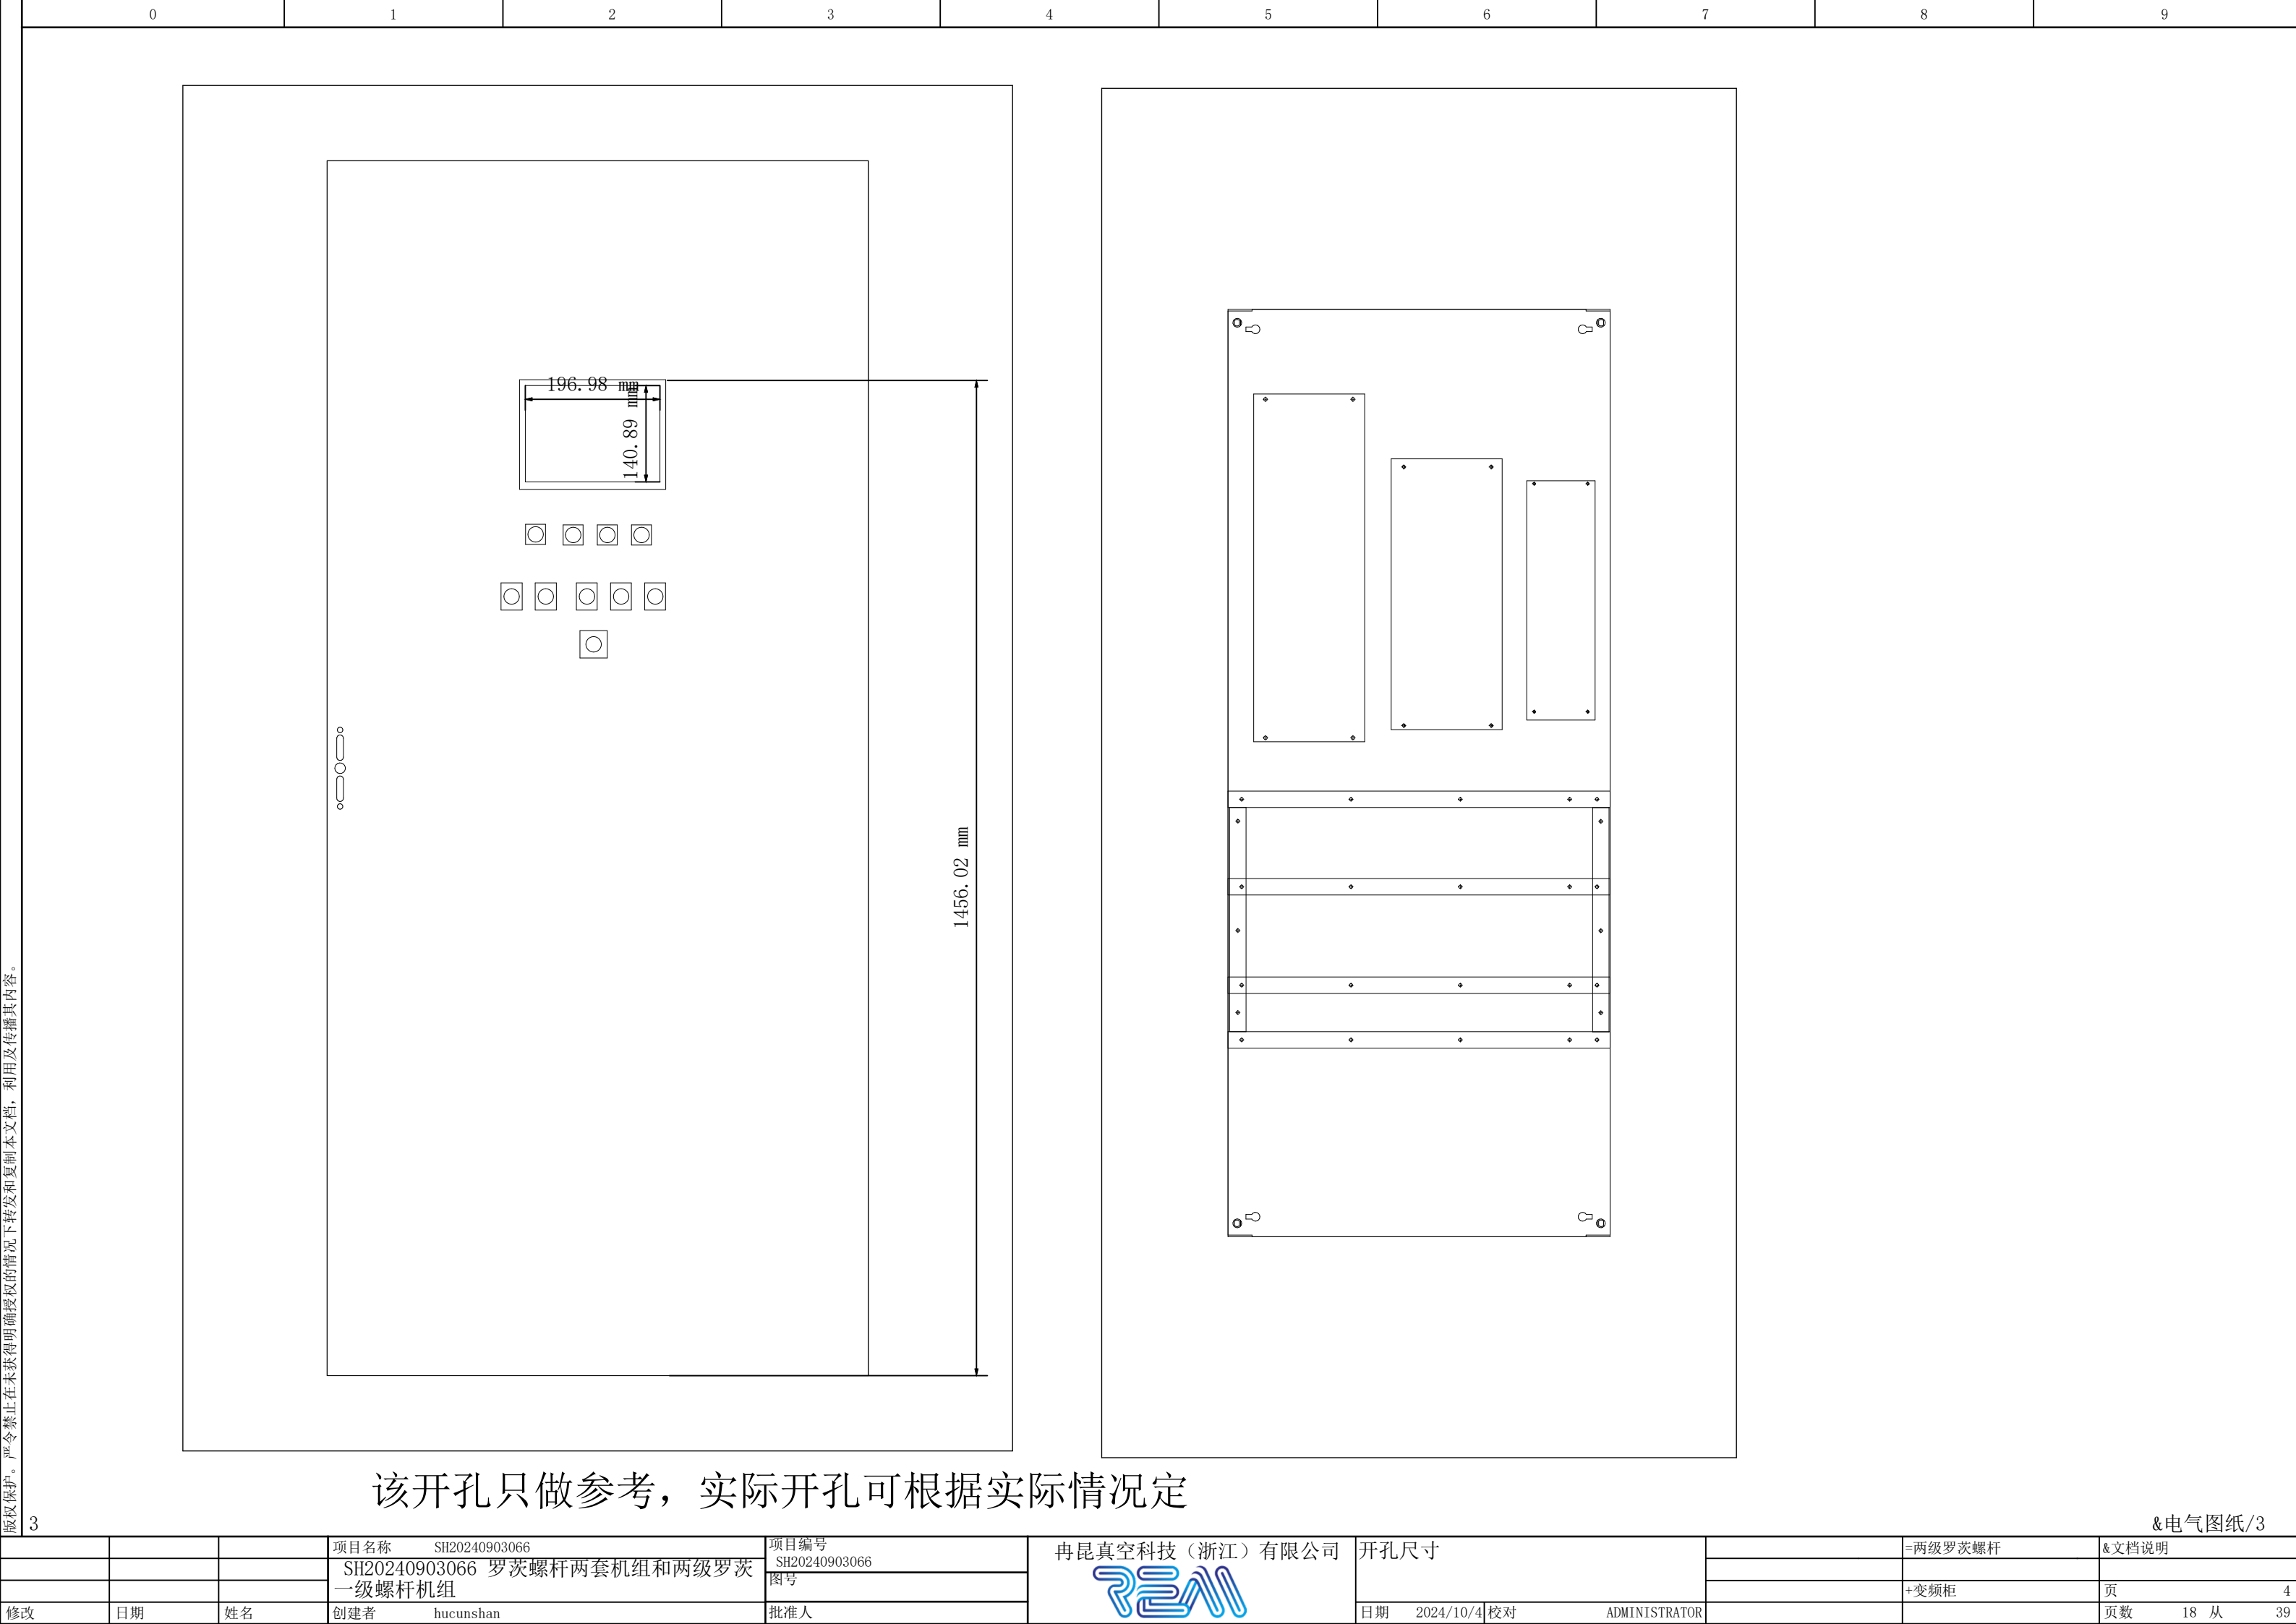

该开孔只做参考，实际开孔可根据实际情况定

3
版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下，转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称	SH20240903066	项目编号	冉昆真空科技（浙江）有限公司	开孔尺寸		=两级罗茨螺杆	&文档说明		
			SH20240903066 罗茨螺杆两套机组和两级罗茨		SH20240903066							
			一级螺杆机组		图号				+变频器	页	4	
修改	日期	姓名	创建者	hucunshan	批准人			日期	2024/10/4	校对	ADMINISTRATOR	页数

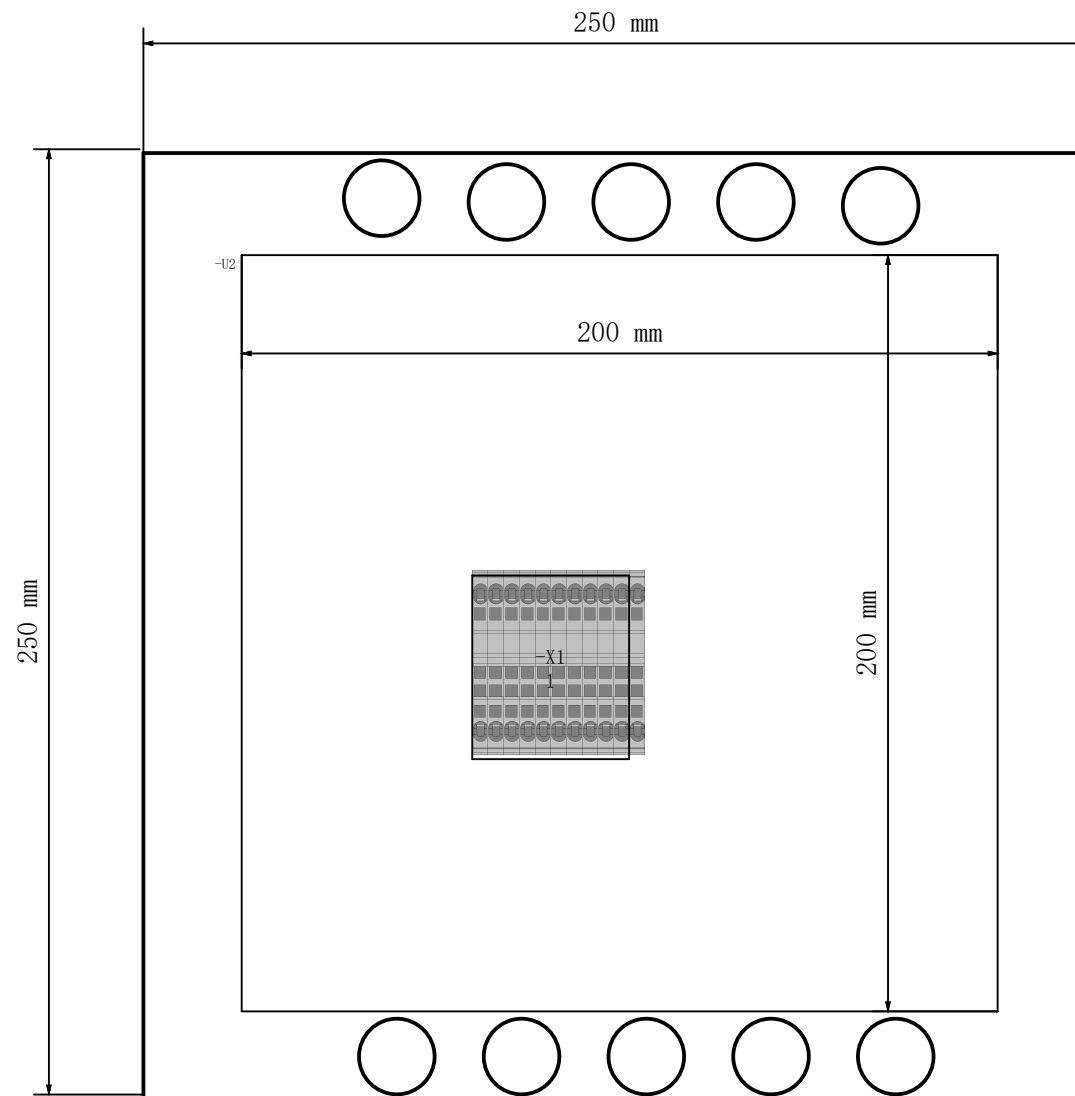

机柜数量:	1套
机柜尺寸:	250*250*90
机柜材质:	碳钢（根据实际情况定）
安装板尺寸:	200*200*3
安装方式:	壁挂式
底部开孔	G1.5寸1个, G1寸3个, G1/2寸34个
防爆等级	ExdbIIBT4 Gb防护等级IP54

冉昆真空科技（浙江）有限公司

