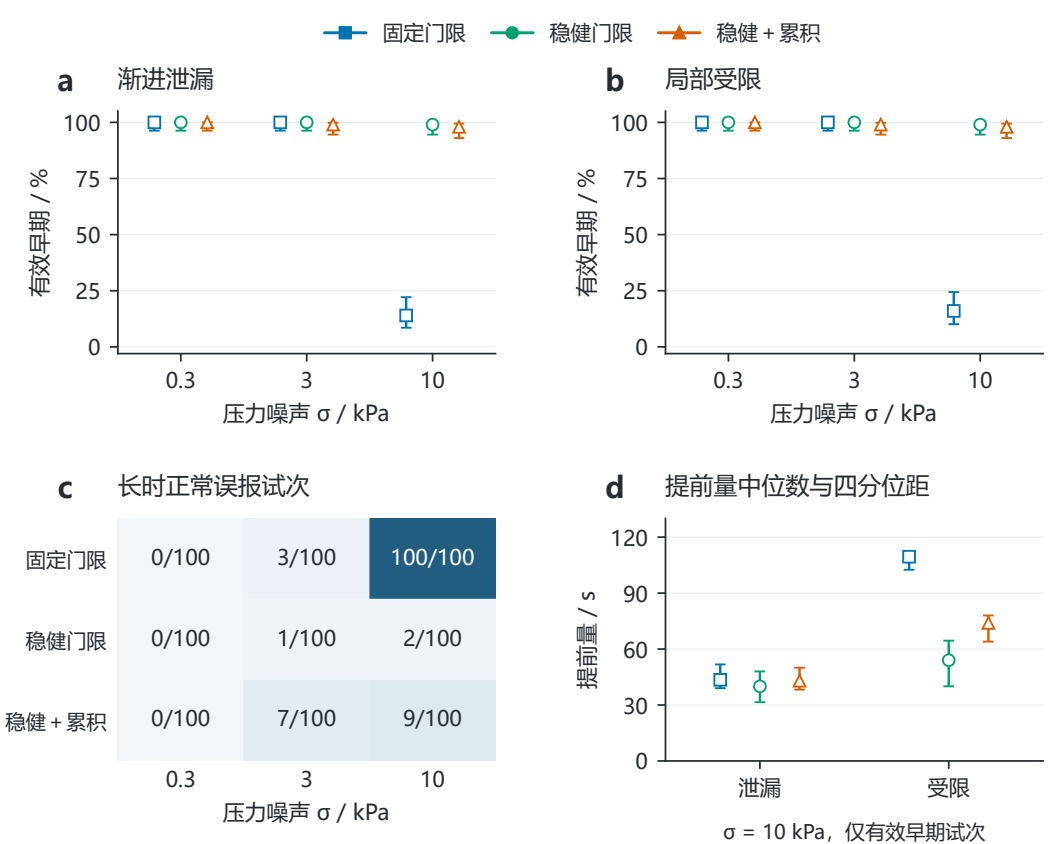
固定门限
稳健门限
稳健 + 累积
a
渐进泄漏
有效早期 / %
100
75
50
25
0
0.3
3
10
压力噪声 σ / kPa
b
局部受限
有效早期 / %
100
75
50
25
0
0.3
3
10
压力噪声 σ / kPa
c
长时正常误报试次
固定门限
稳健门限
稳健 + 累积
0/100
3/100
100/100
0/100
1/100
2/100
0/100
7/100
9/100
0.3
3
10
压力噪声 σ / kPa
d
提前量中位数与四分位距
提前量 / s
120
90
60
30
0
泄漏
受限
σ = 10 kPa，仅有效早期试次