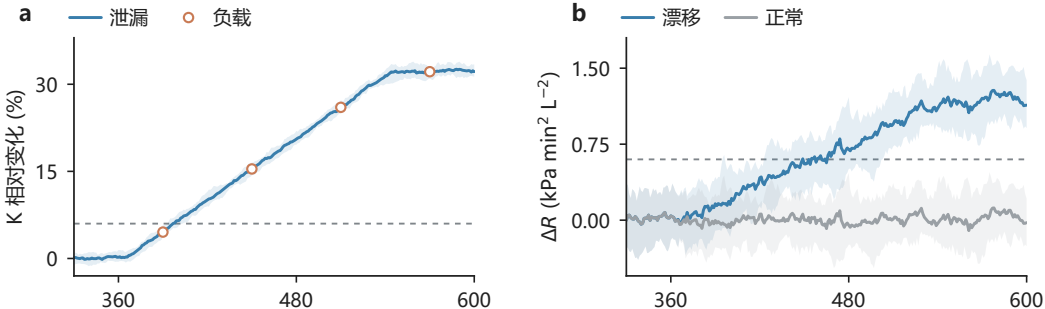

a
泄漏
负载
K 相对变化 (%)
30
15
0
360
480
600
b
漂移
正常
ΔR (kPa min^2 L^{-2})
1.50
0.75
0.00
360
480
600
时间 (s)