

(2) 绘图要求:


- 1) 在线上竞赛平台中下载标准答题文档 (DWG) 进行答题, 比例1:1, 图线、字体等使用文档设定;
- 2) 在完整、清晰、准确的表达零件形状结构的前提下, 要求选择一组视图数量少、最简洁的表达方法;
- 3) 零件图的绘制必须执行最新颁布的国家标准。视图可采用规定的简化画法 (尺寸箭头不能采用简化画法)。
- 4) 注意事项: 严格按工程图标准进行制图, 不能在图纸任何位置填写学校、姓名, 否则试卷作废

(1) 零件名称: 阀体; 材料: ZL105;

- (2) M12通孔所在的立体前后对称分布;

- (3) 在所绘制的零件图中标注以下形位公差:

- 1) 以底板底面为基准D, 前端 $\phi 28H7$ 孔的轴线相对于基准面D的平行度公差为0.04。
- 2) 以孔 $\phi 25$ 轴心线为基准E, 圆柱 $\phi 50$ 的轴心线相对基准E的同轴度公差为 $\phi 0.02$ 。
- 3) A向视图中M18X2-7H孔所在端面的平面度为0.1。

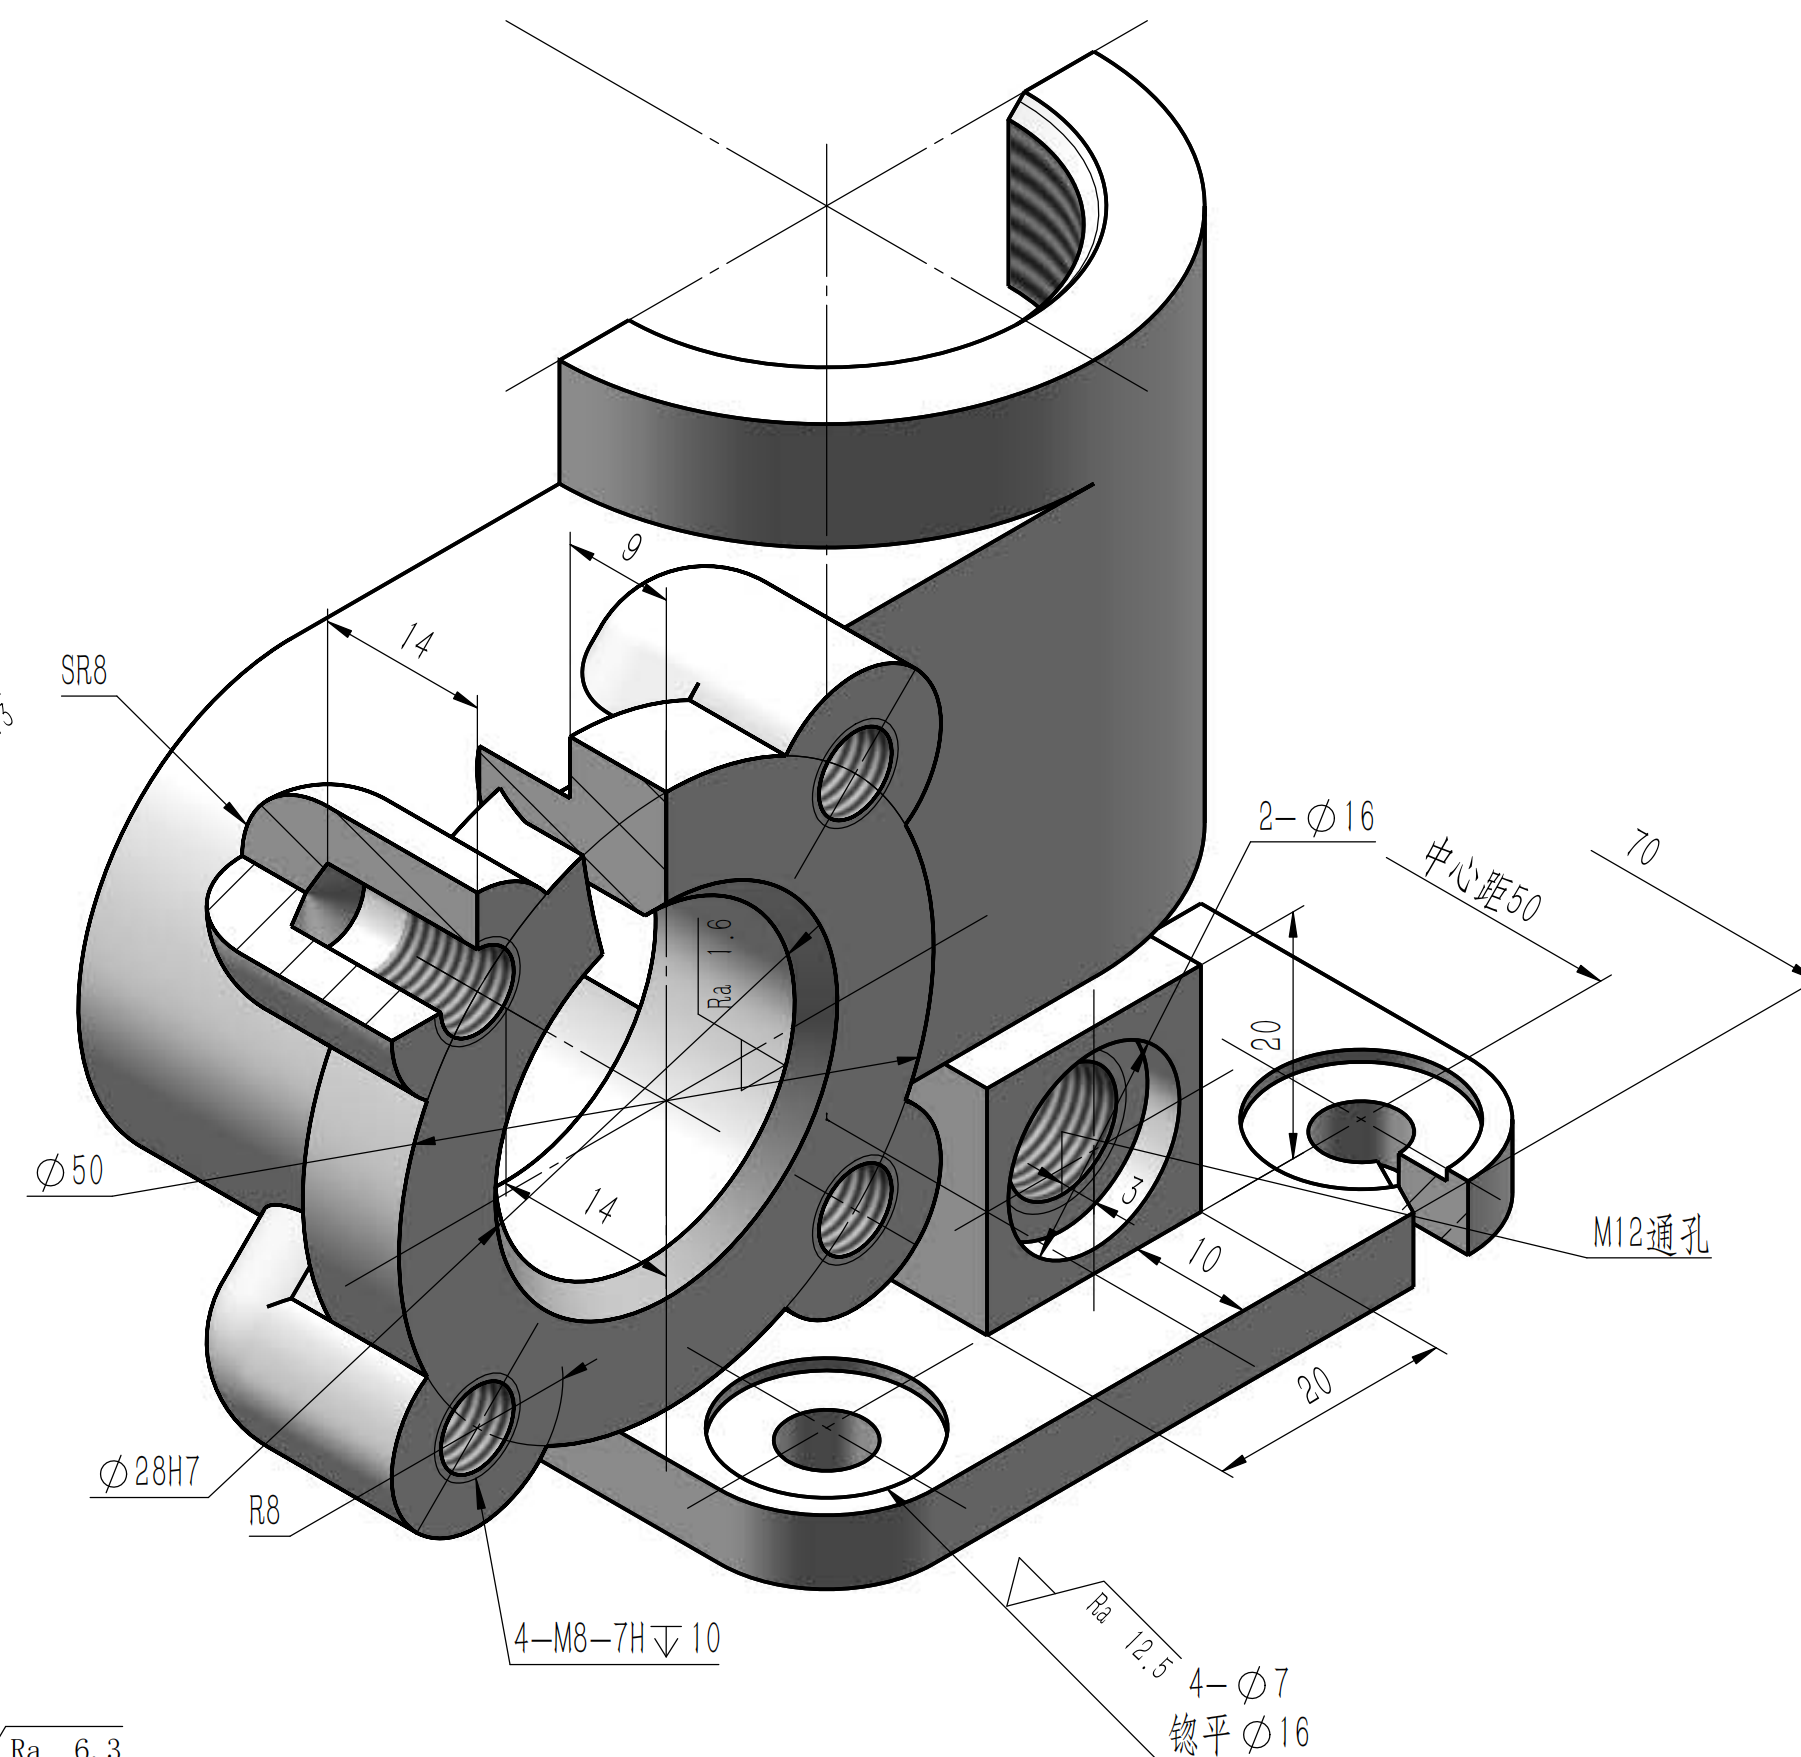

- 1、铸件不允许有砂眼、缩孔、裂纹等缺陷；
- 2、铸件应经过时效处理。

