

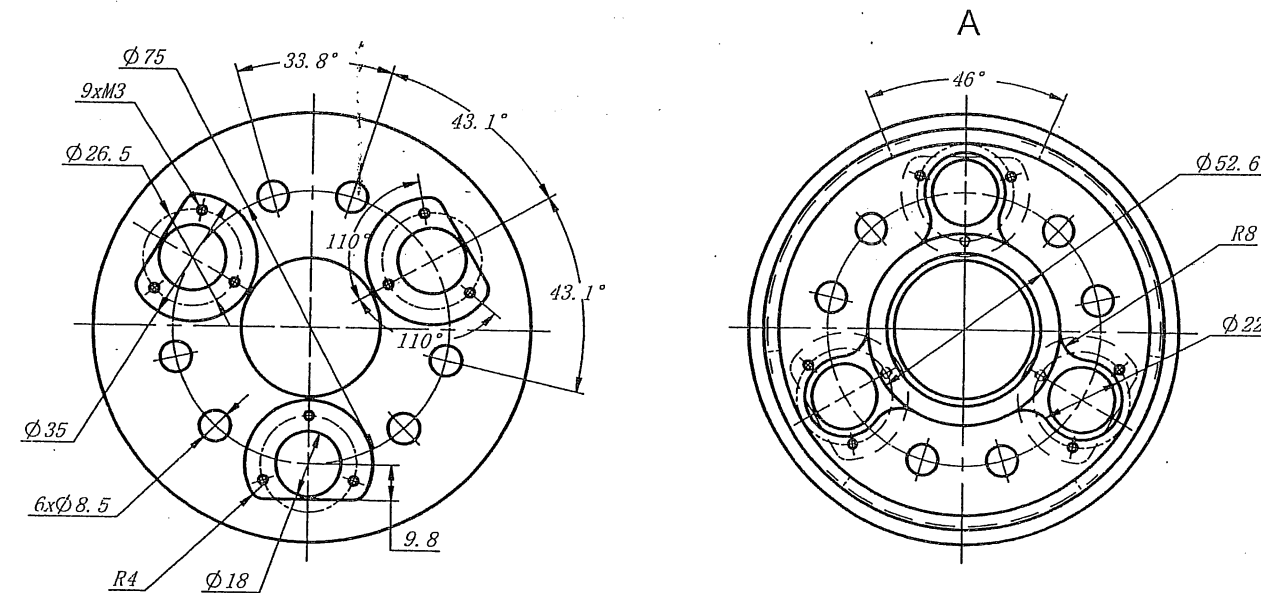


7. 角接触球轴承和圆锥滚子轴承安装、绘制时, 注意方向。

第 1 页

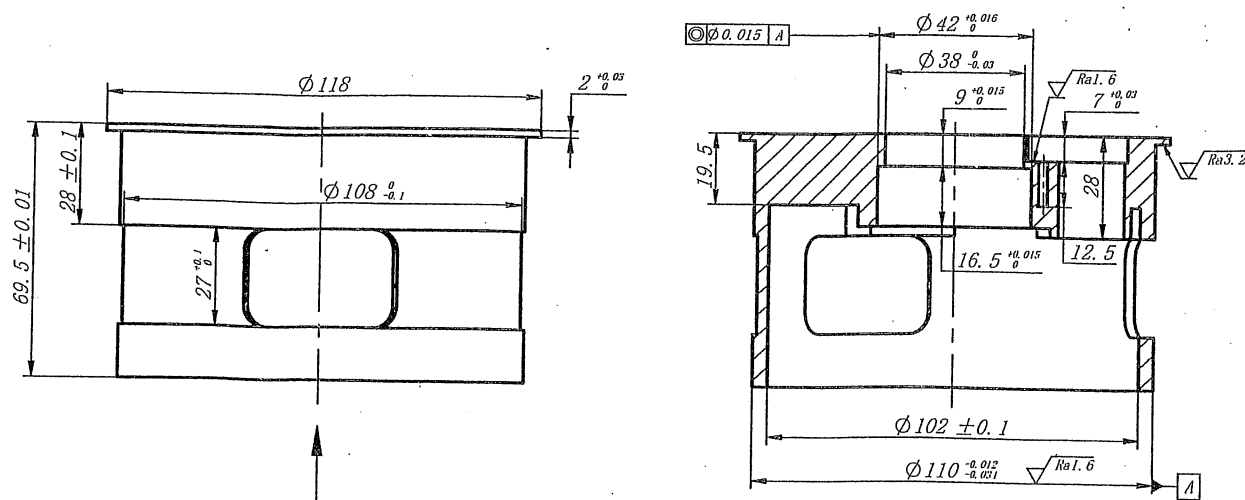


技术要求:

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 棱边去毛刺。

$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)

序号	3	图号	XXJSQ-002	名称	旋转套	比例	1:2	数量	1	材料	HT200
----	---	----	-----------	----	-----	----	-----	----	---	----	-------

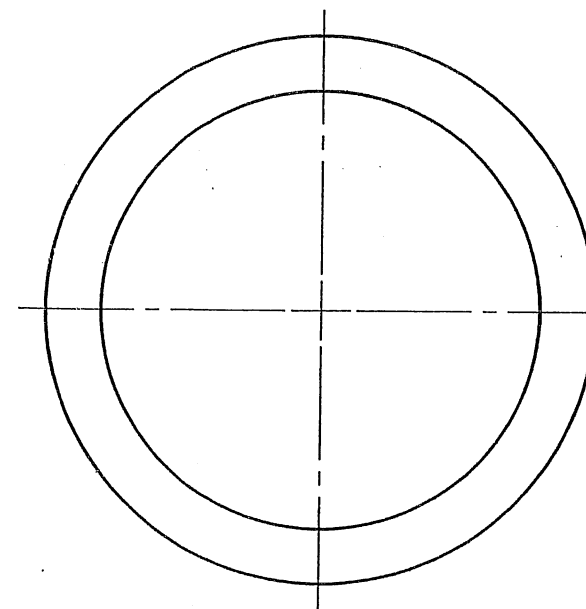


技术要求:

1. 未注圆角 $R0.2$;
2. 无刺鼻气味;
3. 表面无气泡、无杂质、无飞边、无缺胶、无脱层、色泽一致、无局部缺陷;
4. 应采用耐工作介质的材料且材料应采用正料

$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)

序号	7	图号		名称	唇形密封圈120x150	比例	1:2	数量	1	材料	耐油橡胶
----	---	----	--	----	--------------	----	-----	----	---	----	------


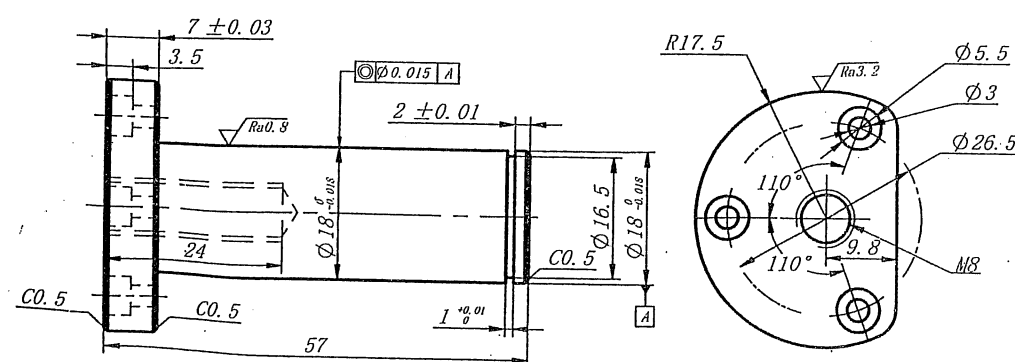


技术要求:

1. 调质处理220-260HBW;
2. 未注倒角 $C0.2$;
3. 棱边去毛刺。

$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)

序号	6	图号	XXJSQ-004	名称	固定轴	比例	1:1	数量	3	材料	45钢
----	---	----	-----------	----	-----	----	-----	----	---	----	-----

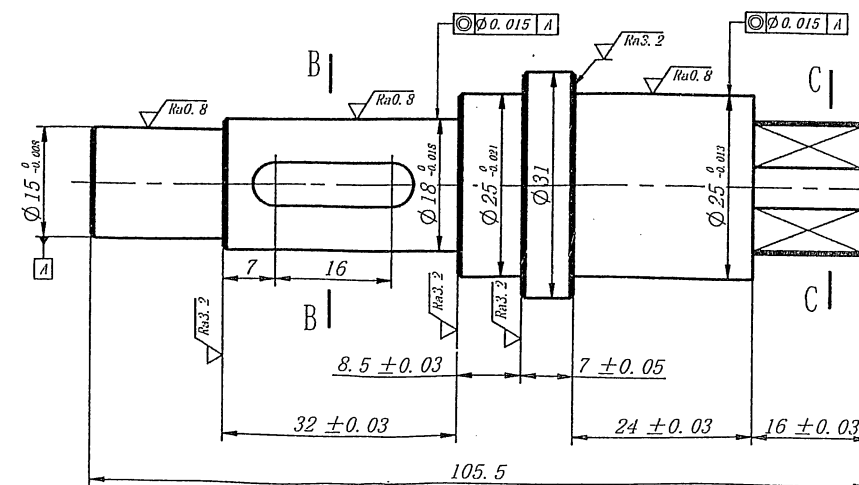


技术要求:

1. 调质处理220-260HBW;
2. 未注倒角 $R1$, 倒角 $C0.5$;
3. 棱边去毛刺。


$\sqrt{Ra 6.3}$ (✓)

序号	12	图号	XXJSQ-007	名称	传动轴	比例	1:1	数量	1	材料	45钢
----	----	----	-----------	----	-----	----	-----	----	---	----	-----

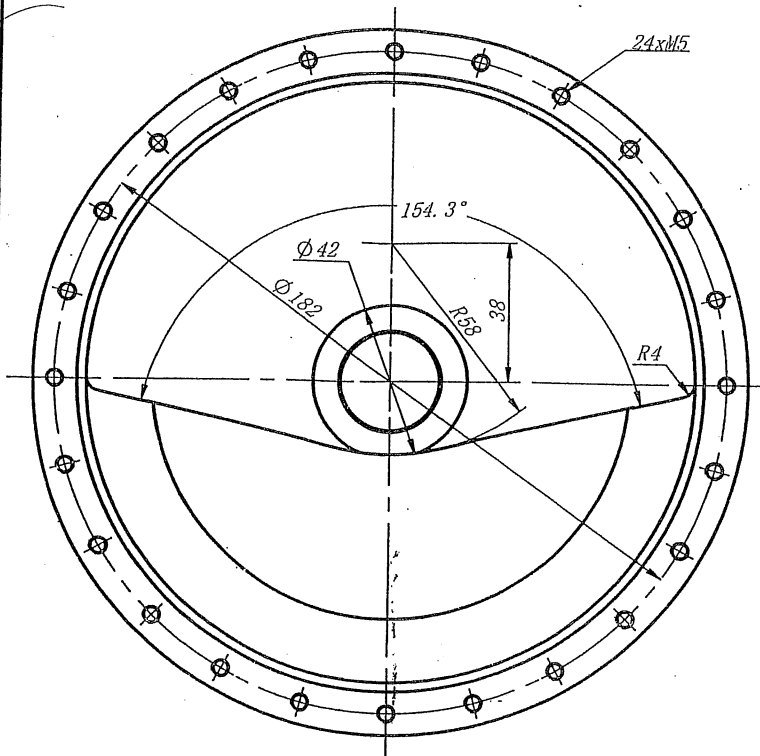


技术要求:

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 未注倒角C0.5、未注圆角R1

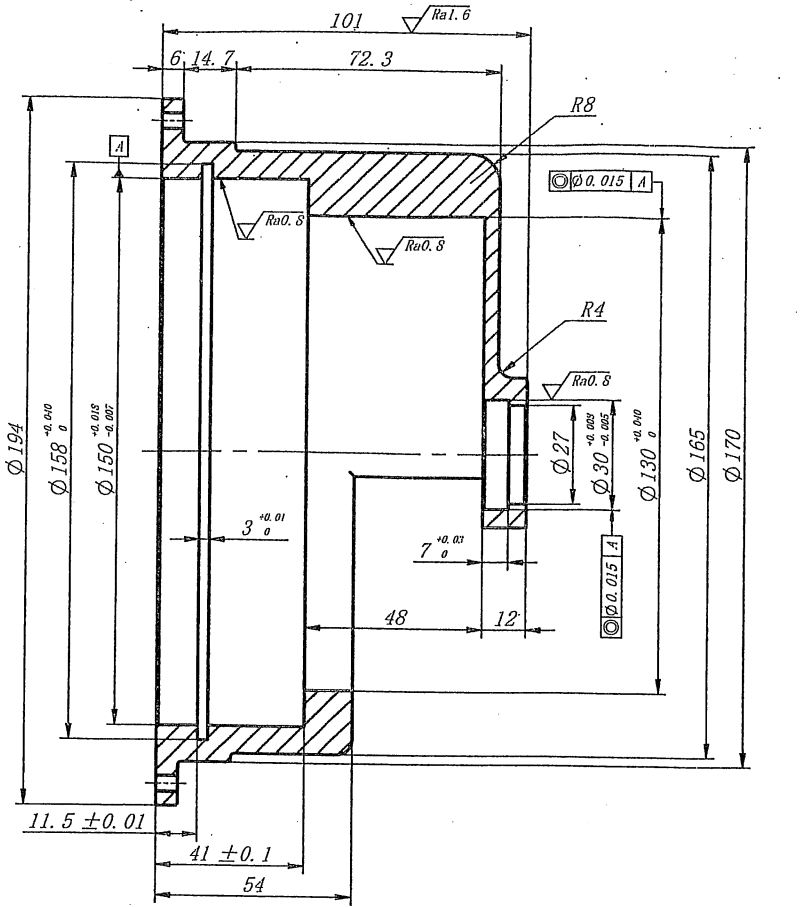


序号	23	图号	XXJSQ-010	名称	上盖	比例	1:2	数量	1	材料	HT300
----	----	----	-----------	----	----	----	-----	----	---	----	-------

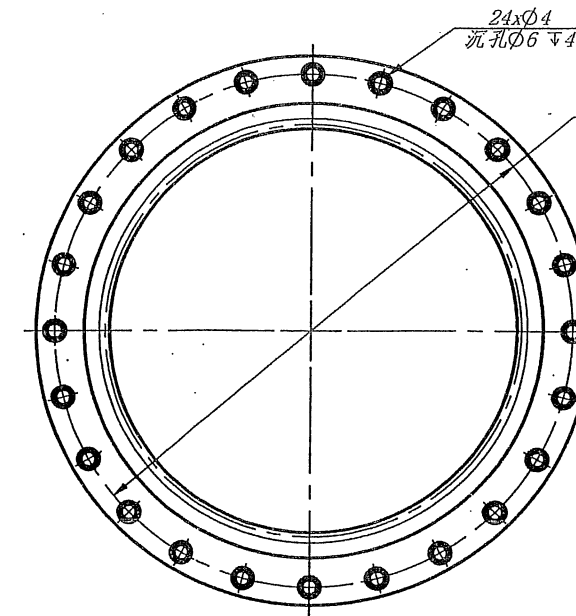


技术要求:

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。

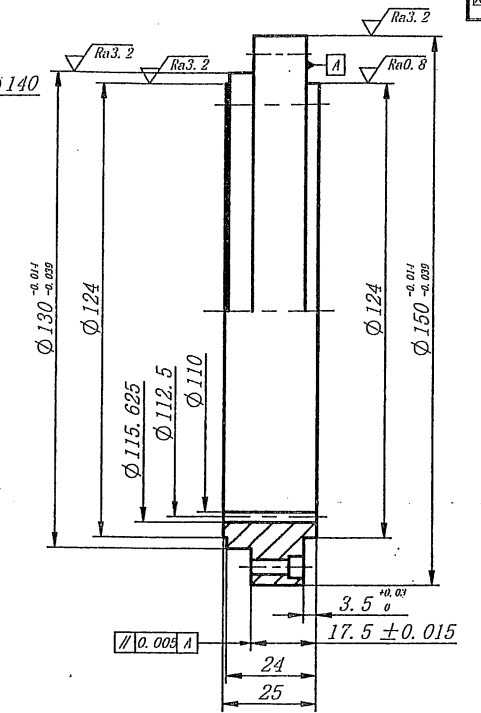


序号	17	图号	XXJSQ-009	名称	齿圈	比例	1:2	数量	1	材料	40Gr
----	----	----	-----------	----	----	----	-----	----	---	----	------

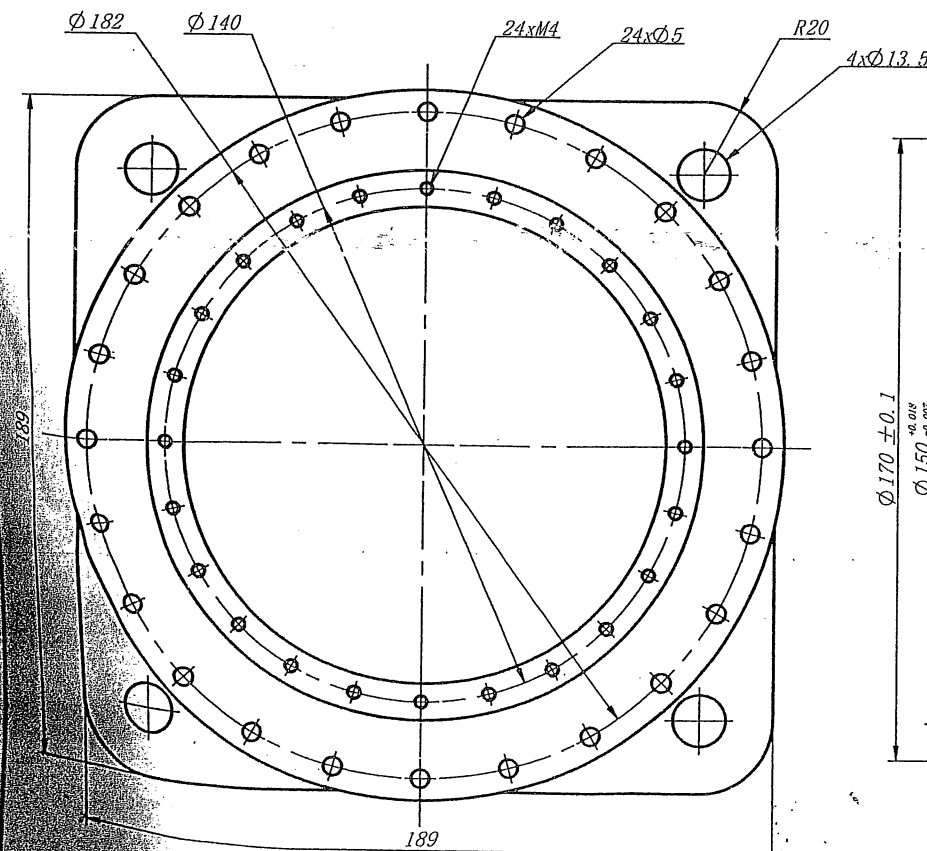


技术要求:


1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;
2. 未注倒角C0.3。

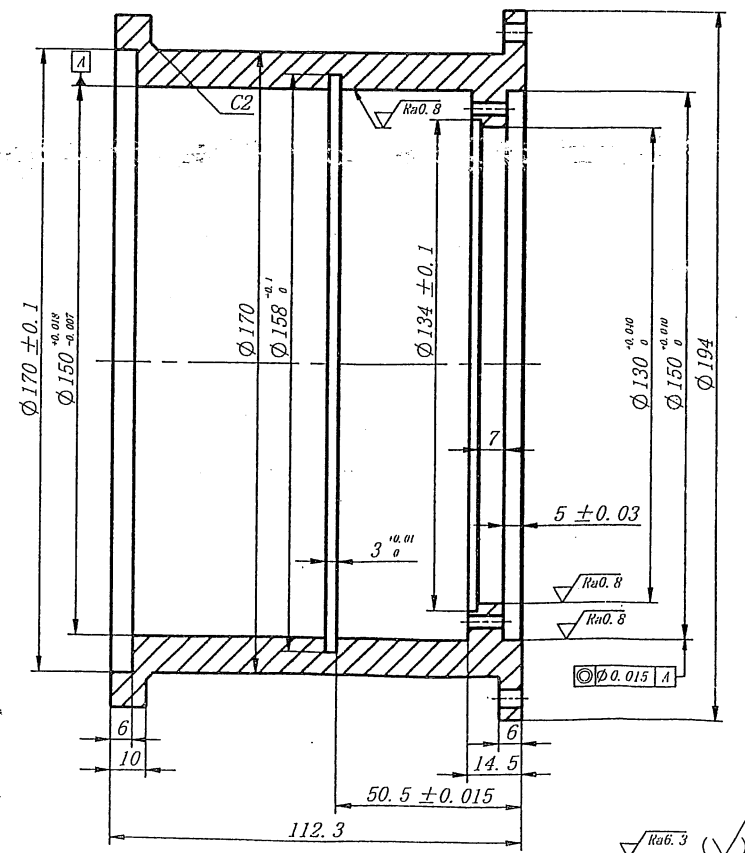

序号	9	图号	XXJSQ-006	名称	下盖	比例	1:2	数量	1	材料	HT300
----	---	----	-----------	----	----	----	-----	----	---	----	-------

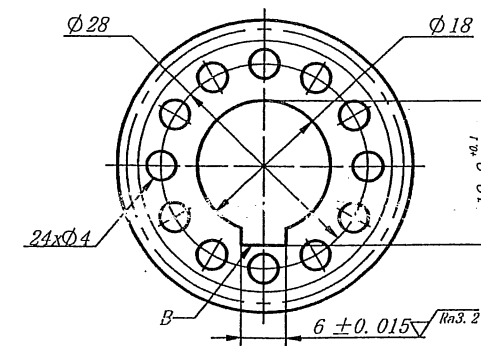


注: 零件25 (图号XXJSQ-011) 齿轮 (无键槽) 与零件15 (图号XXJSQ-008) 齿轮相比少键槽B

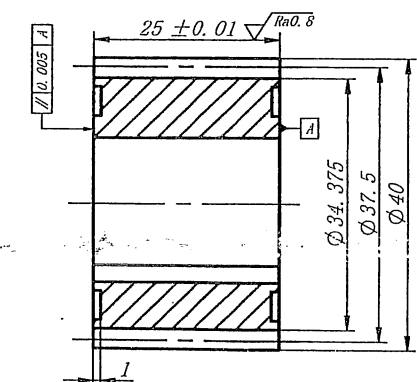

技术要求:

1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷;

序号	15	图号	XXJSQ-008	名称	齿轮	比例	1:1	数量	2	材料	40Gr
----	----	----	-----------	----	----	----	-----	----	---	----	------

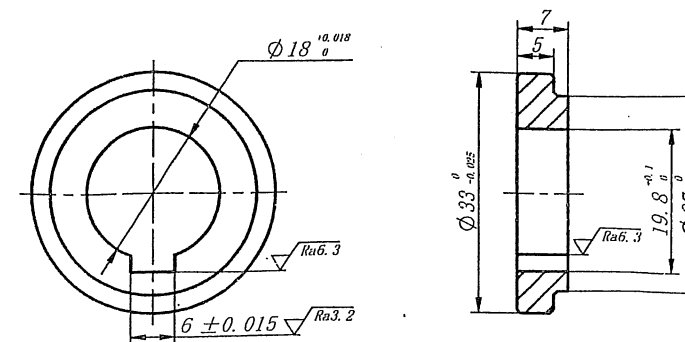

技术要求:


1. 未注倒角C0.5;
2. 棱边去毛刺。

序号	5	图号	XXJSQ-003	名称	垫块	比例	1:1	数量	1	材料	45钢
----	---	----	-----------	----	----	----	-----	----	---	----	-----

模数	m	1.25
齿数	z	90
压力角	α	20°
螺旋角	β	0
变位系数	x	0
精度等级		8-7-7
配对图号	XXJSQ-011	
配对齿数	30	


模数	m	1.25
齿数	z	30
压力角	α	20°
螺旋角	β	0
变位系数	x	0
精度等级		8-7-7
配对图号	XXJSQ-011	
配对齿数	30	

第二题：根据给出的“盖板”钣金图创建钣金三维模型并展开钣金模型（不得通过零件建模方式创建），并按原图绘制出钣金图（包括钣金工作图和展开图，视图放置如试卷所示），展开的钣金模型另存为JPG图像保存在考生文件夹下。（共30分。钣金建模20分，钣金图10分。）

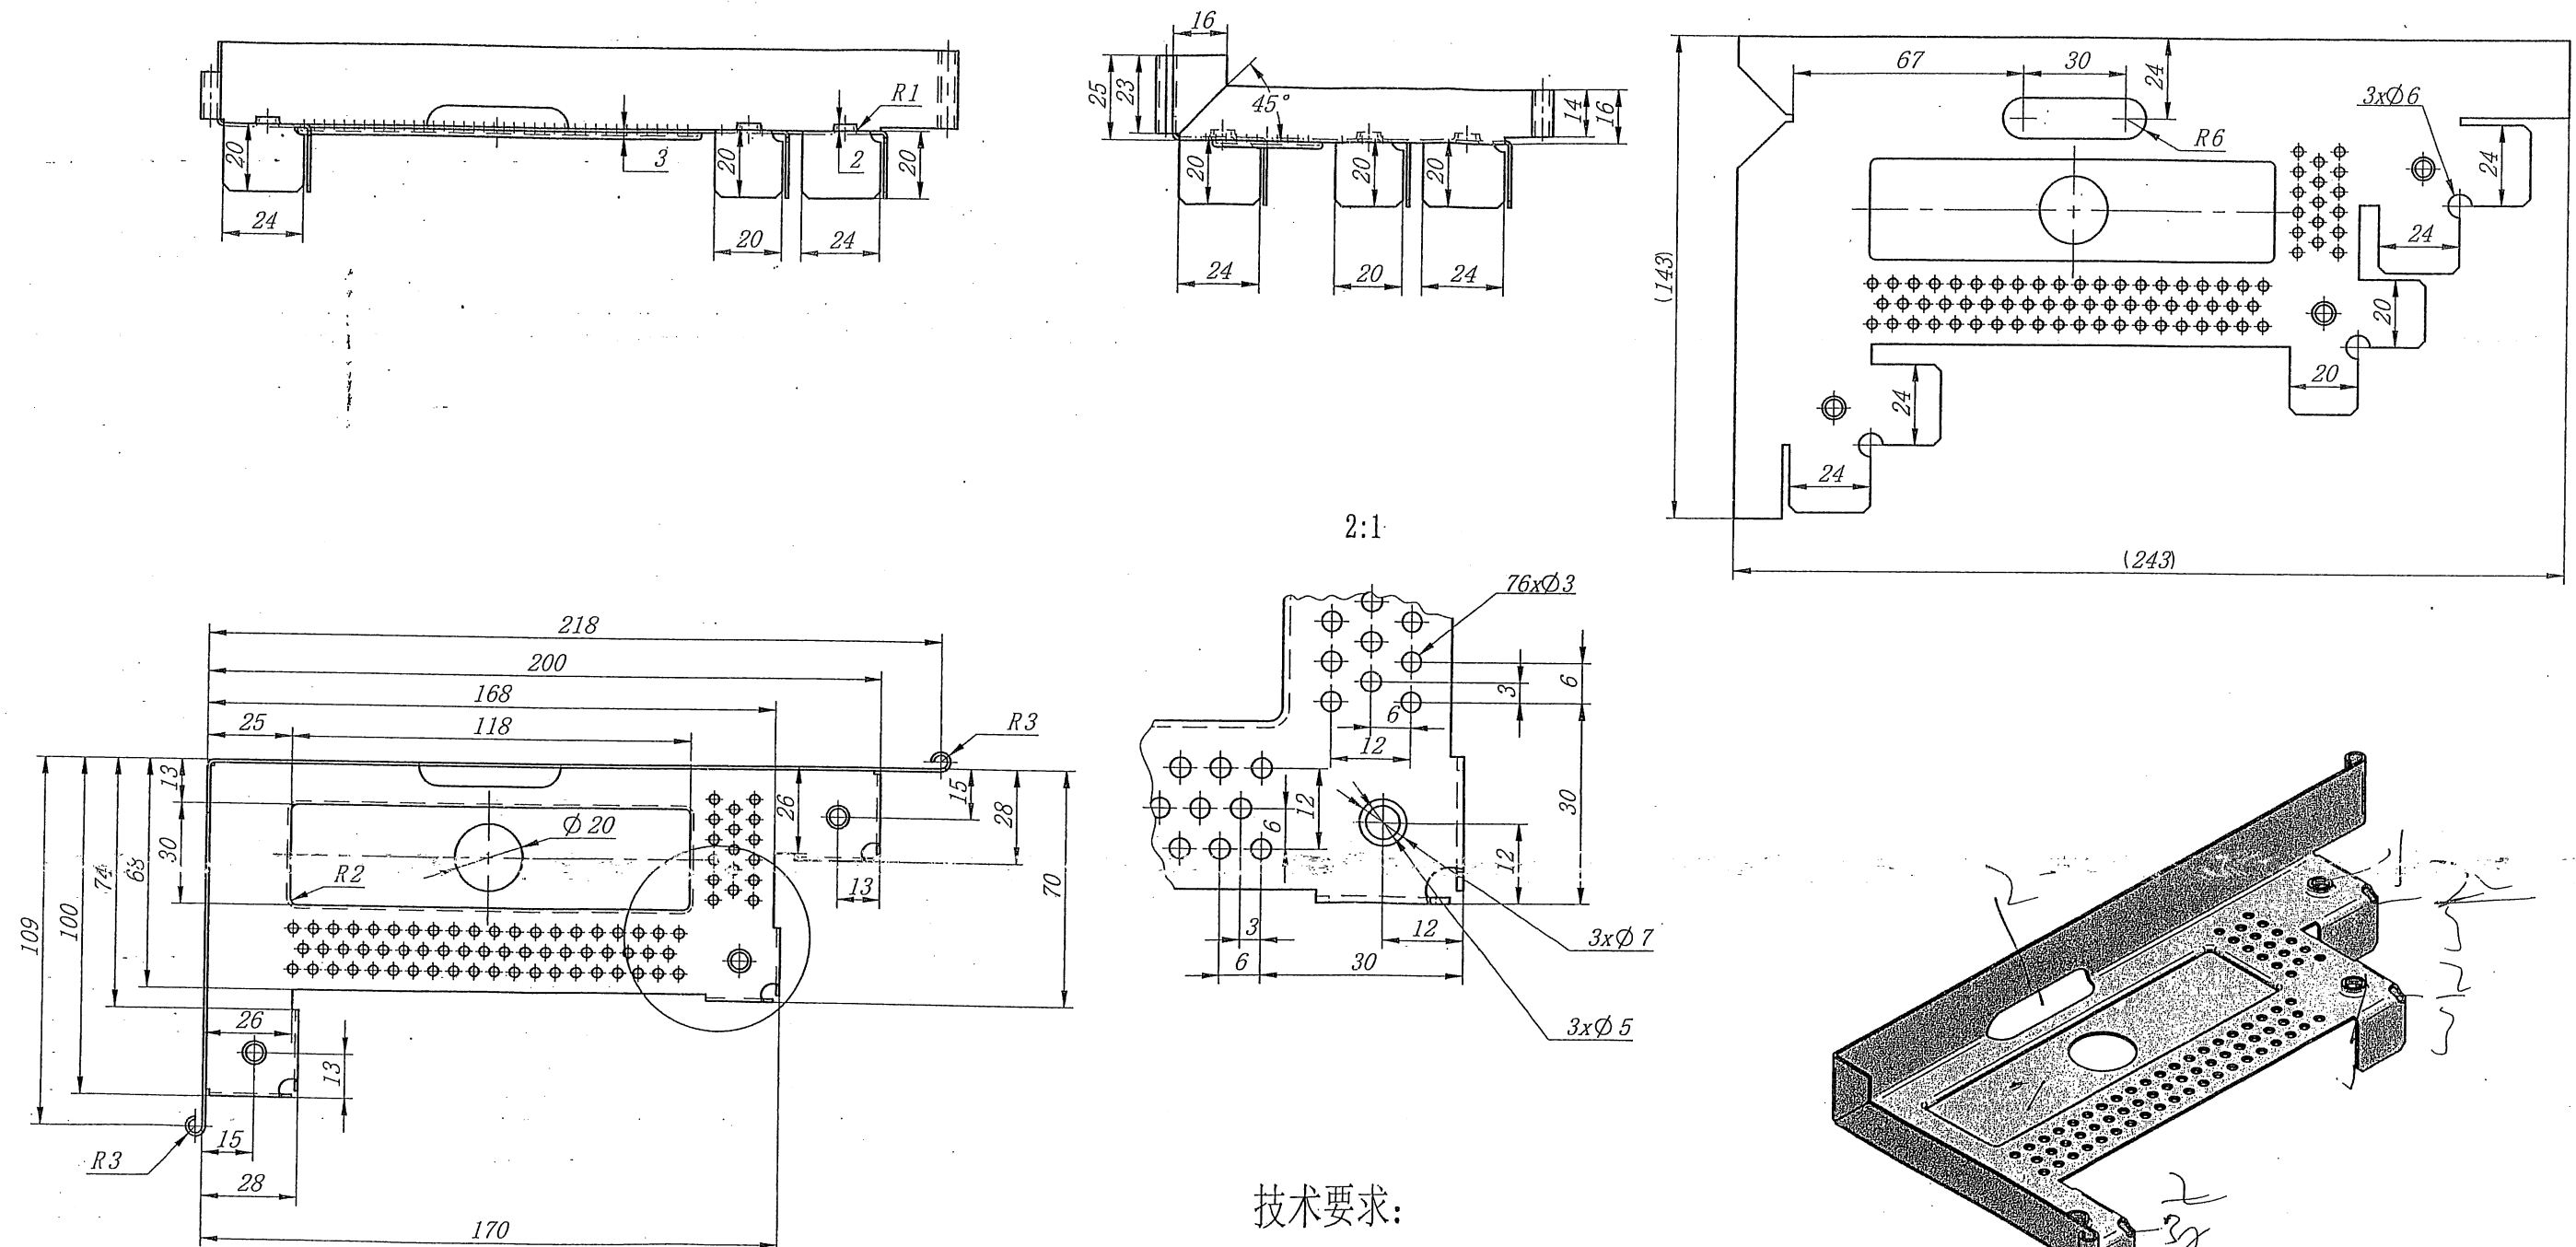

技术要求:

1. 钣金厚度=1mm
2. 折弯半径=1mm
3. 未注倒角C2

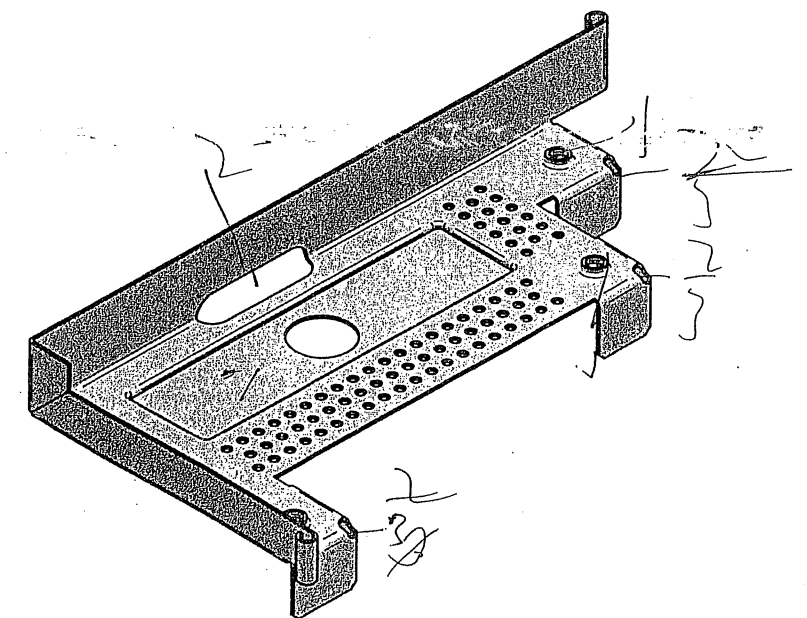

4张图