

Trabajo

Luis Alberto Gil Bocanegra ID: 177410, Erick Gonzalez Parada ID: 178145

Daniela Hernández García ID: 179051 & Luis Francisco Avila Romero ID: 177632.

Depto. de Actuaría, Física y Matemáticas, Universidad de las Américas Puebla, Puebla, México 72810

April 26, 2023

Abstract

Esta práctica se basó en calcular el trabajo realizado por una fuerza externa sobre un móvil sujeto por una cuerda a una cantidad de peso determinada con una polea, en un riel triangular de inclinación 0° y como resultado de esta se obtuvo un R2 del 55%.

Keywords: trabajo, masa

1 Desarrollo teórico

Nuestro objetivo fue calcular el trabajo realizado por una fuerza externa sobre un objeto que se mueve en un plano (inclinado). El trabajo realizado por una fuerza \mathbf{F} sobre un objeto al desplazarse éste una distancia \mathbf{d} se define como:

$$W = Fd \quad (1)$$

La unidad de trabajo en el SI es el julio (J). El signo del trabajo depende del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento del objeto. Si éste es menos de 90 grados, el trabajo será positivo. Si el ángulo es mayor de 90 grados, el trabajo será negativo.

El trabajo neto realizado sobre un objeto se calcula sumando los trabajos realizados por todas las fuerzas que actúan sobre él. Un cambio en la energía cinética de un objeto es igual al trabajo neto realizado sobre él. Según la ecuación de conservación de la energía:

$$W_{neto} = \Delta E_{cinetica} \quad (2)$$

Donde \mathbf{W}_{neto} es el trabajo neto y $\Delta E_{cinetica}$ es el cambio de energía cinética del objeto.

El trabajo realizado por una fuerza constante \mathbf{F} sobre un objeto al desplazarse éste a velocidad \mathbf{v} constante durante un tiempo \mathbf{t} se calcula como:

$$W = Fvt \quad (3)$$

La unidad de trabajo es J (julio), igual que en el caso anterior. El signo del trabajo depende nueva-

mente del ángulo entre la fuerza y la trayectoria del objeto.

2 Desarrollo Experimental

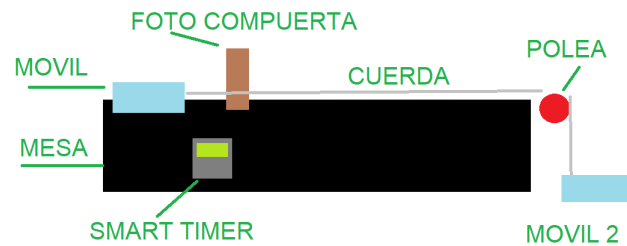


Figura 1: representación de equipo colocado

Instrucciones generales.

1. Se colocó un plano inclinado sobre la mesa con sus elementos: medidor de ángulo, bases y stoppers, polea de baja fricción y bases de foto compuertas.
2. Se conectó un smart timer y colocar una foto compuerta.
3. Se montó el móvil sobre el riel plano con la regleta sobre él. Sujetar un gancho al móvil por medio de hilo no extensible y hacerlo pasar por la polea.
4. se escogió un ángulo de elección (se puede considerar 0 grados).

5. Se coloco peso sobre el gancho para que el móvil se deslice hacia arriba.
6. Se coloco la foto compuerta a cierta distancia del inicio del movimiento y soltar el móvil. Anotar la medición de aceleración detectada.
7. Se repitió los dos pasos anteriores tres veces para la misma distancia.
8. Se cambio la distancia y repitió los dos pasos anteriores.
9. No jugar con el móvil y ponerlo sobre la mesa con las llantas arriba para que no se deforme.
10. Se midió la masa del contrapeso del movimiento y del móvil con la regleta.
11. Se aseguro que las foto compuertas detecten la parte de la regleta para medir la aceleración o velocidad.

3 Resultados y análisis

En la tabla 1 a continuación, se pueden observar los datos de distancia, aceleración promedio y fuerza, todos estos obtenidos de manera práctica durante la realización del experimento en cuestión. En la primera columna, se aprecian las distancias que habían de separación entre ambas fotocompuertas, que es la misma que el móvil recorrió, en la segunda columna se aprecian las aceleraciones promedio en m/s, estas se obtuvieron mediante el calculo del promedio de las aceleraciones medidas durante la práctica en cada distancia, por último, tenemos la fuerza, esta fue obtenida al multiplicar la aceleración promedio por la masa del móvil en cuestión, que en este caso fue de 0.505kg.

Distancia (m) ± 0.5	Aceleración Promedio (m/s)	Fuerza (N)
0.15	3.13 ± 0.01	1.58 ± 0.5
0.20	2.07 ± 0.07	1.05 ± 0.5
0.25	3.02 ± 0.01	1.53 ± 0.5
0.30	3.13 ± 0.24	1.58 ± 0.5
0.35	3.32 ± 0.19	1.68 ± 0.5
0.40	3.51 ± 0.10	1.77 ± 0.5
0.45	3.86 ± 0.16	1.95 ± 0.5
0.50	3.78 ± 0.08	1.91 ± 0.5
0.55	4.08 ± 0.45	2.06 ± 0.6
0.60	3.41 ± 0.21	1.72 ± 0.5

Tabla 1: datos registrados

En la gráfica mostrada en la figura 2 en la parte de abajo, se puede observar la representación gráfica de los datos mostrados en la tabla anterior. En dicha gráfica se observa una línea en medio de los puntos graficados, esta línea representa un ajuste lineal realizado para tener una referencia con respecto al margen de error presente en cada una de las mediciones, se aprecia que hay algunos puntos algo separados de la trayectoria de la línea de tendencia, lo cual justifica el R2 obtenido, que fue de un 55% de efectividad en la medición, resultando en una medición decente pero con mucho por mejorar. De igual forma se presenta la ecuación de la recta que es

$$y = (1.38 \pm 9.83)x + 1.16 \pm 1.61$$

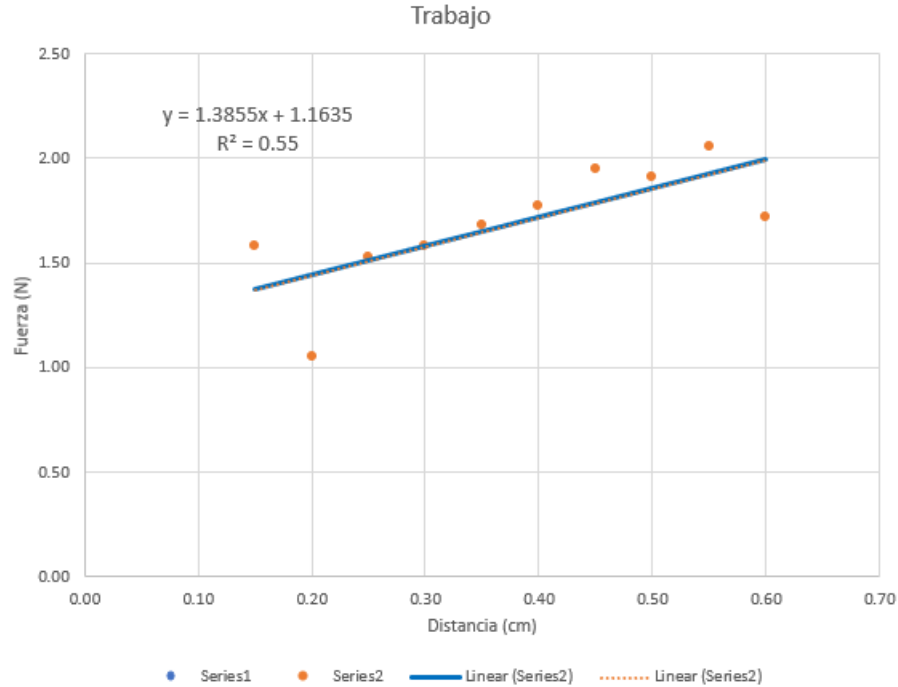


Figura 2: Gráfica de datos

Con los datos obtenidos, se pudo obtener el trabajo realizado en el experimento, esto se obtuvo gracias a el proceso ilustrado en la parte de abajo, a través de una integral, se fue resolviendo el problema para poder obtener la variable deseada.

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)dx$$

$$F(x) = (y = mx + b)$$

$$W = \int mx + bdx$$

$$= \int mxdx + \int bdx$$

$$= m \int xdx + b \int dx$$

$$= \frac{m}{2} [x^2]_{x_i}^{x_f} + b[x]_{x_i}^{x_f}$$

Posteriormente, se realizó el calculo de las variables anteriores, pero esta vez de forma teórica, es decir, con las fórmulas explicadas en la teoría, se calculó la fuerza, la aceleración y el trabajo realizado por el móvil. El proceso se encuentra desarrollado en la parte de abajo.

$$F = (0.505)(9.02) = 4.55$$

$$W = (4.55)(0.45) = 2.04J$$

$$a = \frac{0.242 * (9.81)}{0.505 - 0.242}$$

$$a = 9.02m/s^2$$

Como se puede observar, el trabajo teórico es mayor al trabajo experimental, esto debido a que las magnitudes usadas en el trabajo teórico son constantes, por lo que no existe ningún tipo de variación en sus valores, mientras que en el experimental no es constante, debido a los diversos fenómenos que ocurren durante el experimento, como un cambio de fuerza en el lanzamiento, el viento en contra del móvil, algún tipo de fricción en el recorrido, etc. Esta sería la principal razón por la cual el trabajo experimental tiene un valor menor en comparación con el valor teórico.

4 Conclusiones

Técnicamente cumpliendo el objetivo que fue calcular el trabajo realizado del objeto volvemos a subrayar que se observa que el trabajo teórico es mayor que el trabajo experimental debido a que las magnitudes utilizadas en el trabajo teórico son constantes, mientras que en el trabajo experimental no lo son debido a diversos fenómenos que pueden afectar el resultado final. Esto sugiere que la precisión y la fiabilidad del trabajo teórico es mayor que la del trabajo experimental debido a la capacidad de controlar y predecir las magnitudes utilizadas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el trabajo experimental puede proporcionar información valiosa sobre cómo los diversos factores pueden afectar el resultado final y, por lo tanto, debe realizarse con precaución y considerando todas las variables relevantes.

References

- [1] Martín, I. (2004). Física General
- [2] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2008). Física para ciencias e ingeniería. (7.a ed., Vol. 1). CENGAGE Learning.
- [3] Newton, I. (1687). Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica [Mathematical Principles of Natural Philosophy]. Londini: Jussu Societatis Regiæ ac Typis Josephi Streater.