

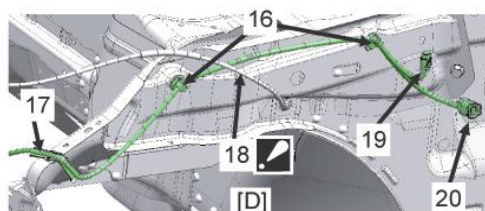
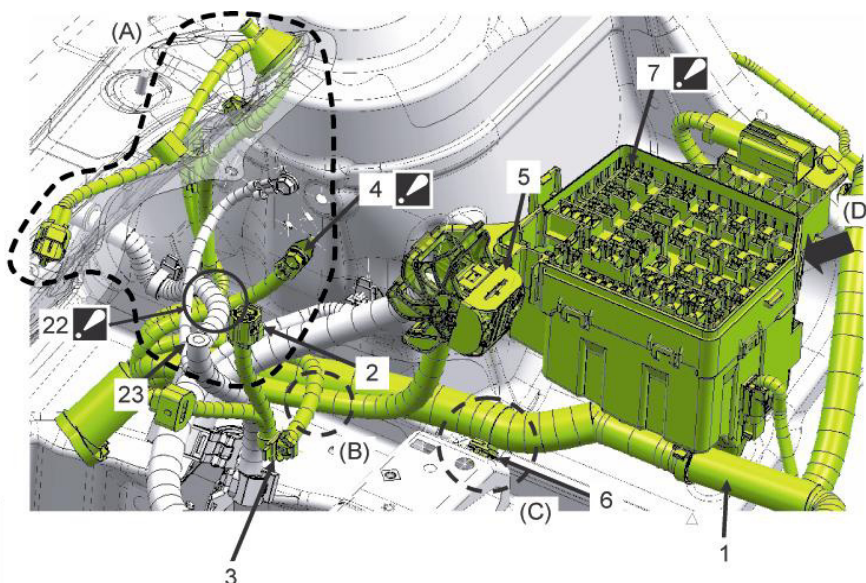
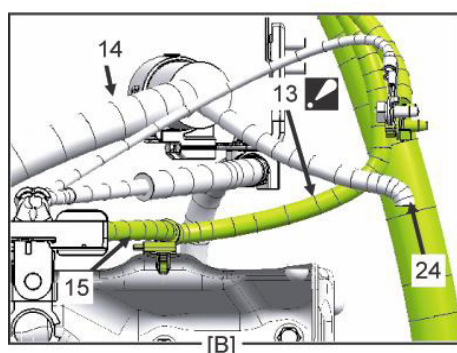


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/1

Autour de la jambe

Côté gauche

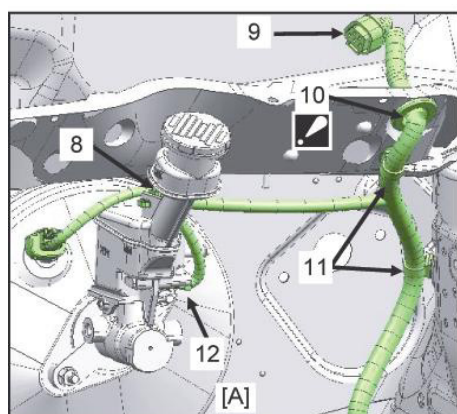

[A]: Détail (A)	11. Attache
[B]: Détail (B)	12. Contacteur de liquide de frein
[C]: Détail (C)	 13. Faire passer le câble sous le faisceau de câbles.
[D]: Vue (D) (Sans thermoplongeur d'eau)	14. Faisceau de câbles du moteur
1. Faisceau de câbles principal	15. Vers le capteur de courant
2. Capteur de courant	16. Attache
3. Attache	17. Attache
 4. Boulon de masse Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon. Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	 18. Câble de déverrouillage de capot Faire passer le faisceau de câbles à l'intérieur du câble de déverrouillage de capot.
5. ECU	19. Avertisseur sonore KLS
6. Attache	20. Clignotant latéral (gauche)
 7. Boîte de relais	21. Attache
8. Attache	 22. Faire passer le câble de masse principal du côté carrosserie du faisceau de câbles du moteur.
9. Moteur d'essuie-glace	23. Vers la batterie (-)
 10. Œillet Fixer solidement l'œillet.	24. Vers le faisceau de câbles principal