


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/2

Autour du plancher principal

Plancher (côté gauche)

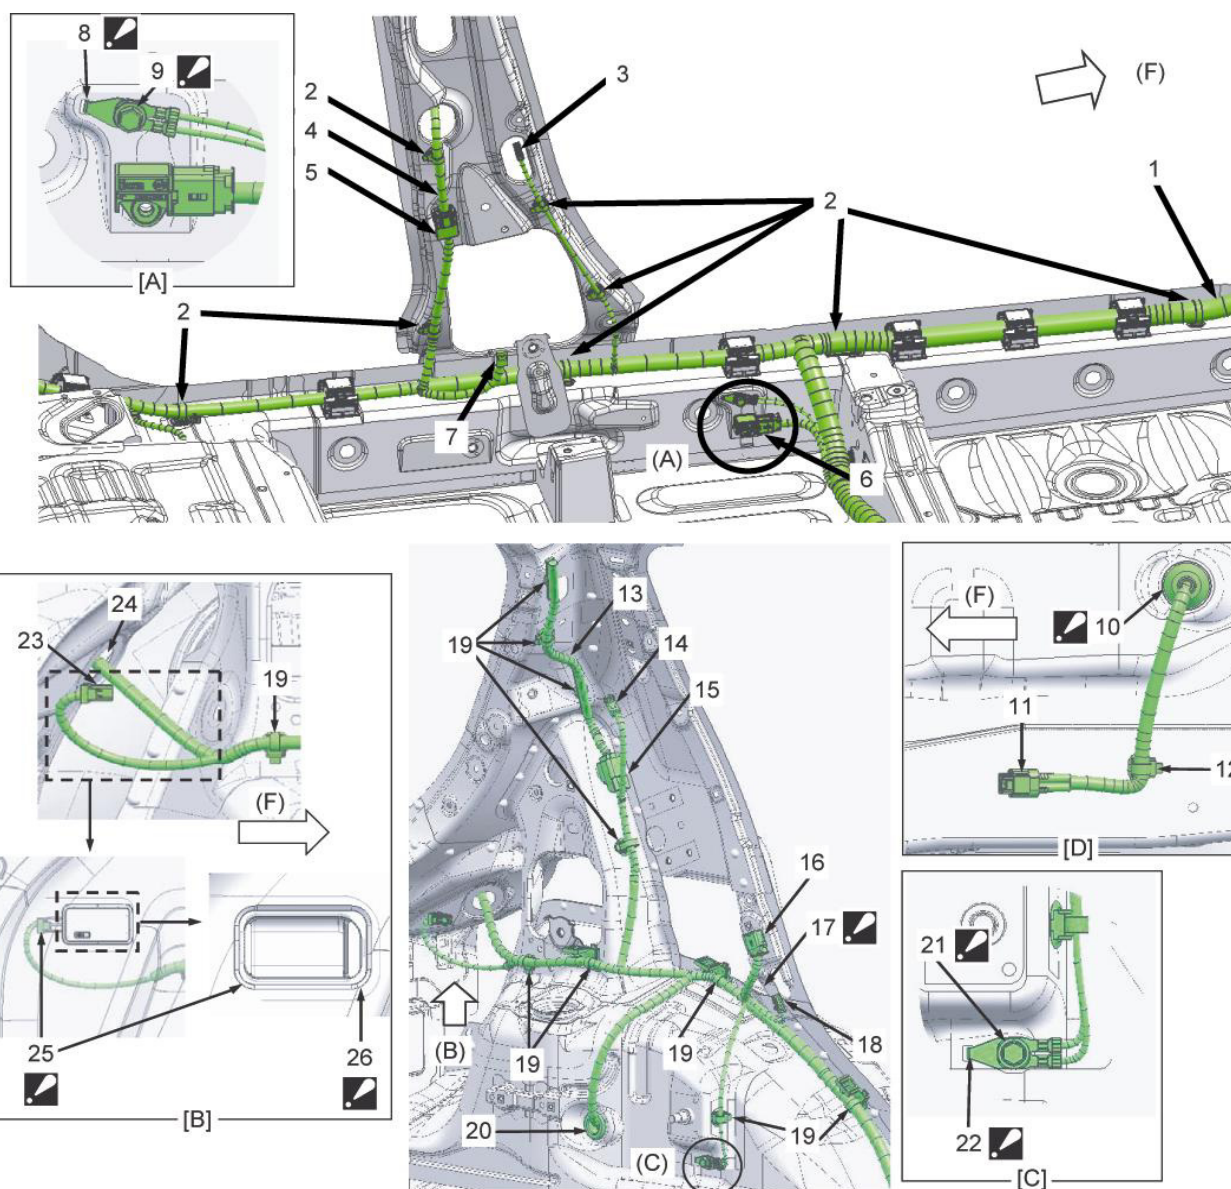

[A]: Détail (A)	13. Câble de porte de coffre
[B]: Vue (B)	14. LHD: Dispositif de gonflage A/B rideau (côté conducteur)
[C]: Détail (C)	15. Vers le faisceau de câbles de porte de coffre
[D]: Vue extérieure	16. LHD: Capteur G (côté conducteur)
1. Faisceau de câbles au plancher	17. Faire passer le faisceau de câbles sous le câble.
2. Attache	18. Contacteur de porte (droit)
3. LHD: Contacteur de porte (côté conducteur)	19. Attache
4. Câble de porte arrière	20. Œillet
5. Vers le faisceau de câbles de porte arrière	21. Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.
6. LHD: Capteur G A/B latéral (côté conducteur)	22. Masse de plancher (droit) Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.
7. LHD: Prétensionneur (côté conducteur)	23. Eclairage de compartiment à bagages
8. Boulon de masse Mettre la borne dans l'orifice et serrer le boulon.	24. Feu combiné arrière (gauche)

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/2

Autour du plancher principal

Plancher (côté gauche)

 9. Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	 25. Brancher les câbles de l'arrière.
 10. Fixer solidement l'œillet.	 26. Ne pas dépasser la partie avant du panneau d'habillage.
11. Capteur ABS (droit)	(F): Avant
12. Attache	