


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/1

Autour de la porte de coffre

Faisceau de câbles de porte de coffre

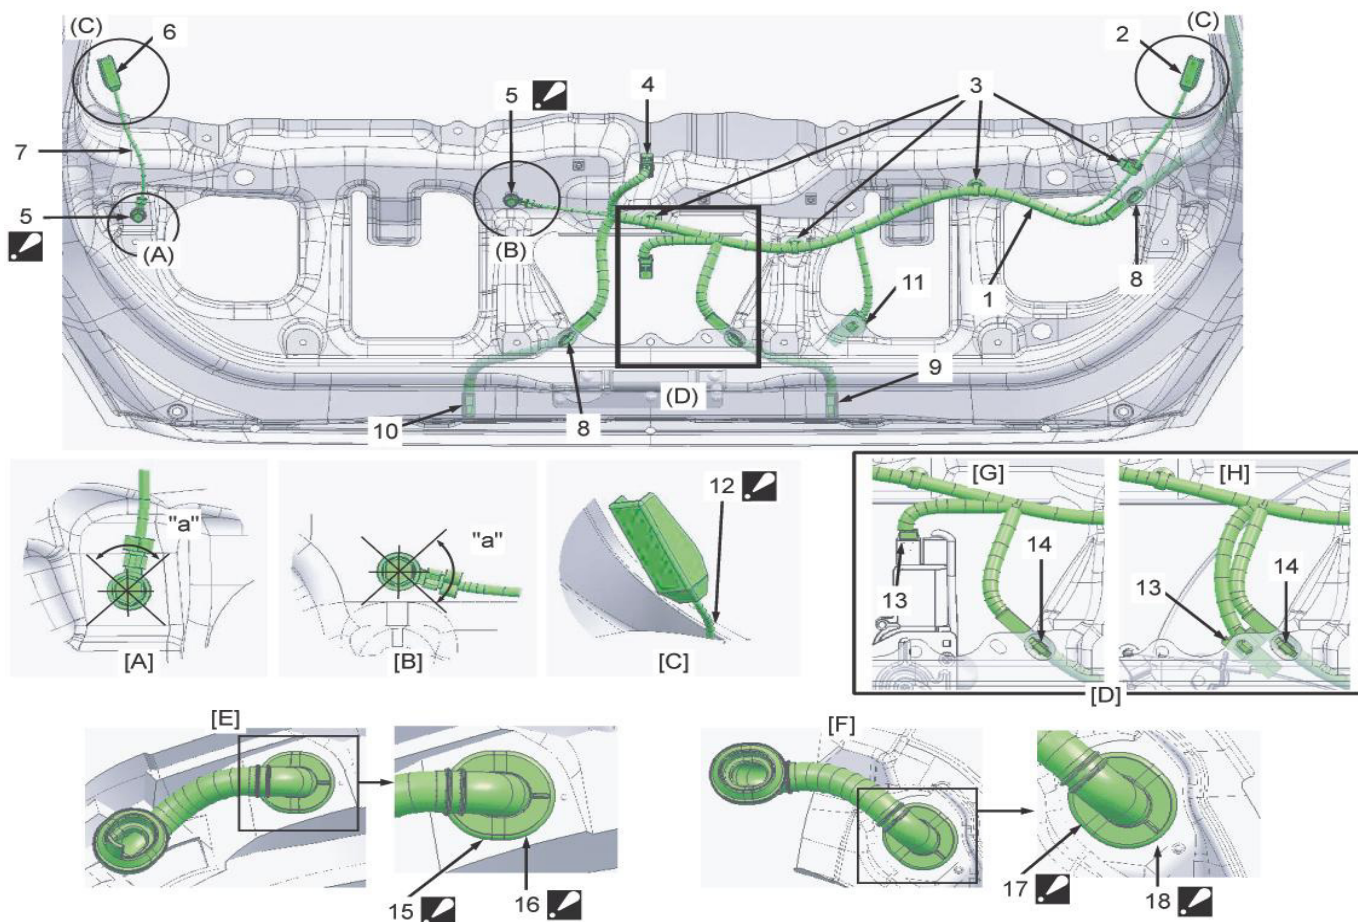

[A]: Détail (A)	6. Désembueur de lunette arrière (-)
[B]: Détail (B)	7. Câble de désembueur de lunette arrière (-)
[C]: Détail (C)	8. Attache
[D]: Détail (D)	9. Eclairage de plaque d'immatriculation
[E]: Côté porte	10. Eclairage de plaque d'immatriculation
[F]: Côté carrosserie	11. Dispositif d'ouverture de porte de coffre et contacteur de demande
[G]: Verrou électrique	12. Eviter que le faisceau de câbles ne soit coincé entre l'habillage de porte de coffre et le panneau de porte de coffre.
[H]: Verrou manuel	13. Contacteur et électrovanne de porte de coffre
1. Faisceau de câbles de porte de coffre	14. Attache
2. Désembueur de lunette arrière (+)	15. Fixer solidement l'œillet.
3. Attache	16. Aligner la nervure de l'œillet et le bossage sur le tableau de bord et la fixer.
4. Essuie-glace arrière	17. Fixer solidement l'œillet.
5. Boulon de masse Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	18. Aligner la nervure de l'œillet et le bossage sur le tableau de bord et la fixer.
"a". ±45°	