

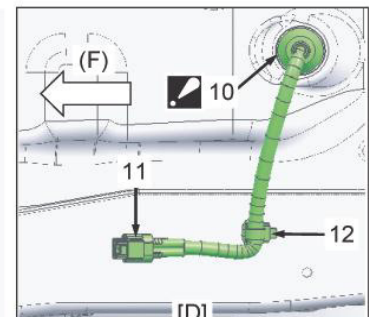
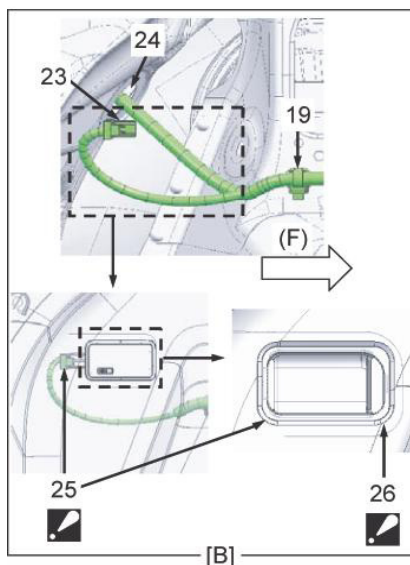


Montagehinweis für Kabelbaum

1/2

Um das Hauptbodenblech herum
Boden (linke Seite)

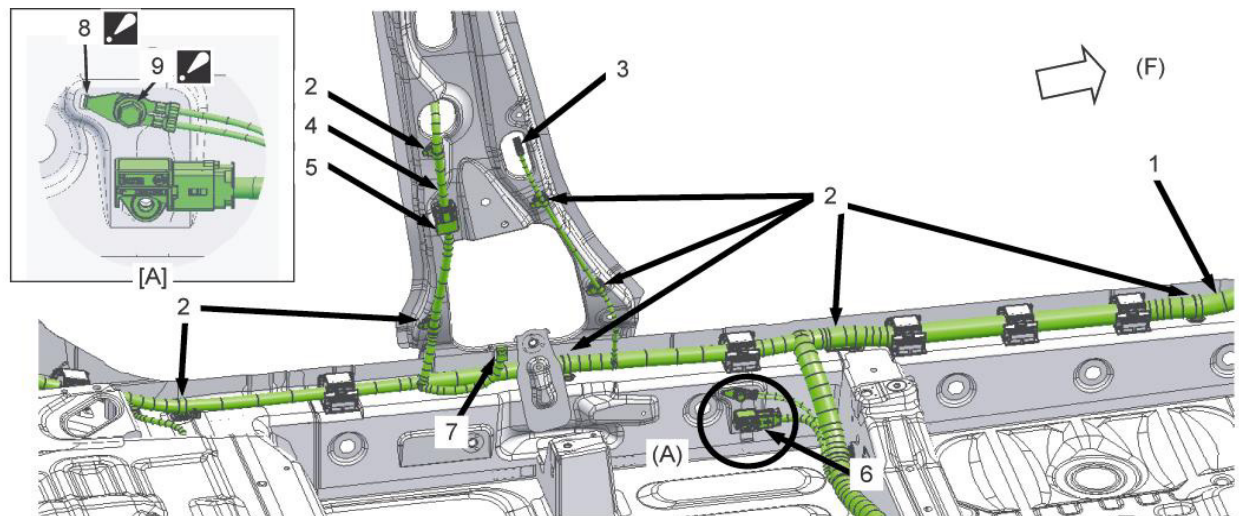

[A]: Detailansicht (A)	13. Heckklappenkabel
[B]: Ansicht (B)	14. Linkslenkung: Kopf-/Schulterairbag-Gasgenerator (Fahrerseite)
[C]: Detailansicht (C)	15. Zum Kabelbaum für die Heckklappe
[D]: Außenansicht	16. Linkslenkung: G-Sensor (Fahrerseite)
1. Bodenkabelbaum	17. Den Kabelbaum unter dem Kabel entlangführen.
2. Klemme	18. Türschalter (R)
3. Linkslenkung: Türschalter (Fahrerseite)	19. Klemme
4. Fondtürkabel	20. Tülle
5. Zum Fondtür-Kabelbaum	21. Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
6. Linkslenkung: Seitenairbag G-Sensor (Fahrerseite)	22. Bodenmasse (R) Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen.
7. Linkslenkung: Gurtstraffer (Fahrerseite)	23. Laderaumleuchte
8. Masseschraube Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen.	24. Kombileuchte hinten (L)

Montagehinweis für Kabelbaum

2/2

Um das Hauptbodenblech herum

Boden (linke Seite)

 9. Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	 25. Kabel von der Rückseite her anschließen.
 10. Die Tülle fest einsetzen.	 26. Nicht über der Vorderseite der Verkleidungsplatte entlangführen.
11. ABS-Sensor (R)	(F): Vorn
12. Klemme	