
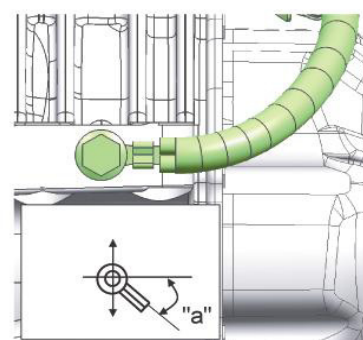
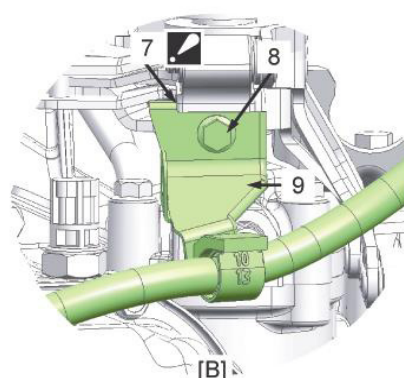
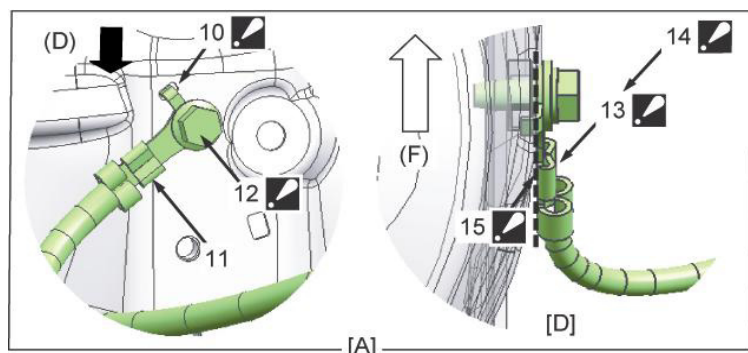
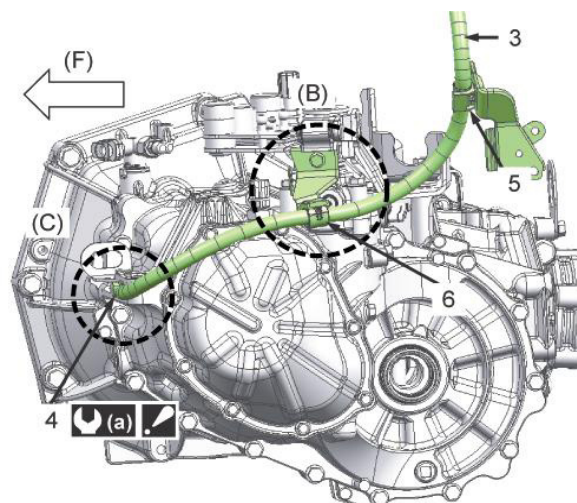


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/2

Γύρω από τη μπαταρία

Καλώδιο μπαταρίας (Μοντέλο M/T 4WD)

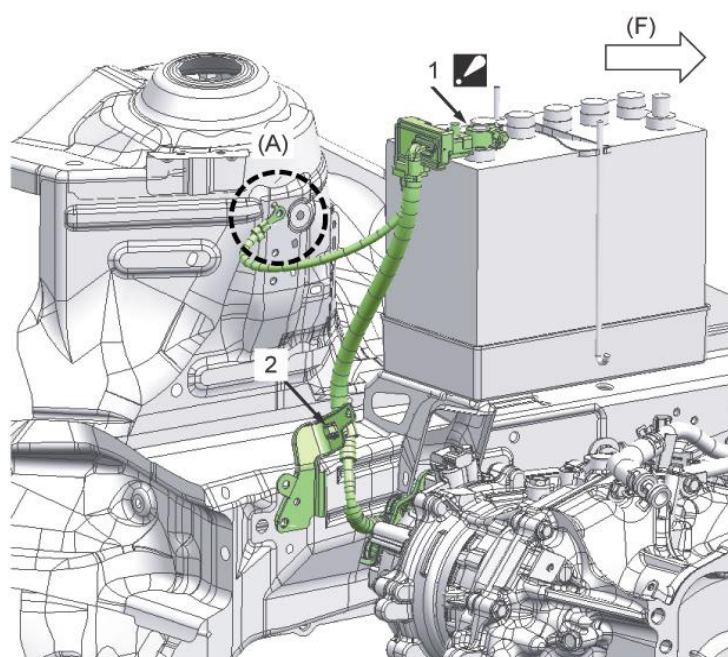

[C]

[A]: Λεπτομέρεια (A)	6. Σφιγκτήρας
[B]: Λεπτομέρεια (B)	7. Εφαρμόστε το στόπερ στη θήκη.
[C]: Λεπτομέρεια (C)	8. Βίδα βάσης γείωσης μπαταρίας
[D]: Όψη (D)	9. Βάση γείωσης μπαταρίας
1. Μπαταρία (-) Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	10. Τοποθετήστε το καρφί στην οπή του σώματος.
2. Σφιγκτήρας	11. Γείωση αμαξώματος
3. Καλώδιο γείωσης μπαταρίας	12. Βίδα γείωσης μπαταρίας Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
4. Βίδα γείωσης μπαταρίας στο κιβώτιο ταχυτήτων Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	13. Το σχήμα του ακροδέκτη: ευθύς

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/2

Γύρω από τη μπαταρία

Καλώδιο μπαταρίας (Μοντέλο M/T 4WD)

 (a) :	19,8 έως 30,8N·m (2,0kgf·m έως 3,1kgf·m, 15,0lbt·ft έως 23,0lbt·ft)		14. Μην παραμορφώνετε το σχήμα του ακροδέκτη κατά την τοποθέτηση.
"a".	45° Κατευθύνετε τον ακροδέκτη όπως φαίνεται.		15. Επιφάνεια ταμπλό
5.	Σφιγκτήρας	(F):	Εμπρός