


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/2

Γύρω από το γόνατο
Κεντρικός (δεξιά πλευρά)





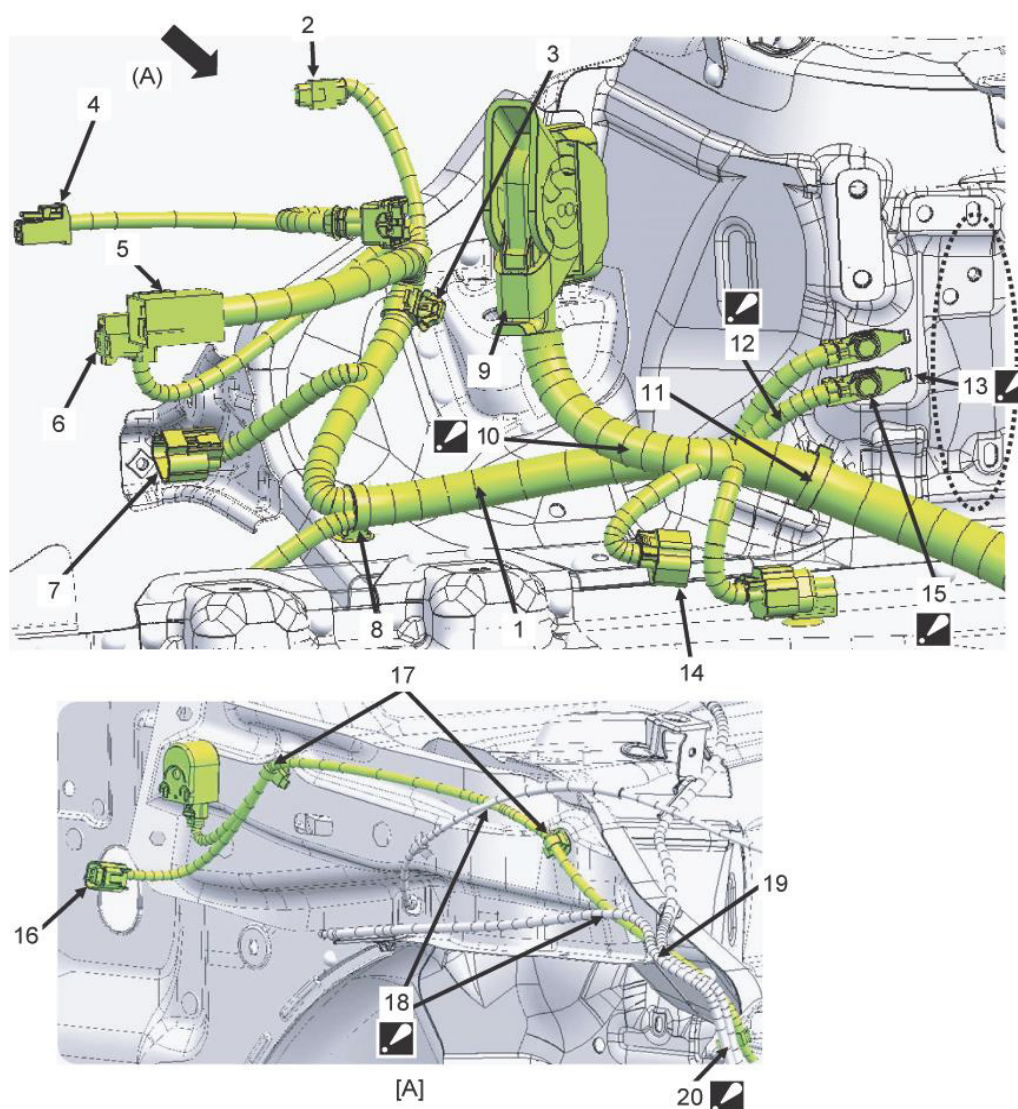


[A]: Όψη (Α)	11. Σφικτήρας
1. Κύρια καλωδίωση	12. Εντοπίστε το καλώδιο διακλάδωσης στην πλευρά της λ αμαρίνας του καλωδίου του πορτ μπαγκάζ.
2. Μπροστινό φλας (Δ)	13. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδ α.
3. Σφικτήρας	14. Αισθητήρας πίεσης A/C
4. Λυχνία θέσης (Δ)	15. Βίδα γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
5. Μονάδα HID (Δ)	16. Μπροστινό φλας (Δ)
6. Προβολέας (Δ)	17. Σφικτήρας
7. Ρύθμιση δέσμης προβολέων (Δ)	18. Περάστε την καλωδίωση εσωτερικά της ντίζας απελευθ έρωσης του καπτό και της σωλήνας του νερού.
8. Σφικτήρας	19. Ελαστικός σωλήνας πλυστικής συσκευής
9. Ελεγκτής ABS/ESP®	20. Τοποθετήστε το καλώδιο (προς το πλευρικό φλας (Δ)) στο σφικτήρα της ροδέλας.
10. Περάστε το καλώδιο διακλάδωσης πάνω από το κύριο καλώδιο του πορτ μπαγκάζ.	

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/2

Γύρω από το γόνατο
Κεντρικός (δεξιά πλευρά)

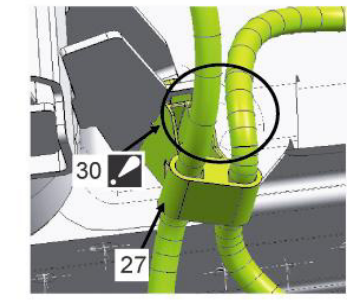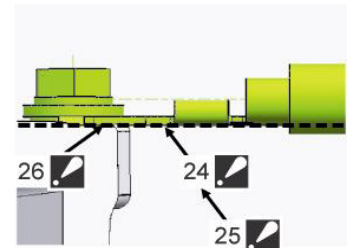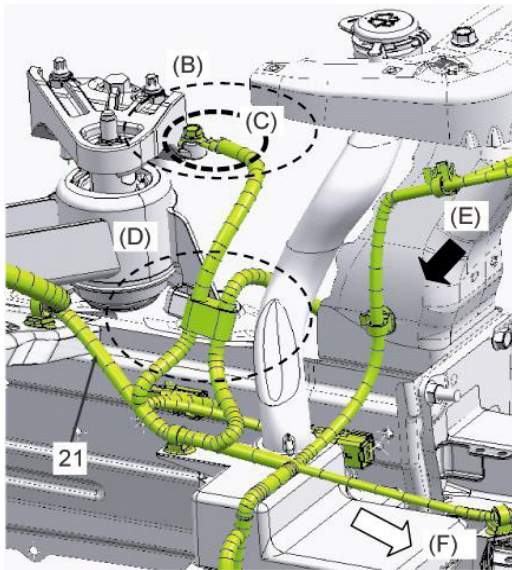

[B]:	Λεπτομέρεια (B)	25.	Μην παραμορφώνετε το σχήμα του ακροδέκτη κατά την τοποθέτηση.
[C]:	Λεπτομέρεια (C)	26.	Επιφάνεια εξογκώματος
[D]:	Λεπτομέρεια (D)	27.	Σφιγκτήρας
[E]:	Όψη (E)	28.	Βίδα καλωδίου γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
21.	Κύρια καλωδίωση	(a)	: 8,8 έως 13,2 N·m (0,9kgf-m έως 1,3kgf-m, 6,5lbt-ft έως 10,0lbt-ft)
22.	Βίδα καλωδίου γείωσης Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.	29.	Γείωση σύνδεσης Κινητήρα-Αμαξώματος Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα α.
(a)	: 8,8 έως 13,2 N·m (0,9kgf-m έως 1,3kgf-m, 6,5lbt-ft έως 10,0lbt-ft)	30.	Μη διασταυρώνετε τις δύο καλωδιώσεις.
23.	Γείωση σύνδεσης Κινητήρα-Αμαξώματος Εφαρμόστε τον ακροδέκτη στο στόπερ πριν σφίξετε τη βίδα.	(F):	Εμπρός
24.	Το σχήμα του ακροδέκτη: ευθύς		