


Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

1/3

Γύρω από το ταμπλό οργάνων

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ μοντέλο (Στο εσωτερικό του ταμπλό)

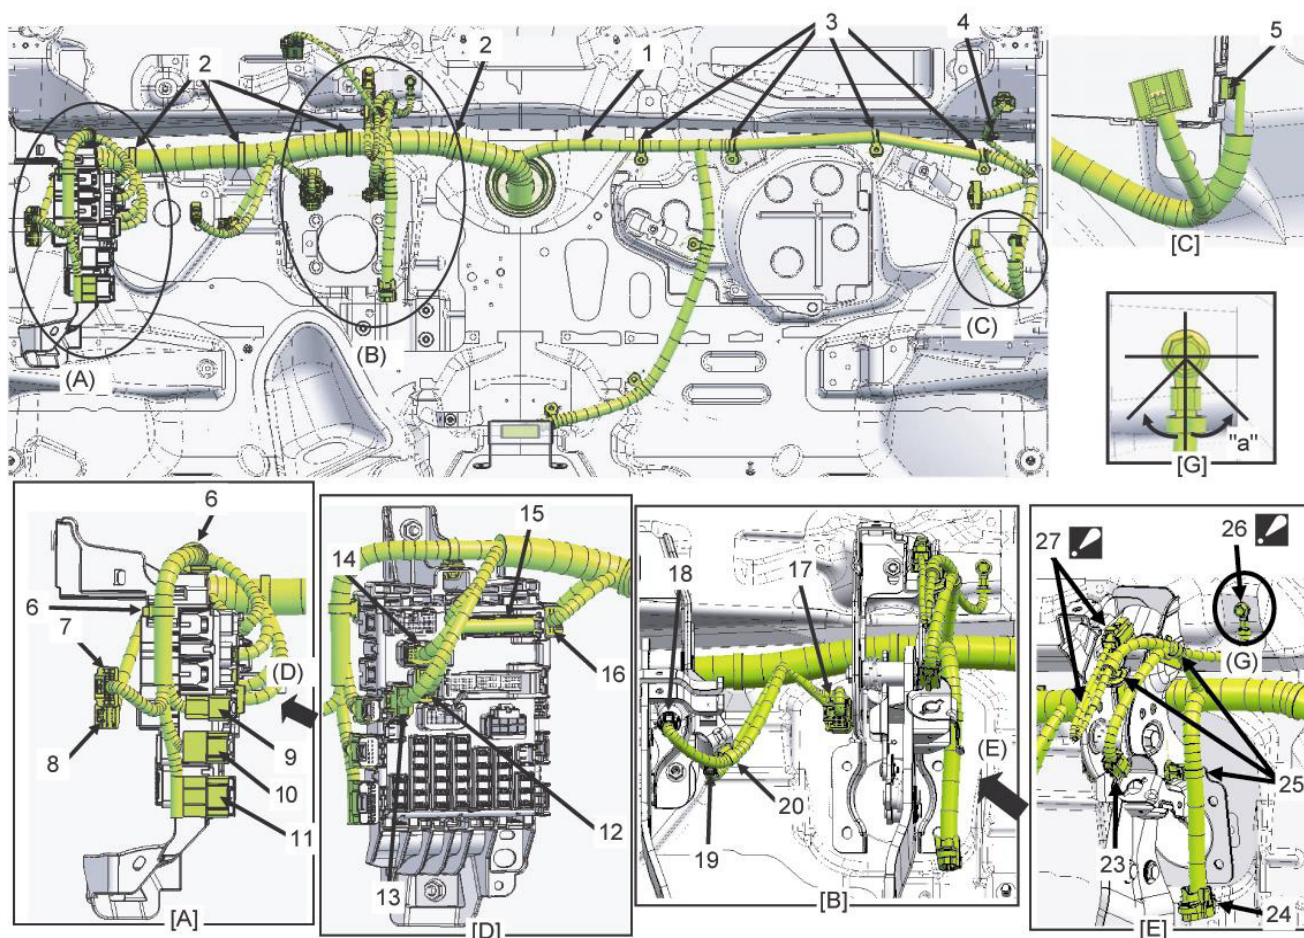


[A]: Λεπτομέρεια (A)	11. Καλωδίωση ταμπλό οργάνων (Γκρι)
[B]: Λεπτομέρεια (B)	12. Κύριο J/B No.1
[C]: Λεπτομέρεια (C)	13. Κύριο J/B No.2
[D]: Όψη (D)	14. Κύριο J/B No.3
[E]: Όψη (E)	15. Κύριο J/B No.4, 5
[G]: Λεπτομέρεια (G)	16. Καλωδίωση δαπέδου
1. Κύρια καλωδίωση	17. J/C
2. Σφικτήρας	18. Διακόπτης συμπλέκτη
3. Σφικτήρας	19. Διακόπτης συμπλέκτη για εκκίνηση
4. Σφικτήρας	20. Σφικτήρας
5. BCM No.2 (Με σύστημα με μπουτόν εκκίνησης)	23. Διακόπτης φώτων στοπ
6. Σφικτήρας	24. Αισθητήρας πεντάλ γκαζιού
7. BCM (Χωρίς σύστημα με μπουτόν εκκίνησης)	25. Σφικτήρας
8. BCM No.1 (Με σύστημα με μπουτόν εκκίνησης)	26. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
9. Καλωδίωση ταμπλό οργάνων (Κίτρινο)	"α". $\pm 45^\circ$
10. Καλωδίωση ταμπλό οργάνων (Φυσικό)	27. Πιέστε τα καλώδια πλήρως προς τα κάτω για να αποφύγετε το μάγκωμα του καλωδίου EPS κατά την εγκατάσταση η του ταμπλό οργάνων.

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

2/3

Γύρω από το ταμπλό οργάνων

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ μοντέλο (Στο εσωτερικό του ταμπλό)

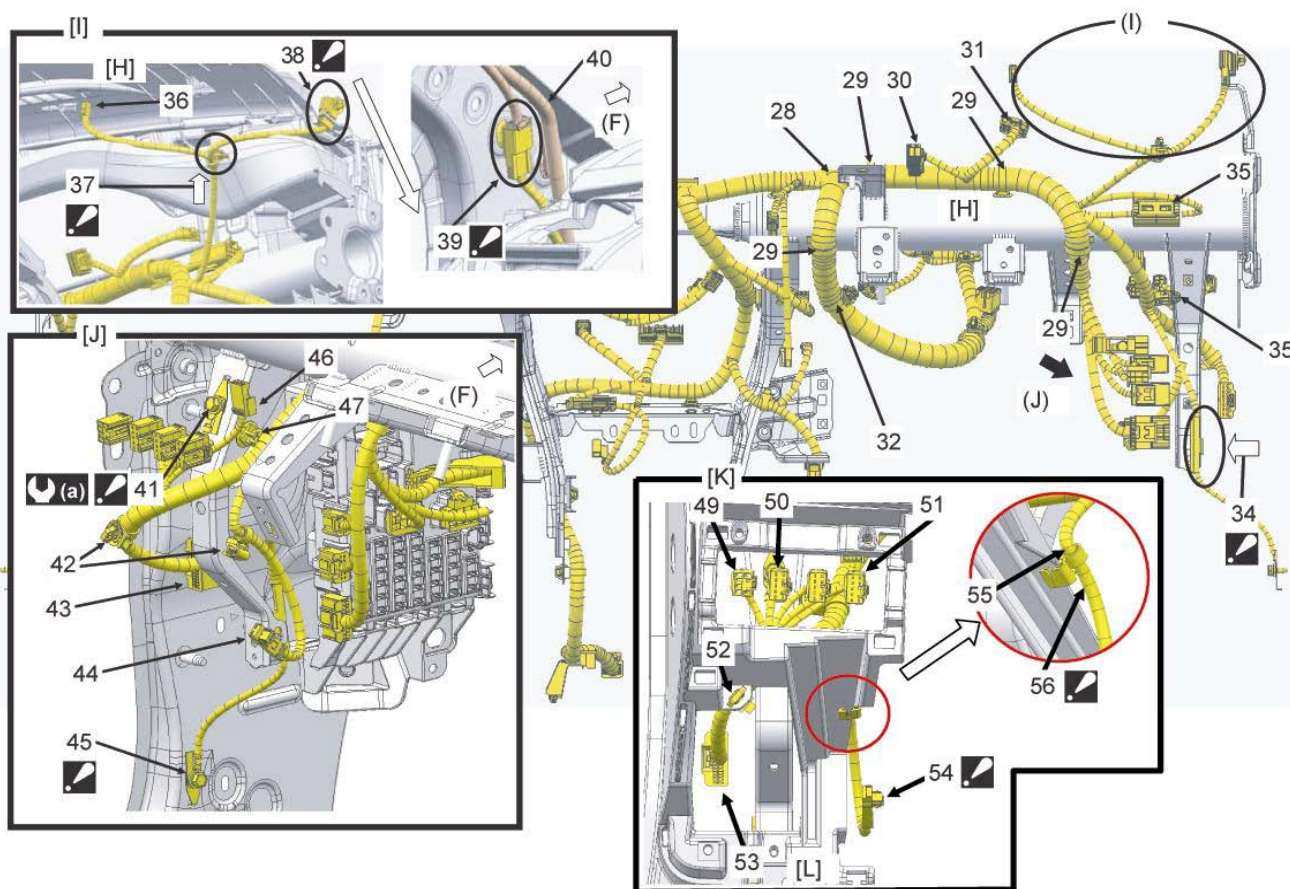

[H]: Μπροσινή όψη	41. Βίδα γείωσης γέφυρας ταμπλό οργάνων Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
[I]: Λεπτομέρεια (I)	(a) : 7,0 έως 10,5 N·m (0,71kgf-m έως 1,1kgf-m, 5,5lbt-ft έως 8,0lbt-ft)
[J]: Όψη (J)	42. Σφιγκτήρας
[K]: Γύρω από τον προαιρετικό διακόπτη	43. BCM
[L]: Όψη από πίσω	44. Πυροκροτητής γονάτων οδηγού
28. Καλωδίωση ταμπλό οργάνων	45. Βίδα γείωσης Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην οπή και σφίξτε τη βίδα. Επιβεβαιώστε ότι οι ακροδέκτες γείωσης δεν κινούνται μετά το σφίξιμο των βιδών.
29. Σφιγκτήρας	46. Δέκτης συστήματος χωρίς κλειδί (Μόνο μοντέλο με εκκίνηση χωρίς κλειδί)
30. Μονάδα ελέγχου EPS	47. Σφιγκτήρας
31. ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	49. Διακόπτης ρύθμισης δέσμης προβολέων
32. Σφιγκτήρας	50. Διακόπτης μπροσινών φώτων ομίχλης
34. Σφιγκτήρας Σφίξτε την καλωδίωση από την εξωτερική πλευρά.	51. Διακόπτης TCSS off / Ηχητικός εντοπιστής και διακόπτης ESP off
35. Σφιγκτήρας	52. Σφιγκτήρας
36. Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας (Μόνο αυτόματο A/C)	53. BCM

Σημείωση επανασυναρμολόγησης για Ηλεκτρική Καλωδίωση

3/3

Γύρω από το ταμπλό οργάνων

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ μοντέλο (Στο εσωτερικό του ταμπλό)

 37. Σφικτήρας Σφίξτε την καλωδίωση από την κάτω πλευρά.	 54. Πυροκροτητής γονάτων οδηγού Συνδέστε το φως αφού έχετε πιάσει την καλωδίωση στο κυρίως σώμα του ταμπλό οργάνων.
 38. Προς καλώδιο οροφής Τοποθετήστε το φως στο κυρίως σώμα του ταμπλό οργάνων.	55. Νεύρο
 39. Προς καλώδιο οροφής Συνδέστε το φως και ρυθμίστε το φως αφού συναρμολογήσετε το ταμπλό οργάνων. Σφίξτε το φως ακόμα και αν το αντίθετο φως δεν είναι διαθέσιμο.	 56. Σφικτήρας Εφαρμόστε τον σφικτήρα στο νεύρο.
40. Καλώδιο πλαφονιέρας	(F): Εμπρός