
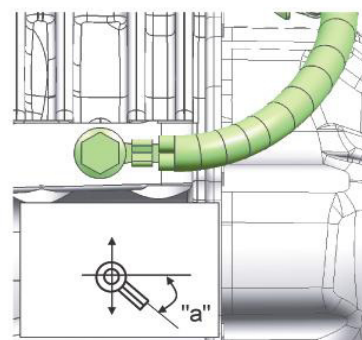
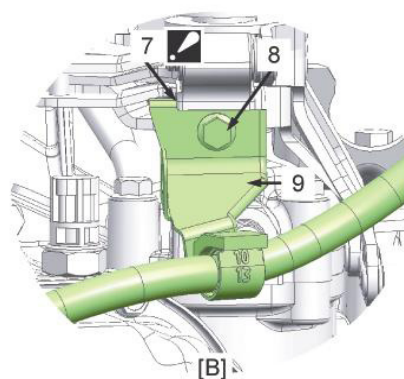
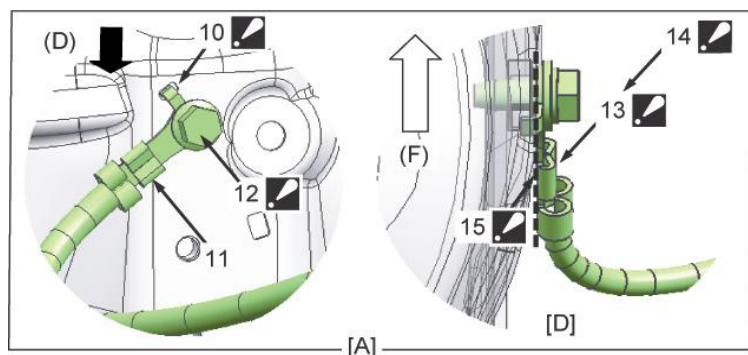
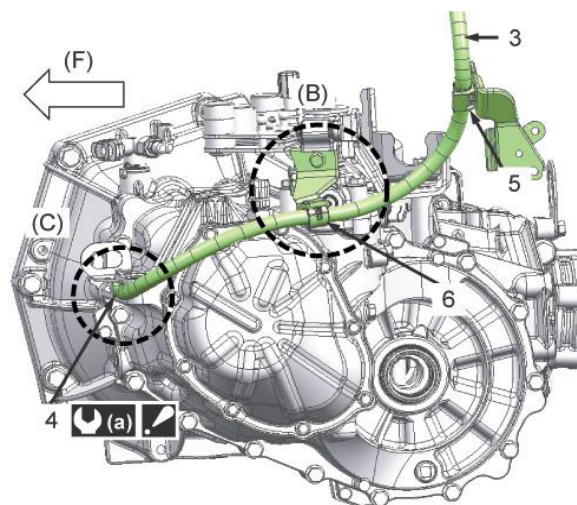


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/2

Intorno alla batteria

Cavo della batteria (modello con M/T e 4WD)

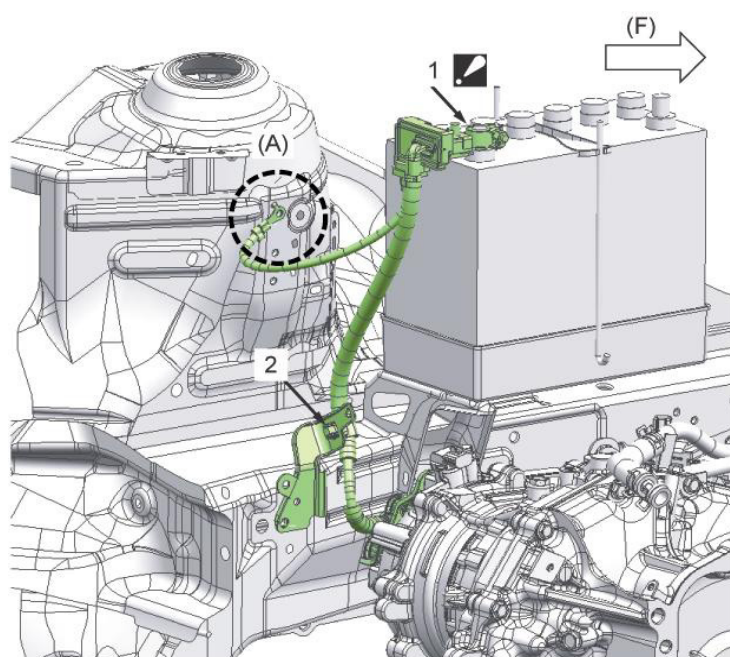

[C]

[A]: Dettaglio (A)	6. Fascetta
[B]: Dettaglio (B)	7. Montare il fermo sulla scatola.
[C]: Dettaglio (C)	8. Bullone staffa massa batteria
[D]: Vista (D)	9. Staffa massa batteria
1. Batteria (-) Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.	10. Posizionare il chiodo nel foro carrozzeria.
2. Fascetta	11. Massa carrozzeria
3. Cavo di massa batteria	12. Bullone massa batteria Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
4. Bullone di massa batteria sul cambio Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.	13. Forma del terminale: dritta

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

2/2

Intorno alla batteria

Cavo della batteria (modello con M/T e 4WD)

 (a) :	Da 19,8 a 30,8 N·m (da 2,0 kgfm a 3,1 kgfm; da 15,0 lbt-ft a 23,0 lbt-ft)	 14.	Durante l'installazione, non deformare il terminale.
"a".	45° Orientare il terminale come mostrato.	 15.	Superficie del pannello
5.	Fascetta	(F):	Anteriore