


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/1

Intorno alla batteria

Benzina (collegamento a fusibile/terminale +B)

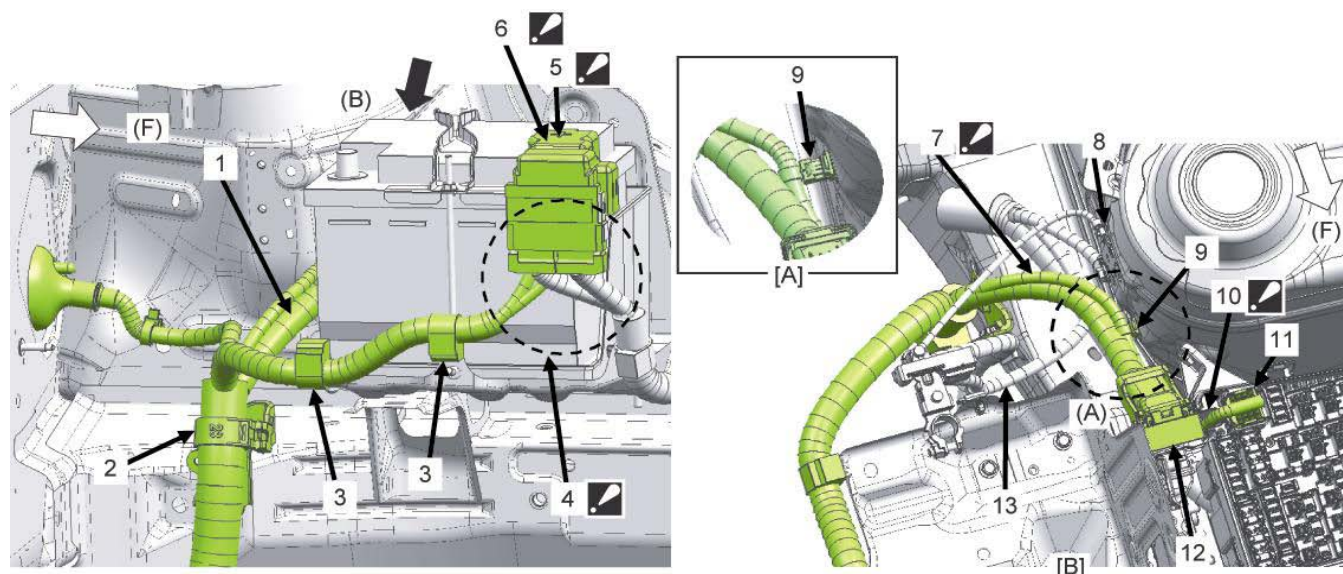

[A]: Dettaglio (A)	7. Far passare il cablaggio motore (diretto alla ECU) tra la massa della scocca e il sensore di corrente (cablaggio principale).
[B]: Vista dall'alto (B)	8. Massa carrozzeria
1. Cablaggio motore	9. Fascetta
2. Fascetta	10. Dopo aver collegato il cablaggio principale, bloccare la cerniera del coperchio.
3. Fascetta	11. Cablaggio principale
4. Far passare il cablaggio motore (diretto al collegamento a fusibile) attraverso il lato batteria del collegamento a fusibile.	12. ECU motore
5. Collegamento a fusibile/terminale +B Dopo aver accertato che il terminale non si sia spostato, installare saldamente il coperchio.	13. Sensore assorbimento corrente
6. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.	(F): Anteriore