

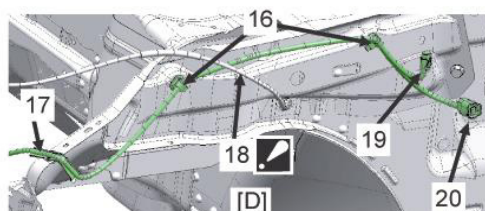
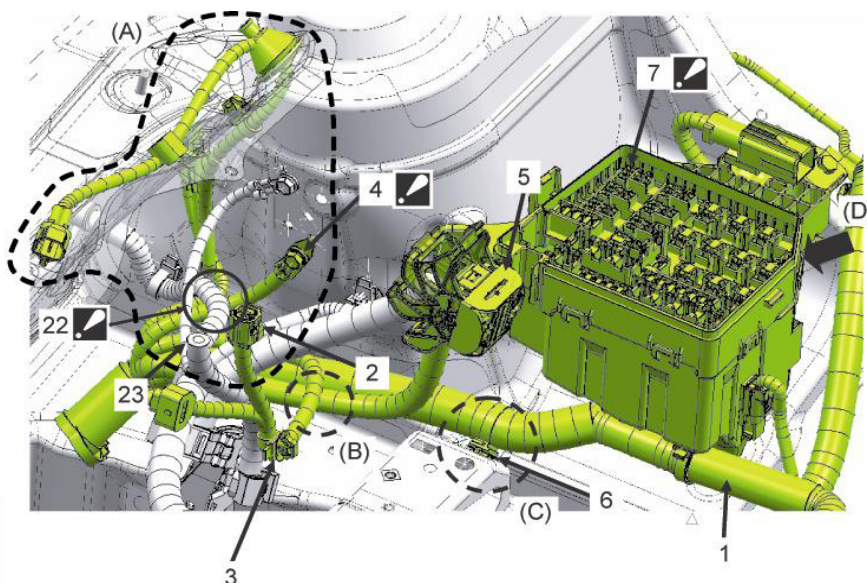
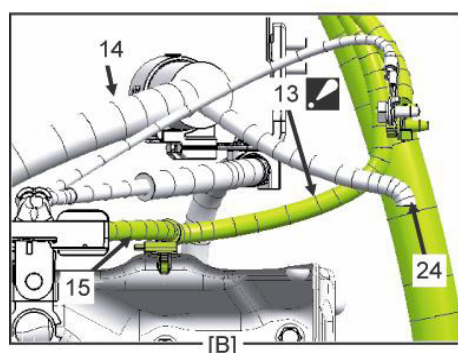


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

1/1

Intorno all'ammortizzatore

Lato sinistro

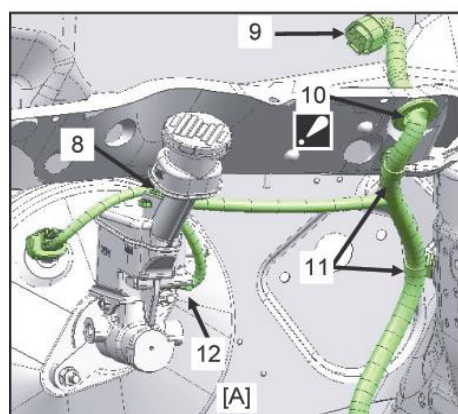

[A]: Dettaglio (A)	11. Fascetta
[B]: Dettaglio (B)	12. Interruttore liquido freni
[C]: Dettaglio (C)	13. Far passare il filo sotto il cablaggio motore.
[D]: Vista (D) (Senza sonda immersa acqua)	14. Cablaggio motore
1. Cablaggio principale	15. Al sensore di corrente
2. Sensore assorbimento corrente	16. Fascetta
3. Fascetta	17. Fascetta
4. Bullone di massa Posizionare il terminale nel foro, quindi serrare il bullone. Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.	18. Cavo di sgancio cofano Far passare il cablaggio all'interno del cavo di sgancio cofano.
5. ECU	19. Cicalino KLS
6. Fascetta	20. Indicatore di direzione laterale (SX)
7. Scatola relè	21. Fascetta
8. Fascetta	22. Far passare il cavo di massa principale in direzione del cablaggio motore, lato della scocca.
9. Motorino tergicristallo	23. Alla batteria (-)
10. Passacavo Posizionare saldamente il passacavo.	24. Al cablaggio principale